


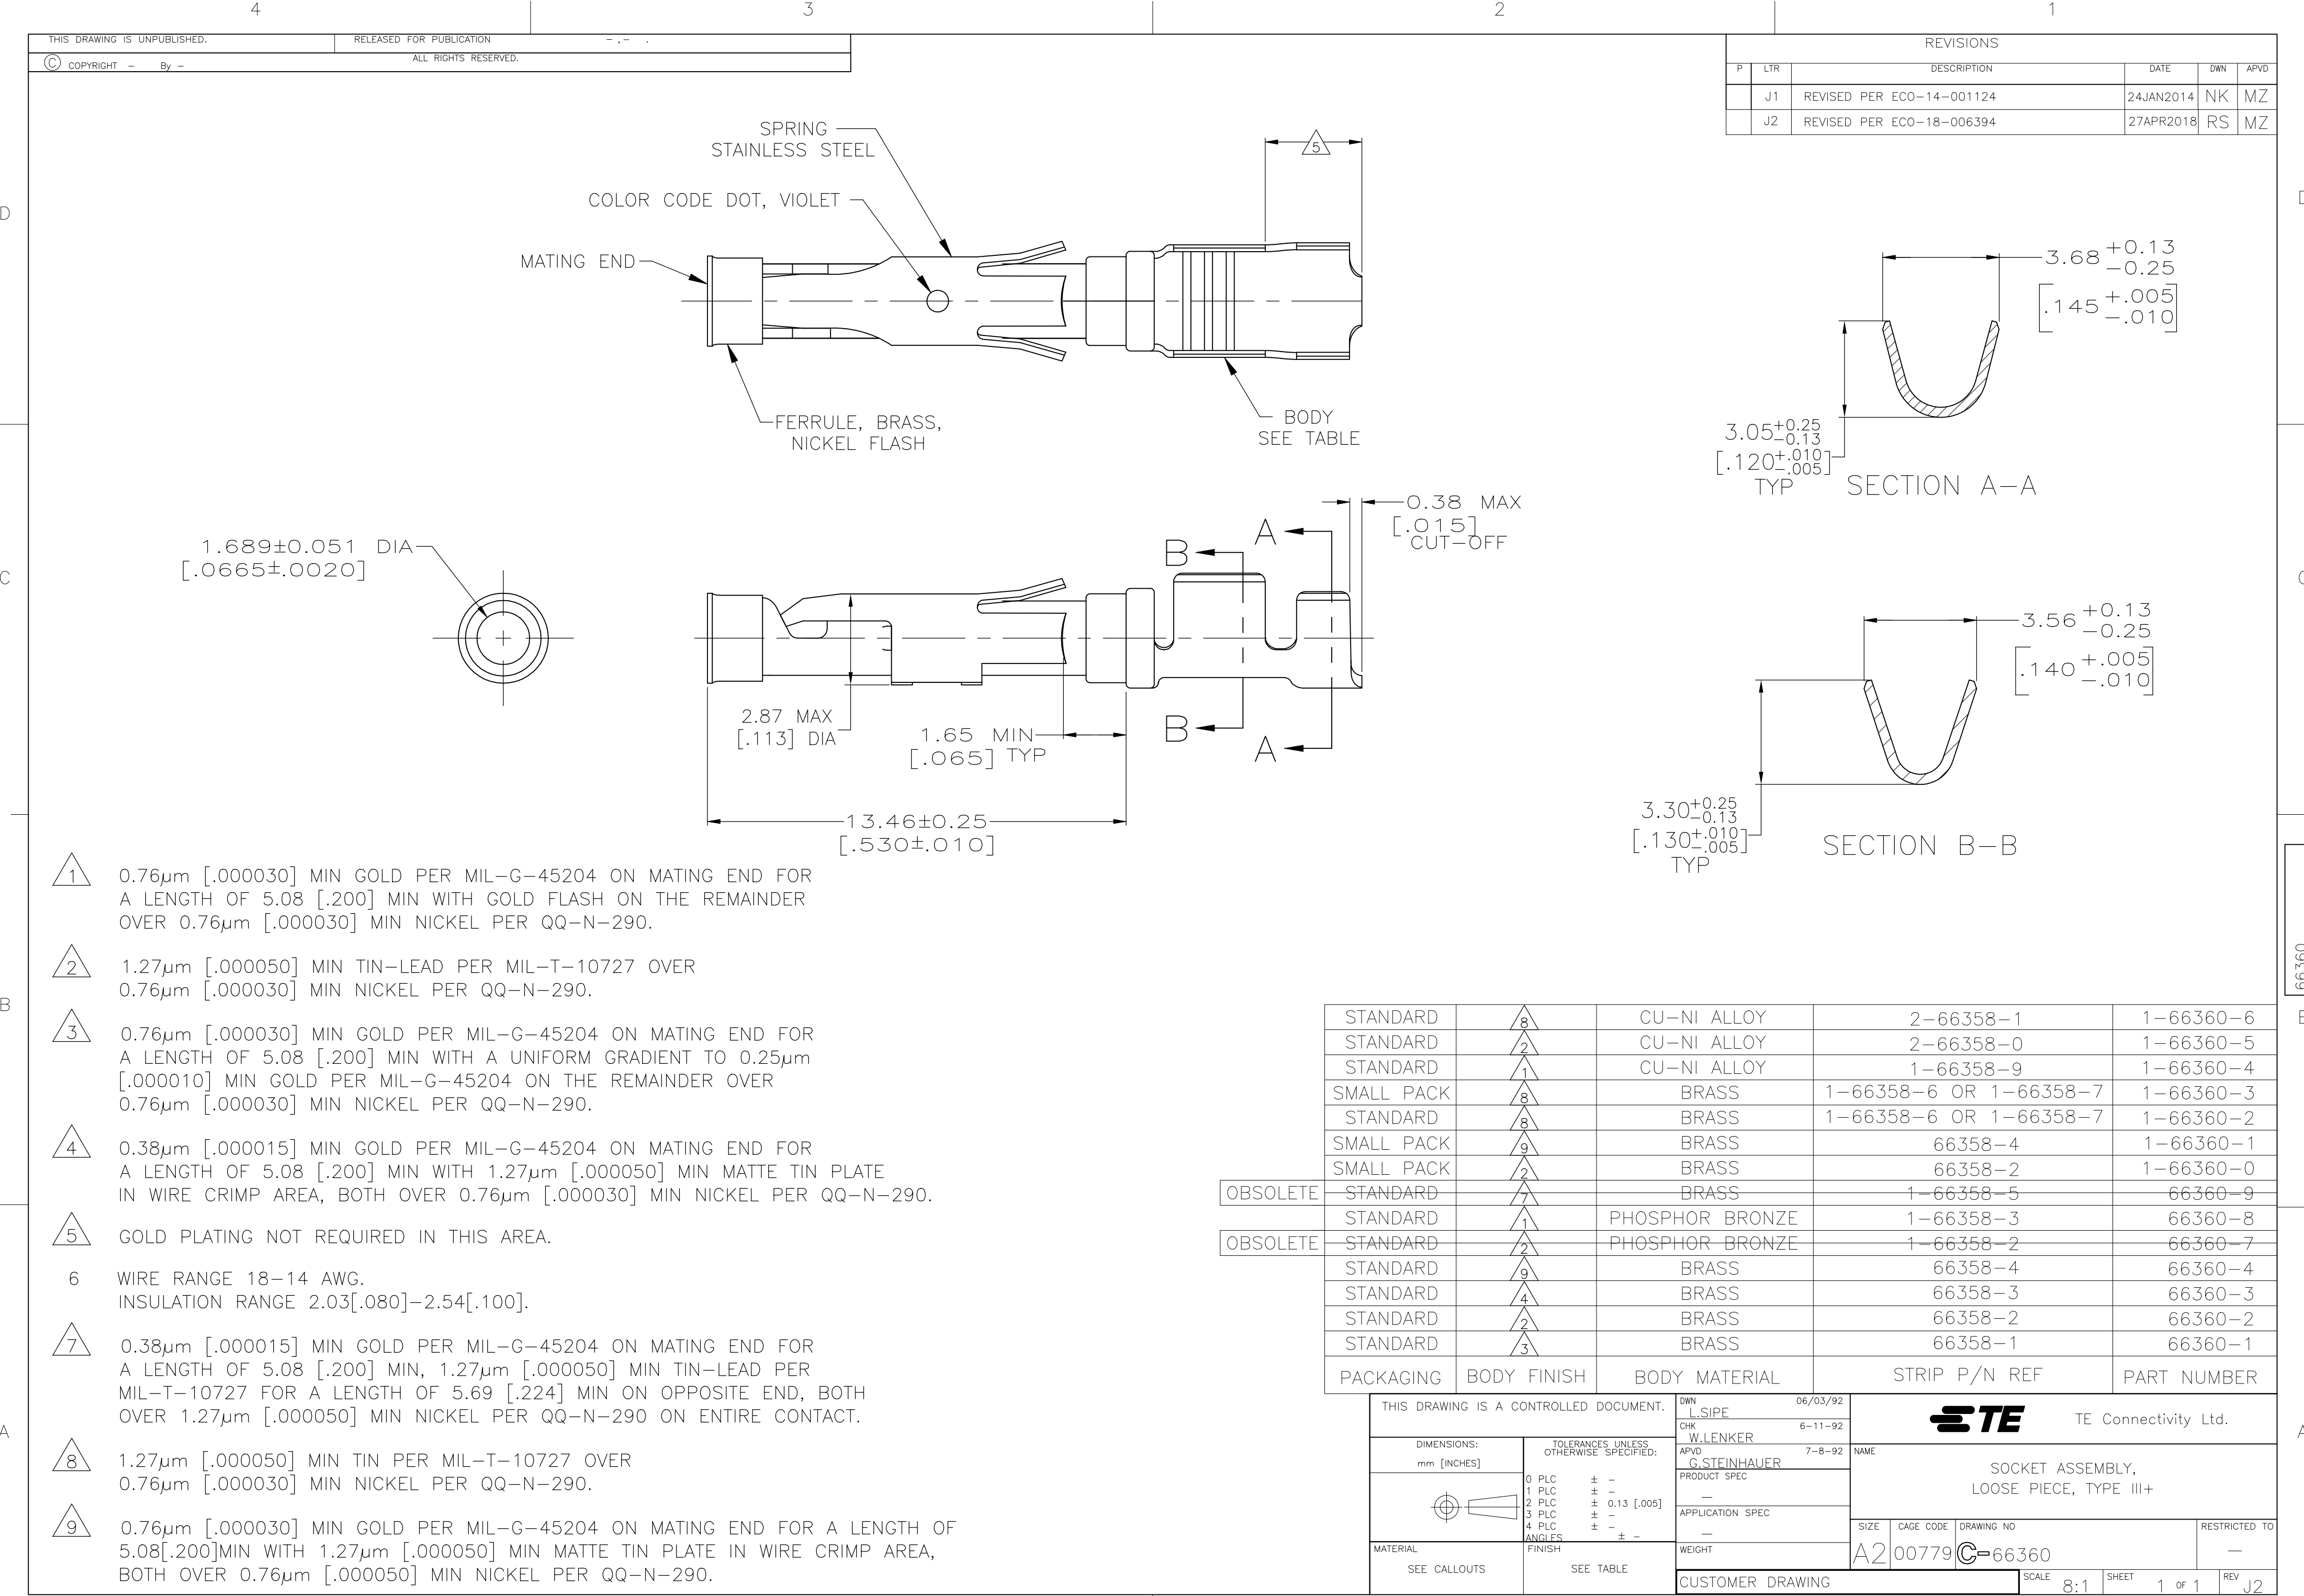

- 1 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH GOLD FLASH ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 2 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 3 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH A UNIFORM GRADIENT TO 0.25µm [.000010] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON THE REMAINDER OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 4 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 5 GOLD PLATING NOT REQUIRED IN THIS AREA.
- 6 WIRE RANGE 18-14 AWG.
INSULATION RANGE 2.03[.080]-2.54[.100].
- 7 0.38µm [.000015] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08 [.200] MIN, 1.27µm [.000050] MIN TIN-LEAD PER MIL-T-10727 FOR A LENGTH OF 5.69 [.224] MIN ON OPPOSITE END, BOTH OVER 1.27µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290 ON ENTIRE CONTACT.
- 8 1.27µm [.000050] MIN TIN PER MIL-T-10727 OVER 0.76µm [.000030] MIN NICKEL PER QQ-N-290.
- 9 0.76µm [.000030] MIN GOLD PER MIL-G-45204 ON MATING END FOR A LENGTH OF 5.08[.200]MIN WITH 1.27µm [.000050] MIN MATTE TIN PLATE IN WIRE CRIMP AREA, BOTH OVER 0.76µm [.000050] MIN NICKEL PER QQ-N-290.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
J1		REVISED PER ECO-14-001124	24JAN2014	NK	MZ
J2		REVISED PER ECO-18-006394	27APR2018	RS	MZ

STANDARD	8	CU-NI ALLOY	2-66358-1	1-66360-6
STANDARD	2	CU-NI ALLOY	2-66358-0	1-66360-5
STANDARD	1	CU-NI ALLOY	1-66358-9	1-66360-4
SMALL PACK	8	BRASS	1-66358-6 OR 1-66358-7	1-66360-3
STANDARD	8	BRASS	1-66358-6 OR 1-66358-7	1-66360-2
SMALL PACK	9	BRASS	66358-4	1-66360-1
SMALL PACK	2	BRASS	66358-2	1-66360-0
OBSOLETE	7	BRASS	1-66358-5	66360-9
STANDARD	1	PHOSPHOR BRONZE	1-66358-3	66360-8
OBSOLETE	2	PHOSPHOR BRONZE	1-66358-2	66360-7
STANDARD	9	BRASS	66358-4	66360-4
STANDARD	4	BRASS	66358-3	66360-3
STANDARD	2	BRASS	66358-2	66360-2
STANDARD	3	BRASS	66358-1	66360-1
PACKAGING	BODY FINISH	BODY MATERIAL	STRIP P/N REF	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN L.SIPE 06/03/92		 TE Connectivity Ltd.	
DIMENSIONS: mm [INCHES]		CHK W.LENKER 6-11-92			
		APVD G.STEINHAUER 7-8-92		NAME SOCKET ASSEMBLY, LOOSE PIECE, TYPE III+	
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± - 2 PLC ± 0.13 [.005] 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -			
MATERIAL		PRODUCT SPEC —		SIZE	
SEE CALLOUTS		APPLICATION SPEC —		CAGE CODE	
		WEIGHT		DRAWING NO	
		CUSTOMER DRAWING		RESTRICTED TO	
				A2 00779 C=66360 —	
				SCALE 8:1	
				SHEET 1 of 1	
				REV J2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9