

HEYCO

Heyco® -Tite Snap-In-2® Liquid Tight Cordgrips

Pigtail™, Snap-In Hubs

For Panels from .062" (1,6 mm) to .125" (3,2 mm) Thick


The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection

**NO LOCKNUT
REQUIRED!**




CABLE DIA. RANGE				PART NO.	DESCRIPTION	UL or EN	PANEL DIMENSIONS				C Max. O.A. Length		
Minimum		Maximum					Black	A Mounting Hole Dia.		B To Prevent Rotation			
in.	mm.	in.	mm.					in.	mm.	in.			mm.
.065 .115	1,7 2,9	.210 .250	5,3 6,4	M3862 M3860	Flex LTRSCG 500 Flex LTSCG 500	EN	.500	12,7	.450	11,4	2.50	63,5	
.065 .105	1,7 2,7	.230 .315	5,8 8,0	M3868 M3866	Flex LTRSCG 625 Flex LTSCG 625		EN	.625	15,9	.550	14,0	2.83	71,9
.069 .230	1,8 5,8	.250 .395	6,4 10,0	M3874 M3872	Flex LTRSCG 750 Flex LTSCG 750	EN	.750	19,1	.660	16,8	3.46	87,9	
.095 .170	2,4 4,3	.260 .450	6,6 11,4	M3880 M3878	Flex LTRSCG 875 Flex LTSCG 875		EN	.875	22,2	.770	19,6	3.86	98,0
.180 .260	4,6 6,6	.440 .546	11,2 13,9	M3886 M3884	Flex LTRSCG 1000 Flex LTSCG 1000	EN	1.000	25,4	.875	22,2	4.32	109,7	
.485	12,3	.709	18,0	M3896	Flex LTSCG 1125		EN	1.125	28,6	1.000	25,4	4.90	124,5

Standard color black.

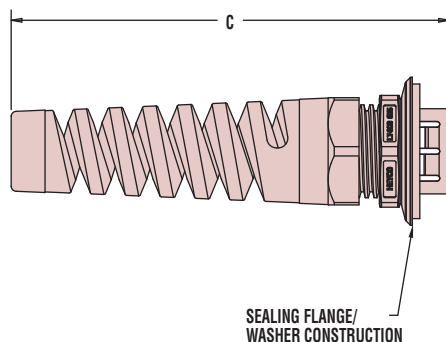

SEALING FLANGE/
WASHER CONSTRUCTION



SUGGESTED
CLEARANCE HOLE
FOR NONTHREADED
MOUNTING

- Integral nylon spring eases the cable into a lazy bend; prevents kinking and assures longest cable and product life.
- Easy installation—unique fingers securely snap into a range of panel thicknesses – up to .125" (3,2 mm) – with no tools or locknuts required.
- Sealing flange prevents sealing washer displacement due to water velocity to ensure a liquid tight IP 65 seal.
- Eliminate need for locknut or threaded hole to achieve liquid tight seal at panel; perfect for low clearance installation where locking nut access is limited.
- Ratchet design of sealing nut assembly provides superior anti-vibration and ensures a firm grip on the cable.
- Foam washer included.
- Rotation prevented when used in "Double D" mounting holes.
- Available in multiple sizes for flexible cord diameters ranging from .065" (1,7 mm) to .709" (18,0 mm).
- We recommend using the fitting with the smallest maximum diameter that will fit your application.
- Consult Heyco for cordgrips molded in other colors.

Material
Certifications

Nylon 6/6 w/Buna N or TPE Sealing Gland
UL Recognized under Components Program of Underwriters' Laboratories
File E51579

Flammability Rating
Temperature Range

CSA Certified by Canadian Standard Association File 93876C
94V-2
Static -40°F (-40°C) to 239°F (115°C)
Dynamic -4°F (-20°C) to 212°F (100°C)
IP 65

IP Rating

*Quick
Specs*

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9