

## HEYCO

### Heyco® -Tite Snap-In-2® Liquid Tight Cordgrips

#### Pigtail™, Snap-In Hubs

For Panels from .062" (1,6 mm) to .125" (3,2 mm) Thick


*The Ultimate in Liquid Tight Strain Relief Protection*

**NO LOCKNUT  
REQUIRED!**




| CABLE DIA. RANGE |            |              |              | PART NO.       | DESCRIPTION                         | <div><div>UL</div><div>or</div><div>EN</div></div> | PANEL DIMENSIONS |                            |      |                             | C<br>Max. O.A.<br>Length |       |       |
|------------------|------------|--------------|--------------|----------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|----------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|-------|
| Minimum          |            | Maximum      |              |                |                                     |                                                    | Black            | A<br>Mounting<br>Hole Dia. |      | B<br>To Prevent<br>Rotation |                          |       |       |
| in.              | mm.        | in.          | mm.          |                |                                     |                                                    |                  | in.                        | mm.  | in.                         |                          |       | mm.   |
| .065<br>.115     | 1,7<br>2,9 | .210<br>.250 | 5,3<br>6,4   | M3862<br>M3860 | Flex LTRSCG 500<br>Flex LTSCG 500   | EN                                                 | .500             | 12,7                       | .450 | 11,4                        | 2.50                     | 63,5  |       |
| .065<br>.105     | 1,7<br>2,7 | .230<br>.315 | 5,8<br>8,0   | M3868<br>M3866 | Flex LTRSCG 625<br>Flex LTSCG 625   |                                                    | EN               | .625                       | 15,9 | .550                        | 14,0                     | 2.83  | 71,9  |
| .069<br>.230     | 1,8<br>5,8 | .250<br>.395 | 6,4<br>10,0  | M3874<br>M3872 | Flex LTRSCG 750<br>Flex LTSCG 750   | EN                                                 | .750             | 19,1                       | .660 | 16,8                        | 3.46                     | 87,9  |       |
| .095<br>.170     | 2,4<br>4,3 | .260<br>.450 | 6,6<br>11,4  | M3880<br>M3878 | Flex LTRSCG 875<br>Flex LTSCG 875   |                                                    | EN               | .875                       | 22,2 | .770                        | 19,6                     | 3.86  | 98,0  |
| .180<br>.260     | 4,6<br>6,6 | .440<br>.546 | 11,2<br>13,9 | M3886<br>M3884 | Flex LTRSCG 1000<br>Flex LTSCG 1000 | EN                                                 | 1.000            | 25,4                       | .875 | 22,2                        | 4.32                     | 109,7 |       |
| .485             | 12,3       | .709         | 18,0         | M3896          | Flex LTSCG 1125                     |                                                    | EN               | 1.125                      | 28,6 | 1.000                       | 25,4                     | 4.90  | 124,5 |

Standard color black.

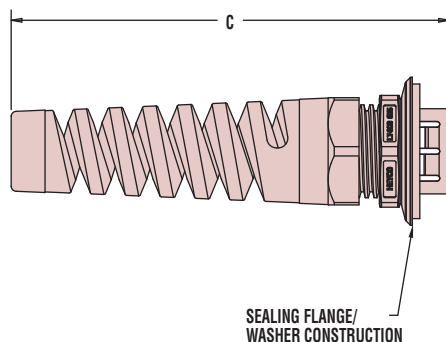

SEALING FLANGE/  
WASHER CONSTRUCTION



SUGGESTED  
CLEARANCE HOLE  
FOR NONTHREADED  
MOUNTING

- Integral nylon spring eases the cable into a lazy bend; prevents kinking and assures longest cable and product life.
- Easy installation—unique fingers securely snap into a range of panel thicknesses – up to .125" (3,2 mm) – with no tools or locknuts required.
- Sealing flange prevents sealing washer displacement due to water velocity to ensure a liquid tight IP 65 seal.
- Eliminate need for locknut or threaded hole to achieve liquid tight seal at panel; perfect for low clearance installation where locking nut access is limited.
- Ratchet design of sealing nut assembly provides superior anti-vibration and ensures a firm grip on the cable.
- Foam washer included.
- Rotation prevented when used in "Double D" mounting holes.
- Available in multiple sizes for flexible cord diameters ranging from .065" (1,7 mm) to .709" (18,0 mm).
- We recommend using the fitting with the smallest maximum diameter that will fit your application.
- Consult Heyco for cordgrips molded in other colors.

Material  
Certifications

Nylon 6/6 w/Buna N or TPE Sealing Gland  
UL Recognized under Components Program of Underwriters' Laboratories File E51579

Flammability Rating  
Temperature Range

CSA Certified by Canadian Standard Association File 93876C  
94V-2  
Static -40°F (-40°C) to 239°F (115°C)  
Dynamic -4°F (-20°C) to 212°F (100°C)  
IP 65

IP Rating

*Quick  
Specs*

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9