SERIES MS SWITCHES

SNAP ACTION SWITCHES - MINIATURE

SPECIFICATIONS

Contact Rating:	Gold .4VA max. @ 20 VDC or VAC Max. 5 Amps @ 125/250 VAC-UL, CUL 5 (1) Amp, 250 VAC VDE
Life Expectancy:	50,000 cycles minimum
Mechanical Life:	1,000,000 cycles typical
Insulation Resistance:	100 MΩ min.
Dielectric Strength:	1,000 VAC for 60 seconds
Operating Temperature:	-25° C to 85° C (std)
Operating Force:	See Chart

MATERIALS

Switch Housing:	High Temperature PBT (UL94 V-0)
Actuator Button:	High Temperature PBT (UL94 V-0)
Contacts:	Silver (std) or Gold
Terminals:	Copper Alloy

FEATURES & BENEFITS

- Available in gold & 5 amp versions
- Wide variety of actuator, operating force & termination options

APPLICATIONS/MARKETS

- Appliance
- Timing controls
- Vending machines
- Gaming
- Industrial controls
- Power tools

HOW TO ORDER

SERIES	OPERATING TEMP.	CURRENT RATING	ACTUATOR	OPERATING FORCE	TERMINATION	CIRCUIT
MS	■■■	■■	■■	F■■■	■■	■
	085 = 85C	R1 = Gold 05 = 5A	See Chart	See Chart	S1 = Solder Lug C1 = 0.110" Quick Connect P1 = PCB Pin V1 = Right Angle PCB Pin V2 = Left Angle PCB Pin	A = SPDT C = SPST NO

Example Ordering Number

MS-085-R1-00-F130-S1-A

Specifications subject to change without notice.

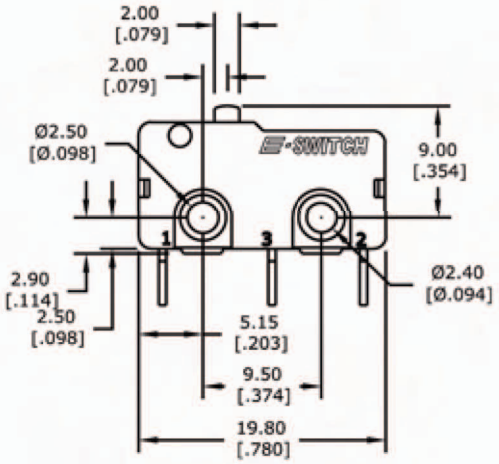





MOUNTING



SCHEMATIC

ACTUATOR OPTIONS

00

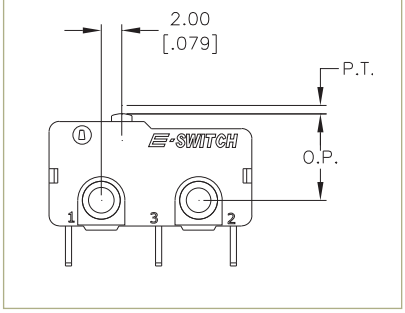

01

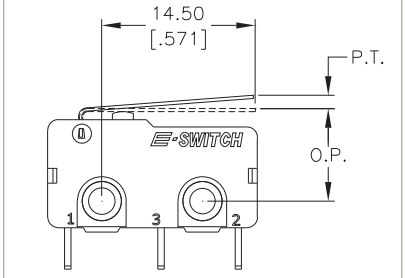

02



03

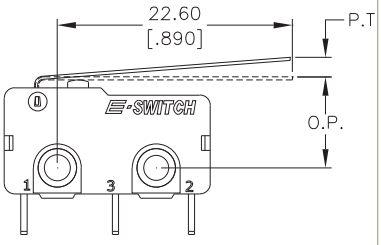

04

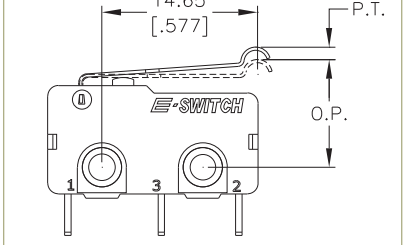

05



06

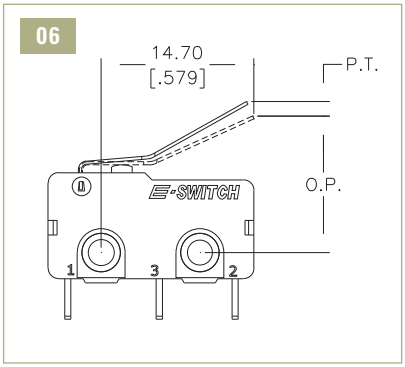

07

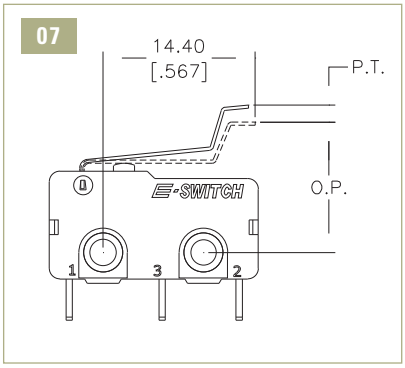

ACTUATOR AND OPERATING FORCE CHART

Actuator	Actuation/Return Force									
00	60+/-25	80+/-25	95+/-30	115+/-40	130+/-40	150+/-40	175+/-45	190+/-45	250+/-50	295+/-55
01	20+/-8	25+/-12	30+/-12	35+/-20	40+/-20	45+/-20	50+/-20	55+/-25	70+/-25	85+/-30
02	15+/-6	20+/-8	25+/-12	30+/-12	35+/-20	40+/-20	45+/-20	50+/-20	65+/-25	75+/-25
03	10+/-5	15+/-6	20+/-8	25+/-12	30+/-12	35+/-20	40+/-20	55+/-25	60+/-25	---
04	15+/-6	20+/-8	25+/-12	30+/-12	35+/-20	40+/-20	45+/-20	50+/-20	65+/-25	75+/-25
05	15+/-6	20+/-8	25+/-12	30+/-12	35+/-20	40+/-20	45+/-20	50+/-20	65+/-25	75+/-25
06	15+/-6	20+/-8	25+/-12	30+/-12	35+/-20	40+/-20	45+/-20	50+/-20	65+/-25	75+/-25
07	15+/-6	20+/-8	25+/-12	30+/-12	35+/-20	40+/-20	45+/-20	50+/-20	65+/-25	75+/-25

Actuator	Pre-Travel	Operating Position
00	1.1 max	8.5+/-0.3
01	3.6 max	9.1+/-0.8
02	3.8 max	9.1+/-0.8
03	4.4 max	9.5+/-0.8
04	3.2 max	10.9+/-1.0
05	4.0 max	14.9+/-1.0
06	4.1 max	13.9+/-1.5
07	5.0 max	12.5+/-1.5

PT= Pretravel OP= Operating Point OT= Over Travel

SERIES MS SWITCHES

SNAP ACTION SWITCHES - MINIATURE

TERMINATION OPTIONS

S1 SOLDER LUG

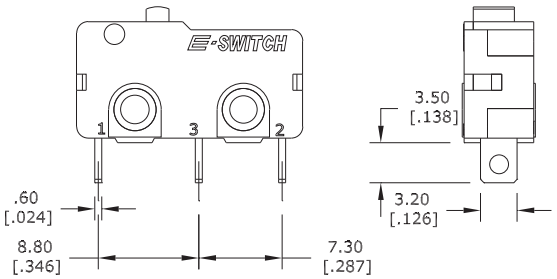

V1 RIGHT ANGLE PCB PIN

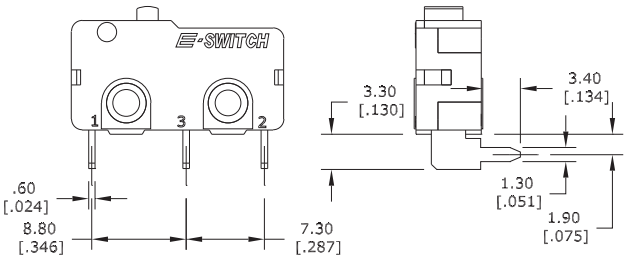

C1 0.110" QUICK CONNECT

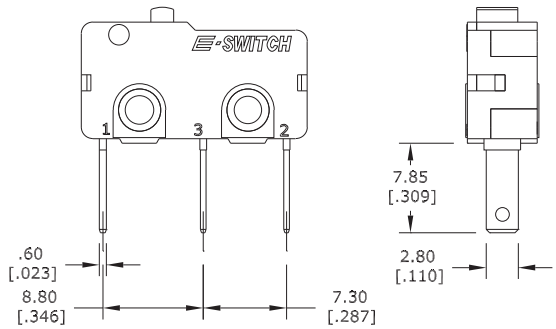

V2 LEFT ANGLE PCB PIN

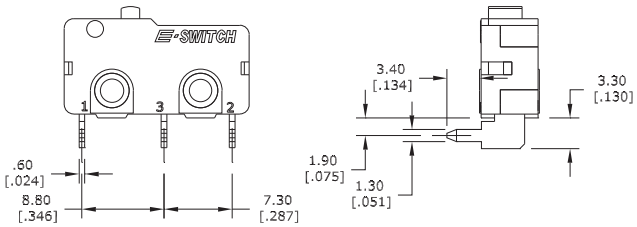

P1 PCB TERMINALS

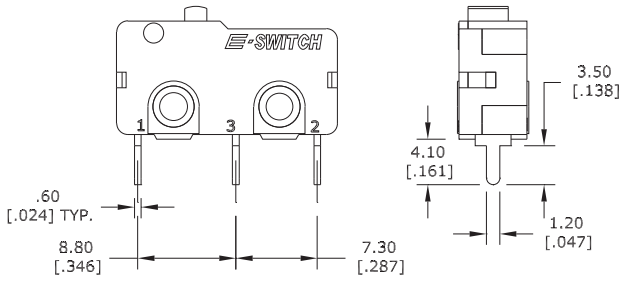

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9