

## FEATURES

- Transient Protection: Meets the requirements of IEEE 472, "Surge Withstanding Capability Test"\*
- Non-Polarized Types Provide Inputs For AC or DC
- UL, CSA, CE, TÜV Certified (TÜV not available on OpenLine)
- Optical Isolation
- OpenLine® and G5 Modules have Built-in Status LED




70L-IDC

70G-IDC

70-IDC

70M-IDC

## CIRCUITRY

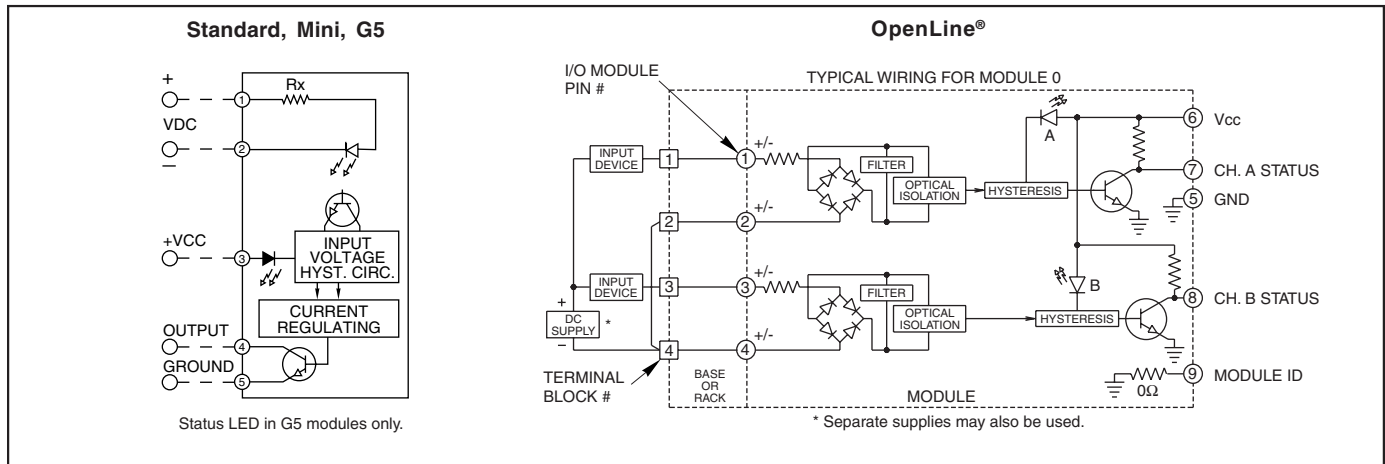

## SPECIFICATIONS: By Package Style

Package Style		Std (70-)	Mini (70M-)	G5 (70G-)	OL (70L-)
<b>Specifications</b>	<b>Units</b>				
Output Current Range	mA	1-50	1-50	1-50	1-50
Min. Output Breakdown Voltage	Vdc	50	50	50	50
Isolation Voltage <sup>1</sup>	Vrms	4000	4000	4000	2500
Vibration <sup>2</sup>		MIL-STD-202	MIL-STD-202	MIL-STD-202	IEC68-2-6
Mechanical Shock <sup>3</sup>		MIL-STD-202	MIL-STD-202	MIL-STD-202	IEC68-2-27
Storage Temp. Range	°C	-40 to +125	-40 to +125	-40 to +125	-40 to +100
Operating Temp. Range	°C	-40 to +100	-40 to +100	-40 to +100	-40 to +85
Warranty		Lifetime	Lifetime	Lifetime	Lifetime

<sup>1</sup> Field to logic and channel-to-channel if Grayhill racks are used.

<sup>2</sup> MIL-STD-202, Method 204, 20 G, 10-2000 Hz or IEC68-2-6, 0.15 mm/sec<sup>2</sup>, 10-150 Hz.

<sup>3</sup> MIL-STD-202, Method 213, Condition F, 1500 G or IEC68-2-27, 11 mS, 15g.

**SPECIFICATIONS: By Part Number**  
**Standard and Miniature Modules**

Type/Function		Grayhill Part Number			
Miniature, Non-Polarized		70M-IDC5G	70M-IDC5NP	70M-IDC15NP	
Standard, Non-Polarized		70-IDC5G	70-IDC5NP	70-IDC15NP	70-IDC24NP
Specifications	Units				
Maximum Input Voltage	Vac/Vdc	60	32	32	32
Input Voltage Range <sup>1</sup>	Vac/Vdc	35-60	15-32/10-32	15-32/10-32	15-32/10-32
Input Current @ Max. Input Voltage	mA	6	18	18	18
Maximum Turn-on Time	mSec	10	5	5	5
Maximum Turn-off Time	mSec	10	5	5	5
Nominal Input Resistance (Rx)	$\Omega$	10K	1.8K	1.8K	1.8K
Maximum Pick Up Voltage (Output Low)	Vac/Vdc	35	15/10	15/10	15/10
Minimum Drop Out Voltage (Output High)	Vac/Vdc	9	3	3	3
Nominal Logic Voltage (Vcc)	Vdc	5	5	15	24
Logic Voltage Range	Vdc	3-6	3-6	8-18	15-30
Max. Logic Supply Current @ Nominal Vcc	mA	10	10	10	10

**G5 Modules**

Type/Function		Grayhill Part Number			
G5, Non-Polarized, Status LED		70G-IDC5G	70G-IDC5NP	70G-IDC15NP	70G-IDC24NP
Specifications	Units				
Maximum Input Voltage	Vac/Vdc	60	32	32	32
Input Voltage Range <sup>1</sup>	Vac/Vdc	35-60	15-32/10-32	15-32/10-32	15-32/10-32
Input Current @ Max. Input Voltage	mA	6	18	18	18
Maximum Turn-on Time	mSec	10	5	5	5
Maximum Turn-off Time	mSec	10	5	5	5
Nominal Input Resistance (Rx)	$\Omega$	10K	1.8K	1.8K	1.8K
Maximum Pick Up Voltage (Output Low)	Vac/Vdc	35	15/10	15/10	15/10
Minimum Drop Out Voltage (Output High)	Vac/Vdc	9	3	3	3
Nominal Logic Voltage (Vcc)	Vdc	5	5	15	24
Logic Voltage Range: Std & Mini	Vdc	4.5-6	4.5-6	10-18	17-30
Max. Logic Supply Current @ Nominal Vcc	mA	10	10	10	10

**OpenLine® Modules**

Type/Function		Grayhill Part Number	
Dual, Non-Polarized, Status LED		70L-IDCG	70L-IDCNP
Specifications	Units		
Maximum Input Voltage	Vac/Vdc	60	32
Input Voltage Range <sup>1</sup>	Vac/Vdc	35-60	15-32/10-32
Input Current @ Max. Input Voltage	mA	6	17
Maximum Turn-on Time	mSec	10	5
Maximum Turn-off Time	mSec	10	5
Nominal Input Resistance (Rx)	$\Omega$	10.6K	1.9K
Maximum Pick Up Voltage (Output Low)	Vac/Vdc	35	15/10
Minimum Drop Out Voltage (Output High)	Vac/Vdc	9	3
Nominal Logic Voltage (Vcc)	Vdc	5	5
Logic Voltage Range	Vdc	4.5-28	4.5-28
Max. Logic Supply Current @ Nominal Vcc	mA	6/CH	6/CH
Module ID Resistance to Logic Ground	$\Omega$	0	0

Available from your local Grayhill Distributor.  
 For prices and discounts, contact a local Sales  
 Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

<sup>1</sup> For input voltages in the range of 90 to 140 Vdc, use AC input modules 70-IAC5, 70M-IAC5, 70G-IAC5 or 70L-IAC. For input voltages in the range of 180 to 280 Vdc, use AC input modules 70-IAC5A, 70M-IAC5A, 70G-IAC5A or 70L-IAC5A.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9