

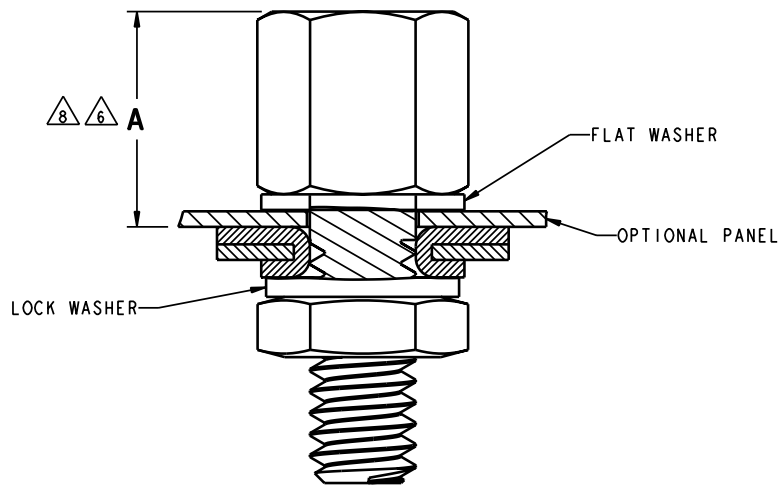


THIS IS ISSUED IN STRICT CONFIDENCE ON CONDITION THAT IT IS NOT USED AS A BASIS FOR MANUFACTURE OR SALE, AND THAT IT IS NOT COPIED, REPRINTED OR DISCLOSED TO A THIRD PARTY EITHER WHOLLY OR IN PART WITHOUT THE PRIOR WRITTEN CONSENT OF ITT CANNON.

DWG NO. 027391Y0001		SR	REV		
REV	DCR	DESCRIPTION		DATE	APPROVAL

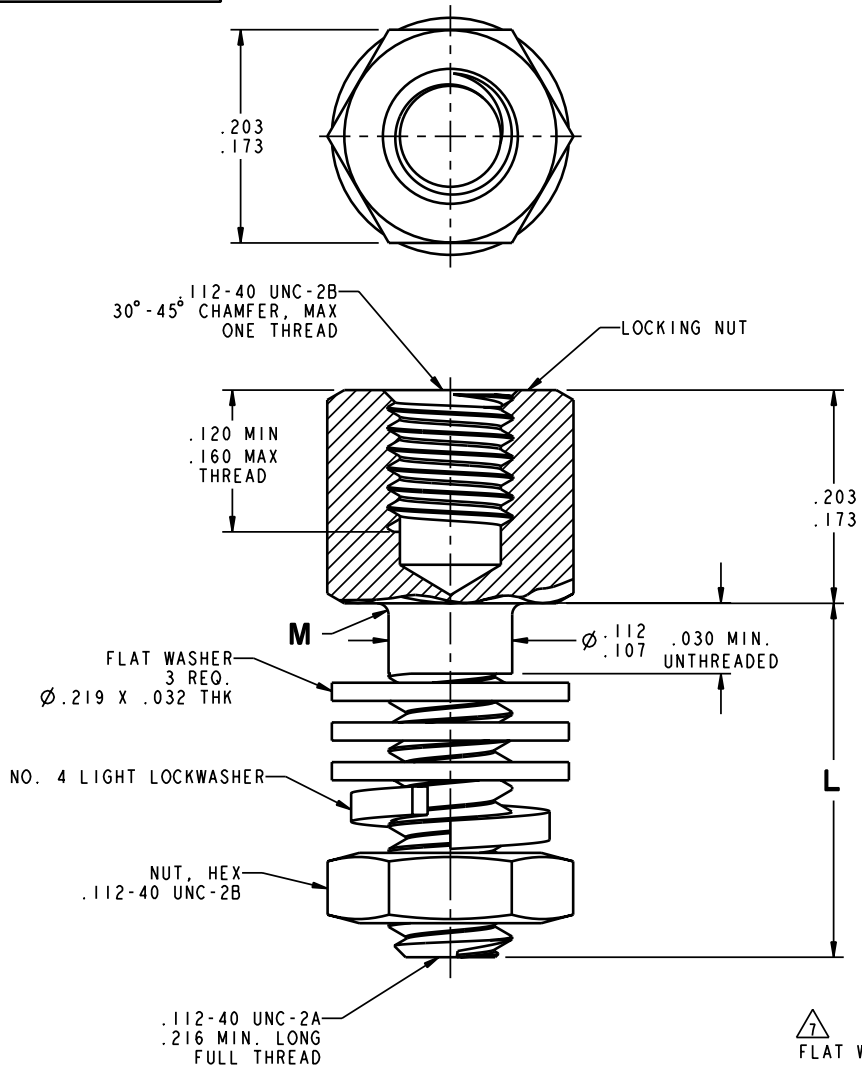

RIVET SHELL STYLE $\triangle 8$
(REAR PANEL MOUNTING SHOWN)

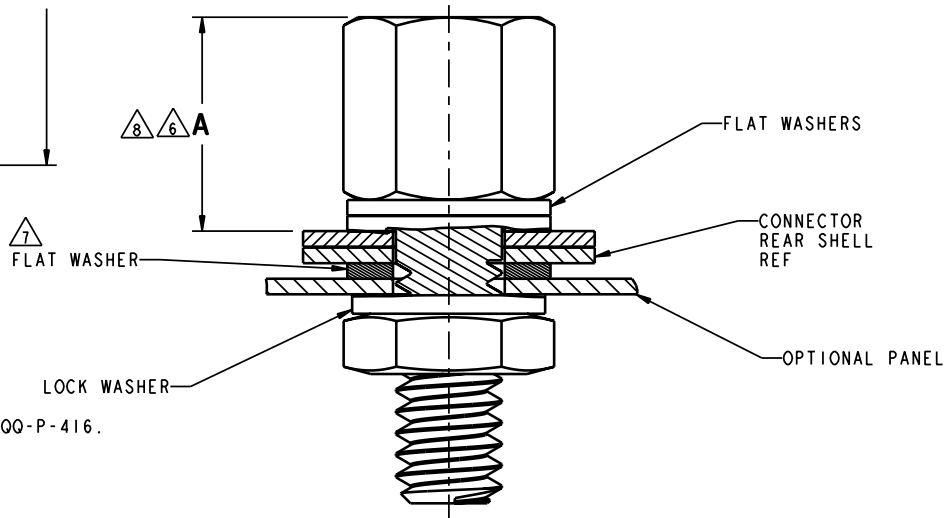

TAB SHELL STYLE $\triangle 8$
(FRONT PANEL MOUNTING SHOWN)

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

1. MATERIAL: COLD ROLLED STEEL.

$\triangle 2$ FINISH: YELLOW CHROMATE OVER CADMIUM IN ACCORDANCE WITH SAE AMS-QQ-P-416.

$\triangle 3$ FINISH: YELLOW CHROMATE OVER ZINC IN ACCORDANCE WITH ASTM B633.

$\triangle 4$ FINISH: CLEAR TRIVALENT CHROMATE (CR+3) OVER ZINC PER ASTM B633 (REF ITTC CODE A235).

5. INSPECTION PER MIL-DTL-24308, GROUP A REQUIRED

$\triangle 6$ REMOVE ONE FLAT WASHER FOR EACH .030 THICKNESS OF PANEL WHEN REAR MOUNTING SO THAT "A" DIMENSION IS MAINTAINED.

$\triangle 7$ FOR FRONT PANEL MOUNTING OF TAB TYPE SHELL ONE WASHER IS REQUIRED BETWEEN REAR SHELL AND PANEL.

$\triangle 8$ RECOMMENDED INSTALLATION CONFIGURATIONS. OTHER CONFIGURATION COMBINATIONS POSSIBLE DEPENDING ON FRONT OR REAR PANEL MOUNTING AND SHELL STYLE; HOWEVER DIMENSION "A" SHOULD ALWAYS BE MAINTAINED.

9. A 5 INCH-POUND MAXIMUM TORQUE DURING ASSEMBLY IS RECOMMENDED.

TABLE 1					
PART NUMBER (QTY 1 SET)	PART NUMBER (QTY 2 SET)	FINISH	ROHs CODE	L $\pm .015$	M MAX
D20418-145	D20418-82	$\triangle 2$	NTC	.312	.005
D20418-146		$\triangle 3$	NTC	.312	.005
D20418-147	D20418-83	$\triangle 2$	NTC	.625	.005
D20418-148		$\triangle 3$	NTC	.625	.005
D20418-50	D20418-131	$\triangle 2$	NTC	.500	.010
D20418-74	D20418-132	$\triangle 2$	NTC	.750	.010
D20418-134		$\triangle 4$	ROH	.312	.010
D20418-135		$\triangle 4$	ROH	.500	.010
D20418-136		$\triangle 4$	ROH	.625	.010
D20418-137		$\triangle 4$	ROH	.750	.010

TABLE 2	
SHELL SIZE	A $\pm .030$
1 & 2 (E & A)	.250
3, 4, 5 (B, C, D)	.238

ITT Cannon LLC 56 Technology Drive, IRVINE, CA 92618			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: - DIMENSIONS AND TOLERANCES AS PER ASME Y14.5M-1994 - DIMENSIONS ARE IN INCHES AND (MM) - REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES .005 (0.13) MAX. - DO NOT SCALE DRAWING.		WEIGHT	CRITICAL DIM ∇ 0
DRAWN Ho Le		DENSITY	SPEC DIM ∇ 0
CHECKED Lorry Ensign		VOLUME	REV CHANGES ∇ KEY 0
APPROVED Lorry Ensign		DATE 9/22/17	DATE 9/22/17
TOL DECIMALS .1 $\pm .02$ (0.51)		SCALE 12.000	DESCRIPTION
TOL ANGLES 90° $\pm 1^\circ$		CAGE CODE 71468	CLAMP, ELECTRICAL, CONNECTOR FEMALE SCREWLOCK ASSEMBLY MASTER
SURFACE ROUGHNESS 32 (1.6) $\sqrt{}$		SIZE D P/C	
3RD ANGLE PROJECTION		SHEET 1 / 1	027391Y0001

RoHS COMPLIANCE CODE
NTC - not RoHS compliant ROC - RoHS not hi-temp ROH - RoHS & hi-temp (260°C) NOTE - REFER TO TABLE/NOTES
NOTE

EXPORT CODE C

This document contains technical data that is subject to export controls under the Export Administration Act and Export Administration Regulations (15 CFR 730, et seq.). Any transfer of this data to non-US persons or to any location outside the United States must be in compliance with the Export Administration Regulations.

PRINTED COPIES ARE NOT MAINTAINED TO LATEST REVISION.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9