

Features

Frequency range : 24MHz to 66MHz
 Ultra compact and thin
 AuSn sealing, ceramic SMD package
 External dimensions (mm)
 L : 1.6 x W : 1.2 x H : 0.35
 RoHS compliant & Pb free

Applications

BT, BLE, W-LAN, NFC
 SiP modules
 Mobile phone, Wearables
 Internet of Things (IoT)
 Portable consumer products


Electrical Characteristics

Item		8Q	Conditions
Frequency Range	F_0	24MHz ~ 66MHz	
Frequency Tolerance	F_{tol}	$\pm 30\text{ppm}$, $\pm 20\text{ppm}$, $\pm 10\text{ppm}$	at 25°C
Frequency Stability over Operating Temperature Range (refer to 25°C)	F_{stab}	$\pm 30\text{ ppm}$	-20°C ~ +70°C
		$\pm 20\text{ ppm}$	
		$\pm 10\text{ ppm}$	
		$\pm 10\text{ ppm}$	-30°C ~ +85°C
		$\pm 30\text{ ppm}$	-40°C ~ +85°C
		$\pm 20\text{ ppm}$	
		$\pm 60\text{ ppm}$	-40°C ~ +125°C
Operating Temperature Range	T_{OTR}	-20°C ~ +70°C	
		-40°C ~ +85°C	
		-40°C ~ +125°C	
Shunt Capacitance	C_0	3pF Max.	
Drive Level	D_L	1 ~ 200μW (50μW Typ.)	
Load Capacitance	C_L	6pF, 8pF, 10pF, 12pF	
Aging	F_{aging}	$\pm 3\text{ ppm Max.}$	at 25°C $\pm 3^\circ\text{C}$, first year
Storage Temperature Range	T_{STR}	-55°C ~ +125°C	

Motional Resistance (ESR)

Fundamental	
24 ~ 30 MHz	100Ω Max.
30 ~ 66 MHz	80Ω Max.

Dimensions

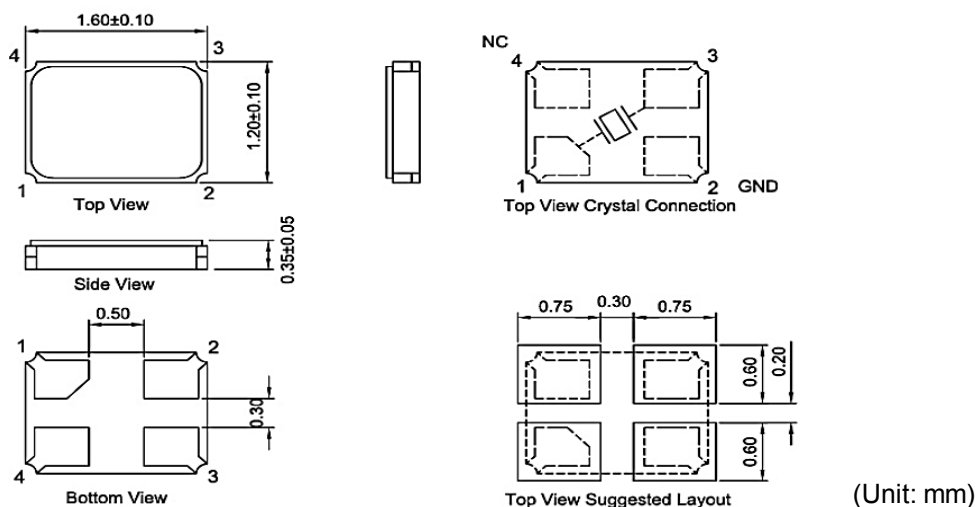

Ordering Information

8Q - 27.000M A H E - T

Frequency in Hz

Please contact us for available frequencies

Frequency Tolerance (at 25°C)

A	±30 ppm
D	±20 ppm
E	±10 ppm

Packaging Method

T Tape & Reel


Load Capacitance

B	6 pF
V	8 pF
Q	10 pF
E	12 pF

Frequency Stability (over Temp.)

A	±30 ppm (-20°C ~ +70°C)
D	±20 ppm (-20°C ~ +70°C)
E	±10 ppm (-20°C ~ +70°C)
T	±10 ppm (-30°C ~ +85°C)
H	±30 ppm (-40°C ~ +85°C)
I	±20 ppm (-40°C ~ +85°C)
K	±60 ppm (-40°C ~ +125°C)


Packing

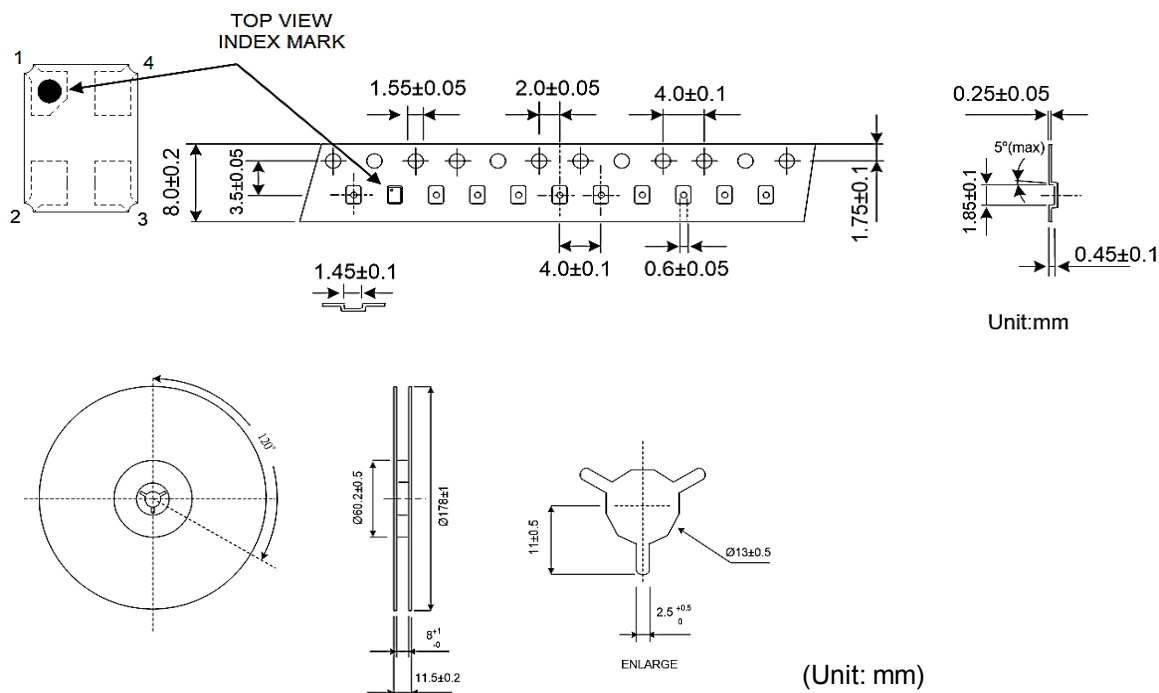

Reflow Profile

Solder melting point : 220°C ± 10°C, 60 sec. Min.

Peak temperature : 260°C ± 10°C, 10 sec. Min.

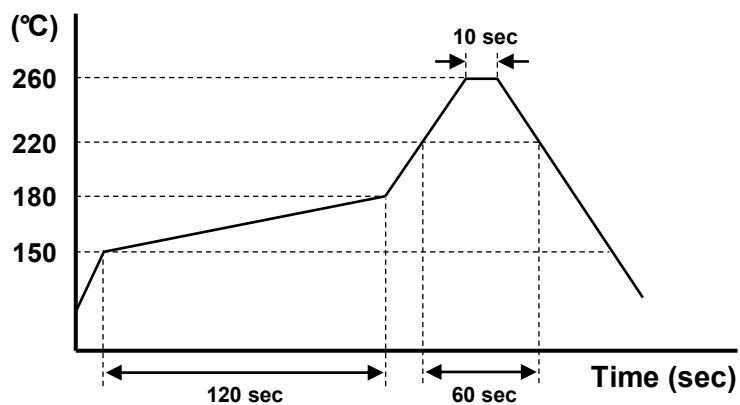

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9