
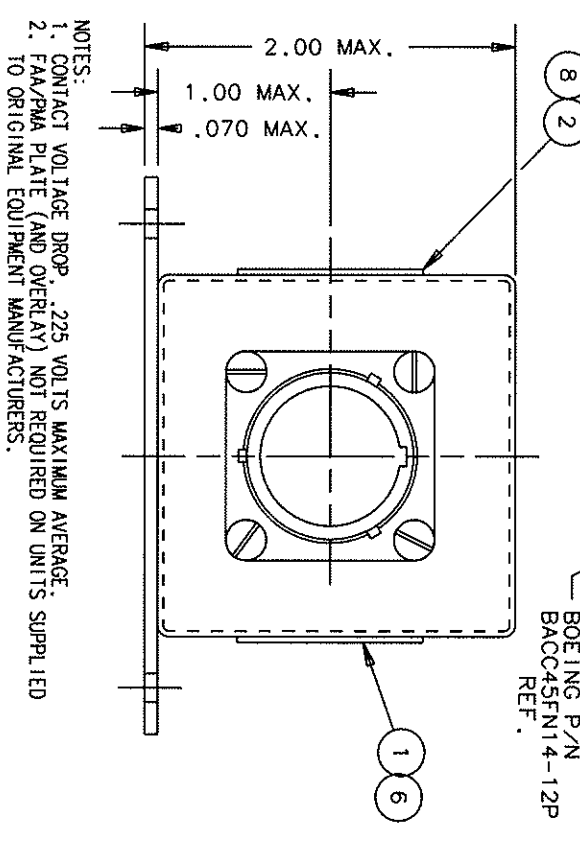


FAA-PMA

REVISIONS			RELEASED	REV.
SNW	DESCRIPTION	DATE	APPROVED	
M 25018	UPDATE SPECIFICATIONS	93/03/10	W.S.	
N 26195	ADDED TOLERANCES	94/06/29	R.S.	
P 35447	NOTE 2 ADDED	98/05/04	R.S.	
R 39524	BOEING P/N* & *100,000 MECH OPER* ADDED.	99/05/24	RS	
3 AXIS WAS AXES				


.156 +.010 DIA. HOLE
4 MTG. HOLES

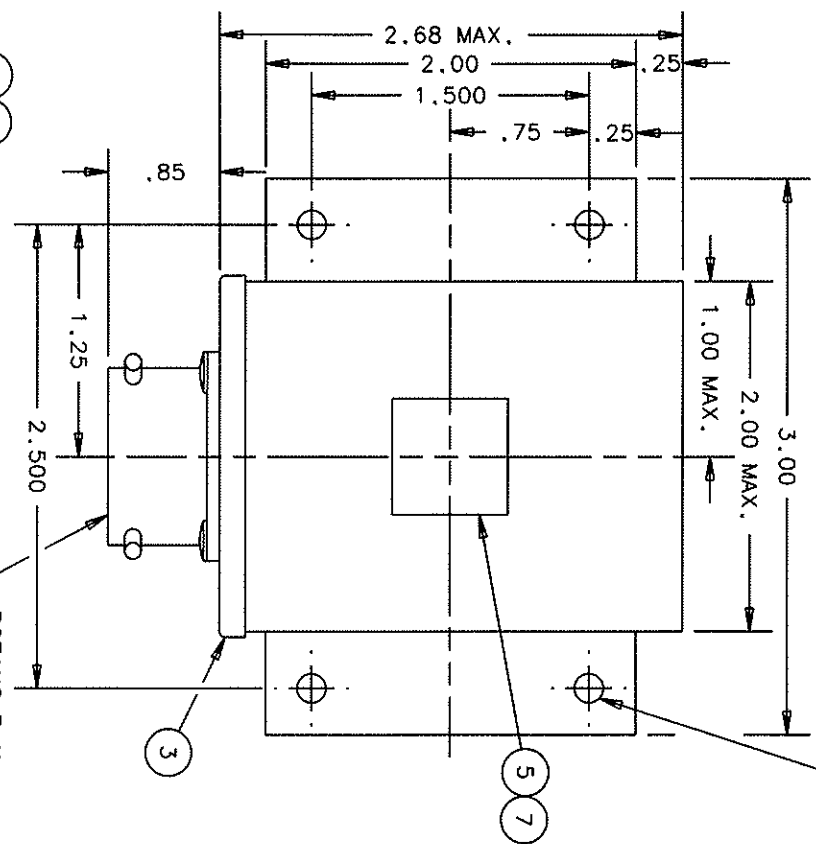

NOTES:
1. CONTACT VOLTAGE DROP, .225 VOLTS MAXIMUM AVERAGE.
2. FAA/PMA PLATE (AND OVERLAY) NOT REQUIRED ON UNITS SUPPLIED TO ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURERS.

- ELECTRICAL
- CONTACT FORM
- CONTACT RATING (AMPS PER POLE AT 155 VAC AND 28 VDC)
- CONTACT LIFE
- CONTACT BOUNCE
- DUTY CYCLE
- NOM. OPERATING VOLTAGE
- MAX. OPERATING VOLTAGE
- OPERATING FREQUENCY
- PICK-UP VOLTAGE
- PICK-UP TIME
- DROP-OUT VOLTAGE
- DROP-OUT TIME DELAY
- INPUT VOLTAGE TRANSIENTS
- OPERATING CURRENT
- DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE
- INSULATION RESISTANCE
- ENVIRONMENTAL
- AMBIENT TEMPERATURE
- VIBRATION
- SHOCK
- ACCELERATION
- ALTITUDE
- MECHANICAL
- WEIGHT
- CONSTRUCTION
- SEAL

- 3PDT
- RESISTIVE
- INDUCTIVE
- MOTOR
- LAMP
- 100,000 OPERATIONS, MECHANICAL MIN.
- 100,000 OPERATIONS, MINIMUM AT RATED RESISTIVE LOAD
- 3 MILLISECONDS MAXIMUM
- CONTINUOUS
- 115 VAC, RMS L-N
- 122 VAC, RMS L-N
- 400 ± 20 HZ.
- 109 ± 2 VARS
- 70 MILLISECONDS MAXIMUM
- 104 ± 2 VARS
- 200-400 MILLISECONDS, WHEN THE RELAY IS IN THE ENERGIZED POSITION AND THE VOLTAGE DROPS BELOW 104 ± 2 VARS AND ABOVE 88 ± 4 VARS, THE RELAY WILL RE-MAIN ENERGIZED FOR 200-400 MILLI-SECONDS BEFORE DE-ENERGIZING, WHEN THE VOLTAGE DROPS BELOW 88 ± 4 VARS NO TIME DELAY IS REQUIRED, WHEN THE VOLTAGE DROPS TO 30 VOLTS OR LESS, THE RELAY WILL DE-ENERGIZE IN 50 MILLISECONDS MAXIMUM.
- PER MIL-STD-704A
- 100 MILLIAMPS MAX. AT 25°C
- 1000V RMS, 60 HZ.
- 1000 MEGOHMS, MINIMUM, AT 500 VDC
- 55°C TO +85°C (OPERATING)
- 55°C TO +125°C (NON-OPERATING)
- PER BOEING SPECIFICATION
- D6-44599 CATEGORY C ZONE 1
- 30 G'S, 11 MILLISECOND, 1/2 SINE, 3 AXIS
- 20 G'S IN ANY AXIS
- 0 TO 80,000 FEET
- 10 OUNCES MAX.
- ALUMINUM METAL CAN, MOUNTING FLANGES AND COVER, SENSOR POTTED
- BLACK JACOUEIR PAINT
- SOLDER SEALED COVER, HERMETIC SEALED CONTACTS

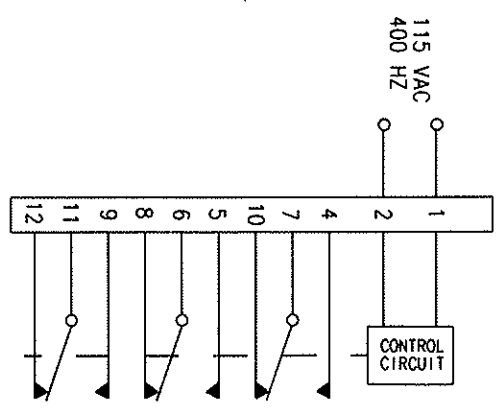

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES ON			HARTMAN ELECTRICAL MANUFACTURING MANFIELD, OHIO		
2 PL DEC. 13 PL DEC. 1 ANGLES			RELAY-VOLTAGE SENSING		
* .06	* .010	* 1 *	093		
MATERIAL			RELAY-VOLTAGE SENSING		
DR BY RLS 99/05/27			RELAY-VOLTAGE SENSING		
CHK BY RS 99/05/27			RELAY-VOLTAGE SENSING		
ENGR GAB 99/05/27			RELAY-VOLTAGE SENSING		
INFG 99/05/28			RELAY-VOLTAGE SENSING		
RELEASE			RELAY-VOLTAGE SENSING		
CONTR NO.			RELAY-VOLTAGE SENSING		
GOVT APPVL			RELAY-VOLTAGE SENSING		
FIND NO			DRAWING OR SPECIFICATION		
QTY			MATERIAL OR NOTE		
PART OR IDENTIFYING NO			RELAY-VOLTAGE SENSING		
NAME/LABEL OR DESCRIPTION			RELAY-VOLTAGE SENSING		
8 1 39529-038 OVERLAY			RELAY-VOLTAGE SENSING		
7 1 39529-047 OVERLAY			RELAY-VOLTAGE SENSING		
6 1 39529-023 OVERLAY			RELAY-VOLTAGE SENSING		
5 1 38400-036 PLATE - FAA / PMA			RELAY-VOLTAGE SENSING		
3 1 36313-010 RELAY ASSEMBLY - PRIMARY			RELAY-VOLTAGE SENSING		
2 1 36278-001 PLATE - WIRING DIAGRAM			RELAY-VOLTAGE SENSING		
1 1 16043-056 PLATE - NAME (LOCATION OPT.)			RELAY-VOLTAGE SENSING		
SCALE			SHEET		
C 74063			E-329E		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9