

SERIES 79A


Linear Action Circuit Selector

SERIES 79C

Linear Action Tap

FEATURES

- Single-Setting Programming
- Isolated or Bussed Circuits
- 10 or 16 Positions
- 125 mA, 6 Vdc, 2000 Cycles

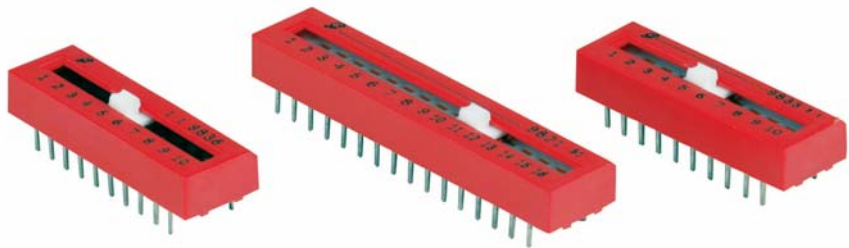

Circuit Selector

Isolated Circuits in 10 and 16 Positions


Each position is a single isolated circuit, which connects the two terminals across the switch package. The movable contact is non-shorting.

Tap Switch


SP/10 Positions, and SP/16 Positions

All contacts on one side of the switch are internally bussed for a common pole. Any terminal on that side may be used as a common, the others may be clipped. The movable contact is non-shorting.

DIMENSIONS In inches (and millimeters)

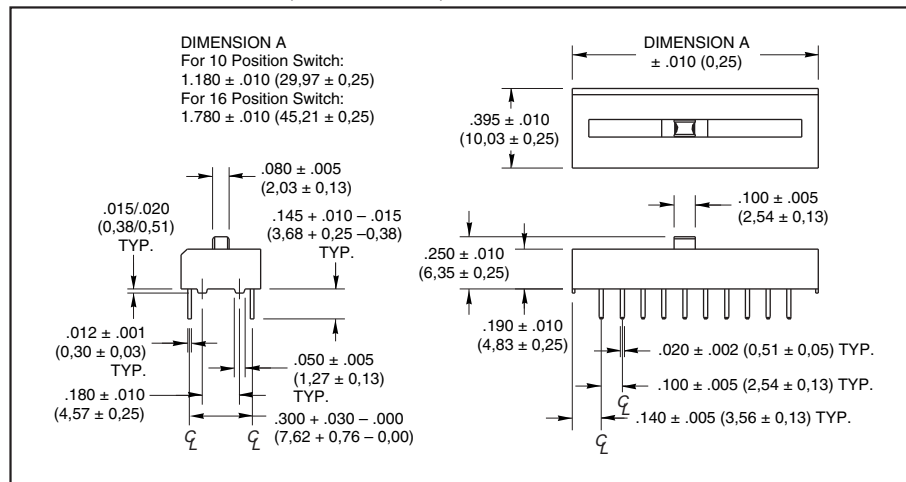

CIRCUITRY

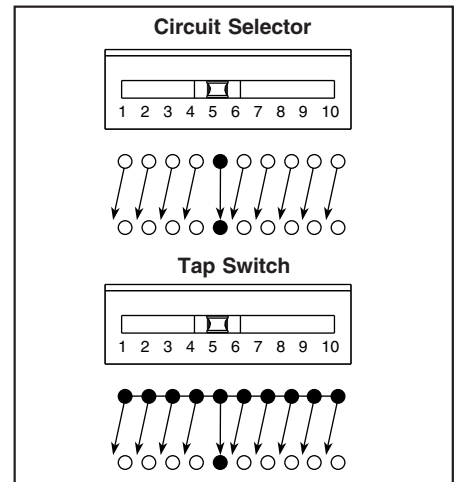

SPECIFICATIONS

Electrical Ratings

Make-and-break Current Rating: 2,000 cycles at 10 mA, 50 mVdc; 2,000 cycles at 125 mA, 6 Vdc; 2,000 cycles at 50 mA, 30 Vdc.

Contact Resistance: (measured at 10 mA, 50 mVdc) Coded Switches: 60 mohms maximum initially. Other Switches: 50 mohms maximum initially. After Life: 100 mohms maximum

Insulation Resistance (at 100 Vdc):

Between adjacent isolated contacts: Initial: 5,000 Mohms; 1,000 Mohms minimum after life. Across open contacts: Initial: 5,000 Mohms; 1,000 Mohms minimum after life.

Dielectric Strength: Between adjacent isolated contacts and also across open contacts. Initially: 750 Vac; 500 Vac after life

Contact Carry Rating: 2 Amps with a maximum contact temperature rise of 20°C

Mechanical Ratings

Mechanical Life: 4,000 cycles maximum. Note: a cycle is one complete operation, back and forth through all switch positions.

Vibration Resistance: 10 to 2,000 Hz at 15G or 0.060" double amplitude, per MIL-STD-202F per MIL-5-83504; Method 213, Condition A. No damage and no contact openings exceeding 10 mS (Method 204, Test Condition B).

Shock Resistance: 509, 11 mS, half sine; no damage and no openings exceeding 10 mS (Method 213, Test Condition A).

Environmental Rating

Operating Temperature Range: -40°C to +85°C

Storage Temperature Range: -55°C to +85°C

Moisture Resistance: 240 hours with temperature cycling and polarization, per MIL-STD-202F, Method 305

Materials and Finishes

Nonconductive Parts: Plastic UL94V-O

Shorting Arm: Phosphor bronze, gold plate over nickel plate

Base Contacts: Copper alloy, gold plate over nickel plate

Terminals: Copper alloy, matte tin plated over nickel barrier.

Potting Material: Epoxy

Tape and Seal Packaging

Seal Strength: Per MIL-STD-202, Method 112. 30 seconds at 125° hot Fluorocarbon

Solderability: Per MIL-STD-202, Method 208.

Tape Seal: Polyester film

Available from your local Grayhill Distributor.

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local Distributor or Grayhill.

ORDERING INFORMATION

Number of Positions	Type of Circuit Code	Number per Tube	Part Number*
10	Circuit Selector	9	79A10T
10	Single Pole	9	79C10T
16	Circuit Selector	6	79A16T
16	Single Pole	6	79C16T

*A top tape seal is required for switches that are machine soldered or heavily cleaned after hand soldering. To order top seal versions, add "S" before the "T" in the Grayhill part number.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9