

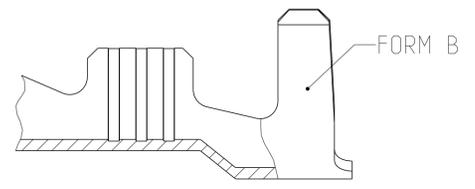
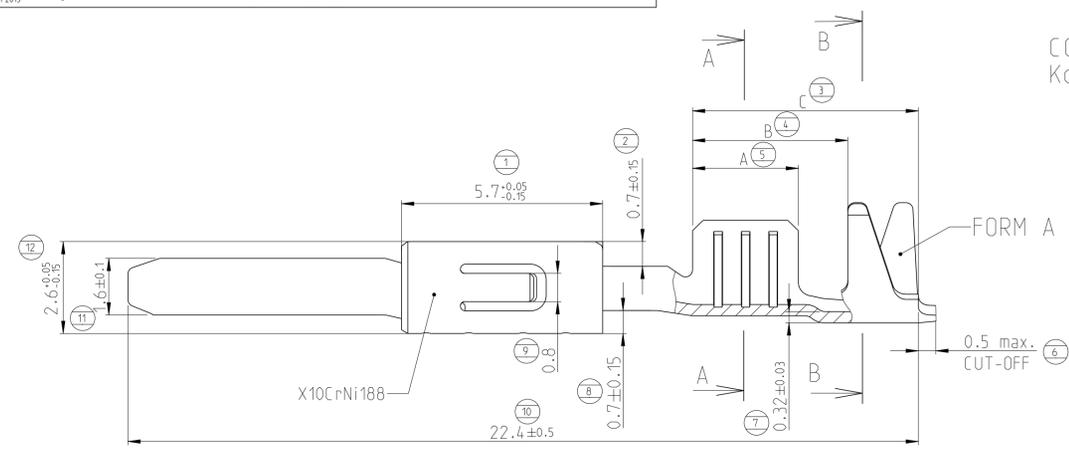
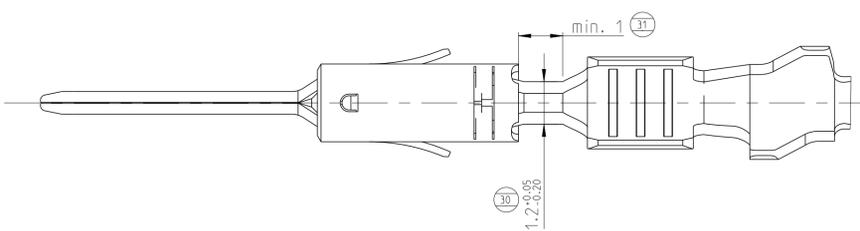
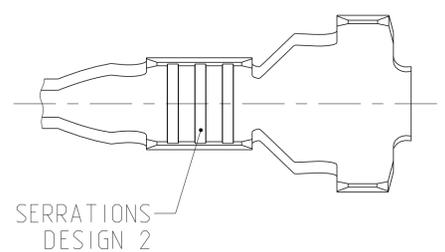


REVISIONS				
P.	LTN	DESCRIPTION	DATE	APVD
A18	ECR-16-006173		04MAY2016	MB JK
A19	ECR-16-009404		22SEP2016	MB JK
A20	ECR-17-005648		21OCT2017	MB PST
A21	ECR-18-014391		24SEP2018	SCK RP

CONTACTS FOR FLR-CABLE
 Kontakte fuer FLR-Leitung


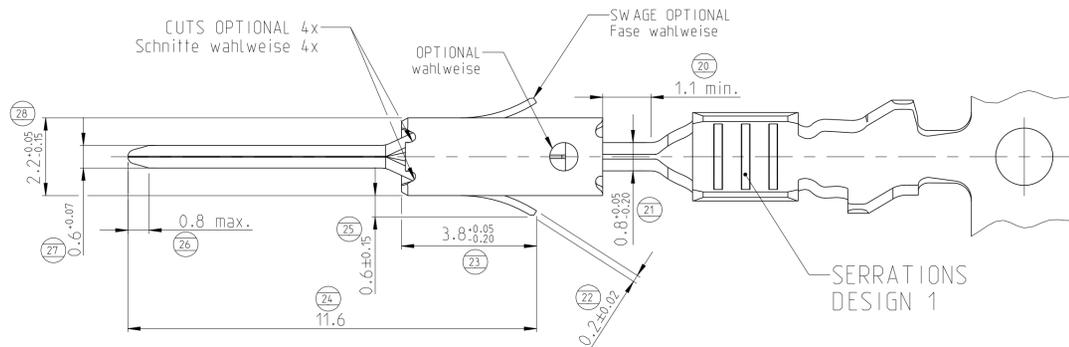


DESIGN 963898 / 963900 / 963904
 Ausfuehrung 963898 / 963900 / 963904



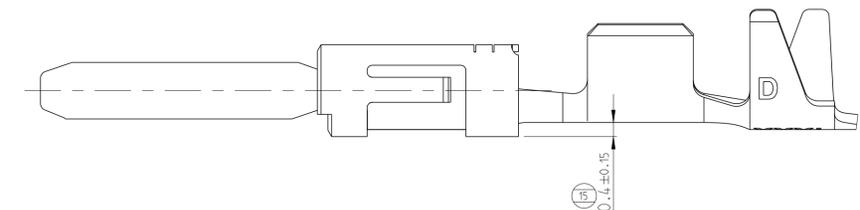


CONTACTS FOR SINGLE WIRE SEALING SYSTEM:
 FLR- AND FLK-CABLE
 Kontakte fuer Einzeldichtung-System:
 FLR- und FLK-Leitung

DIMENSIONS SEE FIGURE CONTACTS FOR FLR-CABLE
 Masse siehe Darstellung der Kontakte fuer FLR-Leitung

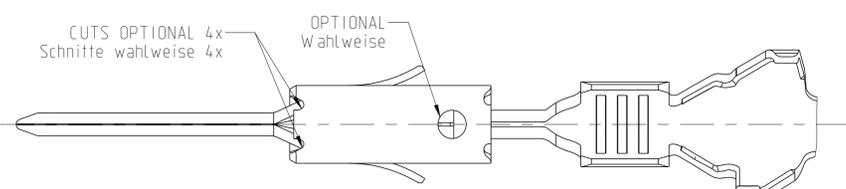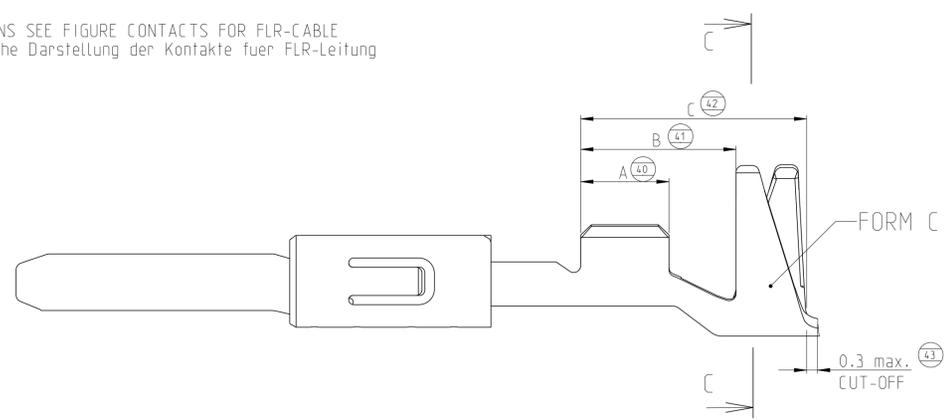


DESIGN 963902
 Ausfuehrung 963902

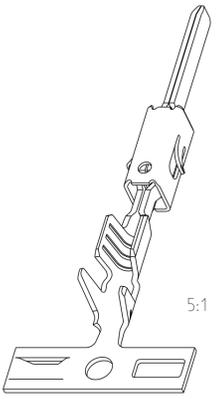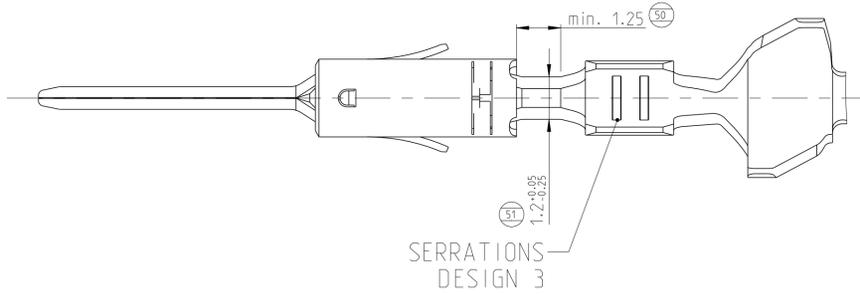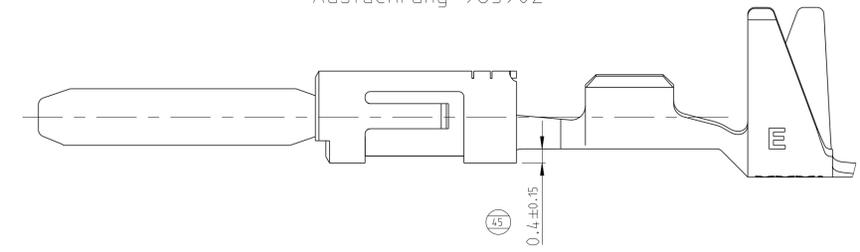

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN: T. Bertsch 11JUN1997	TE Connectivity
DIMENSIONS: mm		CHK: U. Muenk 11JUN1997	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2		APVD: M. Bleicher 02MAR2011	NAME: PRODUCT GROUP DRAWING
MATERIAL: SEE TABLE sheet 2		FINISH: SEE TABLE sheet 2	TAB 1.6 x 0.6
WEIGHT: -		SIZE: 114-18082	Flachstecker 1.6 x 0.6
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 10:1	SHEET 1 OF 2
		REVISION: A21	

REVISIONS				
P.	LTN	DESCRIPTION	DATE	APPV
-	-	SEE SHEET 1	-	-

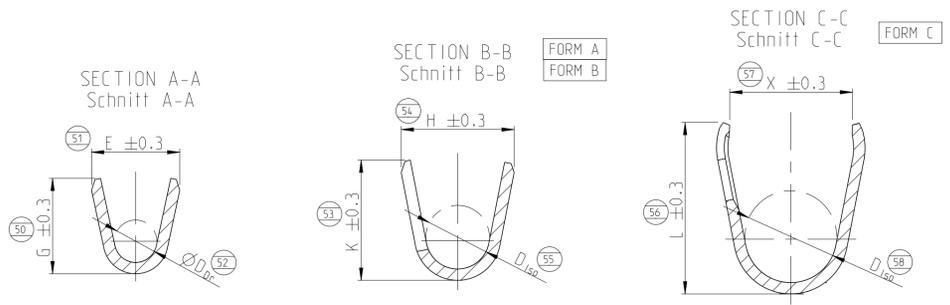

SINGLE WIRE SEAL / Einzelichtungssystem	TE ORDER-NO.	REV	DESIGN SERRATIONS	MATERIAL	SURFACE	DGB	INSULATION	SEE / siehe SECTION A-A Schnitt A-A	SEE / siehe SECTION B-B / C-C Schnitt B-B / C-C	HAND TOOL	INSERT	A	B	C	X	TE ORDER-NO.	CRIMP DATA AND CRIMP TOOL												
								E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.4	L = 4.9 D _{ISO} = 2.9																				
UNSEALED / ungedichtet	1703278-5	A	1	CuSn4	5	1.5	1.95 - 2.4	E = 2.8 G = 3.0 D _{Dr} = 1.4	L = 4.9 D _{ISO} = 2.9	169400-0 539635-1	-	3.0	4.4	6.4	3.6	539960-1	SEE APPLICATION SPECIFICATION 114-18082 siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18082												
	1703278-2	A	1	CuFe2	4	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	L = 4.8 D _{ISO} = 2.7									539612-1 539663-2	3.0	4.4	6.4	3.3	539651-2	3.0	4.6	7.0	-		
	2-964269-2	A	1	CuFe2	5																								
	964269-5	A	1	CuSn4	5																								
	964269-3	E	1	CuSn4	1	0.35	1.15 - 1.6	E = 2.6 G = 2.8 D _{Dr} = 1.2	H = 4.5 K = 4.8 D _{ISO} = 2.7									539663-2	2.5	4.4	6.4	3.3	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	3.3		
	964269-2	D	1	CuFe2	4																								
	963904-3	G	1	CuSn4	1																								
	963904-2	F	1	CuFe2	4	0.2 - 0.5	1.15 - 1.6	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	L = 4.8 D _{ISO} = 2.6									539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	3.3	539651-2	2.5	4.6	7.0	-		
	963904-1	F	1	CuSn4	4																								
	2141884-5	A	2	CuSn4	5																								
	2141884-3	B	2	CuSn4	1	0.2 - 0.5	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.5 K = 4.8 D _{ISO} = 2.7									539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	3.3	539651-2	2.5	4.6	7.0	-		
	2-2141884-2	A	2	CuFe2	5																								
	2141884-2	A	2	CuFe2	4																								
	969028-5	A	3	CuSn4	5	0.2 - 0.5	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 3.5 K = 3.9 D _{ISO} = 1.9									169400-0 539635-1	-	3.0	4.4	6.4	-	539960-1	-	3.0	4.4	6.4	-
	969028-3	E	3	CuSn4	1																								
	969028-2	D	3	CuFe2	4																								
	963902-3	E	3	CuSn4	1	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.5 G = 2.8 D _{Dr} = 1.2	H = 3.7 K = 3.9 D _{ISO} = 1.8									539612-1 539663-2	3.0	4.4	6.4	-	539651-2	3.0	4.6	7.0	-		
	963902-2	D	3	CuFe2	4																								
963902-1	D	3	CuSn4	4																									
1241846-5	A	1	CuSn4	5	0.5 - 1.0	1.4 - 2.1	E = 2.5 G = 2.8 D _{Dr} = 1.2	H = 3.2 K = 3.4 D _{ISO} = 1.8	539612-1 539663-2	3.0	4.4	6.4	-	539651-2	3.0	4.6	7.0	-											
1241846-3	B	1	CuSn4	1																									
1241846-2	A	1	CuFe2	4																									
1241846-1	A	1	CuSn4	4	0.2 - 0.5	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	-	539651-2	2.5	4.6	7.0	-											
969079-3	C	1	CuSn4	1																									
969079-2	B	1	CuFe2	4																									
964267-4	A	1	CuSn4	5	0.2 - 0.35	1.15 - 1.6	E = 2.4 G = 2.3 D _{Dr} = 1.0	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	-	539651-2	2.5	4.6	7.0	-											
964267-3	D	1	CuSn4	1																									
964267-2	C	1	CuFe2	4																									
964267-1	C	1	CuSn4	4	0.2 - 0.35	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	-	539651-2	2.5	4.6	7.0	-											
963900-4	E	1	CuSn4	1																									
963900-3	E	1	CuSn4	1																									
963900-2	D	1	CuFe2	4	0.2 - 0.35	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	-	539651-2	2.5	4.6	7.0	-											
963900-1	D	1	CuSn4	4																									
963898-3	E	3	CuSn4	1																									
963898-2	D	3	CuFe2	4	0.2 - 0.35	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	-	539651-2	2.5	4.6	7.0	-											
963898-1	D	3	CuSn4	4																									
2141882-3	B	2	CuSn4	1																									
2141882-2	A	2	CuFe2	4	0.2 - 0.35	1.15 - 1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	539612-1 539663-2	2.5	4.4	6.4	-	539651-2	2.5	4.6	7.0	-											
964265-5	A	3	CuSn4	5																									
964265-3	D	3	CuSn4	1																									
964265-2	C	3	CuFe2	4																									

- 1 CONTACT AREA SELECTIVE GOLD 0.8µm MIN. OVER NICKEL.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1µm MIN. OVER NICKEL
Kontaktzone selectiv vergoldet 0.8µm min. ueber Ni
Drahtcrimpbereich gal. verzinkt 1µm min. ueber Ni
- 2 FOR DOUBLE- AND SINGLE TERMINATION
fuer Doppel- und Einzelanschlaege
- 3 SINGLE WIRE SEAL TO BE SELECTED ACCORDING TO INSULATION-DIA
ACCORDING TO APPLICATION SPECIFICATION 114-18082
Auswahl der Eubzeldichtung entsprechend dem Isolationsdurchmesser nach
Verarbeitungsspezifikation 114-18082
- 4 TIN PLATED
vorverzinkt
- 5 CONTACT AREA SELECTIVE SILVER 3µm MIN. OVER NICKEL.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1.5µm MIN. OVER NICKEL
Kontaktzone selectiv versilbert 3µm min. ueber Ni
Drahtcrimpbereich gal. verzinkt 1.5µm min. ueber Ni
- 6 DIFFERENT TOOL DETAILS
FUNCTION AND HANDLING WITH ALL DETAILS CONTINUOUSLY
SUPPLY AFTER AVAILABILITY
Verschiedene Werkzeugausfuehrungen
Funktion und Handhabung bei allen Ausfuehrungen gleich
Lieferung nach Verfuegbarkeit

TE ORDER-NO.	REV	DESIGN SERRATIONS	MATERIAL	SURFACE	DGB	INSULATION	STRIP FORM WIRE CRIMP Drahtcrimp	INSUL. CRIMP Isolationscrimp Bandware	HAND TOOL	INSERT	A	B	C	X	TE ORDER-NO.	CRIMP DATA AND CRIMP TOOL
		Ausfuehrung Serrations	Werkstoff	Oberflaeche	mm ²	Isolations	CRIMP DIMENSION mm Crimpabmessungen mm		Handzange	Matrize	DIMENSION mm Abmessung mm				Ausdrueckwerkzeug	Crimpdata und Crimpwerkzeuge

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2	OWN: T. Bertsch 11JUN1997	CHK: U. Muenk 11JUN1997	APV: M. Bleicher 02MAR2011	NAME: PRODUCT GROUP DRAWING TAB 1.6 x 0.6 TYPE A Flachsstecker 1.6 x 0.6 Typ A
MATERIAL: SEE TABLE sheet 2 siehe Tabelle	FINISH: SEE TABLE sheet 2 siehe Tabelle	WEIGHT: -	SIZE: A1	CAGE CODE: 00779	DRAWING NO: 114-18082
CUSTOMER DRAWING		SCALE: 10:1	SHEET: 2 OF 2	REV: A21	

STE TE Connectivity

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9