

- ▶ Low Voltage HCMOS
- ▶ 2.5 x 2.0 mm Footprint
- ▶ Low current consumption
- ▶ Pb Free/RoHS Compliant

ECS-2025/2033

SMD CLOCK OSCILLATOR

ECS-2025 (2.5V) and ECS-2033 (3.3V) subminiature SMD oscillators. Ideal for today's high density applications.

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	ECS-2025 (+2.5V)			ECS-2033 (+3.3V)			UNITS
		MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
Frequency Range		0.750		75.000	0.750		75.000	MHz
Operating Temperature	Standard	-10		+70	-10		+70	°C
	Extended (N Option)	-40		+85	-40		+85	°C
Storage Temperature		-55		+100	-55		+100	°C
Supply Voltage	VDD	+2.375	+2.5	+2.625	+3.135	+3.3	+3.465	VDC
Frequency Stability *	Option A			± 100			± 100	ppm
	Option B			± 50			± 50	ppm
	Option C			± 25			± 25	ppm
Input Current	0.75 to 20 MHz			5			7	mA
	20.1 to 40 MHz			9			13	mA
	40.1 to 60 MHz			11			19	mA
	60.1 to 75 MHz			14			24	mA
Stand-by Current	Pin 1 = VIL			10			10	µA
Output Symmetry	@ 50% VDD level			40/60			45/55	%
Rise and Fall Times	10% VDD to 90% level			10			10	ns
"0" level	VOL			10% VDD			10% VDD	VDC
"1" level	VOH	90% VDD			90% VDD			VDC
Output Load	CMOS			15			15	pF
Disable delay time				150			150	ns
Startup time				10			10	ms
Aging				± 5			± 5	ppm

* Note: Inclusive of 25°C tolerance, operating temperature, input voltage change, load change, shock and vibration.

DIMENSIONS (mm)

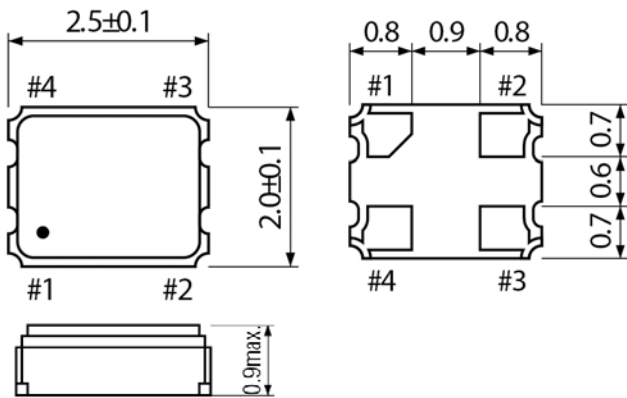


Figure 1) Top, Side and Bottom views

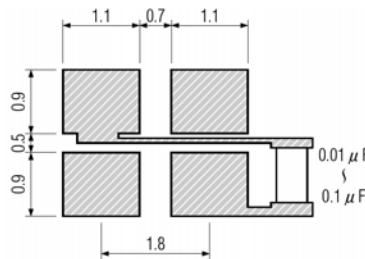


Figure 2) Suggested Land Pattern

Pin Connections

Pin #1	Tri-State
Pin #2	Ground
Pin #3	Output
Pin #4	VDD

Tri-State Control Voltage

Pad 1	Pad 3
Open	Oscillation
VIH 70% VDD Min	Oscillation
VIL 30% VDD Max	No Oscillation

Note: Internal crystal oscillation to be halted (Pin #1=VIL)

PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-2033-200-BN

ECS	Series	Frequency Abbreviation	Stability	Temperature
	2025 = +2.5V 2033 = +3.3V	200 = 20.000 MHz See Frequency Abbreviations (Pg 2)	A = ± 100 ppm B = ± 50 ppm C = ± 25 ppm	Blank = -10 ~ +70°C M = -20 ~ +70°C N = -40 ~ +85°C

ECS-2025 (2.5V) and ECS-2033 (3.3V) subminiature SMD oscillators. Ideal for today's high density applications.


Developed Frequencies

FREQUENCY MHz	CODE
3.579545	035
3.6864	036
4.000	040
6.000	060
7.3728	073
8.000	080
10.000	100
12.000	120
13.000	130
14.31818	143
14.7456	147.4
16.000	160
20.000	200
24.000	240
25.000	250
27.000	270
30.000	300
32.000	320
40.000	400
48.000	480
50.000	500



Figure 1) Suggested Reflow Profile

TAPE DIMENSIONS (mm)

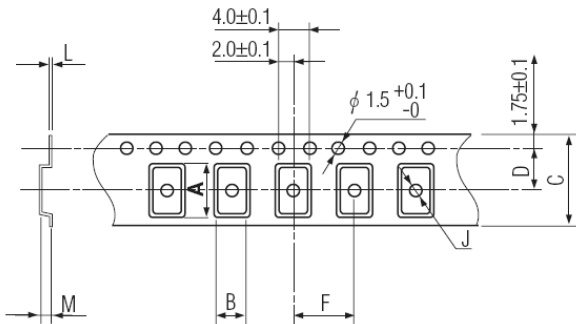

A	B	C	D	F	J	L	M	Reel Dia.	Qty/Reel
5.25	3.45	12.0	5.5	8.0	2.0	0.3	1.8	178	1000pcs

Package Data	
Item	Description
Lid	Metal
Base	Ceramic
Sealing	Seam
Terminal	Tungsten (metalized)
Plating	Gold/Nickel (Surface)/(Under)
RoHS	Compliant (Pb Free)

Figure 2) Pocket Tape Dimensions

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9