



**50Ω TERMINATED    3GHz    SMA    N/O    S.P.4 T. SWITCH**

OPTIONS : INDICATOR / TTL DRIVE / SUPP.DIODES

**R F CHARACTERISTICS**

NUMBER OF WAYS : 4  
FREQUENCY RANGE : 0 - 3 GHz  
IMPEDANCE : 50 Ohms

|                 |         |
|-----------------|---------|
| FREQUENCY (GHz) | 0 - 3   |
| V.S.W.R <=      | 1.20    |
| INSERT. LOSS <= | 0.20 dB |
| ISOLATION >=    | 80 dB   |
| AVER. POWER (*) | 240 W   |

TERMINATION IMPEDANCE : 50 Ohms  
TERMINATION AVG. POWER AT 25° C : 1 W per termination  
3 W total power

**ELECTRICAL CHARACTERISTICS**

ACTUATOR : NORMALLY OPEN  
NOMINAL CURRENT AT 25° C (±10%) : 250 mA  
ACTUATOR VOLTAGE (Vcc) : 12V (10.2 to 13V) / NEGATIVE COMMON  
TERMINALS : 25 pins D-SUB male connector  
INDICATOR RATING : 1 W / 30 V / 100 mA  
TTL INPUTS (E) - High level : 2.2 to 5.5V / 800µA at 5V  
- Low level : 0 to 0.8V / 20µA at 0.8V

**MECHANICAL CHARACTERISTICS**

CONNECTORS : SMA female per MIL-C 39012  
LIFE : 2.000.000 cycles per position  
SWITCHING TIME (nominal voltage;25° C) : < 15 ms  
CONSTRUCTION : splashproof  
WEIGHT : < 250 g

**ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS**

OPERATING TEMPERATURE RANGE (°C) : -40 , +85  
STORAGE TEMPERATURE RANGE (°C) : -55 , +85

(\* : average power at 25° C per RF path)


This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

4112-9212

**DRAWING**


General tolerance: ± 0,5 mm

**R574 312425**

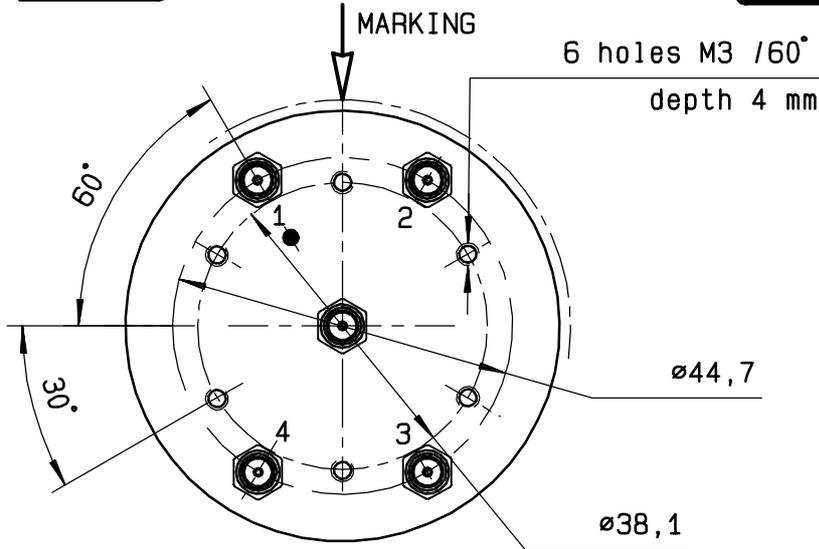


| TTL input | RF continuity | Ind. |
|-----------|---------------|------|
| E1 = 1    | IN ↔ 1        | D.E  |
| E2 = 1    | IN ↔ 2        | D.F  |
| E3 = 1    | IN ↔ 3        | D.G  |
| E4 = 1    | IN ↔ 4        | D.H  |

4-40 UNC 25 pins D-SUB male connector

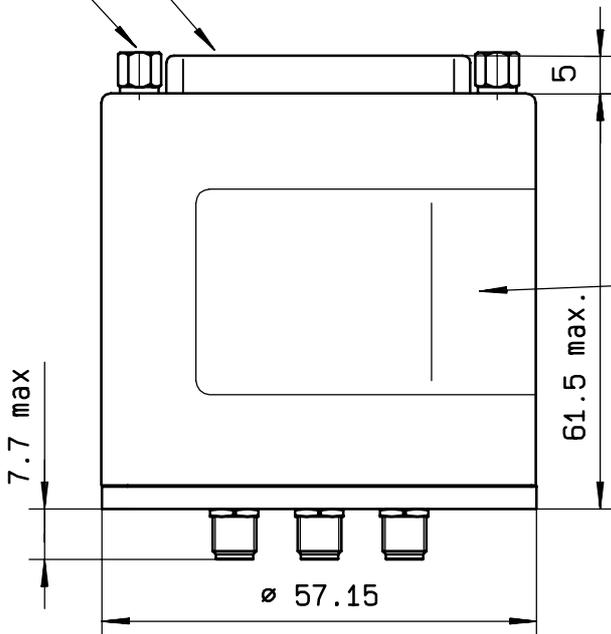


MARKING

TOP VIEW (TERMINALS)

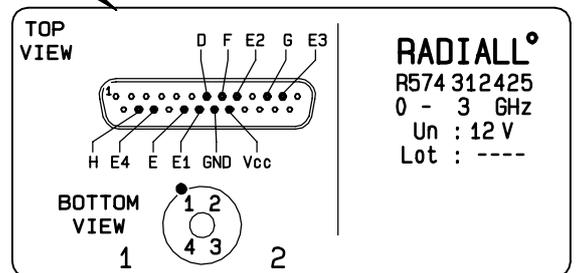

**RADIALL**  
R574 312425  
0 - 3 GHz  
Un : 12 V  
Lot : ----

**SCHEMATIC DIAGRAM**

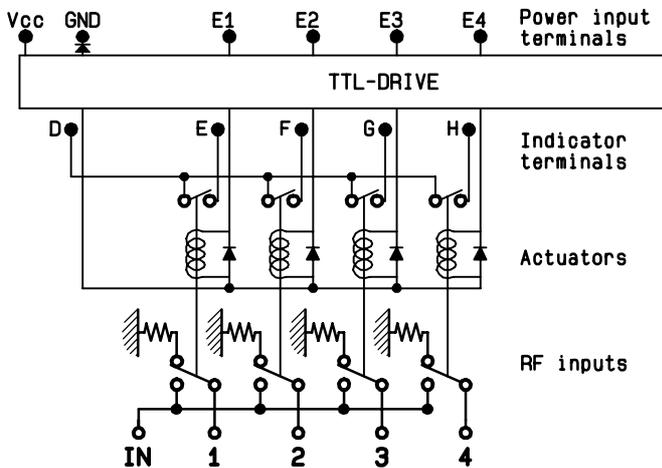

This information is given as an indication. In the continual goal to improve our products, we reserve the right to make any modifications judged necessary

4113-9212

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9