
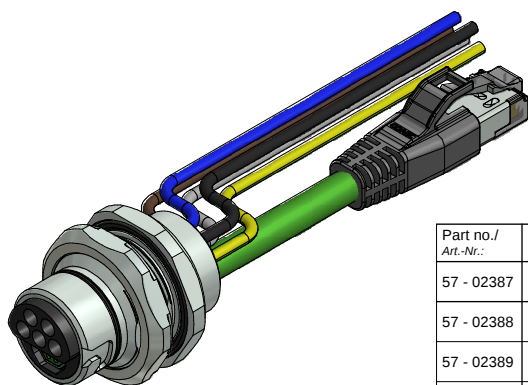


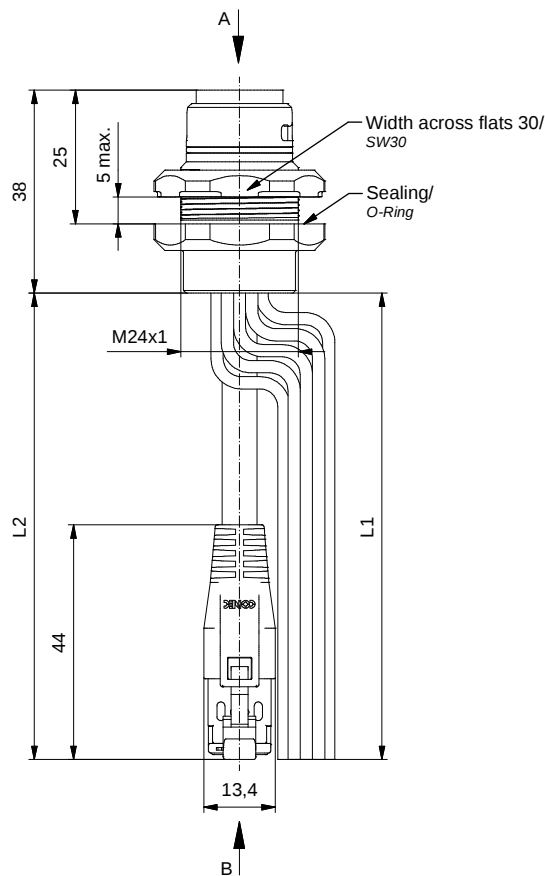


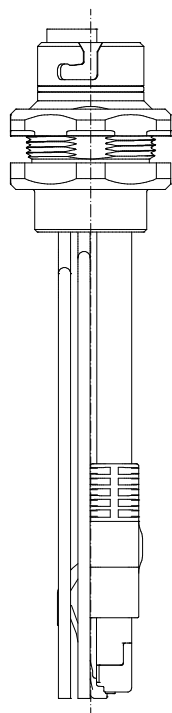

Technical specification:

Technische Daten:

No. of contacts/
Anzahl Kontakte:
Rated Voltage/
Bemessungsspannung:
Rated impulse voltage/
Bemessungsstoßspannung:
Current rating/
Strombelastbarkeit:
Contact resistance/
Kontaktwiderstand:
IEC 60512
Insulation resistance/
Isolationswiderstand:
IEC 60512
Impedance/
Impedanz:
Transmission according to/
Übertragung geprüft nach:
Degree of protection/
Schutzart:
IEC 60529
Pollution degree/
Verschmutzungsgrad:
IEC 60664-1
Temperatur range/
Umgebungstemperatur:
static / fest verlegt
flexible / bewegt
Mating cycles/
Steckzyklen:
IEC 60512-9a

Data-element:

Daten-Element:

4
24 V DC
1 kV
1,5 A / 30°C
<10 mOhm
>100 MOhm
100 Ohm
IEC 11801 "Class D"
IP 67, in mated condition/
im verschraubten Zustand
3/2
-30°C ... +80°C
-10°C ... +70°C
>=100

Power-element:

Leistungs-Element:

5
600 V AC/DC
6 kV
14 A / 30°C
14 A / 30°C

Materials/ Flange/

Werkstoffe: Flansch:

Contact/
Kontakt:
Contact carrier/
Kontaktträger:
Sealing/
Dichtung:
Counter nut/
Kontermutter:
Socket housing/
Flanschgehäuse:
Sealing Compound/
Verguss:

Materials/ RJ45:

Werkstoffe: RJ45:

Contact/
Kontakt:
Contact carrier/
Kontaktträger:
Shield/
Schirm:
Moulding body/
Umspritzung:
Installation specification/
Montagedaten:
Recommended torque/
empfohlenes Drehmoment:
Installation hole/
Montagelöcher:

Cu alloy, Ni b / Au 0,2 gal./
Kupferlegierung, Ni b / Au 0,2 gal.
PA, UL 94 V-0
NBR
CuZn, Ni
CuZn, Ni
Polyurethane-resin, UL 94
Polyurethan-Harz, UL 94
CuZn, Ni / Au 0,3 gal.
PC, UL 94 V-0
CuZn, Ni
TPU, UL 94
black / schwarz
B17:
1,5 Nm
see Fig.1 57K1A9999/
siehe Abb.1 57K1A9999

Contact assignment / Kontaktbelegung:

1	yellow / gelb	AWG22	TX +	1
2	white / weiß	AWG22	RX+	3
3	blue / blau	AWG22	RX -	6
4	orange / orange	AWG22	TX -	2
shielding / Schirmung				
5	grey / grau	1,5 mm ²		
6	gn-ye / gn-ge	1,5 mm ²		
7	black / schwarz	1,5 mm ²		
8	blue / blau	1,5 mm ²		
9	brown / braun	1,5 mm ²		

Part no./ Art.-Nr.:	Description/ Bezeichnung:	Length L1/ Länge L1:	Length L2/ Länge L2:	Cable/ Kabel:	Type/ Typ:
57 - 02387	ENP - 17 - 1 - FSH2Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 0,5 / 0,5 / G6 / 150 / 034	0,5m	0,5m	Cable / Kabel: PUR, (4xAWG22) 781-G63400	Contacts Site A/ Kontakte Seite A:
57 - 02388	ENP - 17 - 1 - FSH2Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 1 / 1 / G6 / 150 / 034	1m	1m		Male/ Stift (Power) Female/ Buchse (Data)
57 - 02389	ENP - 17 - 1 - FSH2Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - 2 / 2 / G6 / 150 / 034	2m	2m	Wires / Litzen: PPE, (5x1,5mm ²)	Site B/ Seite B: RJ45 Male/ RJ45 Stecker
57 - xxxxx	ENP - 17 - 1 - FSH2Pst4PEDbu4 - 45S - RS8.33 - ... / ... / G6 / 150 / 034	x	x		

tolerance of cable / wire/ Kabel- / Litzentoleranz:	L ≤ 5m: L ± 50mm L > 5m: L ± 2%	dim. in mm	Receptacle B17, backmounting, Coding 1 Flansch B17, Hinterwandmontage, Codierung 1		
general tolerance/ Allgemeintoleranz:	0 ± 0,50mm 0,0 ± 0,25mm 0,00 ± 0,10mm ° ± 1,5°	Date/Datum			
Index: a Original	scale/Maßstab:	drawn/ gezeichnet			
Status: InBearbeitung	1:1 (1,5:1)	appd./ geprüft			
RoHS & REACH compliant/konform			dwg no / Z.-nr.:	57K1A1129	DIN- A3
					1 / 1

CONEC

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9