

PI3EQX8908A2

2.5Gbps/5.0Gbps/8.0Gbps 8-channel PCI Express ReDriver with Linear Equalization

Description

Diodes Incorporated's PI3EQX8908A2 is a PCIe, 8 differential channel ReDriver. The device provides programmable linear equalization, output swing and gain, by either pin strapping option or I²C Control, to optimize performance over a variety of physical mediums by reducing Inter-symbol interference.

The PI3EQX8908A2 supports eight 100-Ohm Differential CML data I/O's and extends the signals across other distant data pathways on the user's platform.

The programmable settings can be applied easily via pins, software (I²C) or loaded via an external EEPROM. When operating in the EEPROM mode, the configuration information is automatically loaded on power up, which eliminates the need for an external microprocessor or software driver.

The PI3EQX8908A2 offers fully Linear Transfer function to fully comply with all PCIe 3 Link Training signals.

Ordering Information

Ordering Number	Package Code	Package Description
PI3EQX8908A2ZFE	ZF	54-Contact, Very Thin Quad Flat No-Lead (TQFN)
PI3EQX8908A2ZFEX	ZF	54-Contact, Very Thin Quad Flat No-Lead (TQFN), Tape & Reel


Notes:

- Thermal characteristics can be found on the company web site at : www.pericom.com/packaging/
- E = Pb-free and Green
- X suffix = Tape/Reel

Features

- 2.5/5.0/8.0Gbps serial link with linear equalizer
- Support PCIe Gen 1/2/3 protocol
- Supporting 8 differential channels
- Independent channel configuration of receiver equalization, output swing and flat gain
- Per Channel Activity Detector with selectable input termination between 50Ω to V_{DD} and 200KΩ to V_{DD} Per Channel Output Termination Detector on power up with selectable output termination between 50Ω to V_{DD} and High impedance
- Very linear transfer function
- Fully compliant to PCISIG Link Training
- Single-ended mode receiver detection for PCIe
- Input Threshold detection
- Pin strap and I²C master/slave selectable device programming with external EEPROM
- 4-bit selectable address bit for I²C
- Supply Voltage: 3.3V±0.3V
- Industrial Temperature Range: -40°C to 85°C
- Packaging (Pb-free & Green):
 - 54-contact TQFN

Eye Diagram

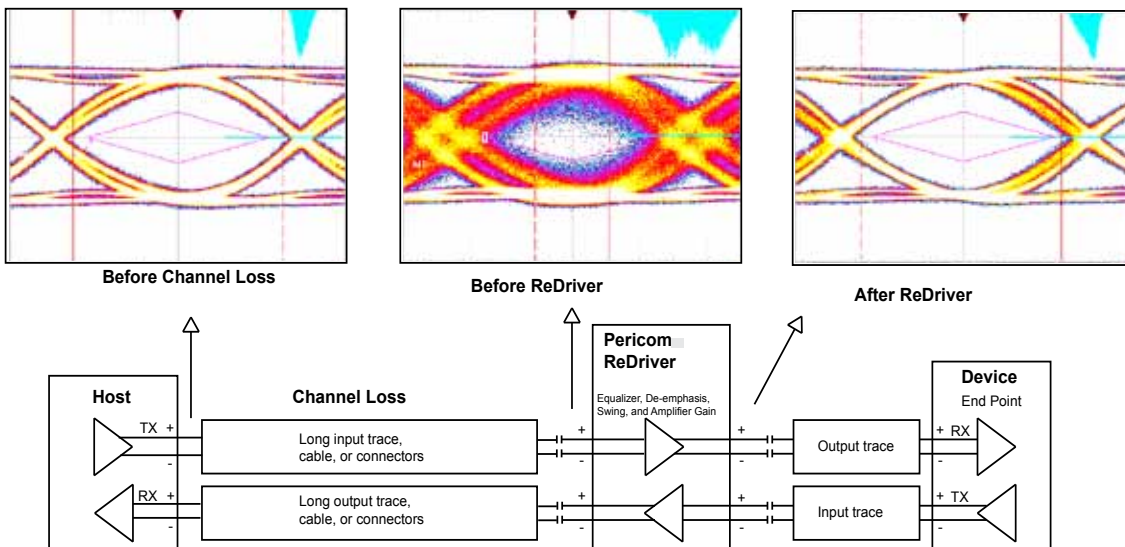

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9