
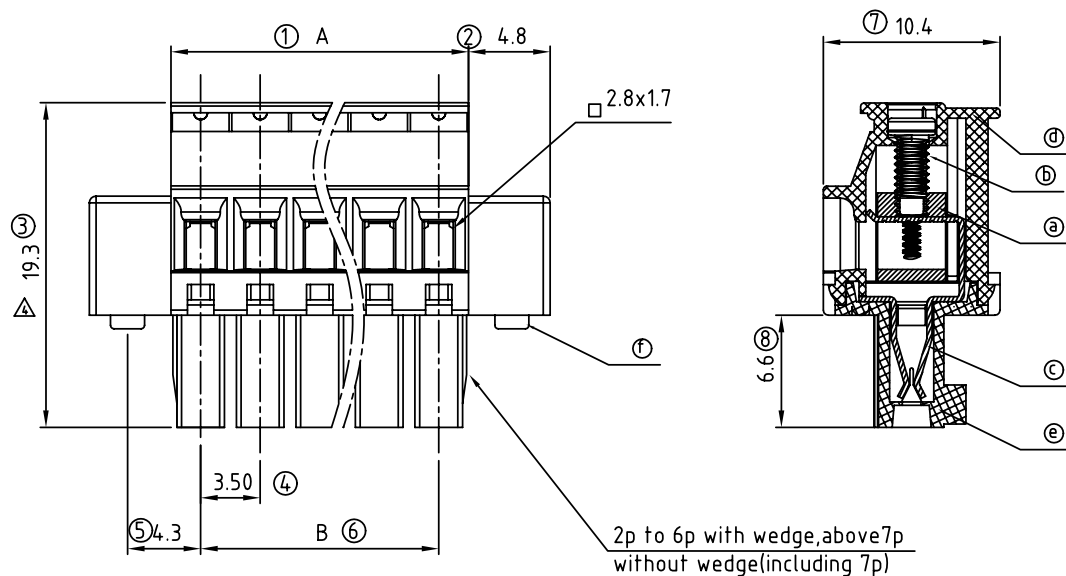


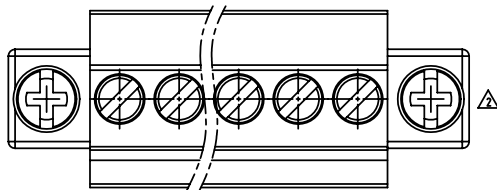

N = Number of contacts

#### DIMENSION

|   |           |
|---|-----------|
| A | NX3.5     |
| B | (N-1)X3.5 |

| Poles   | Tolerance |
|---------|-----------|
| 2P-8P   | ±0.10     |
| 9P-16P  | ±0.20     |
| 17P-24P | ±0.30     |

| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION                                                 | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 8/07'06    | Added VDE standard                                          | 梁仁松      |
| △                                              | 2008.12.02 | With flange screw changed from "-solt type to "+/-solt type | Jacke    |
| △                                              | 2008.12.02 | The temperature changed from -30°C,+105°C to -40°C,+115°C   | Jacke    |
| △                                              | 2008.12.02 | The dimension design changed from 19.1mm to 19.3mm          | Jacke    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                                                             |          |

#### Material

- Item① Clamp: Brass(CuZn),Nickel plated
  - Item② Terminal screw: Steel Zinc plating "- slot type
  - Item③ Female contact: PhBz, Tin plated
  - Item④ Terminal (housing): Thermoplastic (UL94V-0)
  - Item⑤ Terminal (cover): Thermoplastic (UL94V-0)
  - Item⑥ With flange screw: Steel M2.5 Zinc plating "+/- slot type
- Electrical cULus/VDE

- Voltage rating: 300VAC/300VAC
- Current rating: 8A/10A
- Wire range: 1.5mm<sup>2</sup>
- Solid wire(AWG): 16-28
- Stranded wire(AWG): 16-28
- Torque: 1.7Lb-In./0.2Nm
- Screw: M2
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV
- △ Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ Safety approval: cULus VDE

#### TS xx 11 x D xxxx G

| No. OF POLES | Color               | RoHS pb<40,000ppm      |
|--------------|---------------------|------------------------|
| 02: 2 POLES  | 0 Black (RAL9005)   | 0000 Standard @ Logo   |
| :            | 2 Red (RAL3001/D)   | 000A Standard ANY Logo |
| :            | 3 Orange(RAL2011/P) | Any special item by    |
| 24: 24 POLES | 4 Yellow(RAL1018/A) | customer request,      |
|              | 5 Green(RAL6018/T)  | please contact sales   |
|              | 6 Blue (RAL5015/A)  | department.            |
|              | 8 Grey(RAL7035/D)   |                        |

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |         |                                                      |                     |                                                                                       |             |            |
|----------|---------|------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| TITLE    |         | TS-3.5mm Series With flange (for latch on back side) |                     |                                                                                       |             |            |
| PART NO. |         | TSxx11xDxxxxG                                        |                     | DWG NO.                                                                               | 8TS0204     |            |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED                                             | DRAWN               | CUST NO.                                                                              |             | Tolerance  |
|          |         | Jacke<br>2008.12.10                                  | Jacke<br>2008.12.10 |  | UNIT: mm    | X. ±0.50   |
|          |         |                                                      |                     |                                                                                       | SCALE: NONE | X.X ±0.30  |
|          |         |                                                      |                     | SHEET: 01/01                                                                          | REV.: E     | X.XX ±0.10 |
|          |         |                                                      |                     |                                                                                       |             | X° ±1°     |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9