


CDBA120L-G Thru. CDBA140SL-G

Reverse Voltage: 20 to 40 Volts

Forward Current: 1.0 Amp

RoHS Device




Features

- Ideal for surface mount applications.
- Easy pick and place.
- Plastic package has Underwriters Lab. flammability classification 94V-0.
- Built in strain relief.
- Super low forward voltage drop.

Mechanical data

- Case: JEDEC DO-214AC, molded plastic.
- Terminals: solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end.
- Approx. weight: 0.063 grams

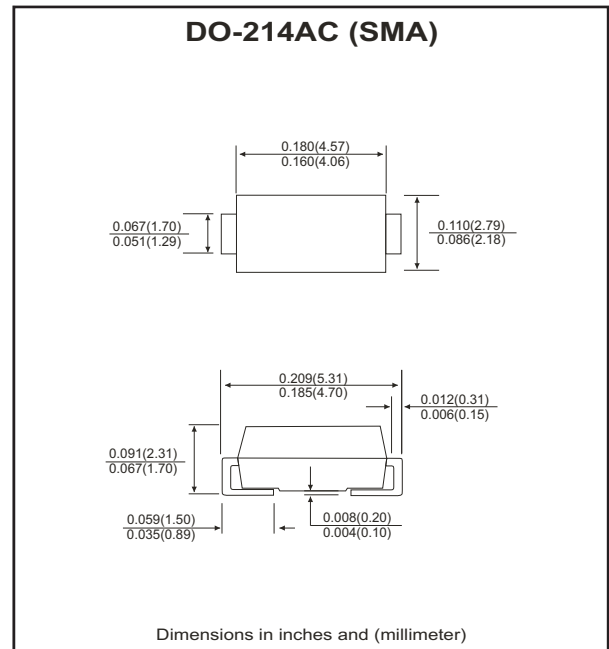

Maximum Ratings and Electrical Characteristics

Single phase half wave, 60Hz, resistive or inductive load. For capacitive load, derate current by 20%.

Parameter	Symbol	CDBA 120L-G	CDBA 120LL-G	CDBA 140L-G	CDBA 140LL-G	CDBA 140SL-G	Units
Max. repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}	20	20	40	40	40	V
Max. DC blocking voltage	V_{DC}	20	20	40	40	40	V
Max. RMS voltage	V_{RMS}	14	14	28	28	28	V
Peak surge forward current, 8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC method)	I_{FSM}	35					A
Max. average forward current	I_O	1.0					A
Max. instantaneous forward voltage at 1.0A	V_F	0.38	0.31	0.40	0.34	0.31	V
Max. DC reverse current at $T_A=25^{\circ}C$ rated DC blocking voltage $T_A=80^{\circ}C$	I_R	1.0 40					mA
Max. thermal resistance (Note 1)	$R_{\theta JA}$ $R_{\theta JL}$	88 20					$^{\circ}C/W$
Max. operating junction temperature	T_J	125					$^{\circ}C$
Storage temperature	T_{STG}	-55 to +125					$^{\circ}C$

Notes: 1. Thermal resistance from junction to ambient and junction to lead, P.C.B. mounted on 0.2×0.2 inch copper pad area.

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CDBA120L-G thru CDBA140SL-G)

Fig.1 Reverse Characteristics

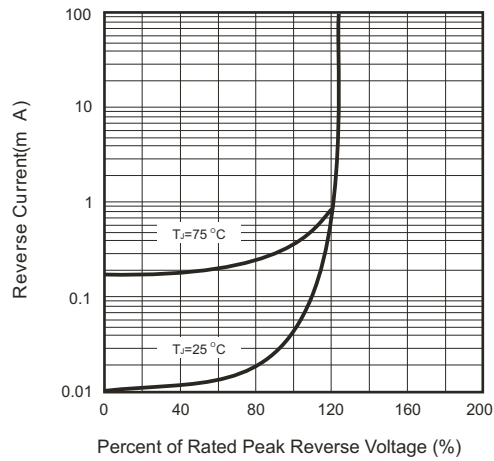


Fig.2 Forward Characteristics

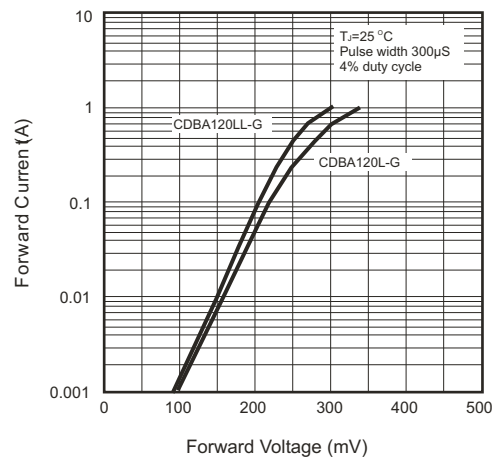


Fig.3 Junction Capacitance

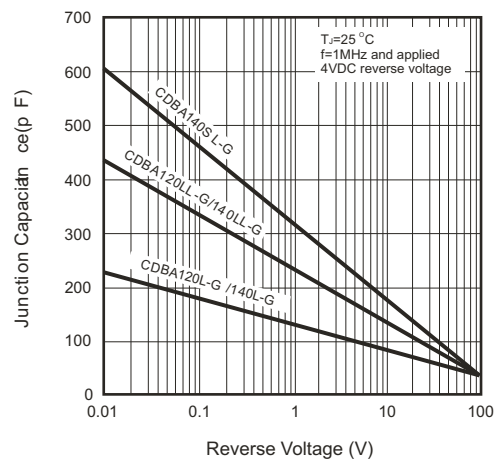


Fig.4 Forward Characteristics

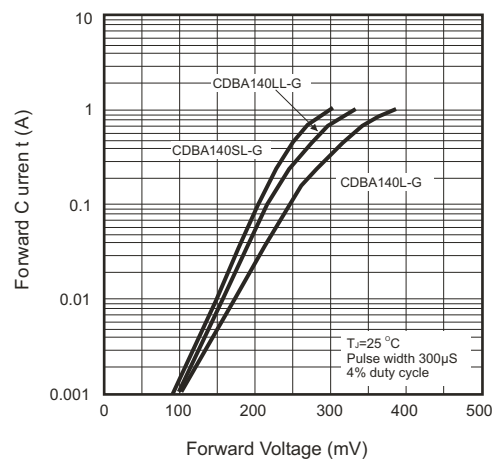


Fig.5 Non-repetitive Forward Surge Current


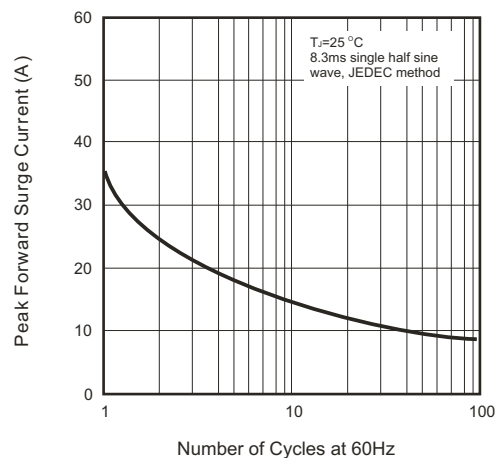


Fig.6 Current Derating Curve

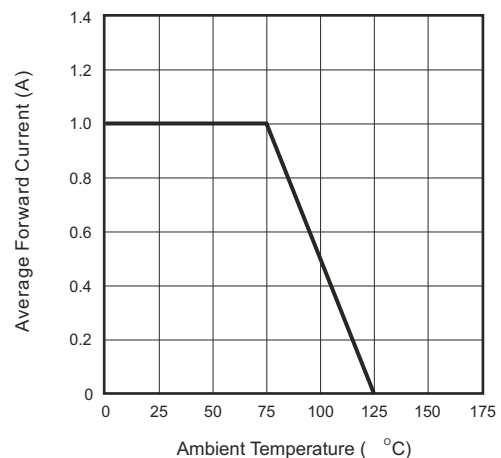

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9