

## SAFETY ORGANIZATIONS

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL RECOGNIZED: UL 1283  
CSA CERTIFIED: CSA 22.2, # 8  
VDE APPROVED: EN 133200

## OPERATING SPECIFICATIONS

LINE CURRENT/VOLTAGE: 3 AMP/40°C, 120/250VAC

LINE FREQUENCY: 50-60Hz

MAXIMUM LEAKAGE CURRENT,  
EACH LINE TO GROUND: 0.22mA @ 120V, 60Hz  
0.38mA @ 250V, 50Hz

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE: -10°C TO +40°C @ RATED CURRENT,  $I_r$ .

IN AN AMBIENT,  $T_0$ , HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT,  $I_0$ , IS AS FOLLOWS:

$$I_0 = I_r \sqrt{\frac{100 - T_0}{60}}$$

## RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C  
HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH.  
CURRENT OVERLOAD TEST: 6 TIMES  $I_r$  FOR 8 SECONDS

## TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE: 2.0mH NOMINAL  
CAPACITANCE: (MEASURED @ 1kHz, 0.250VAC MAX., 25°C±1°C)  
LINE TO GROUND: 0.0059µF ±20%  
LINE TO LINE: 0.1015µF ±20%  
DISCHARGE RESISTOR: 1.5MΩ  
L/G AND L/L I.R.: 6000MΩ (MIN.) @ 100VDC, 20°C AND 50% RH  
NO DISCHARGE RESISTOR:

## RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:


LINE TO GROUND: 1500VAC OR 2250VDC FOR 1 MINUTE  
LINE TO LINE: 1450VDC FOR 1 MINUTE

## FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

CATALOG # 3ED1

| ECO # | APPRVD. | DATE    |
|-------|---------|---------|
|       | KAW     | 21NOV06 |

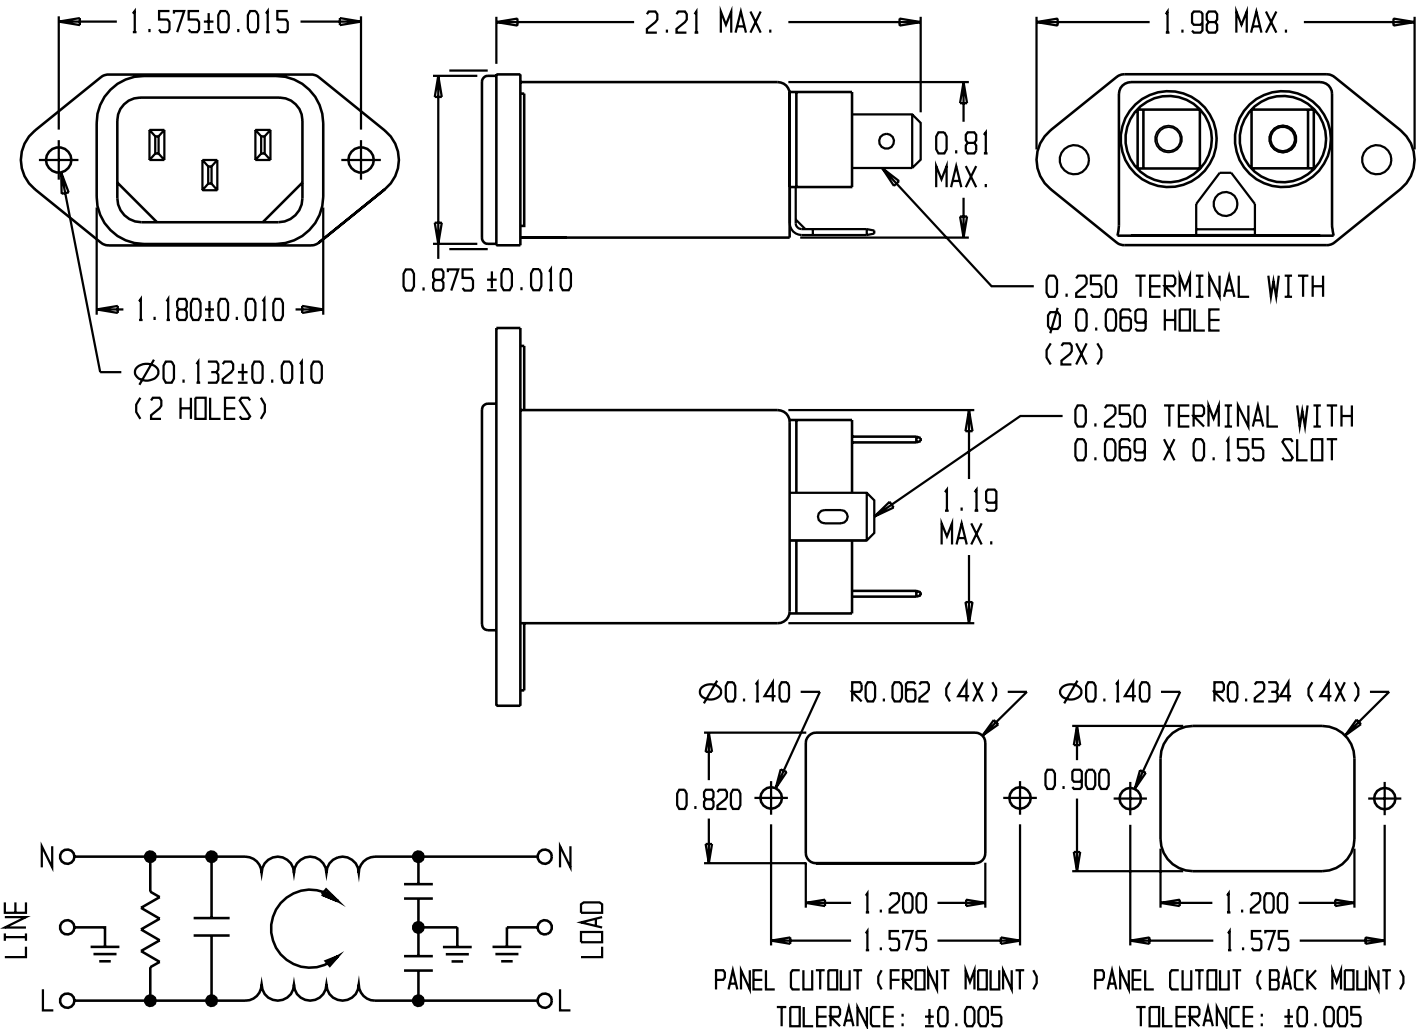

## 50Ω- 50Ω (MINIMUM) INSERTION LOSS

| FREQUENCY<br>MHz | 0.15 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 5.0 | 10 | 20 | 30 |  |  |  |
|------------------|------|-----|-----|-----|-----|----|----|----|--|--|--|
| COMMON<br>dB     | 20   | 30  | 36  | 40  | 45  | 50 | 53 | 54 |  |  |  |
| DIFF.<br>dB      | 3    | 15  | 20  | 30  | 37  | 37 | 37 | 36 |  |  |  |

THIRD ANGLE  
PROJECTION



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED,  
TOLERANCE TO BE ±.025  
MATERIAL & FINISH: AS SUPPLIED

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM'S prior written consent.

**tyco**/Electronics **corcom**  
620 S. BUTTERFIELD ROAD MUNDELEIN IL 60060

## CUSTOMER DRAWING 3ED1

TYCO: 0-6609016-5

|             |               |             |      |
|-------------|---------------|-------------|------|
| SCALE: NTS  | DATE: 12SEP89 | CATALOG NO. | REV. |
| DRW. BY: JF | DRG: CW       | 3ED1        | B    |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9