

D

D

C

C

B

B

A

A

- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING

- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

2120875-1

TE

ORDER-NO.

BESTELL-NR.

|                    |   |                  |    |           |                                                                                                  |                                        |          |
|--------------------|---|------------------|----|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| -                  | - | 1                | 2  | 2120871-1 | VARIANT 14, JACK WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH<br>VARIANTE 14, JACK MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH | -                                      | -        |
| -                  | - | 1                | 1  | 2120864-1 | VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e, 8POS<br>VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e, 8POL                 | -                                      | -        |
| QUANTITY<br>STUECK |   | ITEM-NO.<br>POS. | PN |           | DESCRIPTION<br>BENENNUNG                                                                         | SURFACE<br>OBERFLAECHE<br>COLOUR/FARBE | MATERIAL |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:  
MASSEINHEITEN:  
(MM)

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.2

1 PLC ±0.2

2 PLC ±

3 PLC ±

4 PLC ±

ANGLES/WINKEL ±2°

FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

MATERIAL

-

-

DWN  
S. HASS

23SEP2013

CHK  
M. STRELOW

23SEP2013

APVD  
C. SCHREITLINGER

23SEP2013

PRODUCT SPEC  
PRODUKTSPEZ.  
108-94207

APPLICATION SPEC  
VERARBEITUNGSSPEZ.  
-

WEIGHT  
GEWICHT  
143g

Customer Drawing

TE Connectivity

NAME  
VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK  
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK  
CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. PASS THROUGH

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO.  
ZEICHNUNGS-NR.  
C=2120875

RESTRICTED TO  
NUR FÜR  
-

SCALE  
MASSSTAB  
2:1

SHEET  
BLATT  
1 OF 9

REV  
B2

D

D

C


C

B

B

A

A

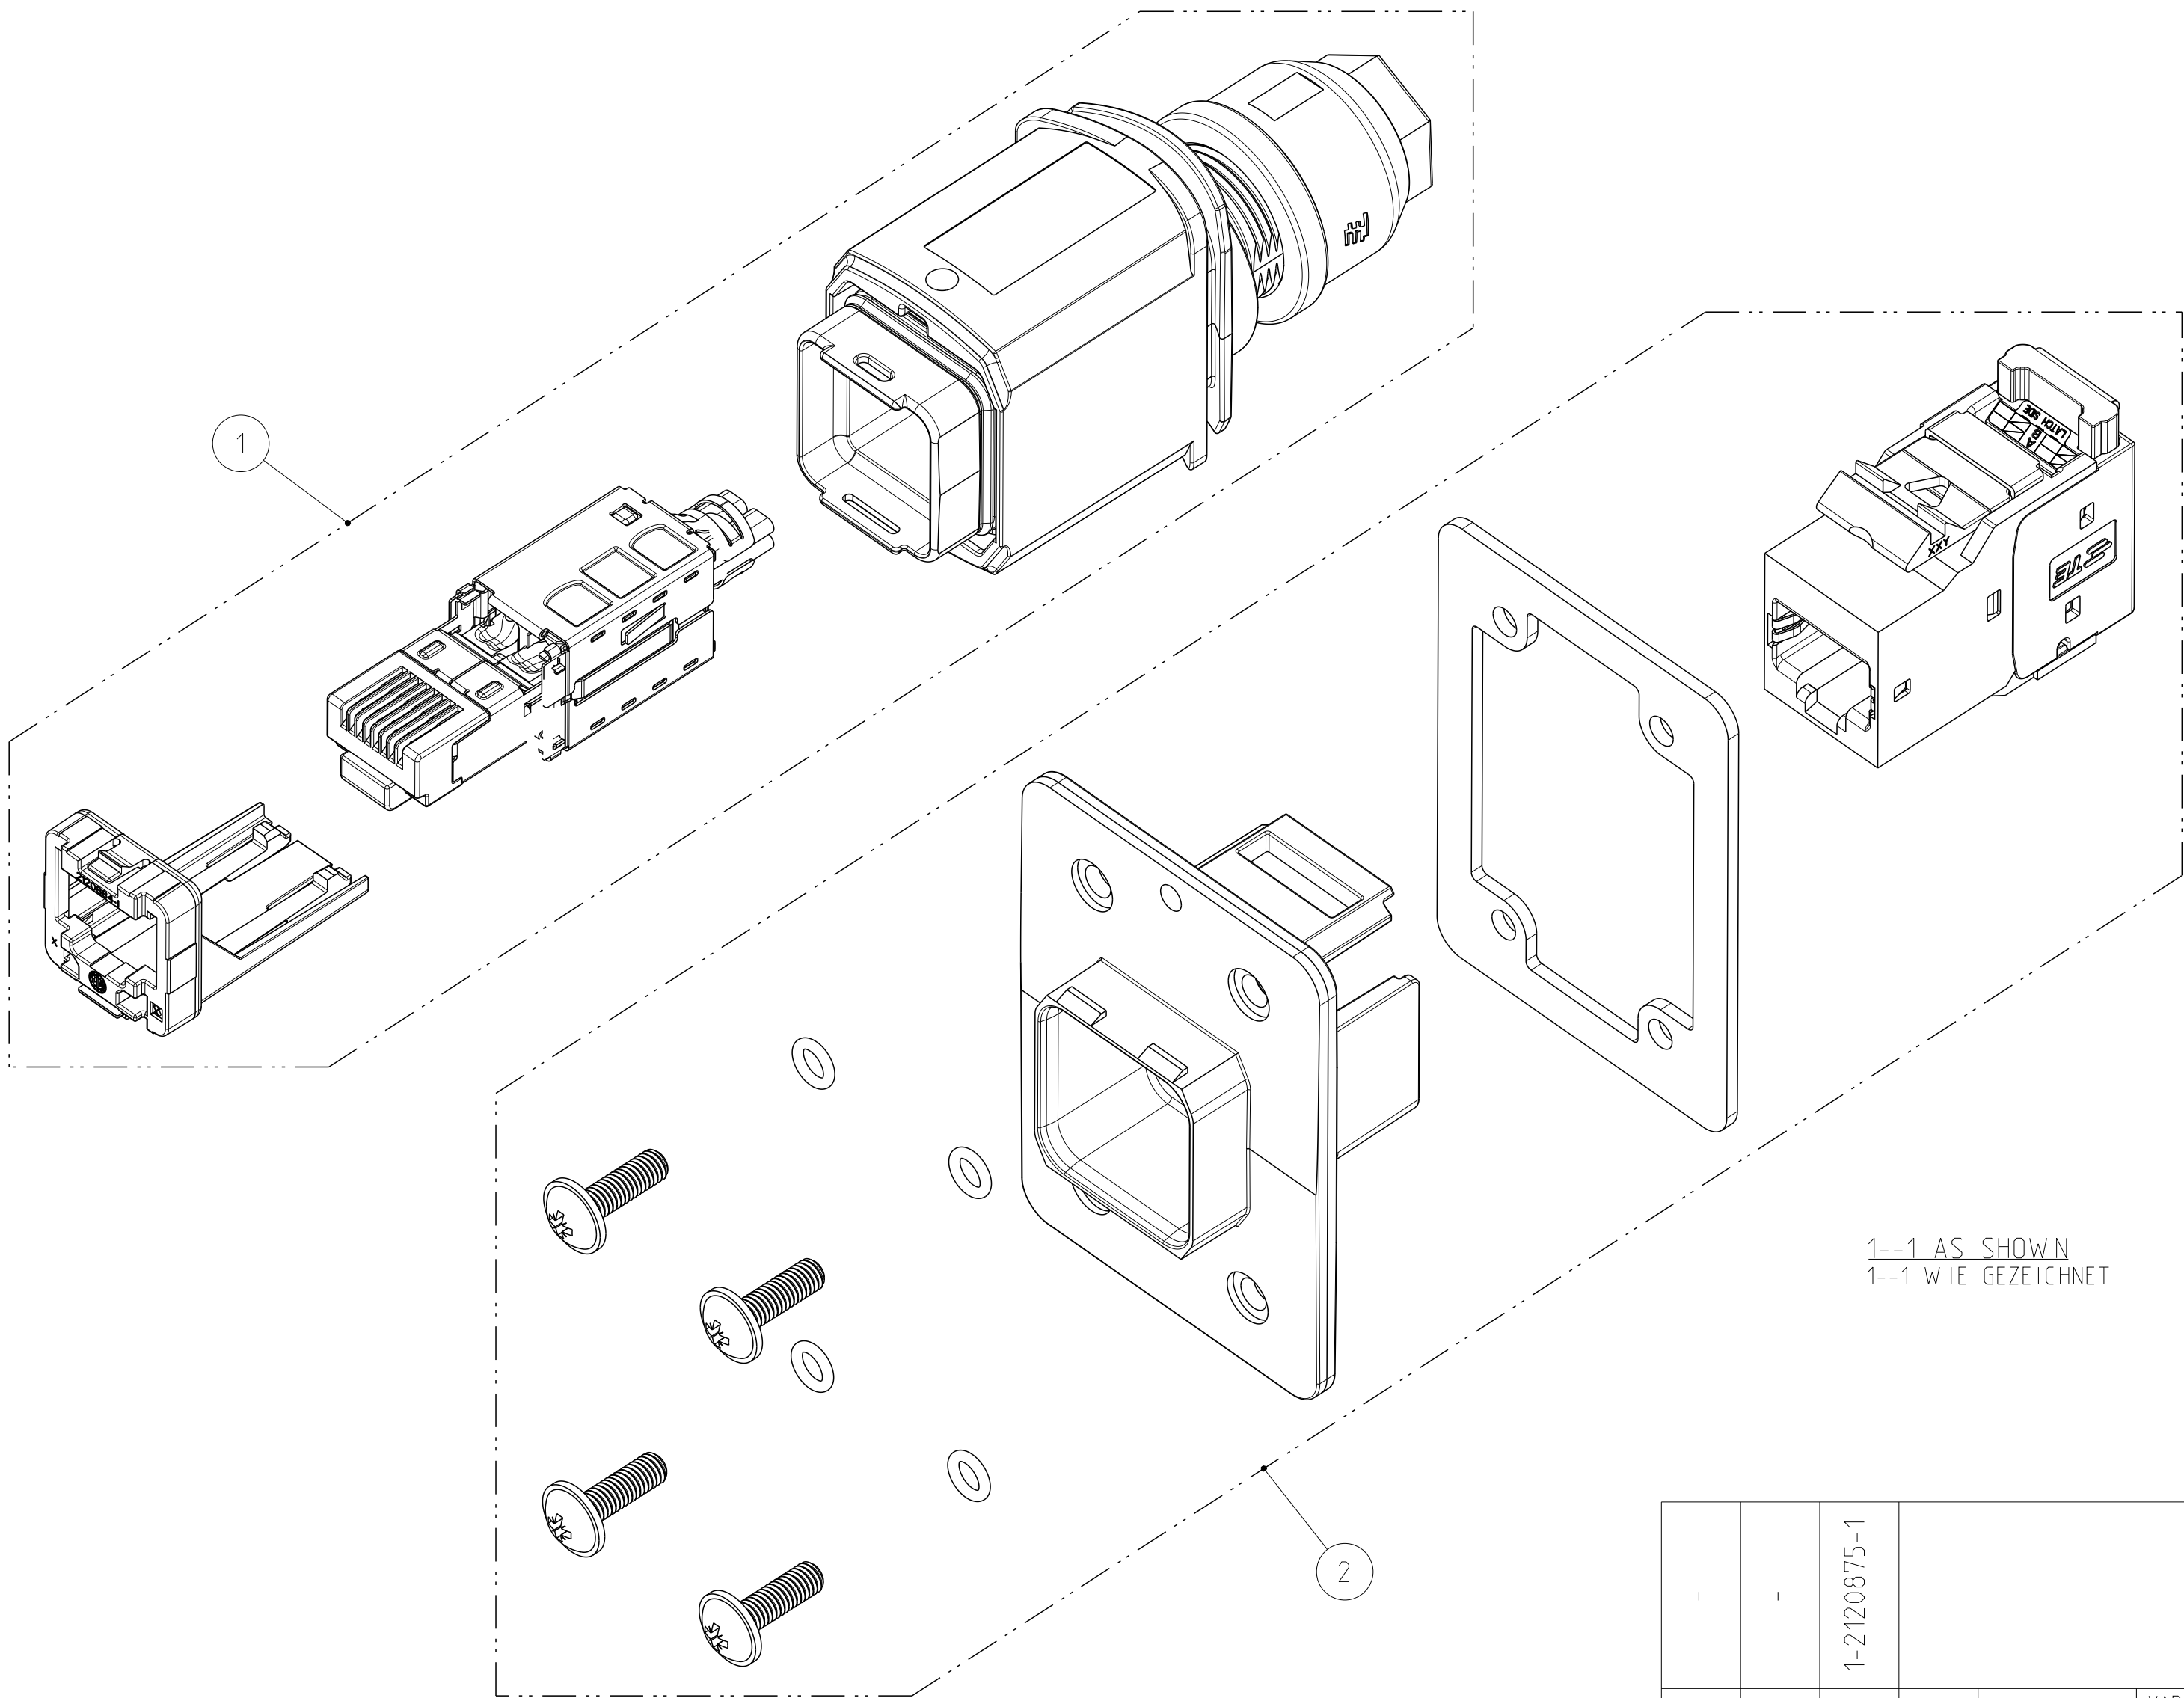


1--1 AS SHOWN  
1--1 WIE GEZEICHNET


- 1 PACKAGING:  
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING  
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:  
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT  
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405 (E)

|                                                                                                 |   |                                                                                                            |    |                                           |                                                                                                       |                                        |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                 |   | 1-2120875-1                                                                                                |    | TE<br>ORDER-NO.<br>BESTELL-NR.            |                                                                                                       |                                        |                                            |
| -                                                                                               | - | 1                                                                                                          | 2  | 1-2120871-1                               | VARIANT 14, JACK WITH CAT6A<br>VARIANTE 14, JACK MIT CAT6A                                            | -                                      | -                                          |
| -                                                                                               | - | 1                                                                                                          | 1  | 1-2120864-1                               | VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT6A, 8POS.<br>VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT6A, 8POL.                    | -                                      | -                                          |
| QUANTITY<br>STUECK                                                                              |   | ITEM-NO.<br>POS.                                                                                           | PN | DESCRIPTION<br>BENENNUNG                  |                                                                                                       | SURFACE<br>OBERFLAECHE<br>COLOUR/FARBE | MATERIAL                                   |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS). |   |                                                                                                            |    | DWN<br>S. HASS<br>23SEP2013               |  TE Connectivity |                                        |                                            |
| DIMENSIONS:<br>MASSEINHEITEN:<br>mm                                                             |   | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN                                           |    | CHK<br>M. STRELOW<br>23SEP2013            |                                                                                                       |                                        |                                            |
|            |   | 0 PLC ±0.2<br>1 PLC ±0.2<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES/WINKEL ±2°<br>FINISH/OBERFLAECHE/FARBE |    | APVD<br>C. SCHREITLINGER<br>23SEP2013     | NAME<br>VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK<br>VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK<br>CAT6A, 8POS.     |                                        |                                            |
| MATERIAL                                                                                        |   |                                                                                                            |    | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.<br>108-94207 | SIZE<br>A2                                                                                            | CAGE CODE<br>00779                     | DRAWING NO.<br>ZEICHNUNGS-NR.<br>C=2120875 |
|                                                                                                 |   |                                                                                                            |    | APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ.    | RESTRICTED TO<br>NUR FÜR                                                                              |                                        |                                            |
|                                                                                                 |   |                                                                                                            |    | WEIGHT<br>GEWICHT<br>143g                 | Customer Drawing                                                                                      |                                        | /KUNDENZEICHNUNG                           |
|                                                                                                 |   |                                                                                                            |    |                                           | SCALE<br>MASSSTAB<br>2:1                                                                              | SHEET<br>BLATT<br>2 OF<br>VON 9        | REV<br>B2                                  |

1471-9 (3/13)

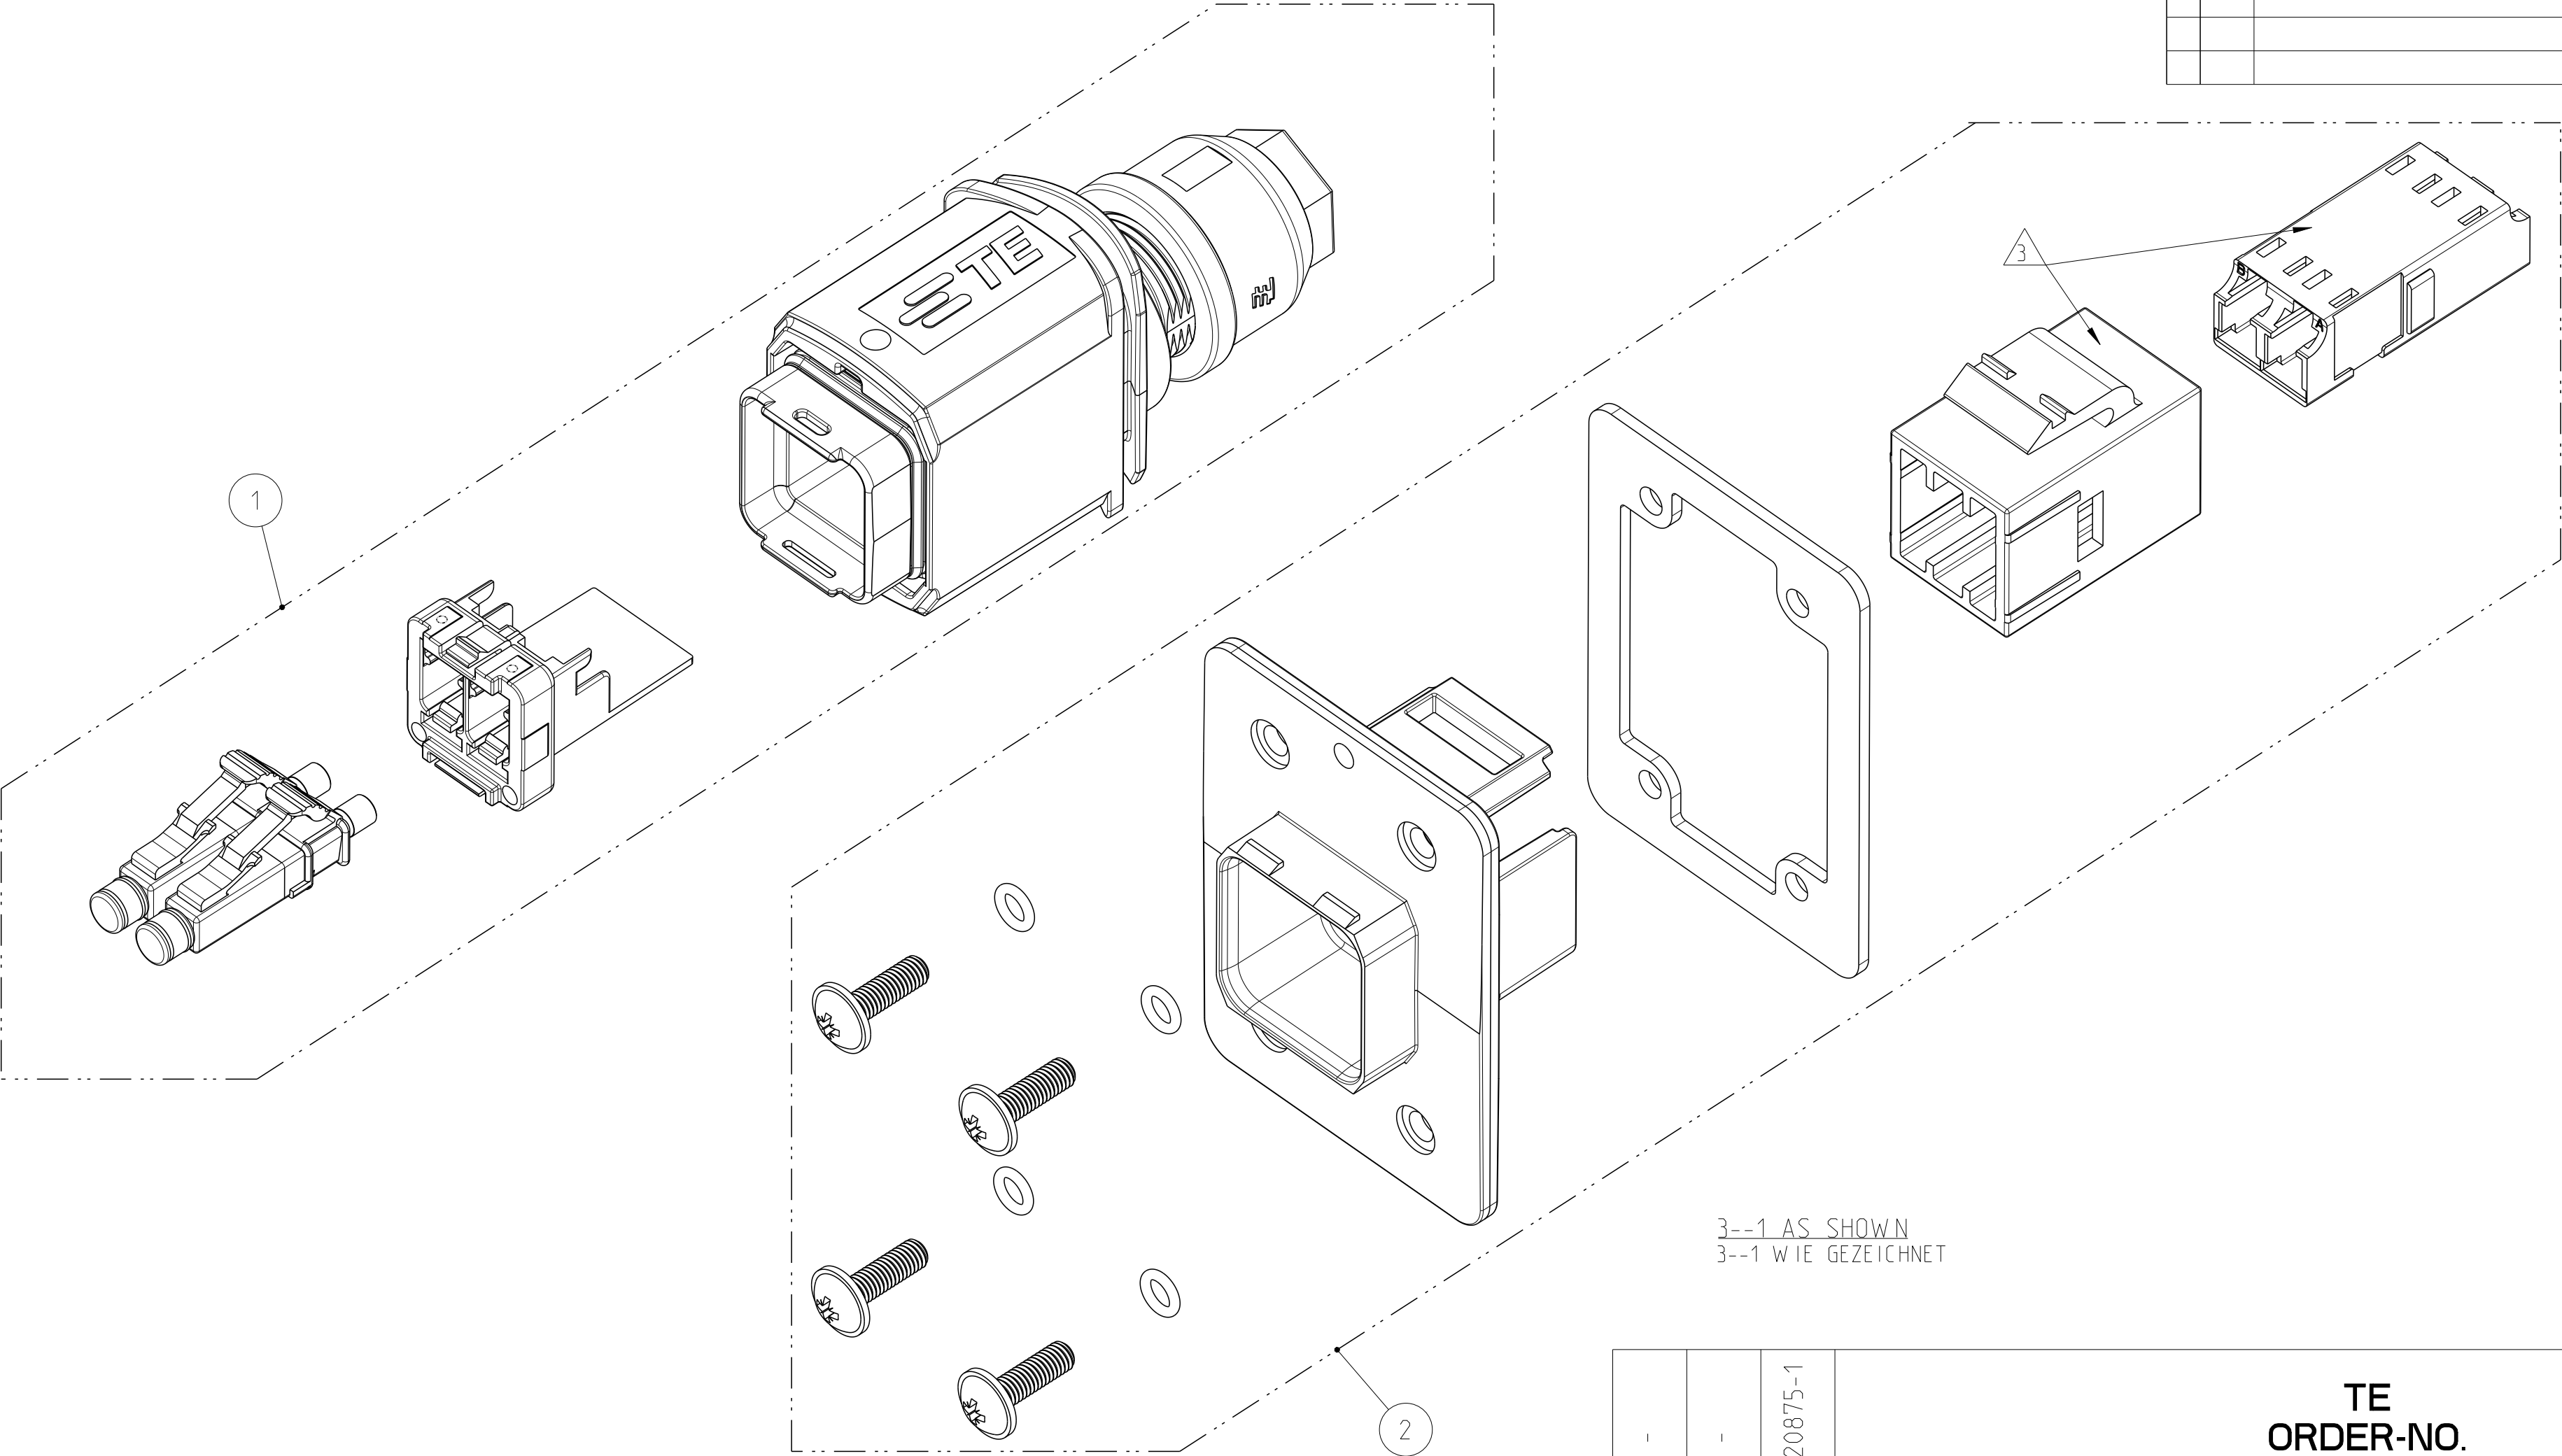

- 1 **PACKAGING:**
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
  - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET
- 3 PARTS PRE-ASSEMBLED

- 1 **VERPACKUNG:**
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
  - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG
- 3 TEILE VORMONTIERT

3--1 AS SHOWN  
3--1 WIE GEZEICHNET

|                                                                                                 |   |                                                                  |    |                                                                 |                                                                                                        |                                                                                                                 |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                                                 |   | 3-2120875-1                                                      |    | TE<br>ORDER-NO.<br>BESTELL-NR.                                  |                                                                                                        |                                                                                                                 |                          |
| -                                                                                               | - | 1                                                                | 2  | 3-2120871-1                                                     | VARIANT 14, JACK WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE<br>VARIANTE 14, JACK MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE | -                                                                                                               | -                        |
| -                                                                                               | - | 1                                                                | 1  | 3-2120864-1                                                     | VARIANT 14, PLUG WITH FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE<br>VARIANTE 14, PLUG MIT FIBER OPTIC, LC, MULTI MODE | -                                                                                                               | -                        |
| QUANTITY<br>STUECK                                                                              |   | ITEM-NO.<br>POS.                                                 | PN | DESCRIPTION<br>BENENNUNG                                        |                                                                                                        | SURFACE<br>OBERFLAECHE<br>COLOUR/FARBE                                                                          | MATERIAL                 |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS). |   |                                                                  |    | DWN<br>S. HASS<br>CHK<br>M. STRELOW<br>APVD<br>C. SCHREITLINGER | 23SEP2013<br>23SEP2013<br>23SEP2013                                                                    | TE Connectivity                                                                                                 |                          |
| DIMENSIONS:<br>MASSEINHEITEN:<br>(mm)                                                           |   | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN |    | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.<br>108-94207                       |                                                                                                        | NAME<br>VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK<br>VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK<br>FIBER OPTIC, LC MULTI MODE |                          |
| MATERIAL                                                                                        |   | ANGLES/WINKEL<br>FINISH/OBERFLAECHE/FARBE                        |    | APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ.<br>-                     |                                                                                                        | SIZE<br>A2                                                                                                      | RESTRICTED TO<br>NUR FÜR |
| -                                                                                               |   | -                                                                |    | WEIGHT<br>GEWICHT<br>136g                                       |                                                                                                        | CAGE CODE<br>00779                                                                                              | REV<br>B2                |
| -                                                                                               |   | -                                                                |    | Customer Drawing                                                |                                                                                                        | SCALE<br>MASSSTAB<br>2:1                                                                                        | SHEET<br>BLATT<br>4 OF 9 |

Size ISO 14405(E)

D

D

C

C

B

B

A


A

- 1
- PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING

- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2
- MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1
- VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT

- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2
- MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

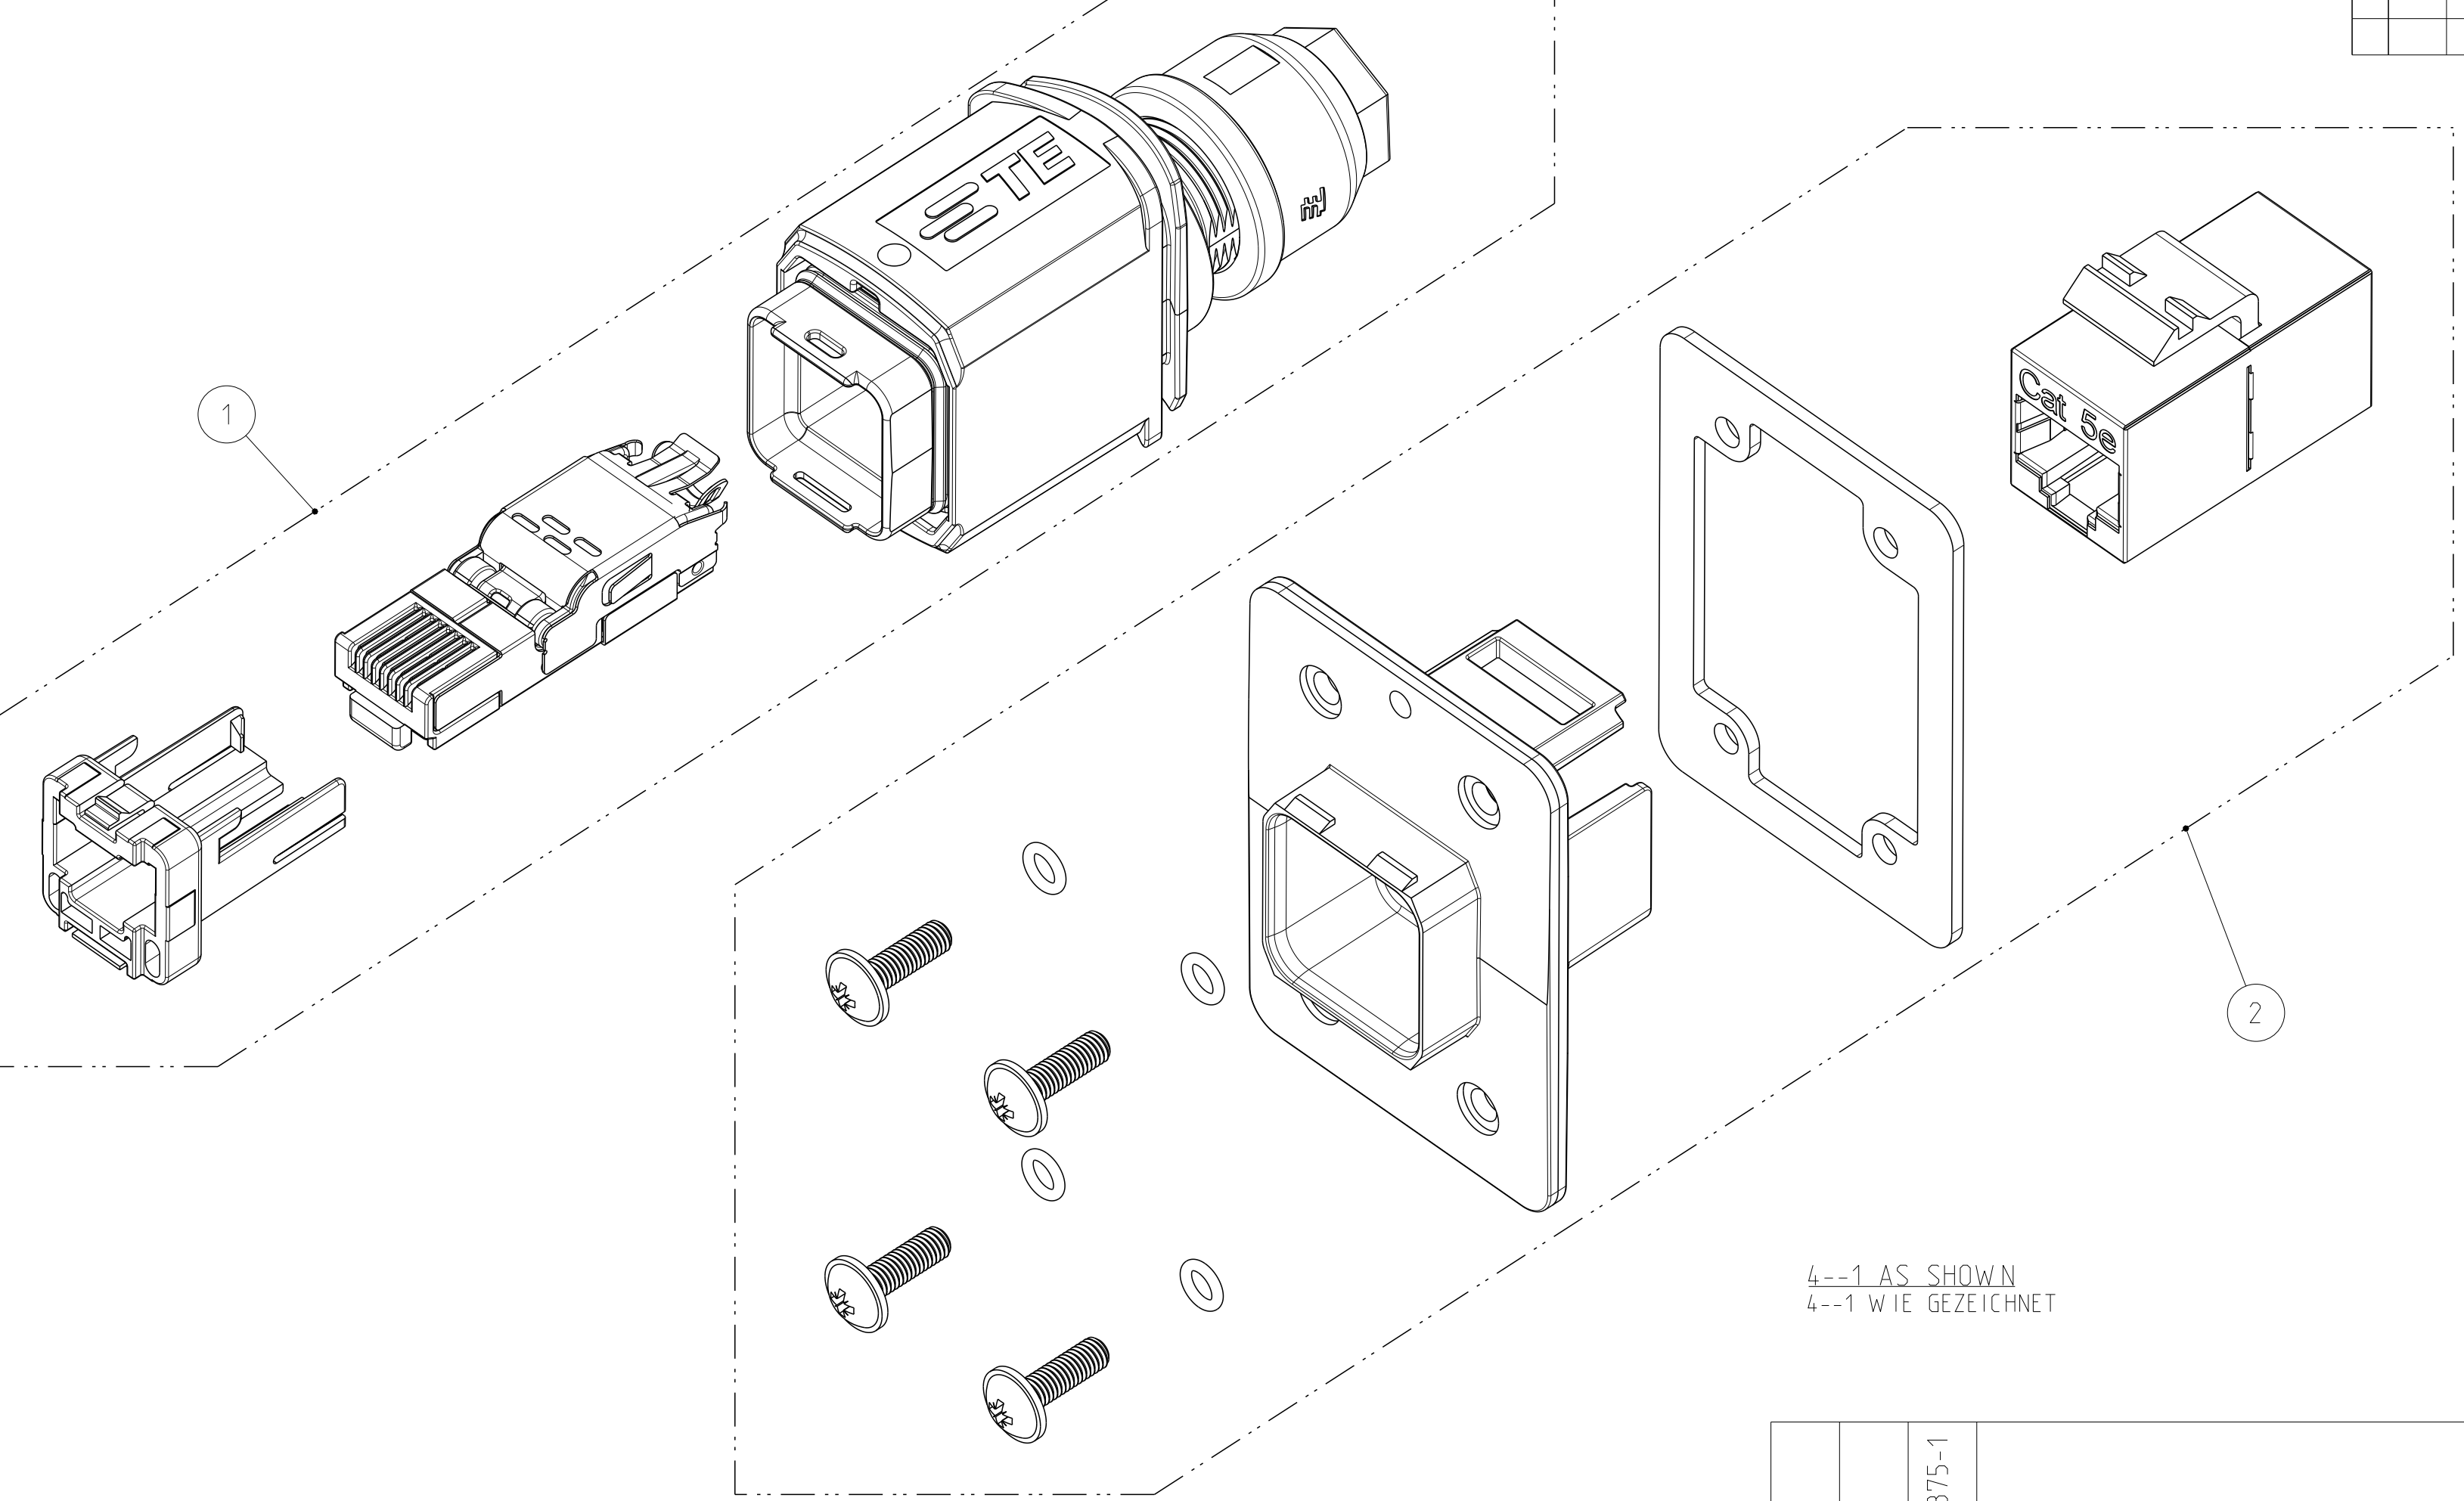

4--1 AS SHOWN  
4--1 WIE GEZEICHNET

|                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                        |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                                                                 |   | 4-2120875-1                                                                                                  | TE<br>ORDER-NO.<br>BESTELL-NR. |                                                                                                                    |                                                                                                               |                                        |                                            |
| -                                                                                               | - | 1                                                                                                            | 2                              | 2120871-1                                                                                                          | VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT5e, PASS THROUGH<br>VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT5e, PASS THROUGH | -                                      | -                                          |
| -                                                                                               | - | 1                                                                                                            | 1                              | 4-2120864-1                                                                                                        | VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e, 4POS.<br>VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e, 4POL.               | -                                      | -                                          |
| QUANTITY<br>STUECK                                                                              |   | ITEM-NO.<br>POS.                                                                                             | PN                             | DESCRIPTION<br>BENENNUNG                                                                                           |                                                                                                               | SURFACE<br>OBERFLAECHE<br>COLOUR/FARBE | MATERIAL                                   |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS). |   |                                                                                                              |                                | DWN<br>S. HASS<br>23SEP2013<br>CHK<br>M. STRELOW<br>23SEP2013<br>APVD<br>C. SCHREITLINGER<br>23SEP2013             | TE Connectivity                                                                                               |                                        |                                            |
| DIMENSIONS:<br>MASSEINHEITEN:<br>mm                                                             |   | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN                                             |                                | NAME<br>VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK<br>VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK<br>CAT5e, 4POS. VS. PASS THROUGH |                                                                                                               |                                        |                                            |
|                                                                                                 |   | 0 PLC ±0.2<br>1 PLC ±0.2<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES S/W INKL ±2°<br>FINISH/OBERFLAECHE/FARBE |                                | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.<br>108-94207<br>APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ.                                |                                                                                                               | SIZE<br>A2                             | RESTRICTED TO<br>NUR FÜR                   |
| MATERIAL<br>-<br>-                                                                              |   | -                                                                                                            |                                | WEIGHT<br>GEWICHT<br>143g                                                                                          |                                                                                                               | CAGE CODE<br>00779                     | DRAWING NO.<br>ZEICHNUNGS-NR.<br>C=2120875 |
| Customer Drawing                                                                                |   |                                                                                                              |                                | /KUNDENZEICHNUNG                                                                                                   |                                                                                                               | SCALE<br>MASSSTAB<br>2:1               | SHEET<br>BLATT<br>5 OF<br>VON 9            |
|                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                |                                                                                                                    |                                                                                                               | REV<br>B2                              |                                            |

Size ISO 14405(E)

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.  
VERTRAULICHE UNVERÖFFENTLICHTE ZEICHNUNG

© COPYRIGHT 2014 Tyco Electronics AMP GmbH

RELEASED FOR PUBLICATION  
FREI FÜR VERÖFFENTLICHUNG

ALL RIGHTS RESERVED.  
ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

2014

MATED WITH:  
PASSEND ZU:

PROJECT NR.:  
PRJ-13-000001658

REVISIONS  
ÄNDERUNGEN

| P | LTR | DESCRIPTION<br>BESCHREIBUNG | DATE | DWN | APVD |
|---|-----|-----------------------------|------|-----|------|
|   | -   | SEE SHEET 1                 | -    | -   | -    |
|   |     |                             |      |     |      |
|   |     |                             |      |     |      |
|   |     |                             |      |     |      |

1

5--1 AS SHOWN  
5--1 WIE GEZEICHNET

1

PACKAGING:  
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING  
- SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX

2

MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

1

VERPACKUNG:  
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT  
- BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT

2

MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

1

2

5-2120875-1

TE  
ORDER-NO.  
BESTELL-NR.

| QUANTITY<br>STUECK | ITEM-NO.<br>POS. | PN | DESCRIPTION<br>BENENNUNG | SURFACE<br>OBERFLAECHE<br>COLOUR/FARBE | MATERIAL                                                                                                               |   |   |
|--------------------|------------------|----|--------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|
| -                  | -                | 1  | 2                        | 4-2120871-1                            | VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90°<br>VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90° | - | - |
| -                  | -                | 1  | 1                        | 2120864-1                              | VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 8POS.<br>VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 8POL.                        | - | - |

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.  
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).

DIMENSIONS:  
MASSEINHEITEN:  
(MM)

TOLERANCES UNLESS  
OTHERWISE SPECIFIED:  
ALLGEMEINTOLERANZEN

0 PLC ±0.2  
1 PLC ±0.2  
2 PLC ±  
3 PLC ±  
4 PLC ±  
ANGLES/WINKEL ±2°  
FINISH/OBERFLAECHE/FARBE

-  
-

MATERIAL

-  
-

DWN  
S. HASS  
23SEP2013

CHK  
M. STRELOW  
23SEP2013

APVD  
C. SCHREITLINGER  
23SEP2013

PRODUCT SPEC  
PRODUKTSPEZ.  
108-94207

APPLICATION SPEC  
VERARBEITUNGSSPEZ.  
-

WEIGHT  
GEWICHT  
162.7g

Customer Drawing

NAME  
VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK  
VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK  
CAT5e, 8POS. VS. SIDE EXIT 90°

SIZE  
A2

CAGE CODE  
00779

DRAWING NO.  
ZEICHNUNGS-NR.  
C-2120875

RESTRICTED TO  
NUR FÜR  
-

SCALE  
MASSSTAB  
2:1

SHEET  
BLATT  
6 VON 9

REV  
B2

TE Connectivity

Size ISO 14405(E)

1471-9 (3/13)

D

D

C


C

B

B


A

A

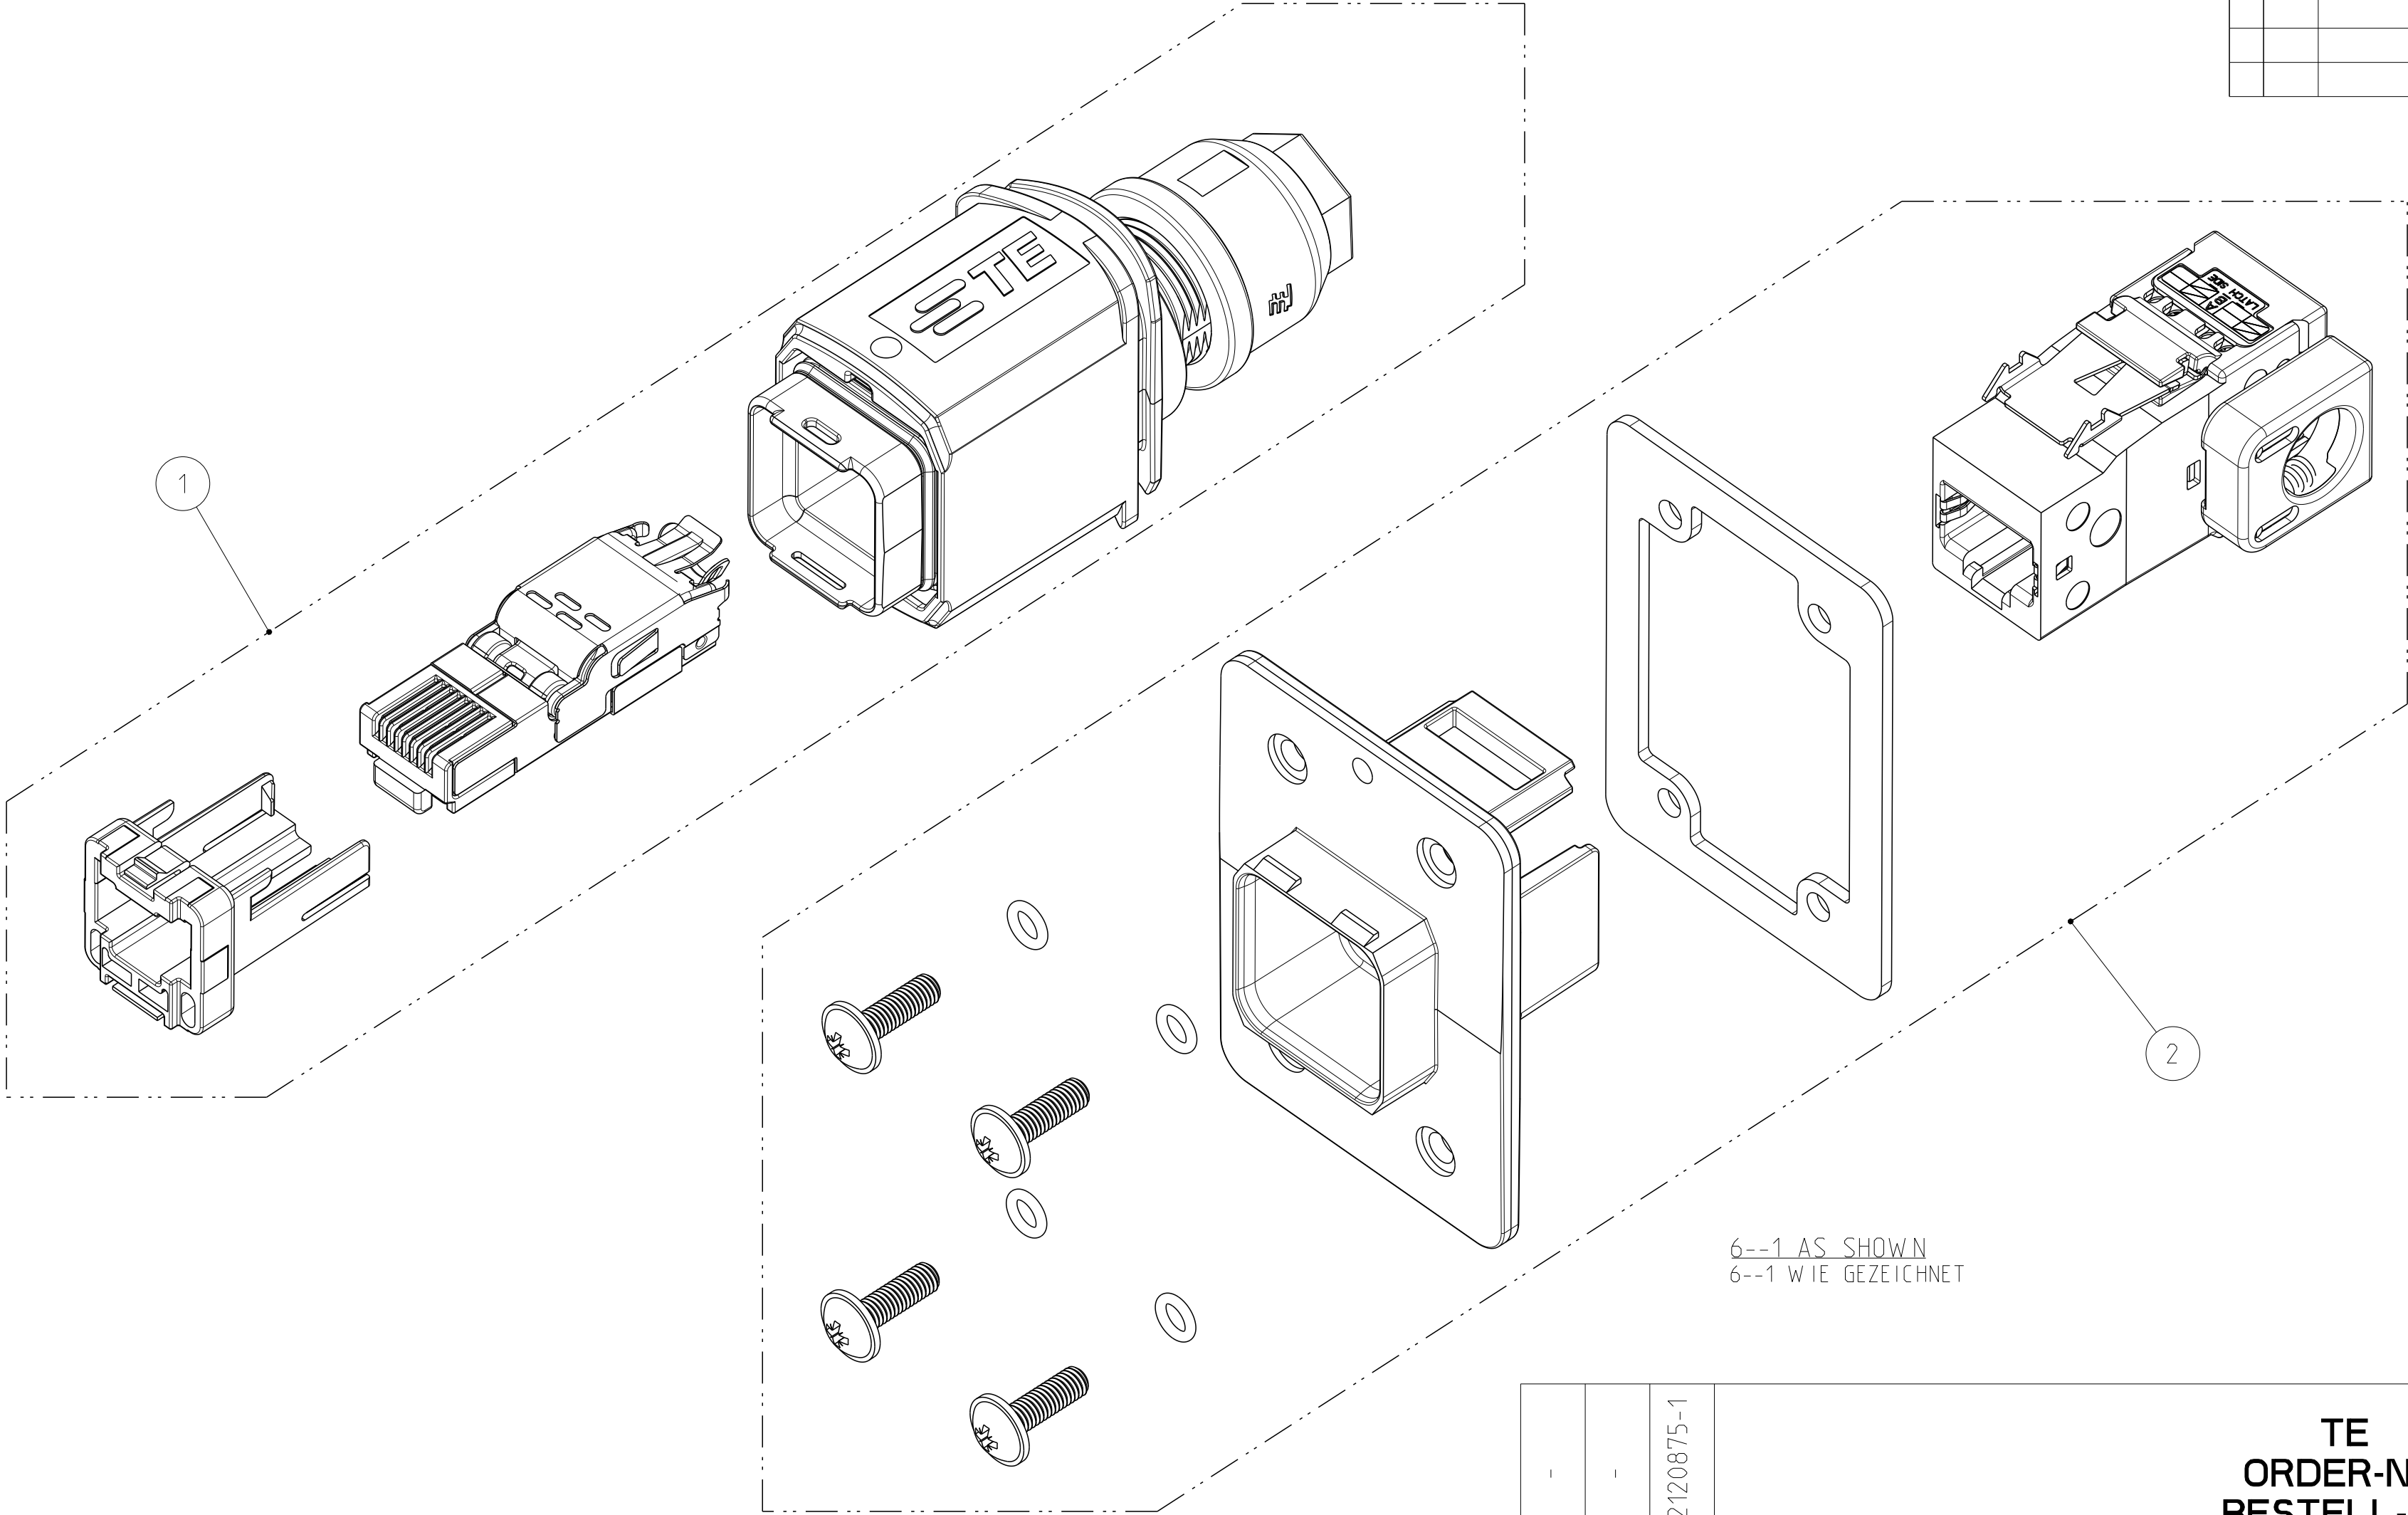

- 1 PACKAGING:
- EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
  - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
- JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
  - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG


|                                                                                                |   |                  |                                                                               |                                |                                                                                                                        |                                       |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------|
|                                                                                                |   | 6-2120875-1      |                                                                               | TE<br>ORDER-NO.<br>BESTELL-NR. |                                                                                                                        |                                       |          |
| -                                                                                              | - | 1                | 2                                                                             | 4-2120871-1                    | VARIANT 14, JACK METAL WITH RJ45 CAT6, SIDE EXIT 90°<br>VARIANTE 14, JACK METALL MIT RJ45 CAT6, SEITLICHER AUSGANG 90° | -                                     | -        |
| -                                                                                              | - | 1                | 1                                                                             | 4-2120864-1                    | VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS.<br>VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL.                        | -                                     | -        |
| QUANTITY<br>STUECK                                                                             |   | ITEM-NO.<br>POS. | PN                                                                            |                                | DESCRIPTION<br>BENENNUNG                                                                                               | SURFACE<br>OBERFLAECH<br>COLOUR/FARBE | MATERIAL |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS) |   |                  |                                                                               |                                | DWN<br>S. HASS<br>23SEP2013<br>CHK<br>M. STRELOW<br>23SEP2013<br>APVD<br>C. SCHREITLINGER<br>23SEP2013                 | TE Connectivity                       |          |
| DIMENSIONS:<br>MASSEINHEITEN:<br>(MM)                                                          |   |                  | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN              |                                | NAME<br>VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK<br>VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK<br>CAT5e, 4POS. VS. SIDE EXIT 90°    |                                       |          |
|           |   |                  | 0 PLC ±0.2<br>1 PLC ±0.2<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES/WINKEL ±° |                                | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.<br>108-94207                                                                              |                                       |          |
| MATERIAL                                                                                       |   |                  | FINISH/OBERFLAECH/FARBE                                                       |                                | APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ.<br>-                                                                            |                                       |          |
| -                                                                                              |   |                  | -                                                                             |                                | SIZE<br>A2                                                                                                             |                                       |          |
| -                                                                                              |   |                  | -                                                                             |                                | CAGE CODE<br>00779                                                                                                     |                                       |          |
| -                                                                                              |   |                  | -                                                                             |                                | DRAWING NO<br>ZEICHNUNGS-NR.<br>C-2120875                                                                              |                                       |          |
| -                                                                                              |   |                  | -                                                                             |                                | RESTRICTED TO<br>NUR FÜR<br>-                                                                                          |                                       |          |
| -                                                                                              |   |                  | -                                                                             |                                | WEIGHT<br>GEWICHT<br>162.7g                                                                                            |                                       |          |
| -                                                                                              |   |                  | -                                                                             |                                | SCALE<br>MASSSTAB<br>2:1                                                                                               |                                       |          |
| -                                                                                              |   |                  | -                                                                             |                                | SHEET<br>BLATT<br>7 OF 9                                                                                               |                                       |          |
| -                                                                                              |   |                  | -                                                                             |                                | REV<br>B2                                                                                                              |                                       |          |
| ISO 14405 (E)                                                                                  |   |                  | Customer Drawing /KUNDENZEICHNUNG                                             |                                |                                                                                                                        |                                       |          |

Size ISO 14405(E)




- 1 VERPACKUNG:
  - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
  - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

|                                                                                                 |   |                                                                                                            |   |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                               |   |                        |  |                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------|--|-------------------------------------------|--|
|                                                                                                 |   | 7-2120875-1                                                                                                |   |                                                                                   |                                                                                         | TE<br>ORDER-NO.<br>BESTELL-NR.                                                                                                |   |                        |  |                                           |  |
| -                                                                                               | - | 1                                                                                                          | 2 | 5-2120871-1                                                                       | VARIANT 14, JACK METAL, CAT6, EXIT 180°<br>VARIANTE 14, JACK METALL, CAT6, 180° AUSGANG |                                                                                                                               | - | -                      |  |                                           |  |
| -                                                                                               | - | 1                                                                                                          | 1 | 2120864-1                                                                         | VARIANT 14, PLUG WITH RJ45 CAT5e<br>VARIANTE 14, PLUG MIT RJ45 CAT5e                    |                                                                                                                               | - | -                      |  |                                           |  |
| QUANTITY<br>STUECK                                                                              |   | ITEM-NO.<br>POS.                                                                                           |   | PN                                                                                |                                                                                         | DESCRIPTION<br>BENENNUNG                                                                                                      |   | SURFACE<br>OBERFLAECHE |  | MATERIAL                                  |  |
|                                                                                                 |   |                                                                                                            |   |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                               |   | COLOUR/FARBE           |  |                                           |  |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS). |   |                                                                                                            |   | DWN<br>S. HASS<br>CHK<br>M. STRELOW<br>23SEP2013<br>23SEP2013                     |                                                                                         | TE Connectivity                                                                                                               |   |                        |  |                                           |  |
| DIMENSIONS:<br>MASSEINHEITEN:<br>(mm)                                                           |   | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINE TOLERANZEN                                         |   | APVD<br>C. SCHRETTINGER<br>23SEP2013<br>PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ.<br>108-94207 |                                                                                         | NAME<br>VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK<br>VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK<br>CAT5e, 8POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180° |   |                        |  |                                           |  |
|            |   | 0 PLC ±0.2<br>1 PLC ±0.2<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES/WINKEL ±2°<br>FINISH/OBERFLAECHE/FARBE |   | APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ.<br>-<br>WEIGHT<br>GEWICHT<br>146.5g        |                                                                                         | SIZE<br>A2                                                                                                                    |   | CAGE CODE<br>00779     |  | DRAWING NO.<br>ZEICHNUNG-NR.<br>C=2120875 |  |
| MATERIAL                                                                                        |   |                                                                                                            |   |                                                                                   |                                                                                         | RESTRICTED TO<br>NUR FUER                                                                                                     |   |                        |  |                                           |  |
|                                                                                                 |   |                                                                                                            |   |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                               |   |                        |  |                                           |  |
|                                                                                                 |   |                                                                                                            |   |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                               |   |                        |  |                                           |  |
| Customer Drawing                                                                                |   |                                                                                                            |   | /KUNDENZEICHNUNG                                                                  |                                                                                         |                                                                                                                               |   | SCALE<br>MASSSTAB      |  | 2:1                                       |  |
|                                                                                                 |   |                                                                                                            |   |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                               |   | SHEET<br>BLATT         |  | 8 OF<br>VON 9                             |  |
|                                                                                                 |   |                                                                                                            |   |                                                                                   |                                                                                         |                                                                                                                               |   | REV                    |  | B2                                        |  |

|   |     | ÄNDERUNGEN  |      |     |      |
|---|-----|-------------|------|-----|------|
| P | LTR | DESCRIPTION | DATE | DWN | APVD |
|   | -   | SEE SHEET 1 | -    | -   | -    |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |
|   |     |             |      |     |      |

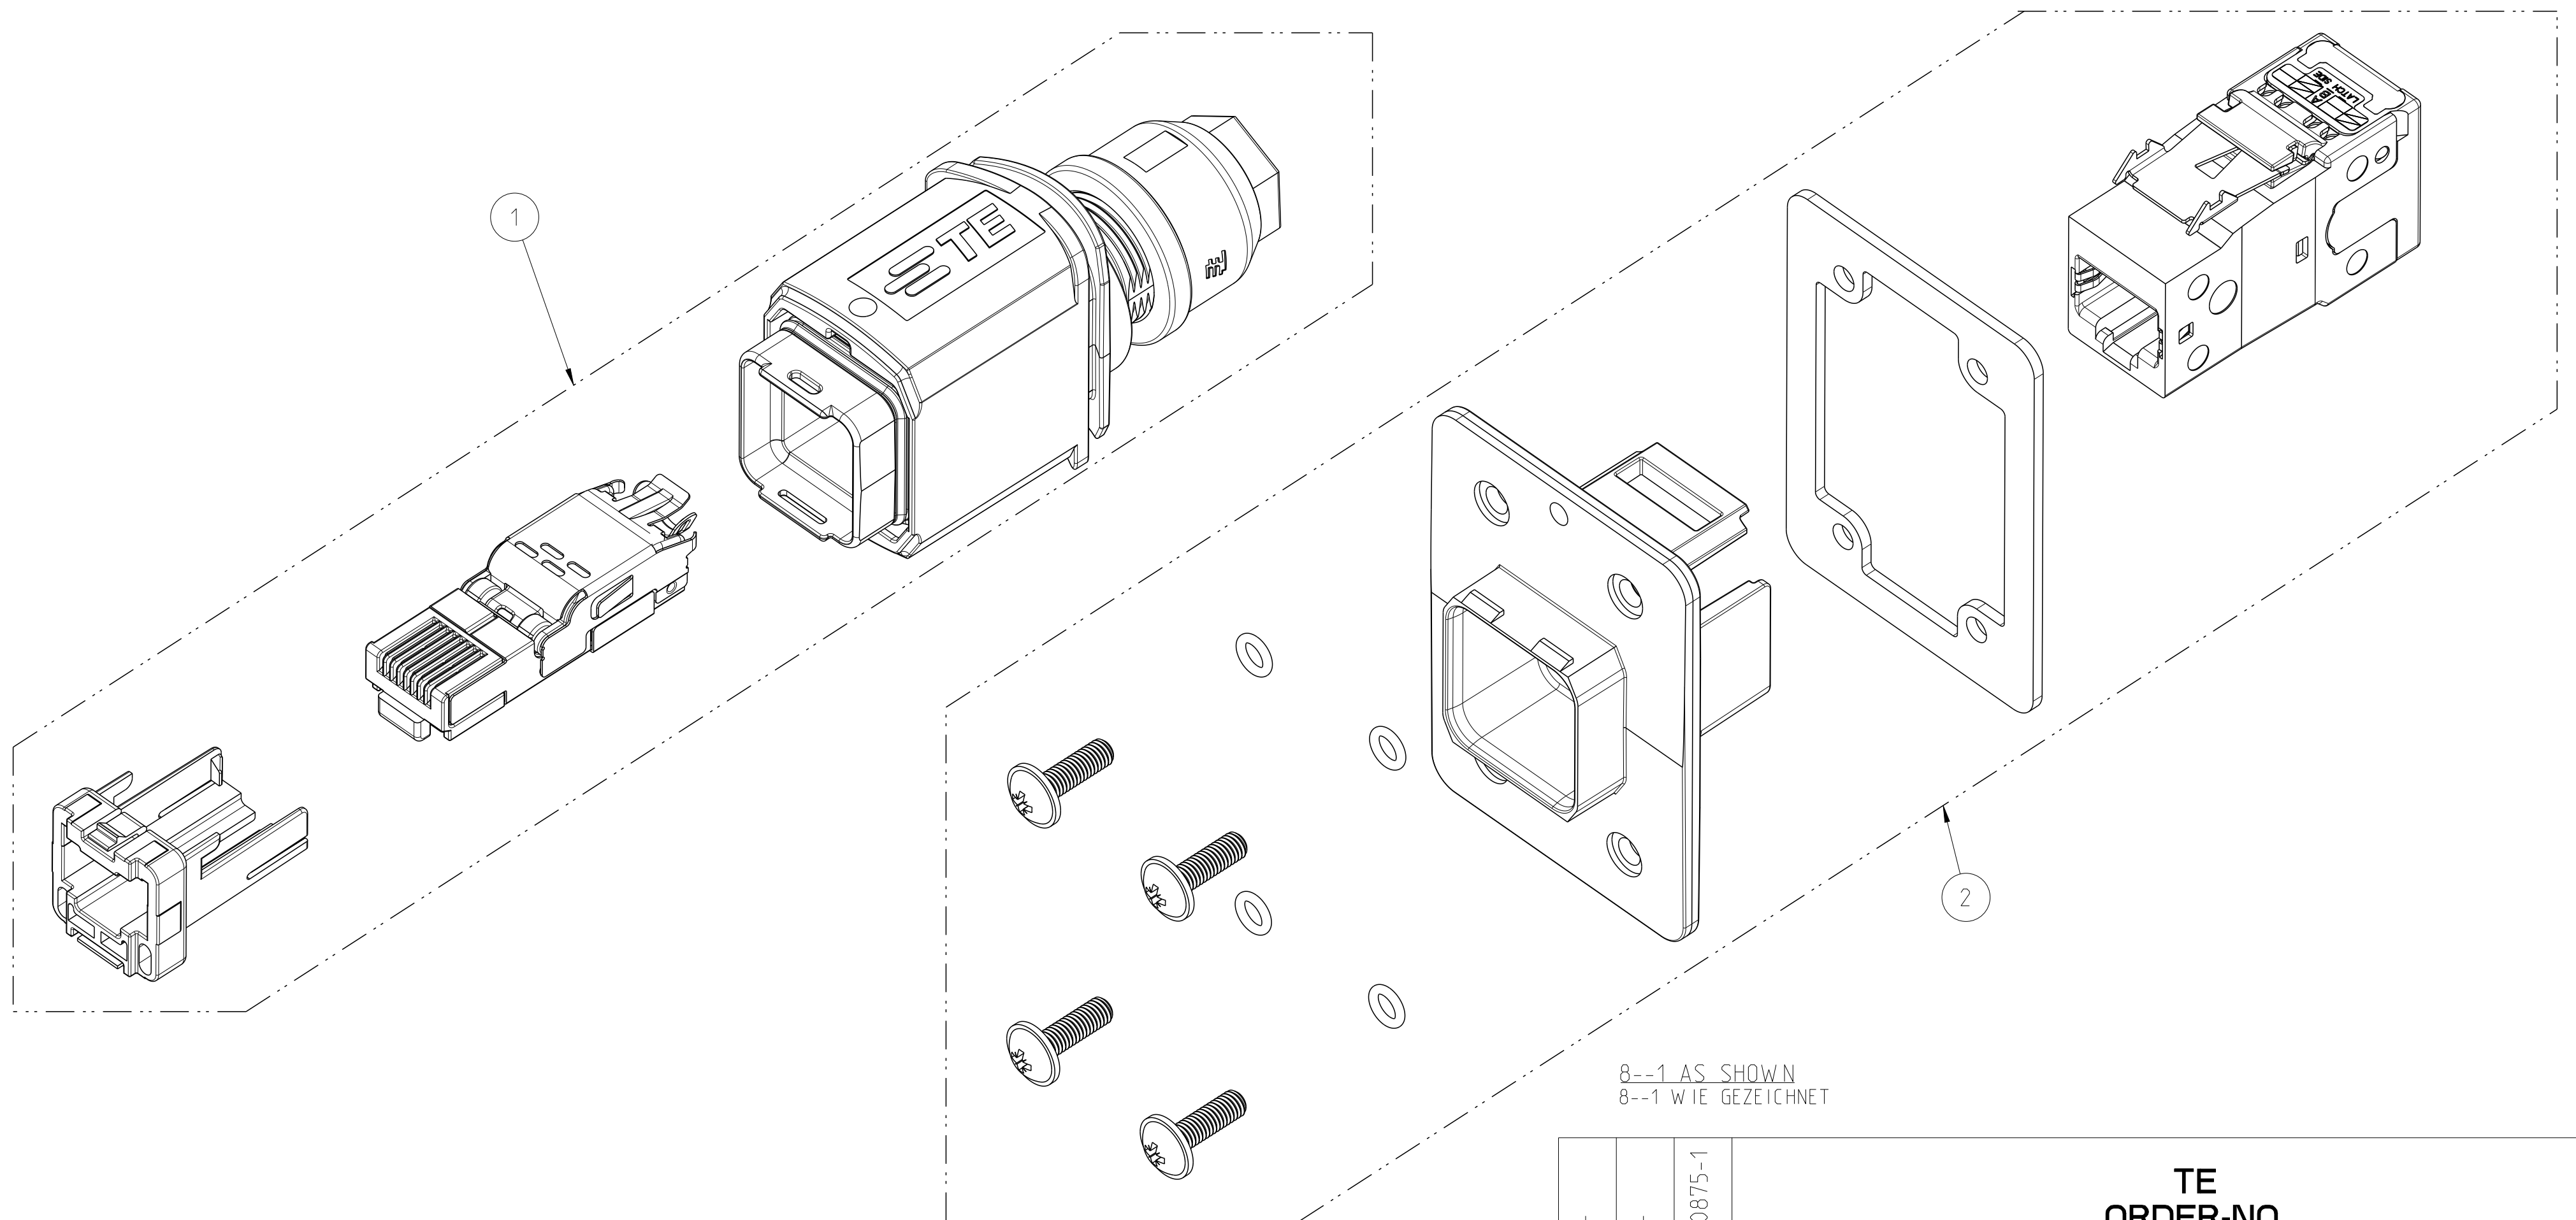

8--1 AS SHOWN  
8--1 WIE GEZEICHNET

TE  
ORDER-NO.  
BESTELL-NR.

|                                                                                                 |   |                                                                                 |    |                                |                                                                                                 |                                                                                                                                |                          |                                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                 |   | 8-2120875-1                                                                     |    | TE<br>ORDER-NO.<br>BESTELL-NR. |                                                                                                 |                                                                                                                                |                          |                                            |           |
| -                                                                                               | - | 1                                                                               | 2  | 5-2120871-1                    | VARIANT 14, JACK METAL, CAT6, EXIT 180 °<br>VARIANTE 14, JACK METALL, CAT6, 180 ° AUSGANG       |                                                                                                                                |                          | -                                          | -         |
| -                                                                                               | - | 1                                                                               | 1  | 4-2120864-1                    | VARIANT 14, PLUG METAL WITH RJ45 CAT5e; 4POS.<br>VARIANTE 14, PLUG METALL MIT RJ45 CAT5e; 4POL. |                                                                                                                                |                          | -                                          | -         |
| QUANTITY<br>STUECK                                                                              |   | ITEM-NO.<br>POS.                                                                | PN |                                | DESCRIPTION<br>BENENNUNG                                                                        | SURFACE<br>OBERFLAECH                                                                                                          |                          | MATERIAL                                   |           |
|                                                                                                 |   |                                                                                 |    |                                |                                                                                                 | COLOUR/FARBE                                                                                                                   |                          |                                            |           |
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.<br>DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS). |   |                                                                                 |    |                                | DWN<br>S. HASS<br>23SEP2013                                                                     |  TE Connectivity                          |                          |                                            |           |
|                                                                                                 |   |                                                                                 |    |                                | CHK<br>M. STRELOW<br>23SEP2013                                                                  |                                                                                                                                |                          |                                            |           |
| DIMENSIONS:<br>MASSEINHEITEN:<br>(mm)                                                           |   | TOLERANCES UNLESS<br>OTHERWISE SPECIFIED:<br>ALLGEMEINTOLERANZEN                |    |                                | APVD<br>C. SCHRETTINGER<br>23SEP2013                                                            | NAME<br>VARIANT 14, COUPLER PLUG AND JACK<br>VARIANTE 14, VERBINDER PLUG UND JACK<br>CAT5e, 4POS. GIGABIT VS. CAT6, EXIT 180 ° |                          |                                            |           |
|            |   | 0 PLC ±0.2<br>1 PLC ±0.2<br>2 PLC ±<br>3 PLC ±<br>4 PLC ±<br>ANGLES/WINKEL ±2 ° |    |                                | PRODUCT SPEC<br>PRODUKTSPEZ<br>108-94207                                                        | RESTRICTED TO<br>NUR FUEHR<br>-                                                                                                |                          |                                            |           |
|                                                                                                 |   | FINISH/OBERFLAECH/FARBE                                                         |    |                                | APPLICATION SPEC<br>VERARBEITUNGSSPEZ.<br>-                                                     |                                                                                                                                |                          |                                            |           |
| MATERIAL                                                                                        |   |                                                                                 |    |                                | WEIGHT<br>GEWICHT<br>14.65g                                                                     | SIZE<br>A2                                                                                                                     | CAGE CODE<br>00779       | DRAWING NO.<br>ZEICHNUNGS-NR.<br>C=2120875 |           |
| Customer Drawing                                                                                |   |                                                                                 |    |                                | /KUNDENZEICHNUNG                                                                                |                                                                                                                                | SCALE<br>MASSSTAB<br>2:1 | SHEET<br>BLATT<br>9 OF 9                   | REV<br>B2 |

- 1 PACKAGING:
  - EACH SET PACKED INTO SEPARATE BLISTER PACKAGING
  - SINGLE BLISTER PACKAGING PACKED TOGETHER INTO FOLDING BOX
- 2 MOUNTING PROCESS SEE RESPECTIVE INSTRUCTION SHEET

- 1 VERPACKUNG:
  - JEDES SET IN BLISTERVERPACKUNG VERPACKT
  - BLISTERVERPACKUNG IN FALTSCHACHTEL VERPACKT
- 2 MONTAGEVORGANG SIEHE JEWEILIGE MONTAGEANWEISUNG

Size ISO 14405(E)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9