


300-504W Quarter Brick Converters

Features

- ◆ Standard Quarter Brick Footprint
- ◆ 36-75VDC Input
- ◆ 9.6 or 12V Outputs
- ◆ Through Hole Mounting
- ◆ Low 13.2mm Profile
- ◆ 1500VDC Basic Isolation
- ◆ High operating efficiency (up to 95%)
- ◆ Constant switching frequency
- ◆ Starts with pre-biased output
- ◆ Baseplate cooled
- ◆ Parallel Operation (400W model)

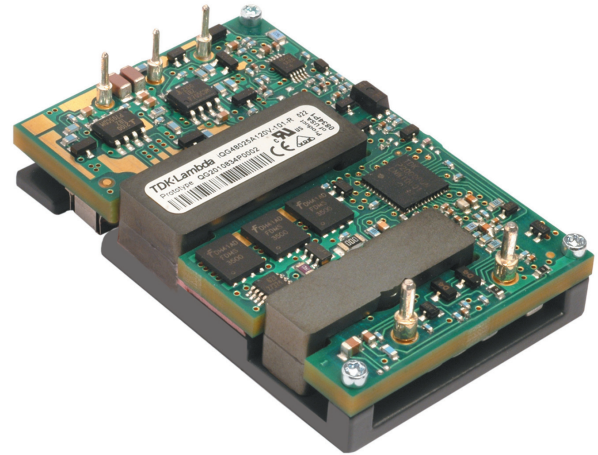

Key Market Segments & Applications



Specifications				
Model		iQG48033A120V-000-109	iQG48033A120V-1D1 & 1D9	iQG48042A120V-109 & 1U9
Nominal Output Voltage	VDC	12V	12V	12V
Input Voltage Range	VDC	36 - 75VDC		39 - 75VDC
Input Current (max)	A	10.5A		15A
Efficiency (48V Input)	%	94.5%		
Output Voltage Tolerance	VDC	11.5 - 11.85	11.6 - 12.0	11.93 - 12.35
Output Voltage Adjustment	-	None		
Ripple & Noise (max) (pk - pk)	mV	125mV	150mV	175mV
Line Regulation (typical)	mV	20mV		12mV
Load Regulation (typical)	mV	35mV	n/a	35mV (-109 only)
Overload Protection (typ)	A	39A (non-latching)		52A (non-latching)
Overvoltage Protection	VDC	13.7 - 15.6 (latching)		
Remote Sense	-	No	Yes	No
Remote On / Off	-	Negative		
Current Share (Droop Mode)	-	No	Yes	(-1U9 only)
Current Share Accuracy	-	-	±10% (50-100% of total load)	
Temperature (operating)	°C	-40 to 124°C (1)		-40 to 125°C (1)
Temperature (storage)	°C	-55 to 125		
Humidity (operating)	%RH	20-95% RH Non Condensing		
Humidity (storage)	%RH	10-95% RH Non Condensing		
Cooling	-	Conduction, convection, or forced air (See detailed datasheet for derating)		
Isolation Voltage	VDC	1500VDC Input to Output, Input to Baseplate		
Vibration (non operating)	-	5-50Hz @ 0.5g (4.9m/s ²) and 50-500Hz @ 1.5g (14.7m/s ²) per Bellcore TR-EOP-000063-5.4.4		
Shock	-	196.1m/s ²		
Safety Agency Certifications	-	UL60950-1 (US and Canada), VDE0805 (IEC60950-1), CB scheme (IEC60950-1), CE Mark		
Weight	g	70g		88g
Size (LxWxH)	mm	57.91 x 36.83 x 13.21		57.91 x 36.83 x 13.97
Warranty	Yrs	3 Years		

Note: See website for detailed specifications and test methods

(1) See detailed datasheet for derating


Model Selector

Model	Input Voltage (V)	Output Voltage (V)	Max. Curr. (A)	Max. Output Power (W)	On/Off Polarity	Pin Length	Base Plate
iQG48047A096V-1D1-R	36 - 75	9.6	47	450	Neg	0.145"	Yes
iQG48025A120V-001-R	36 - 75	12	25	300	Neg	0.145"	No
iQG48025A120V-101-R	36 - 75	12	25	300	Neg	0.145"	Yes
iQG48025A120V-009-R	36 - 75	12	25	300	Neg	0.180"	No
iQG48025A120V-109-R	36 - 75	12	25	300	Neg	0.180"	Yes
iQG48033A120V-109-R	36 - 75	12	33	396	Neg	0.180"	Yes
iQG48033A120V-1D9-R	36 - 75	12	33	396	Neg	0.180"	Yes
iQG48033A120V-101-R	36 - 75	12	33	400	Neg	0.145"	Yes
iQG48033A120V-1D1-R	36 - 75	12	33	400	Neg	0.145"	Yes
iQG48033A120V-009-R	36 - 75	12	33	400	Neg	0.180"	No
iQG48042A120V-109-R	39 - 75	12	42	504	Neg	0.180"	Yes
iQG48042A120V-1U9-R	39 - 75	12	42	504	Neg	0.166"	Yes

Preferred Model

Recommended Footprint (Top View)

Dimensions are in mm [in]. Unless otherwise specified tolerances are: x.x ± 0.5 [0.2], x.xx and x.xxx ± 0.25 [0.010]

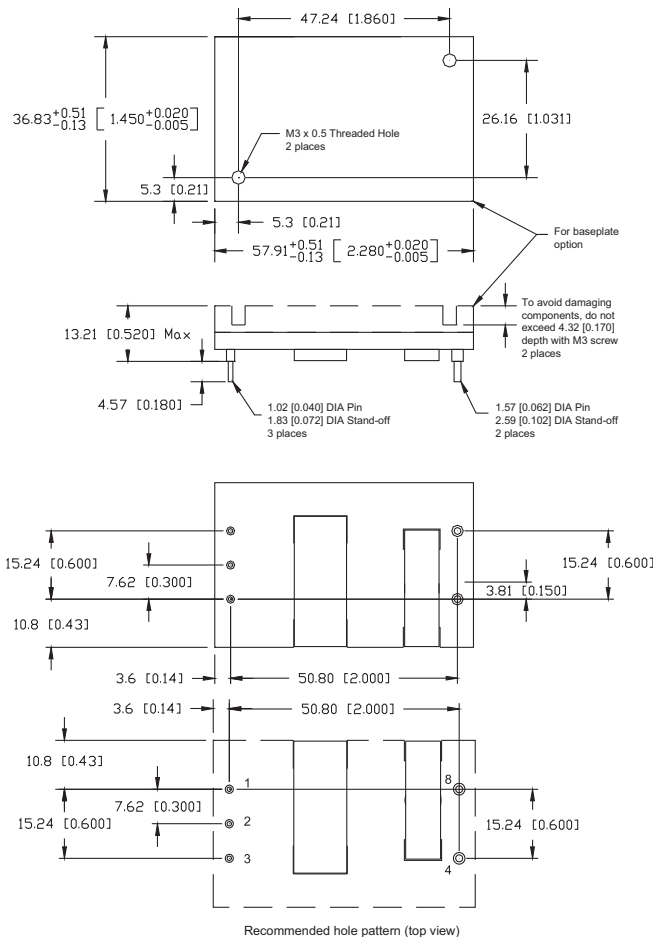

Pinout

PIN	Function	PIN	Function
1	Vin (+)	5	None
2	On / Off	6	None
3	Vin (-)	7	None
4	Vout (-)	8	Vout (+)

For Additional Information, please visit
us.tdk-lambda.com/lp/products/iqg-series.htm



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9