

### SPECIFICATIONS

**Material:** Studs on non-feed-thrus are steel plated; feed-thrus are copper alloy.

**Applications:** Heavy-duty ground or power connection points in AC or DC circuits. Feed-thru or stand alone mount options available for transformers, communication and computer power sections along with various vehicle electrical systems.

**Benefits:** Modular design offers design and manufacturing flexibility.

### Suggested Max. Termination Ratings:

Thread/Stud Sz.	Amperages
#10	50 Amps
#1/4 & M6	100 Amps
#5/16	200 Amps
#3/8	250 Amps
#1/2	400 Amps

### Dimensions

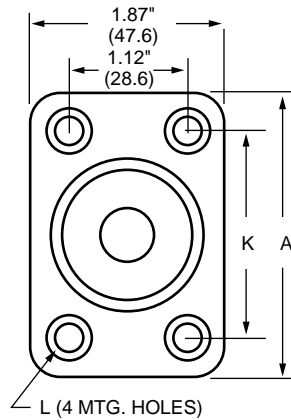



Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Part	Fig.	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	Material	Color
C1925*	1	2.75 (69.8)	1.5 (38.1)	1.25 (31.7)	1.25 (31.7)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	1.12 (28.6)	.19 (4.8)	.19 (4.8)	2.0 (50.8)	.22 dia. w/.44 dia. C'bore x .16 deep	1/2-13	Thermoplastic	Red
C1933	1	2.75 (69.8)	1.44 (36.6)	1.25 (31.7)	1.5 (38.1)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	None	.19 (4.8)	None	2.0 (50.8)	.22 dia.	1/2-13	Thermoplastic	Black
C1933-1	1	2.75 (69.8)	1.44 (36.6)	1.25 (31.7)	1.5 (38.1)	1.12 (28.6)	.37 (9.5)	None	.19 (4.8)	None	2.0 (50.8)	.22 dia.	5/16-18	Thermoplastic	Black
C1938*	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Black
C2791*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	1/4-20	Thermoplastic	Black
C2909*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	1.0 (25.4)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	10-32	Thermoplastic	Black
C2909-1*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.62 (15.9)	1.0 (25.4)	.31 (7.9)	.69 (17.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	1/4-20	Thermoplastic	Black
C4044*	2	2.06 (52.4)	.87 (22.2)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	1.12 (28.6)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Black
C5898*	2	2.06 (52.4)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.87 (22.2)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Red
C6344-2	2	2.12 (54.0)	.62 (15.9)	.62 (15.9)	.87 (22.2)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	1/2-20	Thermoplastic	Black
C7018*	3	2.06 (52.4)	.69 (17.5)	.44 (11.2)	.47 (11.9)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	.53 (13.5)	.06 (1.6)	.06 (1.6)	1.31 (33.3)	.22 dia. w/.41 dia. C'bore x .14 deep	M6	Thermoplastic	Black
JB3816-2	2	2.12 (54.0)	1.0 (25.4)	.62 (15.9)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Black
JB3816-3	2	2.12 (54.0)	1.0 (25.4)	.62 (15.9)	.94 (23.8)	.69 (17.5)	.31 (7.9)	None	.06 (1.6)	None	1.37 (34.9)	.22 dia. w/.37 dia. C'bore x .14 deep	3/8-16	Thermoplastic	Red

\*Feed-thru Options – Nuts & washers; consult factory.

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Eaton:](#)

[C2791](#) [C2791-R](#) [JB3816-2](#) [JB3816-3](#) [C4044-1](#) [C4044-1R](#) [C4044](#) [C2909-1](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9