
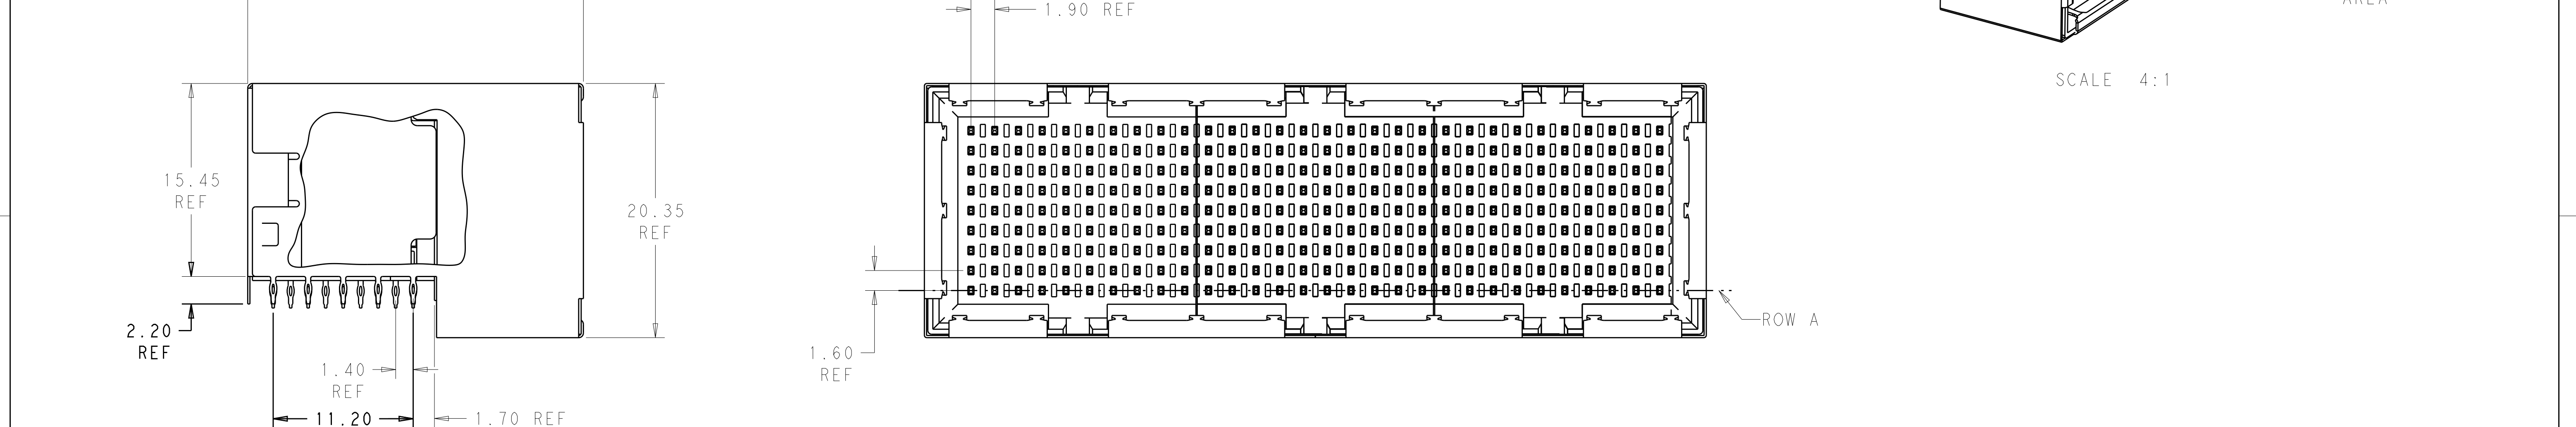


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A	RELEASED PER ECO 17-012487	8-28-17	CT	DH

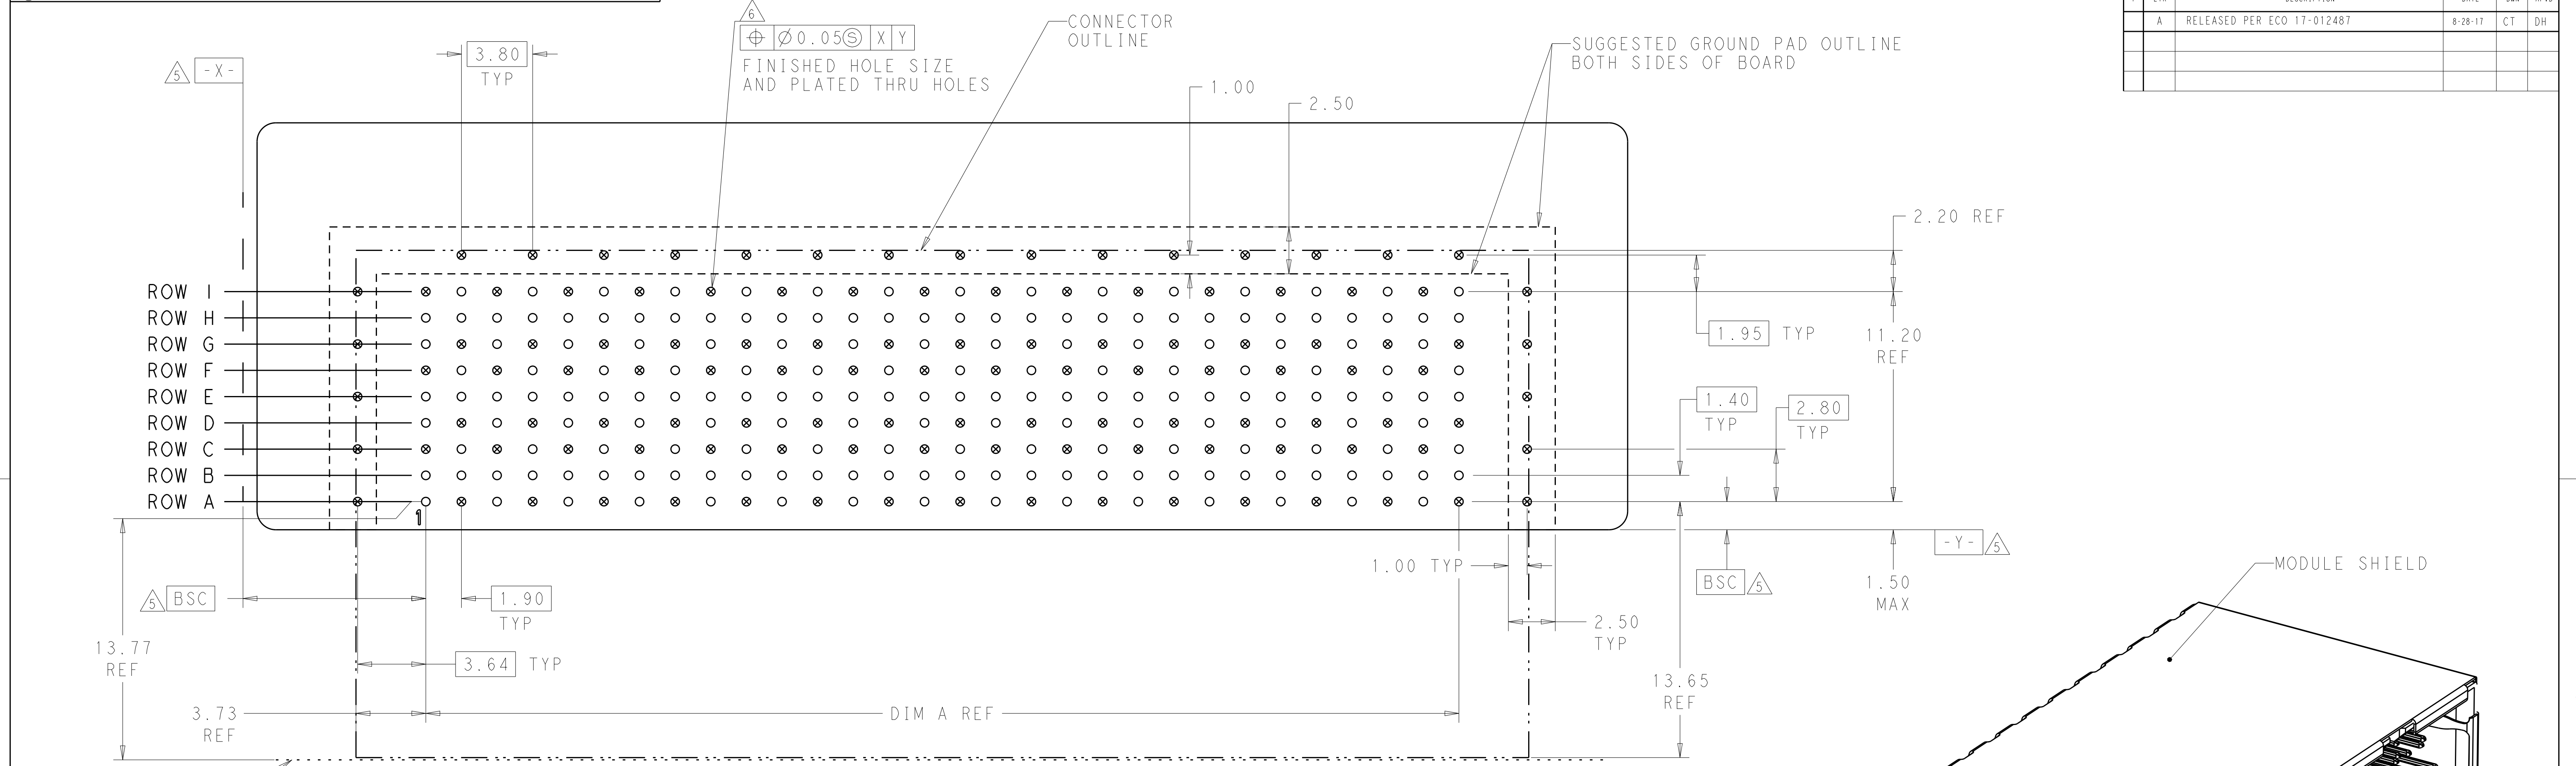

4805 (3/13)

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN: D. BELACK 26JUL2010

CHK: A. TSANG 26JUL2010

APVD: M. McALONIS 26JUL2010

DIMENSIONS:

mm

0 PLC ±0.13

1 PLC ±0.13

2 PLC ±0.05

3 PLC ±0.05

4 PLC ±0.05

ANGLES ±2°

FINISH

MATERIAL

△

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

PRODUCT SPEC

APPLICATION SPEC

114-13267

WEIGHT

CUSTOMER DRAWING

NAME

Fortis Zd, 3-PAIR, R/A, SHIELDED MODULE ASSEMBLY

SIZE

CAGE CODE

DRAWING NO

RESTRICTED TO

A100779

C=2102247

SCALE 4:1

SHEET 1 OF 2

REV A

⚠ MATERIAL:
CONTACT AND CHICKLET SHIELD: PHOSPHOR BRONZE
HOUSING AND CHICKLET: BLACK LCP
HOUSING SHIELD: NICKEL SILVER PER UNS C77000
ADHESIVE: 3M™ BONDING FILM 615S

⚠ FINISH:
CONTACT MATING AREA: 1.27µm MIN GOLD OVER
1.27µm MIN NICKEL
CHICKLET SHIELD: 1.27µm MIN NICKEL
COMPLIANT PIN AREA: 0.5µm MIN 93/7 SnPb OVER
1.27µm MIN NICKEL

⚠ FINISH:
CONTACT MATING AREA: 1.27µm MIN GOLD OVER
1.27µm MIN NICKEL
CHICKLET SHIELD: 1.27µm MIN NICKEL
COMPLIANT PIN AREA: 0.5µm MIN Sn OVER
1.27µm MIN NICKEL

⚠ DIMENSION APPLIES TO CENTERLINE OF THRU HOLE.
⚠ DATUMS AND BASIC DIMENSIONS ESTABLISHED BY CUSTOMER.


⚠ REFERENCE APPLICATION SPEC 114-13267 FOR RECOMMENDED
PLATED THRU HOLE DIAMETER AND PLATING THICKNESS.
⚠ ALL GROUNDS IN ODD NUMBERED COLUMNS ARE COMMONED.
ALL GROUNDS IN EVEN NUMBERED COLUMNS, EXCEPT FOR ROW A
ARE COMMONED.

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

91.2	119.55	112.10	⚠ ₃	60 COLUMN	180	2-2102247-6
76.5	100.55	93.10	⚠ ₃	50 COLUMN	150	2-2102247-5
61.9	81.55	74.10	⚠ ₃	40 COLUMN	120	2-2102247-4
47.2	62.55	55.10	⚠ ₃	30 COLUMN	90	2-2102247-3
32.6	43.55	36.10	⚠ ₃	20 COLUMN	60	2-2102247-2
17.9	24.55	17.10	⚠ ₃	10 COLUMN	30	2-2102247-1
91.2	119.55	112.10	⚠ ₂	60 COLUMN	180	2102247-6
76.5	100.55	93.10	⚠ ₂	50 COLUMN	150	2102247-5
61.9	81.55	74.10	⚠ ₂	40 COLUMN	120	2102247-4
47.2	62.55	55.10	⚠ ₂	30 COLUMN	90	2102247-3
32.6	43.55	36.10	⚠ ₂	20 COLUMN	60	2102247-2
17.9	24.55	17.10	⚠ ₂	10 COLUMN	30	2102247-1
WEIGHT(g)	DIM "B"	DIM "A"	COMPLIANT PIN PLATING	DESCRIPTION	DIFF PAIRS	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



0 PLC ±°
1 PLC ±0.13
2 PLC ±0.05
3 PLC ±°
4 PLC ±°
ANGLES ±°
FINISH #2°

DWN
D. BELACK
CHK
A. TSANG
APVD
M. McALONIS

26JUL2010
26JUL2010
26JUL2010

PRODUCT SPEC
108-2409
APPLICATION SPEC
114-13267
WEIGHT
-

26JUL2010
26JUL2010
26JUL2010

NAME
Fortis Zd. 3-PAIR, R/A,
SHIELDED MODULE ASSEMBLY
-

SIZE
A1

CAGE CODE
00779

DRAWING NO
2102247

RESTRICTED TO
-

CUSTOMER DRAWING

SCALE
4:1

SHEET
2

OF
2

REV
A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9