



CATALOG LISTING
131EN27-2
PAGE 1 OF 1
RELEASE NO. ETS SR-12416
REPLACES
20JUL07
PSR
CHECK
21JUL04
AK
CHECK
16 FEB 80
CER
CHECK
12 FEB 80
WJM
DRAWN
FO-52861-B
RASTER

REVISIONS
A CO44351
WJM FEB 80
B CO47573
TSM AUG 80
C CO 49806
GRT 28 SEP 81
D CO57370
JAP 13 MAY 85
E CO67176
F 201514
CSL 24 OCT 00
G 0006684
KSR 21 JUL 04
H 0032054
MST 20 JUL 07


MICRO SWITCH
FREEPORT, ILLINOIS, U.S.A.
A DIVISION OF HONEYWELL
FED. MFG. CODE 91929

SWITCH-ENCLOSED



CATALOG LISTING
131EN27-2

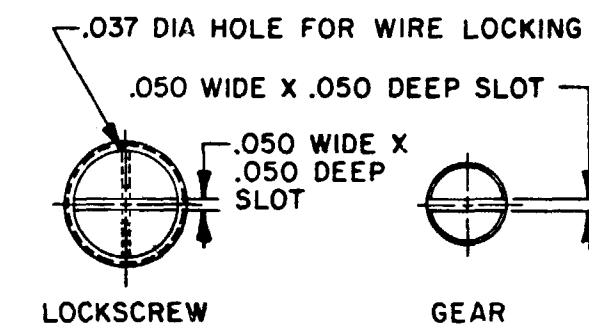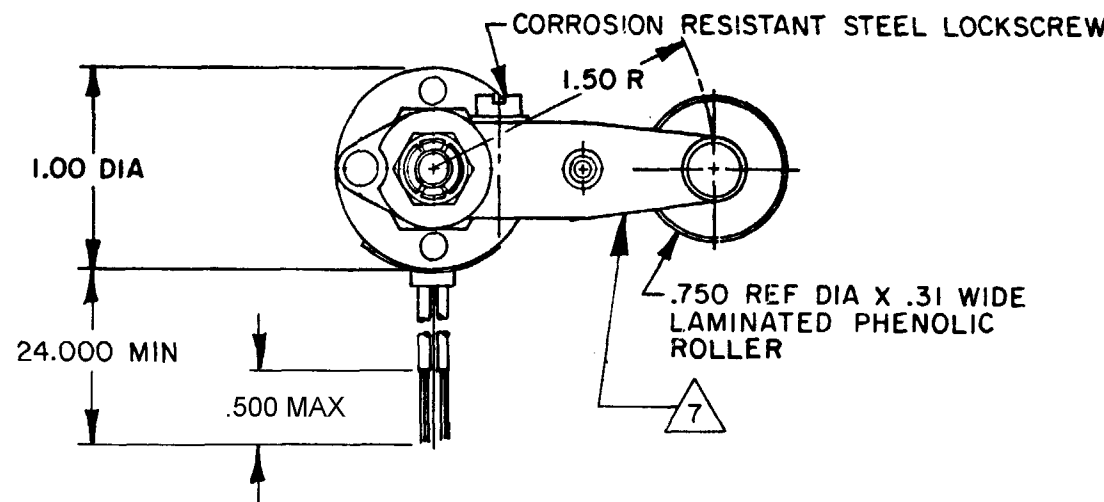


ROLLER LEVER MAY BE ADJUSTED FOR AN INFINITE NUMBER OF POSITIONS THRU 360°. ADJUSTMENT IS MADE BY LOOSENING THE LOCK NUT AND THEN THE LOCKSCREW AND TURNING GEAR UNTIL LEVER IS IN DESIRED POSITION. LOCKSCREW AND LOCK NUT ON SHAFT IS THEN TIGHTENED TO POSITIVELY LOCK LEVER IN POSITION.
LEVER ADJUSTMENT DETAIL
SCALE 2 TO 1

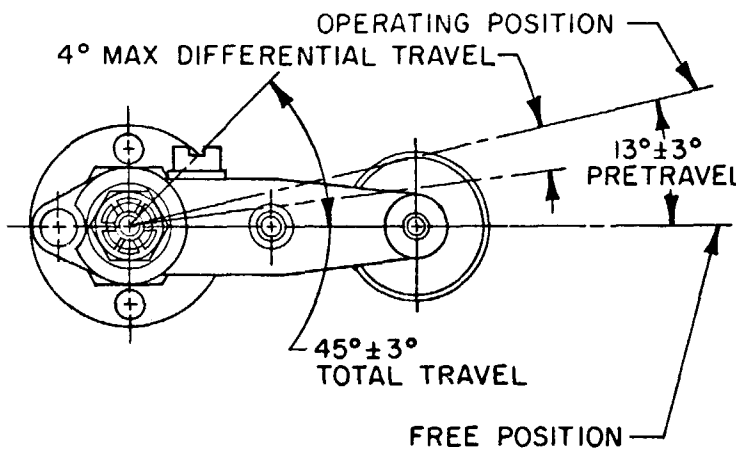

CHARACTERISTICS

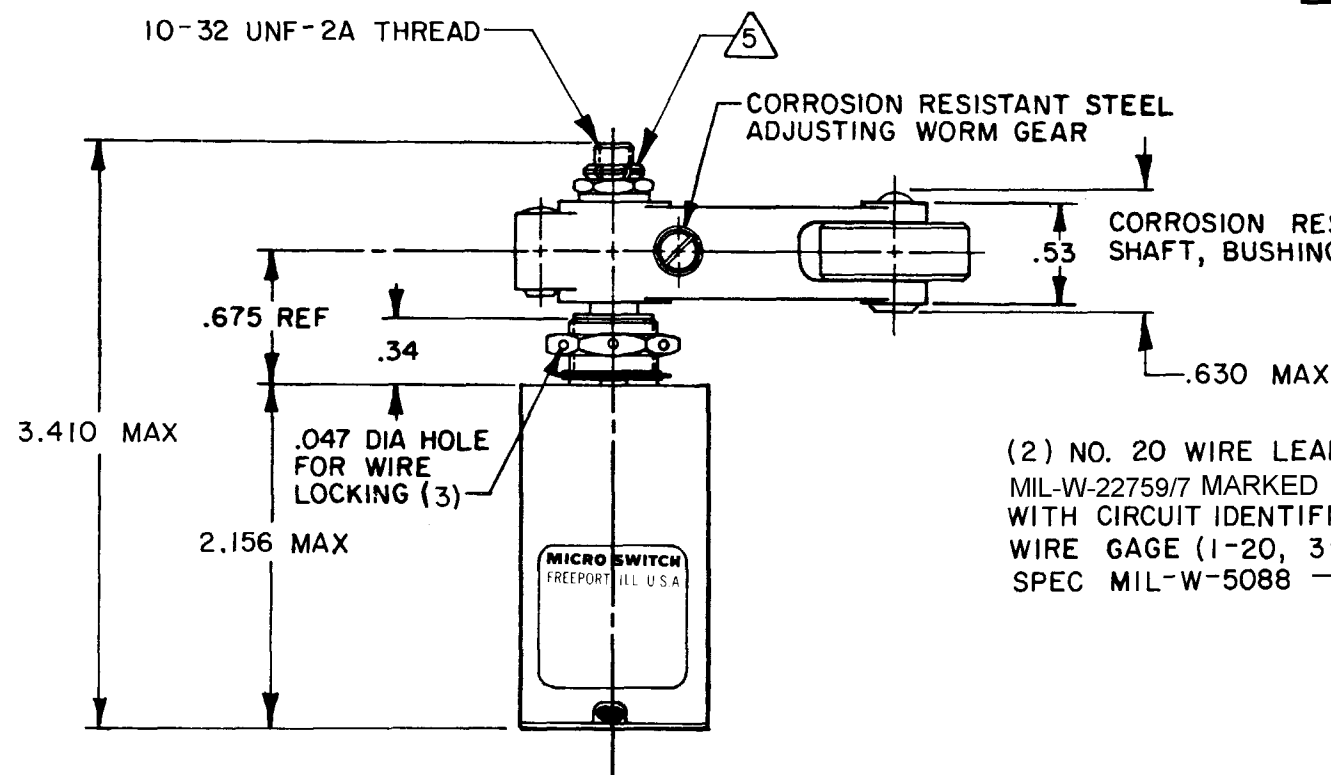

(2) NO. 20 WIRE LEAD PER MIL-W-22759/7 MARKED WITH CIRCUIT IDENTIFICATION AND WIRE GAGE (1-20, 3-20) PER SPEC MIL-W-5088

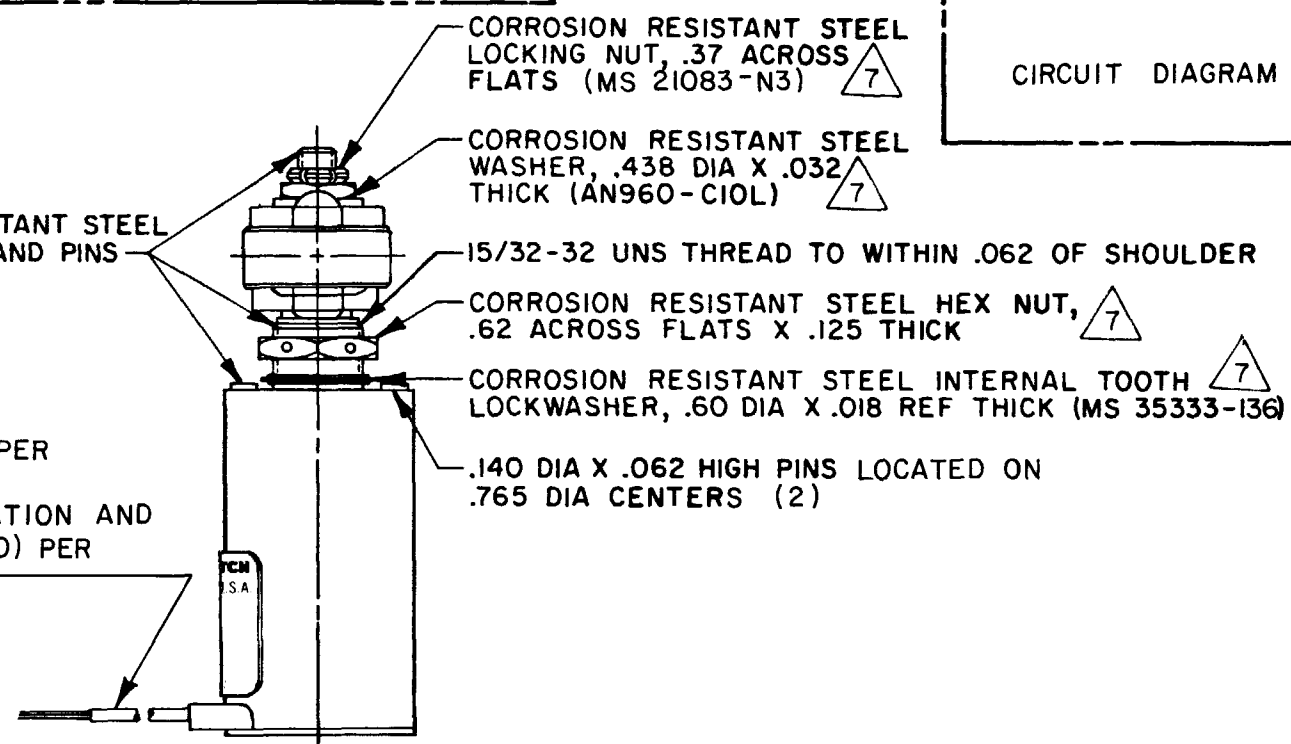

NOTES

- 1 - CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 - TOTAL TRAVEL OF ROLLER LEVER IS 45°±3° IN COUNTER-CLOCKWISE DIRECTION ONLY WITH SPRING RETURN TO NEUTRAL
- 3 - SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 4
- 4 - NOTED ELECTRICAL RATINGS APPLY AS SPECIFIED IN MIL-PRF-8805/48 UP TO 185°F
- 5 - DO NOT APPLY MORE THAN 20-25 INCH-POUNDS OF TORQUE WHEN TIGHTENING LOCKING NUT
- 6 - CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING, AND DATE CODE ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- 7 - HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805

THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF MICRO SWITCH, A DIVISION OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE APPROVAL OF MICRO SWITCH.

CHARACTERISTICS		ELECTRICAL DATA	
OPERATING TORQUE ----- 12-25 IN LB		CONTACT ARRANGEMENT	
RELEASE TORQUE ----- 9 IN LB MIN		SPNO	
PRETRAVEL		28 VDC	
DIFFERENTIAL TRAVEL		LOAD	SEA LEVEL 50,000 FT.
OVERTRAVEL		RES	5 5
FREE POSITION		IND	3 2
		MOTOR	4
		LAMP	

SEE DETAIL

SCALE		FULL			
DO NOT SCALE PRINT					
TOLERANCES					
APPLY TO DESIGN UNITS. CONVERSIONS ARE ONLY FOR REFERENCE. UNLESS NOTED, TOLERANCES ARE 1/16					
DIM.	TOL.	DIM.	TOL.		
IN	IN	IN	IN		
NO PLACES	X	1/16	X		
ONE PLACE	X,X	0.015	X,X		
TWO PLACES	X,X,X	0.0005	X,X,X		
THREE PLACES	X,X,X,X	0.0001	X,X,X,X		
ANGLES	X,X	1/16	X,X		
DESIGN UNITS		US CUSTOMARY			
SI METRIC		US CUSTOMARY			
THIRD ANGLE PROJECTION					
WEIGHT 5.1 OZ MAX					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9