
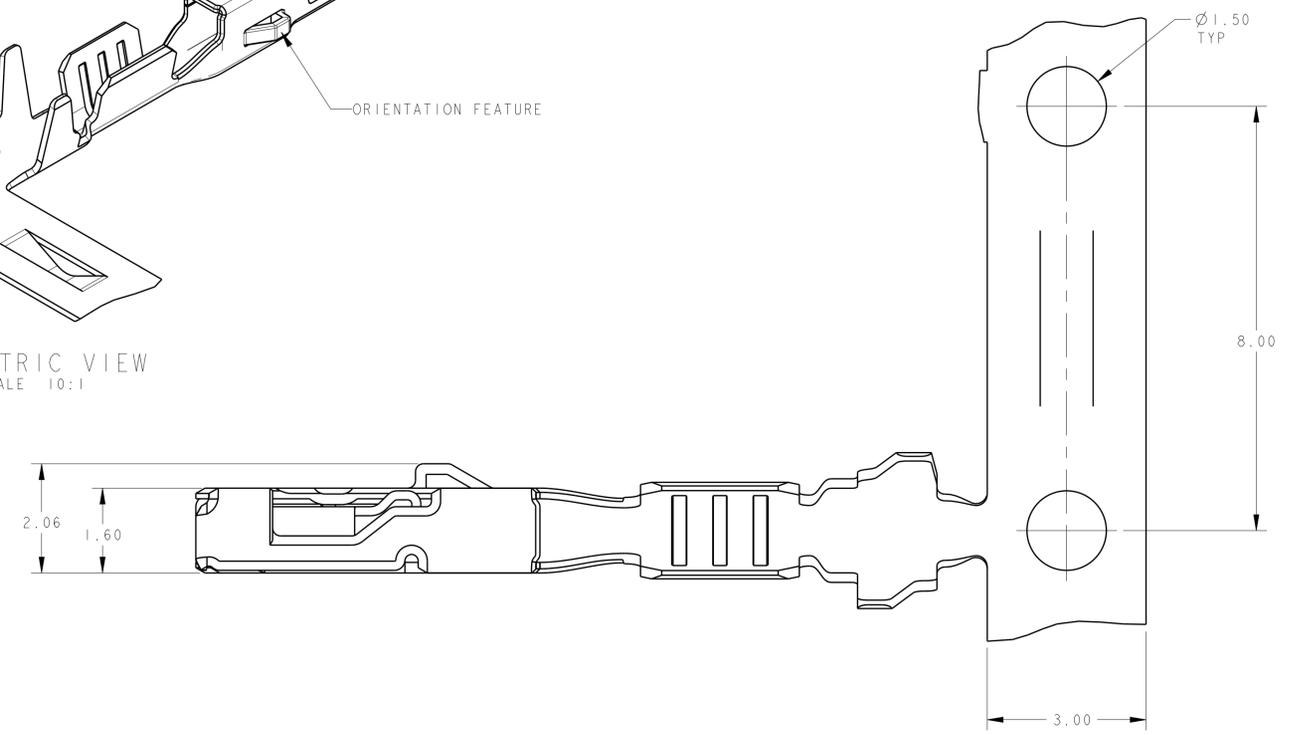


REVISIONS				
P.	LTN	DESCRIPTION	DATE	APVD
C		REVISED PER ECR-16-007232	18MAY2016	DLD CJS

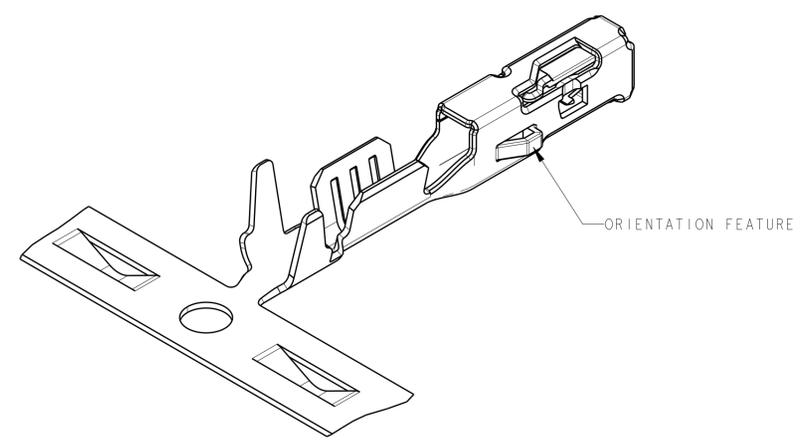

- △ MATERIAL: 0.2mm THICK CuNiSi ALLOY
- △ FINISH: PRE-PLATED WITH 1.00µm MIN BRIGHT TIN
- △ MATERIAL ID FEATURE IN "DOWN" POSITION
- 4. THIS PRODUCT TO BE VALIDATED TO GMW3191, TEMP CLASS T3 AND VIBRATION CLASS VI
- 5. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO BE COMPATIBLE WITH SEALED APPLICATIONS
- 6. NOTE DELETED
- 7. NORMAL FORCE 240 GRAMS REFERENCE.
- 8. BULGE PERMISSIBLE UNDER ORIENTATION FEATURE.
- 9. TERMINAL HAS NYE LUBRICANTS NYETACT 568J-50-UV PERFORMANCE LUBE/GREASE APPLIED. THIS IS A WHITISH COLORED LUBE. AMOUNT AND VISIBILITY MAY VARY.
- △10 NOT INTENDED FOR SEALED APPLICATIONS.
- △11 SEALING CAPABILITY MUST BE EVALUATED ON AN APPLICATION BASIS.

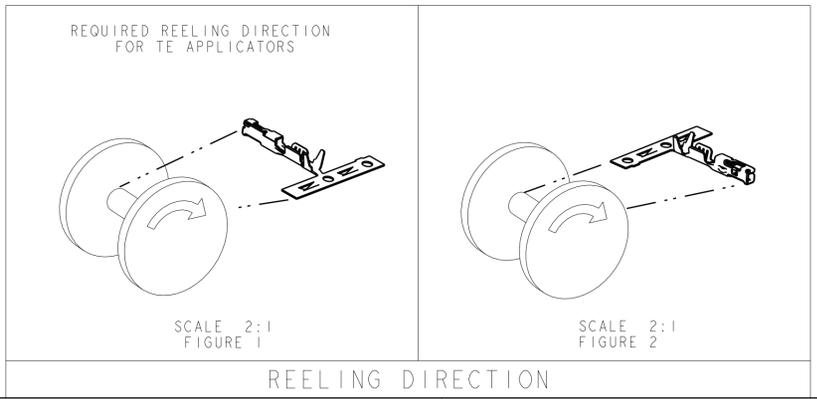
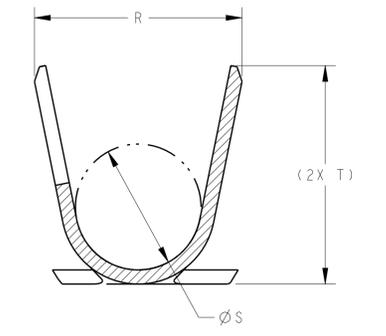

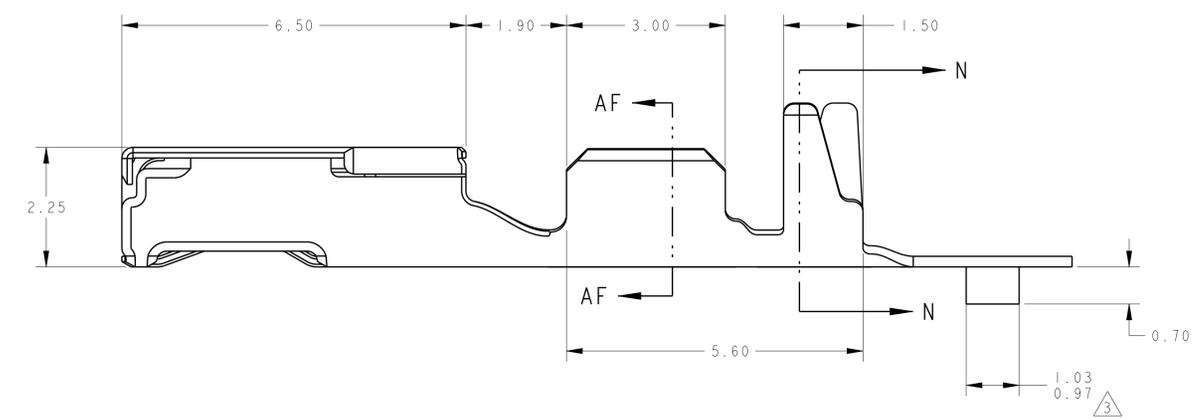



FIGURE	INSULATION DIAMETER	T	S	R	L	K	J	FINISH	mm ²	AWG	PART NUMBER
FIGURE 2	1.10-1.40	2.38	1.40	2.40	1.70	0.80	1.85	△2	0.35	22	2035170-8 △11
FIGURE 2	0.85-1.05	2.09	0.85	1.82	1.46	0.65	1.50	△2	0.13	26	2035170-7 △10
FIGURE 2	2.06 MAX	3.09	1.78	2.94	2.43	1.00	1.96	△2	0.75	18	2035170-6
FIGURE 2	1.50-1.85	3.09	1.78	2.94	2.23	0.80	1.82	△2	0.35-0.50	20-22	2035170-5
FIGURE 1	1.10-1.40	2.38	1.40	2.40	1.70	0.80	1.85	△2	0.35	22	2035170-4 △11
FIGURE 1	0.85-1.05	2.09	0.85	1.82	1.46	0.65	1.50	△2	0.13	26	2035170-3 △10
FIGURE 1	2.06 MAX	3.09	1.78	2.94	2.43	1.00	1.96	△2	0.75	18	2035170-2
FIGURE 1	1.50-1.85	3.09	1.78	2.94	2.23	0.80	1.82	△2	0.35-0.50	20-22	2035170-1
REELING DIRECTION	INSULATION DIAMETER	DIMENSION						FINISH	mm ²	AWG	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	±
1 PLC	±0.15
2 PLC	±
3 PLC	±
4 PLC	±
ANGLES	±

MATERIAL: △

FINISH: △

APVD: F. KINSEY

CHK: M. MOLL

DATE: 12MAR2008

DATE: 12MAR2008

DATE: 27AUG2009

NAME: SCHMID

PRODUCT SPEC: -

APPLICATION SPEC: 114-13183

WEIGHT: 0.23g

CUSTOMER DRAWING

SCALE: 15:1

SHEET: 1 OF 1

REV: C

CONTACT, FEMALE, 0.64mm, CuNiSi, SIDE ORIENTATION, Sn PLATE

SIZE: A100779C=2035170

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9