

Type RW Series

Type RW Series



This high power wire wound potentiometer is a recent addition to the Tyco range. The RW series offers a range of shaft styles, 1 and 3 Watt power ratings, low terminal resistance and excellent linearity. For a rugged high power control potentiometer at a very attractive price - the RW Series will satisfy your requirements.

Key Features

- Wirewound Elements
- Proven Reliability
- Excellent Linearity
- 3W Rating at 40°C in Wirewound
- Robust Construction
- Range of Shaft Styles
- Custom Designs Possible

Characteristics - Electrical

	RW1	RW3
Element Technology:	Wirewound	
Resistance Range:	10R to 100K (Linear)	10R to 25K (Linear)
Resistance Values:	1, 2 & 5 in each decade	
Selection Tolerance:	10% Standard, $\pm 5\%$ By Request	
Linearity:	2% maximum	
Rated Dissipation at 40°C:	1W	3W
Maximum Working Voltage:	250V DC	500 V DC
Electrical Rotation:	285° nominal	275° nominal
Terminal Resistance:	0.2R or 0.02% whichever is greater	
Noise (E.N.R.):	100R maximum	
Insulation Resistance:	> 5 Gig Ohms	
Voltage Proof:	630V AC peak	


Characteristics - Mechanical

Starting Torque:	<70 mNm	< 85 mNm
Mechanical Rotation:	295° nominal	285° nominal
End Stop Torque:	500 mNm minimum	800 mNm minimum
Standard Shaft Lengths:	25mm - Others By Special Request	


Characteristics - Environmental

Operating Temperature:	-40°C to +70°C
Limits of Resistance Change:	3% (after 1000 hrs)
Temperature Coefficient:	100ppm/°C
Bump Severity:	390 m/s ² , 4000 bumps
Vibration Severity:	10 - 500 Hz, 98m/s ²
Climatic Category:	40/070/21
Mechanical Endurance:	2000 operations
Sealing:	Fully enclosed

Dimensions
RW1

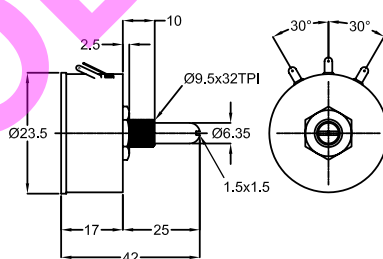

RW3

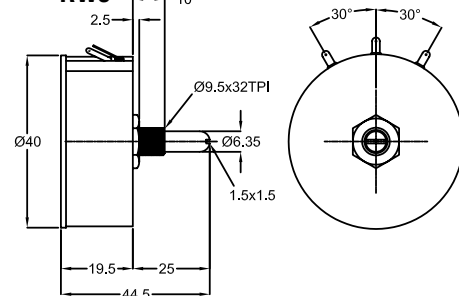

How to Order

RW	3	102	K	A
Common Part	Power Dissipation	Resistance Value	Tolerance	Shaft Style
RW - Wirewound Potentiometer	1 - 1 Watt at 70°C 3 - 3 Watts at 70°C	The first two digits are significant figures of resistance value and the third denotes the number of zeros following. e.g. 100R: 101 1K0: 102 10K: 103 100K: 104	J - $\pm 5\%$ (special) K - $\pm 10\%$ (standard)	A - 6.35 x 25mm Plain B - 6.35 x 68mm Full Flat C - 6.35 x 19mm Slotted D - 6.35 x 38mm Slotted E - 6.35 x 16mm Slotted

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9