
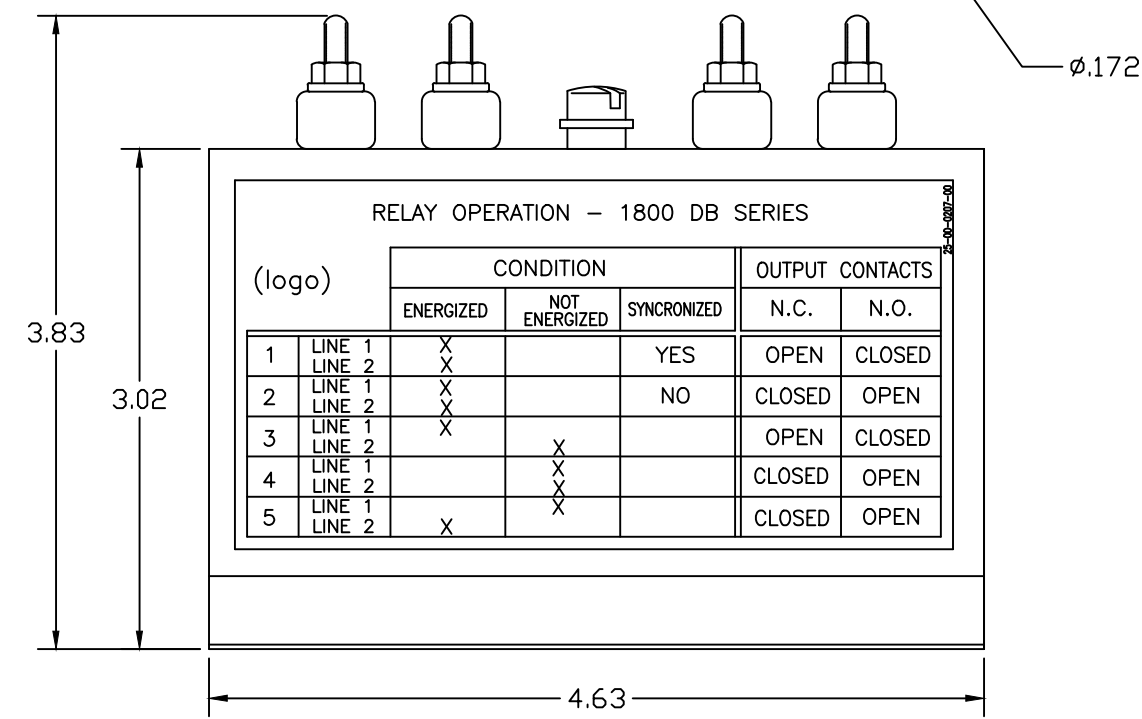


THIS DRAWING AND THE DESIGN IT DISCLOSES ARE THE PROPERTY OF KILOVAC, AND IT IS ISSUED IN CONFIDENCE FOR ENGINEERING INFORMATION ONLY. THE DRAWING AND OR DESIGN MAY NOT BE REPRODUCED, DISCLOSED TO OUTSIDERS OR USED FOR ANY OTHER PURPOSE WITHOUT THE PRIOR EXPRESS CONSENT OF KILOVAC. THE DRAWING IS LOANED FOR MUTUAL ASSISTANCE AND IS SUBJECT TO RECALL AT ANY TIME

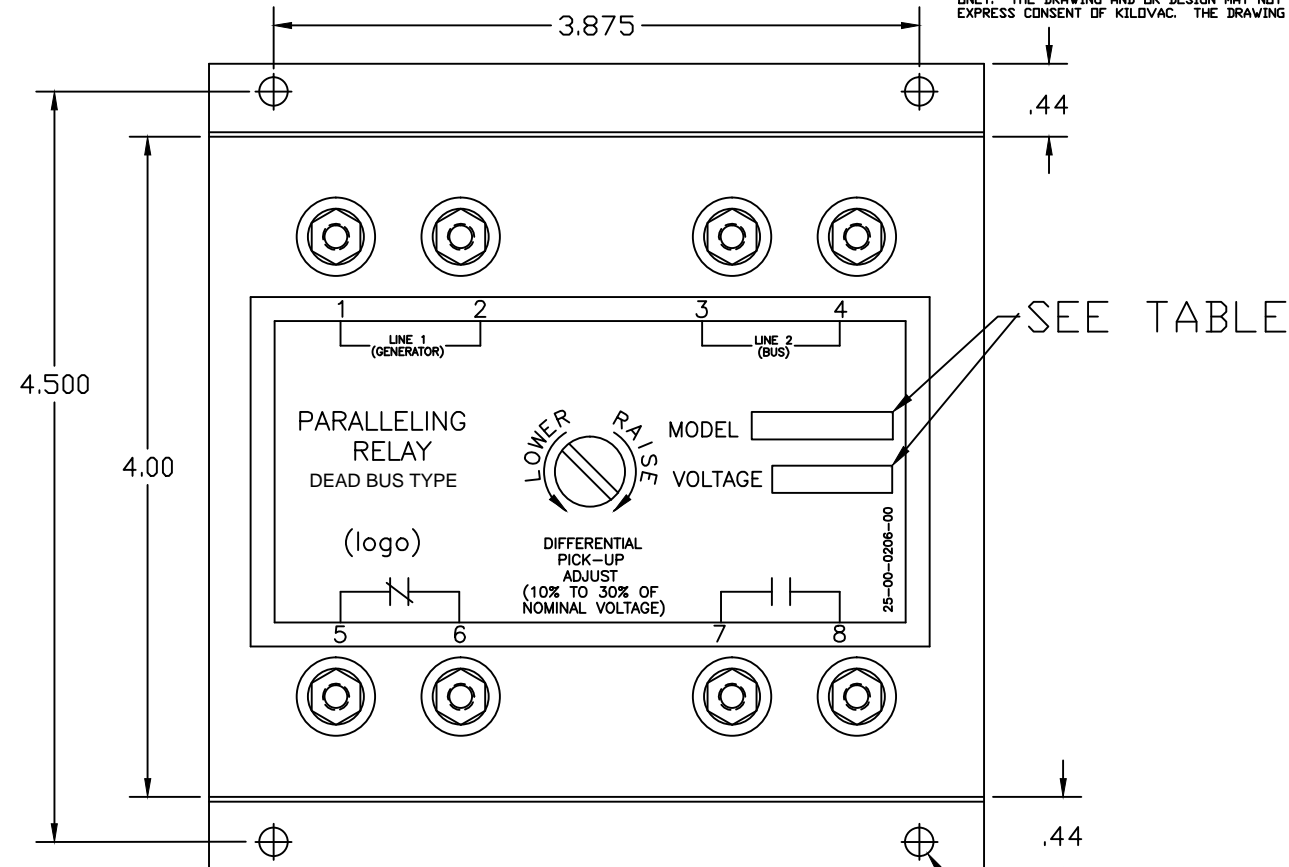

- NOTES:
1. REMOVE BLACK SCREW FOR ACCESS TO THE DIFFERENTIAL PICK-UP ADJUSTMENT.
  2. CLOCKWISE ROTATION OF THE PICK-UP ADJUSTMENT WILL INCREASE THE DIFFERENTIAL TRIP POINT.
  3. OUTPUT CONTACTS ARE SHOWN IN THE DE-ENERGIZED POSITION.
  4. STAMP: GECA P/N M129-B061 ON LOCATION SHOWN, ONLY FOR UNITS SUPPLIED TO GEC ALSTHOM.

**SPECIFICATIONS**

TO PROVIDE AUTOMATIC PARALLELING (SYNCHRONIZING) OF TWO POWER LINES. THE RELAY SENSES THE PHASE ANGLE DISPLACEMENT AND THE AMPLITUDE DIFFERENCE BETWEEN TWO VOLTAGES AND PERMITS PARALLELING WHEN BOTH VOLTAGES ARE EQUAL AND IN PHASE, OR WHEN ONE LINE IS NOT ENERGIZED, DEAD BUS CONDITION.

LINE VOLTAGE: (SEE TABULATION BELOW)  
 LINE FREQUENCY: 50 TO 400 HZ.

OPERATION: THE RELAY IS FACTORY ADJUSTED AS FOLLOWS:

- A. THE RELAY WILL ENERGIZE WHEN THE AMPLITUDE DIFFERENCE BETWEEN THE TWO VOLTAGES IS 17% (10 ELECTRICAL DEGREES) OR LESS.
- B. THE RELAY WILL ENERGIZE WHEN LINE 1 IS ENERGIZED AND LINE 2 IS DEAD.

TIME DELAY: APPROXIMATELY 0.1 SECOND.  
 OUTPUT CONTACTS: ONE SET NORMALLY CLOSED, ONE SET NORMALLY OPEN.  
 CONTACT RATING: 10A RESISTIVE AT 30VDC OR 120VAC, 400HZ.  
 3 A RESISTIVE AT 120VAC, 60HZ.  
 PICK-UP ADJUST: SCREWDRIVER ADJUSTABLE OVER THE RANGE OF 10% TO 30% OF THE NOMINAL VOLTAGE. (VECTORAL VOLTAGE OF 5 TO 18 ELECTRICAL DEGREES)

CONSTRUCTION: SOLID STATE SENSOR WITH RELAY OUTPUT ENCLOSED IN A SEALED STEEL CAN.

MILITARY SPECIFICATIONS: NAVY HI-SHOCK, PER MIL-S-901, MIL-R-2033A.

TE #	MODEL	INPUT VOLTAGE
1618065-7	1810DB-SX	120 VAC
2-1618065-0	1820DB-SX	230 VAC
2-1618065-8	1830DB-SX	380 VAC
3-1618065-4	1840DB-SX	460 VAC
4-1618065-2	1850DB-SX	575 VAC
4-1618065-6	1860DB-SX	415 VAC
5-1618065-1	1870DB-SX	277 VAC
5-1618065-9	1880DB-SX	200 VAC
1618065-2	1890DB-SX	90 VAC

**OUTPUT CONTACT OPTIONS:**

1. TWO SETS NORMALLY OPEN: ADD -A TO MODEL NUMBER
  2. TWO SETS NORMALLY CLOSED: ADD -B TO MODEL NUMBER
- NON-MAGNETIC ENCLOSURE OPTION:  
 UNITS ENCLOSED IN A SEALED NON-MAGNETIC METALIC CANS ARE AVAILABLE. ADD -SS TO MODEL NUMBER.

CD CUSTOMER DRAWING

DRAWING PER ASME/ANSI Y14.5  
 THIRD ANGLE PROJECTION  
 ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED. Block Tolerances are not applied if values are set to zero.  
 FRACTIONS DECIMALS ANGLES  
 ±1/64 .XXX = ±.010 ± 1°  
 ±1.005 ±.005

550 Linden Ave.  
 Carpinteria, CA US 93013  
 Internet: www.te.com

TITLE RELAY, 1800DB-SX SERIES

ECD No. 16231 REV. B KILOVAC. NO. SD 1800DB-SX

CAGE CODE 18741 EDITED BY RM EFTV DATE 01-23-14 APPROVED BY TN APRV DATE 01-23-14 SCALE 1:1 DD NOT SCALE DRAWING SHEET 1 of 1 SIZE B

FORM 13.71 B SD rev. 1215

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9