

Sample Kit Contents

KEMET Part Number	Capacitance Value (μF)	Dimensions in mm			Lead Spacing (p)	dV/dt (V/μs)	Quantity
		B	H	L			
R463F310000M1M	0.10	6.0	12.0	13.0	10.0	500	50
R463I2470000M1M	0.047	5.0	11.0	18.0	15.0	400	50
R463I310000M1M	0.10	5.0	11.0	18.0	15.0	400	50
R463I322000L2M	0.22	9.0	12.5	18.0	15.0	400	50
R463I3330000M1M	0.33	13.0	12.0	18.0	15.0	400	50
R463I347000N0M	0.47	10.0	16.0	18.0	15.0	400	50
R463N322000M1M	0.22	6.0	15.0	26.5	22.5	200	50
R463N347000N0M	0.47	7.0	16.0	26.5	22.5	200	50
R463N368000M2M	0.68	10.0	18.5	26.5	22.5	200	50
R463N410000N2M	1.0	10.0	18.5	26.5	22.5	200	50
R463R410000M1M	1.0	11.0	20.0	32.0	27.5	150	50
R463R422000M2M	2.2	13.0	25.0	32.0	27.5	150	50
R463R447000M2M	4.7	18.0	33.0	32.0	27.5	150	50
R463W468000M2M	6.8	20.0	40.0	41.5	37.5	100	50
R413F11000000M	0.0010	4.0	9.0	13.0	10.0	800	50
R413F147000M1M	0.0047	5.0	11.0	13.0	10.0	800	50
R413I21000000M	0.010	5.0	11.0	18.0	15.0	600	50
R413I247000M1M	0.047	8.5	14.5	18.0	15.0	600	50
R413N268000M1M	0.068	6.0	15.0	26.5	22.5	500	50
R413N310000M1M	0.10	8.5	17.0	26.5	22.5	500	50
R413R32200000M	0.22	13.0	22.0	32.0	27.5	400	50
R413R34700000M	0.47	18.0	33.0	32.0	27.5	400	50
R413W36800000M	0.68	16.0	28.5	41.5	37.5	300	50




www.kemet.com/r46310v



www.kemet.com/r41


R46 Dimensions – Millimeters

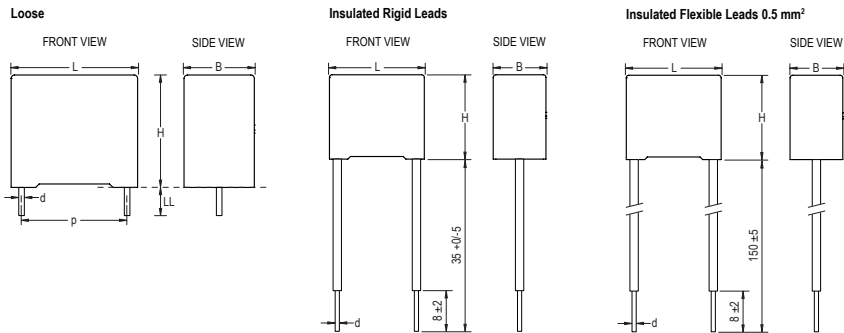

p		B		H		L		d	
Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance
10.0	+/-0.4	4.0	+0.2	9.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	17.5	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	13.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	18.5	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	8.5	+0.2	14.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	9.0	+0.2	12.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	10.0	+0.2	16.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	11.0	+0.2	19.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
15.0	+/-0.4	13.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	6.0	+0.2	15.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	7.0	+0.2	16.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	10.0	+0.2	18.5	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	11.0	+0.2	20.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	9.0	+0.2	17.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	11.0	+0.2	20.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	25.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	14.0	+0.2	28.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	18.0	+0.2	33.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	22.0	+0.2	37.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
37.5	+/-0.4	11.0	+0.3	22.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	13.0	+0.3	24.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	16.0	+0.3	28.5	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	19.0	+0.3	32.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	20.0	+0.3	40.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	24.0	+0.3	44.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	30.0	+0.3	45.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05

Note: See Ordering Options Table for lead length (LL/H₀) options.

R41 Dimensions – Millimeters

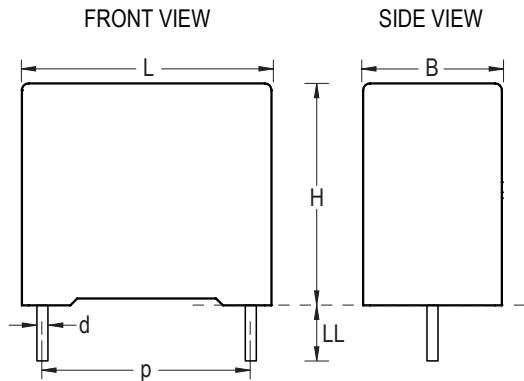

p		B		H		L		d	
Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance	Nominal	Tolerance
10.0	+/-0.4	4.0	+0.2	9.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
10.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	13.0	+0.2	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	5.0	+0.2	11.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	6.0	+0.2	12.0	+0.1	18.0	+0.3	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	7.5	+0.2	13.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	8.5	+0.2	14.5	+0.1	18.0	+0.5	0.6	+/-0.05
15.0	+/-0.4	11.0	+0.2	19.0	+0.1	18.0	+0.5	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	6.0	+0.2	15.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	7.0	+0.2	16.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	8.5	+0.2	17.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	10.0	+0.2	18.5	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
22.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	26.5	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	13.0	+0.2	22.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	14.0	+0.2	28.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
27.5	+/-0.4	18.0	+0.2	33.0	+0.1	32.0	+0.3	0.8	+/-0.05
37.5	+/-0.4	13.0	+0.3	24.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	16.0	+0.3	28.5	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05
37.5	+/-0.4	20.0	+0.3	40.0	+0.1	41.5	+0.3	1.0	+/-0.05

Note: See Ordering Options Table for lead length (LL/H₀) options.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9