





Heyco® Nylon PCB Supports - Stackable Self-Retaining Spacers

- May be stacked for multi-level PCB applications.
- Self aligning.
- One end locks into PCB.
- Clear hole variations for #4, #6 or #8 screw.

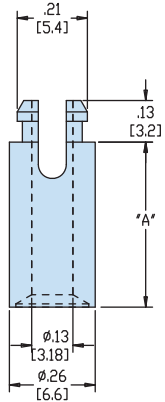


TWO PRONG SNAP LOCK / #4 SELF-TAPPING SCREW

HSSRS4

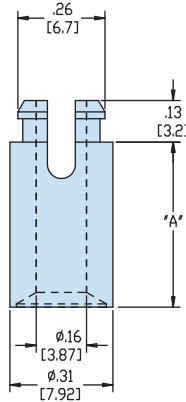

TWO PRONG SNAP LOCK / #6 SELF-TAPPING SCREW

HSSRS6

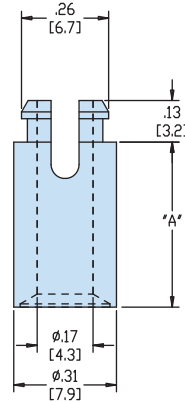

TWO PRONG SNAP LOCK / #8 SELF-TAPPING SCREW

HSSRS8



| | Maximum Thickness | | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | | Mounting Hole Diameter | | Maximum Thickness | | Mounting Hole Diameter | |
|----------------|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|-------------------|-----|------------------------|-----|
| | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. | in. | mm. |
| PCB | .062 | 1,6 | .187 | 4,7 | .062 | 1,6 | .232 | 5,9 | .062 | 1,6 | .232 | 5,9 |
| Chassis | self-tapping | | #4 | | self-tapping | | #6 | | self-tapping | | #8 M4 | |

| A | | PART NO. FR Natural | DESCRIPTION | PART NO. FR Natural | DESCRIPTION | PART NO. Natural* | DESCRIPTION |
|-------|------|------------------------|-------------|------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| in. | mm. | | | | | | |
| .125 | 3,2 | 3681 | HSSRS4-02 | | | | |
| .187 | 4,8 | 3683 | HSSRS4-03 | | | | |
| .250 | 6,4 | 3684 | HSSRS4-04 | 3689 | HSSRS6-04 | 10857 | HSSRS8-04 |
| .312 | 7,9 | 10926 | HSSRS4-05 | | | 10858 | HSSRS8-05 NEW! |
| .375 | 9,5 | 3685 | HSSRS4-06 | 3690 | HSSRS6-06 | 10859 | HSSRS8-06 |
| .413 | 10,5 | 3686 | HSSRS4-413 | | | | NEW! |
| .437 | 11,1 | 10928 | HSSRS4-07 | | | 10860 | HSSRS8-07 NEW! |
| .500 | 12,7 | 3687 | HSSRS4-08 | 3691 | HSSRS6-08 | 10861 | HSSRS8-08 |
| .625 | 15,9 | 3688 | HSSRS4-10 | 3692 | HSSRS6-10 | 10862 | HSSRS8-10 |
| .750 | 19,1 | 10931 | HSSRS4-12 | | | 10863 | HSSRS8-12 NEW! |
| .875 | 22,2 | 10932 | HSSRS4-14 | | | 10864 | HSSRS8-14 NEW! |
| 1.000 | 25,4 | 10933 | HSSRS4-16 | | | 10865 | HSSRS8-16 NEW! |

Standard material is FR natural.

*HSSRS8 standard material is UL 94V-2 natural.

Quick Specs

Material: Nylon 6/6
 Flammability Rating: HSSRS4 & HSSRS6 - 94V-0; HSSRS8 - 94V-2
 Temperature Range: -40°F (-40°C) to 185°F (85°C)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9