




## Heyco-Flex™ VI Liquid Tight Conduit Fittings

Nickel-plated Brass Construction

### Straight-Thru, NPT Hubs


| TRADE<br>SIZE | PART<br>NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS        |      |                         |      |                       |      |                                 |      |                             |      |
|---------------|-------------|-------------|------------------------|------|-------------------------|------|-----------------------|------|---------------------------------|------|-----------------------------|------|
|               |             |             | A<br>Clearance<br>Hole |      | B<br>Max O.A.<br>Length |      | C<br>Thread<br>Length |      | D<br>Wrenching<br>Nut Flat Size |      | E<br>Wrenching<br>Flat Size |      |
|               |             |             | in.                    | mm.  | in.                     | mm.  | in.                   | mm.  | in.                             | mm.  | in.                         | mm.  |
| 3/8           | 4028        | HF6C 3/8    | .874                   | 22,2 | 1.38                    | 35,0 | .55                   | 14,0 | 1.02                            | 26,0 | .95                         | 24,0 |
| 1/2           | 4029        | HF6C 1/2    | .874                   | 22,2 | 1.42                    | 36,0 | .55                   | 14,0 | 1.14                            | 29,0 | 1.06                        | 27,0 |
| 3/4           | 4030        | HF6C 3/4    | 1.040                  | 26,4 | 1.46                    | 37,0 | .55                   | 14,0 | 1.38                            | 35,0 | 1.30                        | 33,0 |
| 1             | 4031        | HF6C 1      | 1.327                  | 33,7 | 1.58                    | 40,0 | .63                   | 16,0 | 1.77                            | 45,0 | 1.65                        | 42,0 |

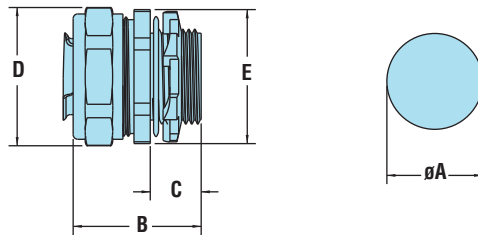

- Designed with an insulated throat to prevent wire damage during installation.
- Excellent corrosion resistance, strength, and durability.
- Connector is ideal for use with standard liquid-tight conduit to allow easy installation. IP 66/67 rated when installed with approved conduit.
- Approved for both exposed and concealed locations.
- Suitable for harsh industrial, food and beverage, petro-chemical, waste water, salt water, and other corrosive applications.
- Suitable for use in hazardous locations per NEC Articles 501 Class I Div. 2, Article 502 Class II Div. 1 & 2, Article 503 Class III Div. 1 & 2.
- Complies with UL Standard 360 File No. E18917; CSA C22.2 File No. 158897; and NEC Article 350.
- DFARS Compliant

### 90° Sweep, NPT Hubs

| TRADE<br>SIZE | PART<br>NO. | DESCRIPTION | PART DIMENSIONS   |      |                    |      |                  |      |                            |      |                        |      |
|---------------|-------------|-------------|-------------------|------|--------------------|------|------------------|------|----------------------------|------|------------------------|------|
|               |             |             | A                 |      | B                  |      | C                |      | D                          |      | E                      |      |
|               |             |             | Clearance<br>Hole |      | Max O.A.<br>Length |      | Thread<br>Length |      | Wrenching<br>Nut Flat Size |      | Wrenching<br>Flat Size |      |
|               |             |             | in.               | mm.  | in.                | mm.  | in.              | mm.  | in.                        | mm.  | in.                    | mm.  |
| 3/8           | 4032        | HF6C 3/8-90 | .874              | 22,2 | 1.18               | 30,0 | .55              | 14,0 | 1.02                       | 26,0 | .95                    | 24,0 |
| 1/2           | 4033        | HF6C 1/2-90 | .874              | 22,2 | 1.38               | 32,0 | .55              | 14,0 | 1.14                       | 29,0 | 1.06                   | 27,0 |
| 3/4           | 4034        | HF6C 3/4-90 | 1.040             | 26,4 | 1.42               | 36,0 | .55              | 14,0 | 1.38                       | 35,0 | 1.30                   | 33,0 |
| 1             | 4035        | HF6C 1-90   | 1.327             | 33,7 | 1.93               | 49,0 | .63              | 16,0 | 1.77                       | 45,0 | 1.65                   | 42,0 |

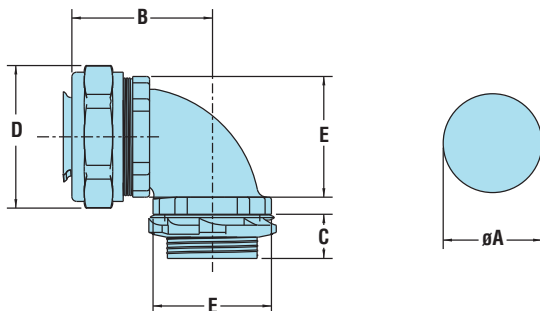

Material

Nickel Plated Brass with a PA6 clamping ring, galvanized steel ferrule and locknut and NBR rubber washer

Certifications



Certified by Underwriters' Laboratories for Compliance with both Canadian and U.S. requirements under File E234207

Temperature Range

-45°F (-45°C) to 221°F (105°C)

*Quick  
Specs*

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9