


Heyco-Flex™ VI Liquid Tight Conduit Fittings

Nickel-plated Brass Construction

Straight-Thru, NPT Hubs




TRADE SIZE	PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS									
			A Clearance Hole		B Max O.A. Length		C Thread Length		D Wrenching Nut Flat Size		E Wrenching Flat Size	
			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
3/8	4028	HF6C 3/8	.874	22,2	1.38	35,0	.55	14,0	1.02	26,0	.95	24,0
1/2	4029	HF6C 1/2	.874	22,2	1.42	36,0	.55	14,0	1.14	29,0	1.06	27,0
3/4	4030	HF6C 3/4	1.040	26,4	1.46	37,0	.55	14,0	1.38	35,0	1.30	33,0
1	4031	HF6C 1	1.327	33,7	1.58	40,0	.63	16,0	1.77	45,0	1.65	42,0

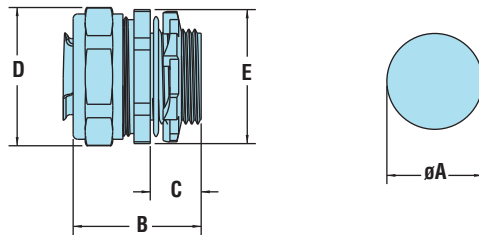

- Designed with an insulated throat to prevent wire damage during installation.
- Excellent corrosion resistance, strength, and durability.
- Connector is ideal for use with standard liquid-tight conduit to allow easy installation. IP 66/67 rated when installed with approved conduit.
- Approved for both exposed and concealed locations.
- Suitable for harsh industrial, food and beverage, petro-chemical, waste water, salt water, and other corrosive applications.
- Suitable for use in hazardous locations per NEC Articles 501 Class I Div. 2, Article 502 Class II Div. 1 & 2, Article 503 Class III Div. 1 & 2.
- Complies with UL Standard 360 File No. E18917; CSA C22.2 File No. 158897; and NEC Article 350.
- DFARS Compliant

90° Sweep, NPT Hubs

TRADE SIZE	PART NO.	DESCRIPTION	PART DIMENSIONS									
			A		B		C		D		E	
			Clearance Hole		Max O.A. Length		Thread Length		Wrenching Nut Flat Size		Wrenching Flat Size	
			in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.	in.	mm.
3/8	4032	HF6C 3/8-90	.874	22,2	1.18	30,0	.55	14,0	1.02	26,0	.95	24,0
1/2	4033	HF6C 1/2-90	.874	22,2	1.38	32,0	.55	14,0	1.14	29,0	1.06	27,0
3/4	4034	HF6C 3/4-90	1.040	26,4	1.42	36,0	.55	14,0	1.38	35,0	1.30	33,0
1	4035	HF6C 1-90	1.327	33,7	1.93	49,0	.63	16,0	1.77	45,0	1.65	42,0

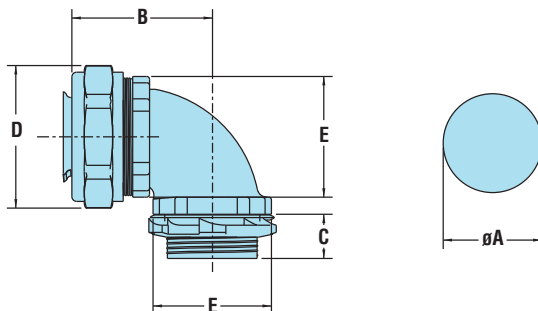

Material

Nickel Plated Brass with a PA6 clamping ring, galvanized steel ferrule and locknut and NBR rubber washer

Certifications



Certified by Underwriters' Laboratories for Compliance with both Canadian and U.S. requirements under File E234207

Temperature Range

-45°F (-45°C) to 221°F (105°C)

*Quick
Specs*

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9