



CLD50 SERIES

50 WATT DUAL OUTPUT LED POWER SUPPLY



Features

- * Universal AC Input Range 90-264Vac
- * High Active PFC >0.9
- * Low Inrush Current <5A
- * Low Profile for Easy Installation
- * Low Flicker for Lighting, with Low ripple & noise
- * Output Constant Current Design
- * Continuous Short Circuit Protection
- * Suitable for LED Lighting and Moving Sign Applications
- * Safety meet IEC/EN61347, PSE



MODEL	Input Voltage Range	Output Operating Voltage		Output Rated Current	Output Rated Power	Output Voltage Maximum	Ripple and Noise (max.) Note2	Efficiency (Typical) Note3
CLD50D240 -C100	90-264Vac	V1	8-24VDC	1000mA	24W	30VDC	300mVpp	85%
		V2	8-24VDC	1000mA	24W	30VDC	300mVpp	
CLD50D420 -C060	90-264Vac	V1	18-42VDC	600mA	25.2W	48VDC	300mVpp	86%
		V2	18-42VDC	600mA	25.2W	48VDC	300mVpp	

Note:

1. Nominal Input Voltage: 100Vac, 230Vac
2. Ripple and Noise are measured at rated current, 100Vac, $V_o=36Vdc$ (CLD50D420), 21V(CL D50D240) and 20MHz bandwidth with a 0.1uF ceramic capacitor.
3. Measured at rated current, 100Vac, $V_o=36Vdc$ (CLD50D420), 21Vdc(CL D50D240)

Specifications

All specifications are Typical at nominal line, full load and 25°C unless otherwise noted

INPUT SPECIFICATIONS:

AC Input Voltage 90~264Vac
 Frequency 50 to 60Hz
 Power Factor 100Vac/220Vac PF \geq 0.9 at 85%~100% Load
 Inrush Current 230Vac Cold start 20A max.
 After 400us <5A
 Leakage Current 3.5mA max.


OUTPUT SPECIFICATIONS:

Maximum Output Voltage (note1) See Table.
 Constant Current Accuracy \pm 5% max.
 Current Line Regulation (note 2) \pm 5% max.
 Current Load Regulation (note 3) \pm 5% max.
 Over Voltage Protection Voltage Clamp by TVS
 Short Circuit Protection Constant Current with Auto Recovery
 Start up time 100Vac 1.6 second max.

GENERAL SPECIFICATIONS:

Efficiency See Table
 Temperature Coefficient \pm 0.03%/°C (0~50°C)
 Isolation voltage Input to output 3.75KVac
 Input to Ground 1.5KVac
 Isolation resistance Input to output 10⁸ Ω
 Operating Ambient Temperature -20 ~ 500
 Cooling Natural Convection
 Storage Temperature -40 ~ 85°C
 Operating Humidity 10%~80%RH Non-Condensing
 Operating Altitude Sea Level to 10000feet
 Vibration 0~500Hz, 2G 60min./1cycle, period for 3hours, 3 axes
 Shock 30g peak, half sine, 6 axes
 MTBF, MIL-HDBK-217F (25°C) 200Khrs typ.

CLD50 Derating Curve

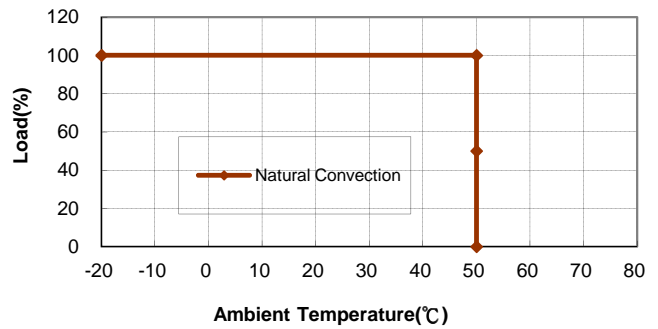

SAFETY AND EMISSIONS:


Safety meet UL8750, IEC/EN61347-1
 IEC/EN61347-2-13
 EMI EN55022/EN55015 Class
 EMS EN61547, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11
 EN61000-3-2 Harmonic
 Dimensions 300x36.1x24.5 mm
 Weight 230g
 Case Material Aluminum

NOTE:

1. Output voltage is measured at no load.
2. Current line regulation is measured from high line to low line.
3. Current load regulation is measured from high to low operating voltage.

Mechanical Specification

All Dimensions In mm
 Tolerance Millimeters: x.x= \pm 0.5, x.xx= \pm 0.25

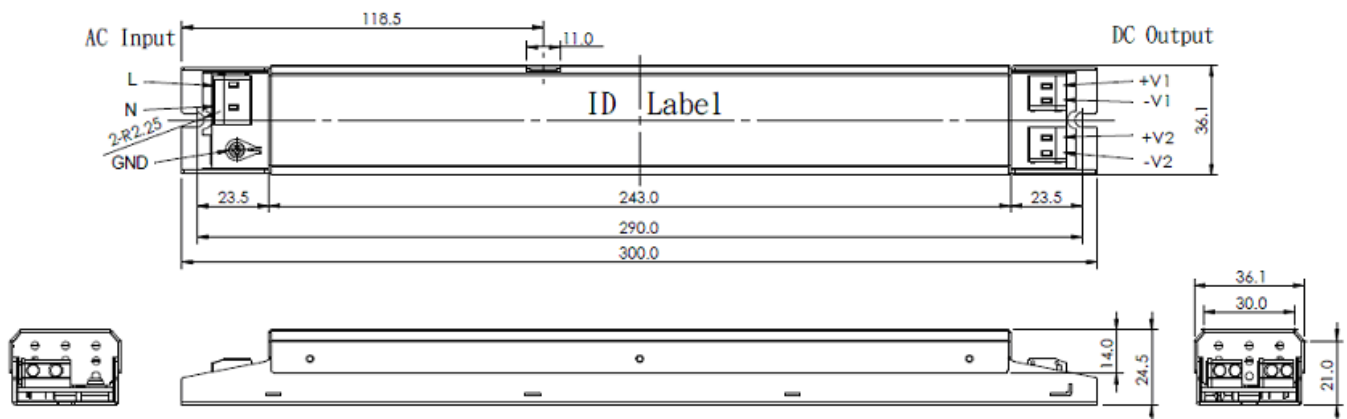

Input Connector: WAGO 235-502 2Pin or Equivalent
 Output Connector: WAGO 235-402 2Pin or Equivalent

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9