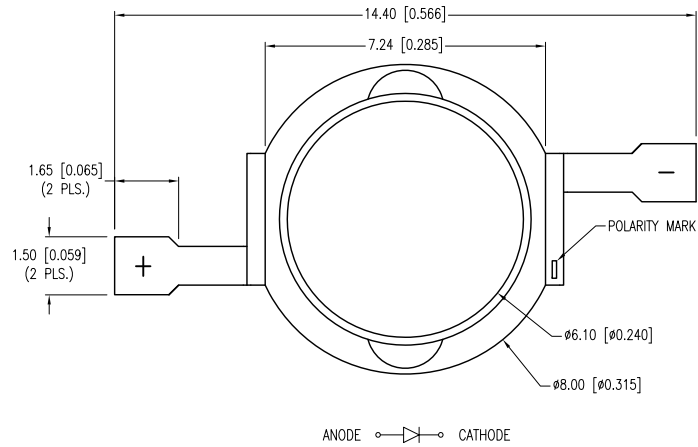
ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS $T_a=25^{\circ}\text{C}$ $I_f=700\text{mA}$

PARAMETER	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST COND
DOM. WAVELENGTH		405	410	nm	
FORWARD VOLTAGE	3.4	3.6	3.8	V _f	$I_f=700\text{mA}$
REVERSE VOLTAGE	5.0			V _r	$I_r=100\mu\text{A}$
AXIAL INTENSITY	14	18	22	lm	$I_f=700\text{mA}$
VIEWING ANGLE		100		2x theta	
EMITTED COLOR:	UV PURPLE				
LENS FINISH:	WATER CLEAR				

LIMITS OF SAFE OPERATION AT 25°C



PARAMETER	MAX	UNITS
PEAK FORWARD CURRENT*	800	mA
STEADY CURRENT	700	mA
DERATE FROM 25°C	-1.2	mW/ $^{\circ}\text{C}$
OPERATING TEMP.	-20 TO +75	$^{\circ}\text{C}$
STORAGE TEMP.	-30 TO +80	$^{\circ}\text{C}$

* $t < 10\mu\text{s}$



CAUTION: STATIC SENSITIVE DEVICE
FOLLOW PROPER E.S.D. HANDLING PROCEDURES
WHEN WORKING WITH THIS PART.

NOTES:

1. PACKAGING IN PLASTIC TRAY; 50 PIECES PER TRAY.

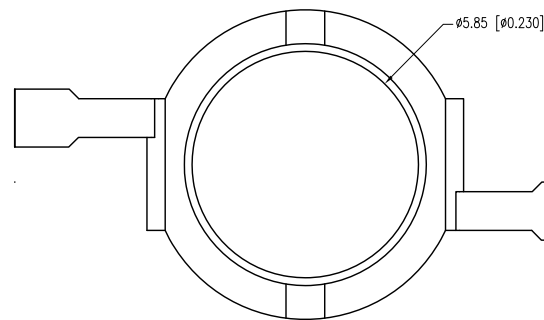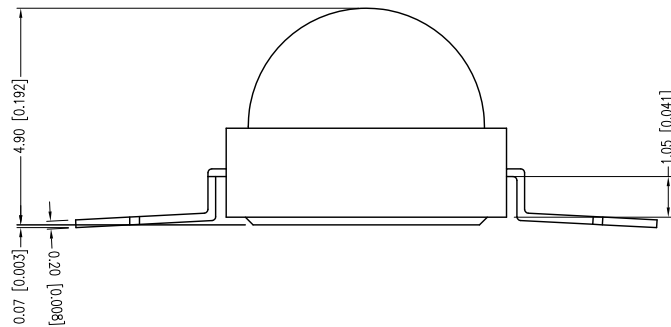

LED SOLDER PAD LAYOUT

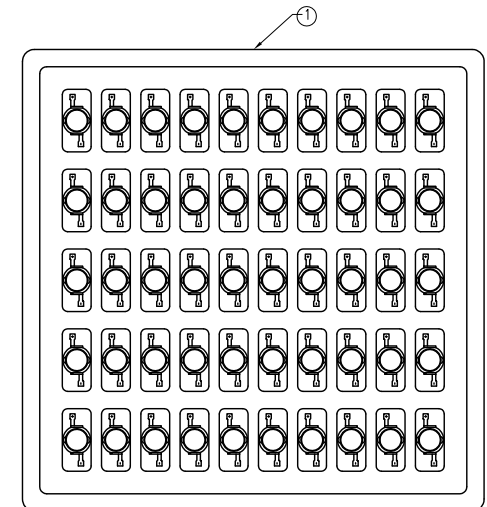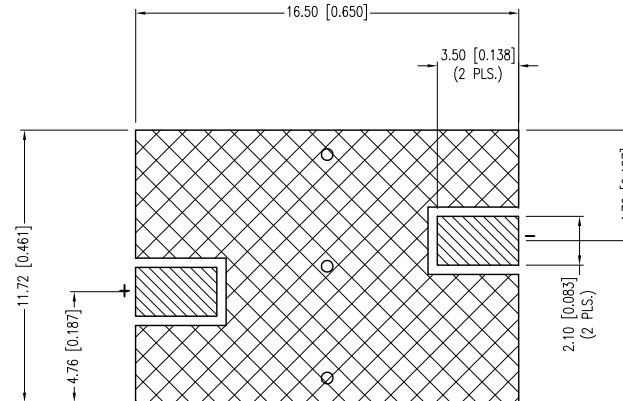


*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.= +DECIMAL PRECISION MAX.= -DECIMAL PRECISION

UNCONTROLLED DOCUMENT


8mm ROUND TOP DOME SMT, 405nm UV PURPLE, HI-POWER, 2W.

THE SPECIFICATIONS MAY CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE DUE TO NEW MATERIALS OR PRODUCT IMPROVEMENT.


CONFIDENTIAL INFORMATION
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DOCUMENT IS THE PROPERTY OF LUMEX INC. EXCEPT AS SPECIFICALLY AUTHORIZED IN WRITING BY LUMEX INC., THE HOLDER OF THIS DOCUMENT SHALL
KEEP ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN CONFIDENTIAL AND SHALL PROTECT SAME IN WHOLE OR IN PART FROM DISCLOSURE AND DISSEMINATION TO ALL THIRD PARTIES.

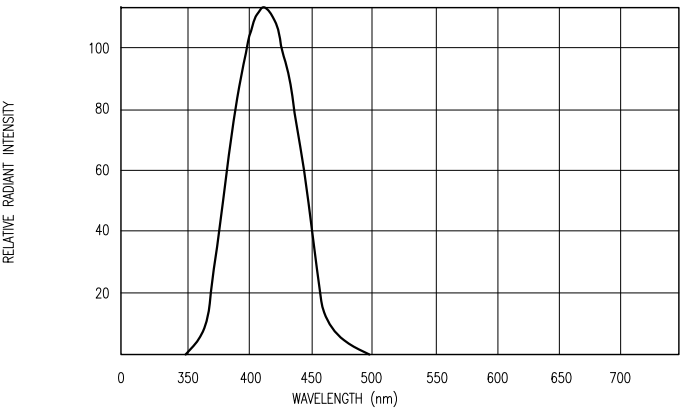


RELATIVE INTENSITY VS WAVELENGTH

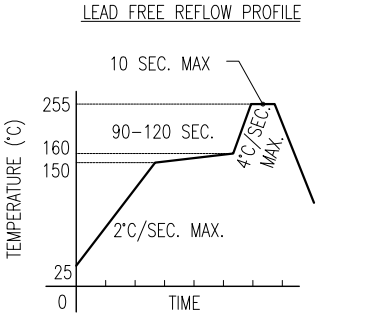


TOTAL TIME ABOVE 220°C IS 60 SECONDS MAX.

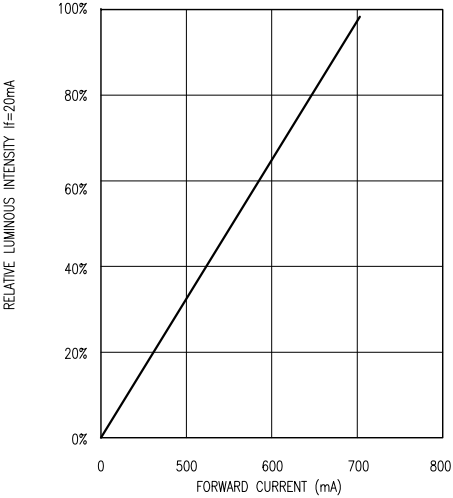

RELATIVE LUMINOUS INTENSITY VS. FORWARD CURRENT

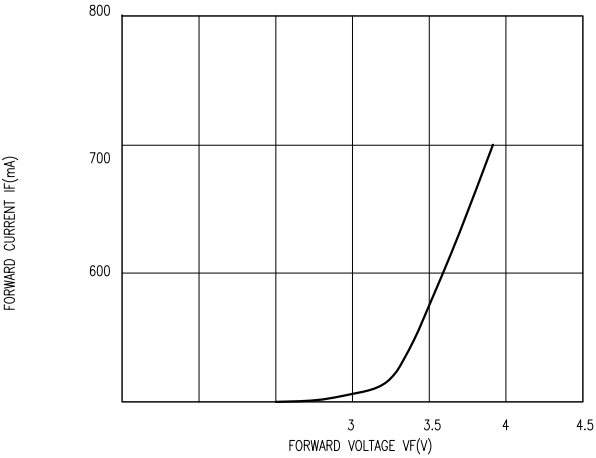

FORWARD CURRENT VS FORWARD VOLTAGE

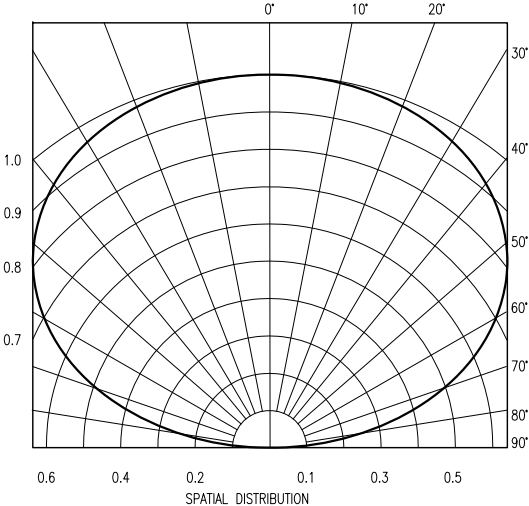

*UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES PER DECIMAL PRECISION ARE: X=±1 (±0.039), X.X=±0.5 (±0.020), X.XX=±0.25 (±0.010), X.XXX=±0.127 (±0.005). LEAD SIZE=±0.05 (±0.002), LEAD LENGTH=±0.75 (±0.030). MIN.= +DECIMAL PRECISION MAX.= +0.00 -DECIMAL PRECISION

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9