

Single relay - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Plug-in miniature power relay, with power contact for high continuous currents, 1 PDT, input voltage 48 V DC

Product Features

- Switching current of up to 16 A



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Custom tariff number	85364900
Country of origin	Austria

Technical data

Dimensions

Width	12.7 mm
Height	29 mm
Depth	15.7 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
---------------------------------	------------------

Coil side

Nominal input voltage U_N	48 V DC
Typical input current at U_N	8.7 mA
Typical response time	7 ms
Typical release time	3 ms
Coil resistance	5520 Ω \pm 10 % (at 20 °C)

Contact side

Single relay - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821

Technical data

Contact side

Contact type	1 PDT
Contact material	AgNi
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	12 V (at 10 mA)
Maximum inrush current	50 A (20 ms)
Min. switching current	10 mA (at 12 V)
Limiting continuous current	16 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	384 W (at 24 V DC)
	58 W (at 48 V DC)
	48 W (at 60 V DC)
	50 W (at 110 V DC)
	80 W (at 220 V DC)
	4000 VA (for 250 V AC)
Switching capacity in acc. with DIN VDE 0660/IEC 60947	2 A (at 24 V, DC13)
	0.2 A (at 110 V, DC13)
	0.2 A (at 250 V, DC13)
	6 A (at 24 V, AC15)
	6 A (at 120 V, AC15)
	6 A (at 250 V, AC15)

General

Test voltage relay winding/relay contact	5 kV AC (50 Hz, 1 min.)
Operating mode	100% operating factor
Mechanical service life	3 x 10 ⁷ cycles
Standards/regulations	IEC 60664
	EN 50178
	IEC 62103
Pollution degree	3
Surge voltage category	III
Mounting position	any
Assembly instructions	Can be aligned without spacing (> 70 °C ≥ 2.5 mm)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27371104
eCl@ss 4.1	27371104

Single relay - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 5.0	27371001
eCl@ss 5.1	27371001
eCl@ss 6.0	27371001
eCl@ss 7.0	27371001
eCl@ss 8.0	27371001

ETIM

ETIM 2.0	EC000196
ETIM 3.0	EC000196
ETIM 4.0	EC000196
ETIM 5.0	EC000196

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211916
UNSPSC 7.0901	39121515
UNSPSC 11	39121515
UNSPSC 12.01	39121515
UNSPSC 13.2	39121515

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / cUL Recognized / cULus Recognized

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

UL Recognized

Single relay - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821

Approvals


VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung

cUL Recognized

cULus Recognized


Drawings

Diagram

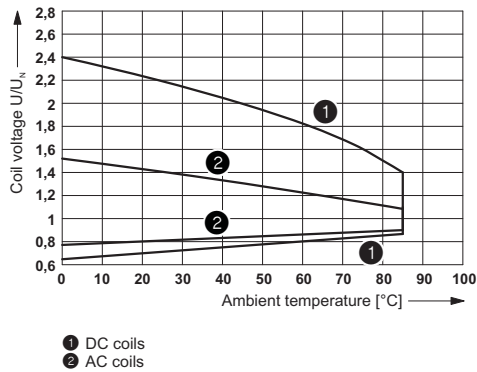

Operating voltage range


Diagram

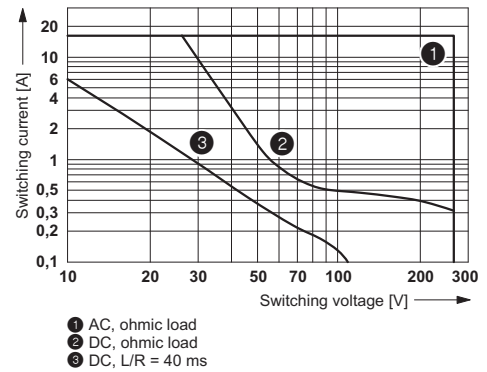


Interrupting rating

Single relay - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821

Diagram

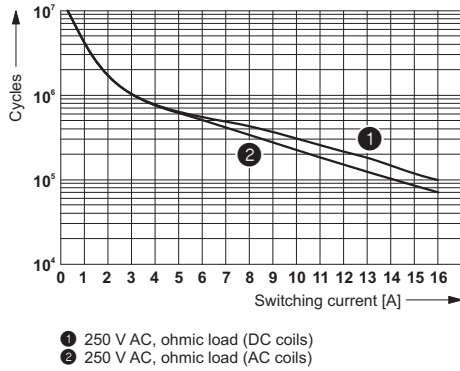


Diagram

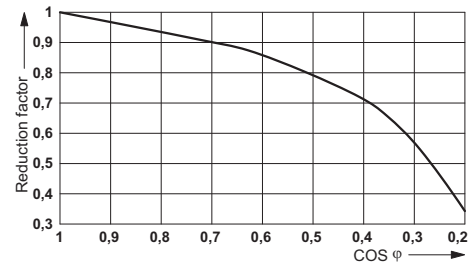

Electrical service life


Service life reduction factor with various cos phi

Circuit diagram

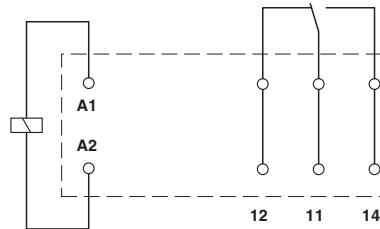


Single relay - REL-MR- 48DC/21HC - 2834821

Drilling diagram

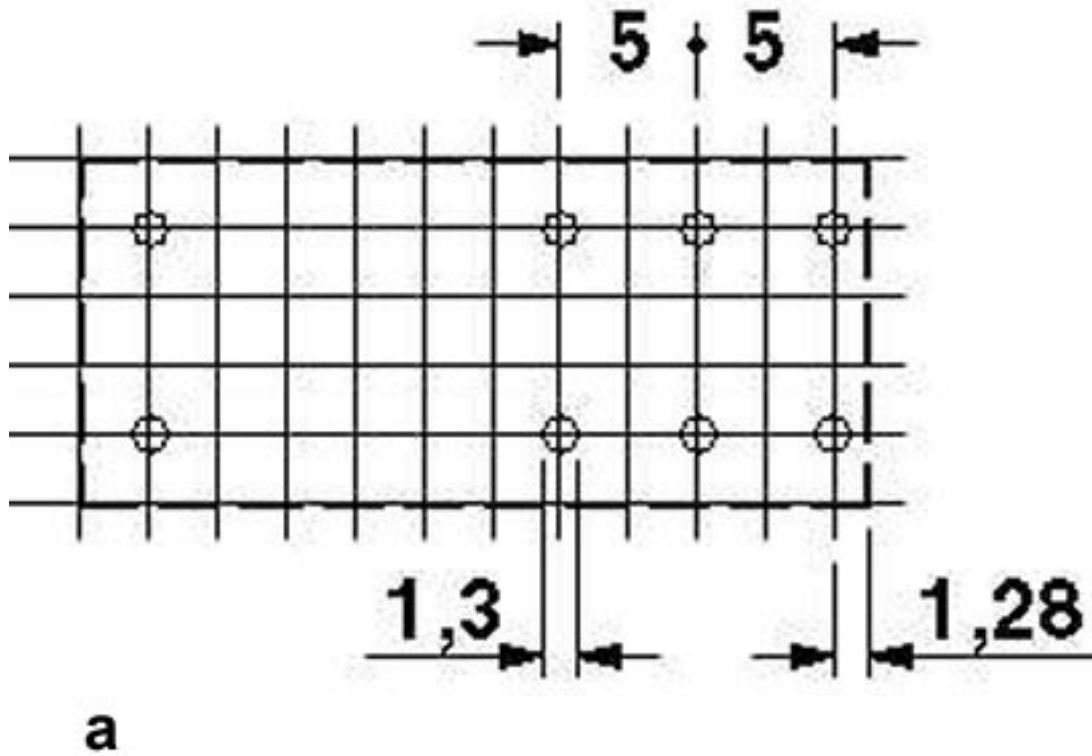

a = pitch division 2.5 mm

Dimensioned drawing

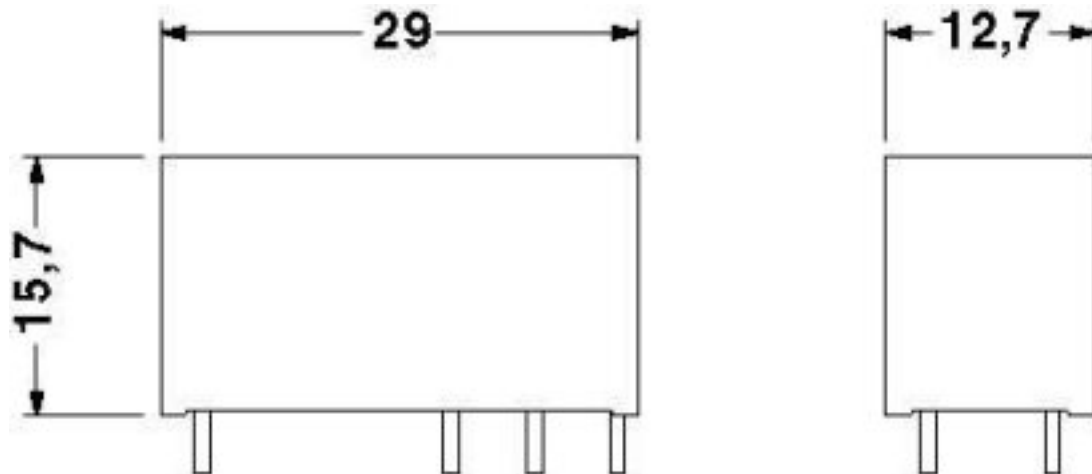

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9