

Customer Information Sheet

DRAWING No.: M80-4C11205F2-06-325-00-000

SHEET 2 OF 2

IF IN DOUBT - ASK

©


NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION

ALL DIMENSIONS IN mm


SPECIFICATIONS:

MATERIAL:
MOULDING: GLASS FILLED PPS, UL94V-0, BLACK
SIGNAL CONTACT:
CLIP = BERYLLIUM COPPER
SHELL = COPPER ALLOY
POWER CONTACT:
BODY = COPPER ALLOY
LATCHING COLLAR = BERYLLIUM COPPER
JACKSCREW, CIRCLIP: STAINLESS STEEL
FINISH:
SIGNAL CONTACT:
CLIP = 0.3µ GOLD
SHELL = 0.25-0.3µ GOLD
POWER CONTACT:
BODY = GOLD
LATCHING COLLAR = NICKEL
ELECTRICAL:
WORKING VOLTAGE = 120V AC/DC
VOLTAGE PROOF = 360V AC/DC
INSULATION RESISTANCE = 100MΩ MIN
SIGNAL CONTACT:
CURRENT RATING AT 25°C = 3.0A MAX
CURRENT RATING AT 85°C = 2.2A MAX
CONTACT RESISTANCE = 25 mΩ MAX
POWER CONTACT:
CONTACT RESISTANCE = 6 mΩ MAX
CURRENT RATING = 20A MAX WITH 12AWG
CONTACT AS SPECIFIED
MECHANICAL:
DURABILITY = 500 OPERATIONS
SIGNAL CONTACT:
INSERTION FORCE = 2.8N MAX
WITHDRAWAL FORCE = 0.2N MIN
POWER CONTACT:
INSERTION FORCE = 5N MAX
WITHDRAWAL FORCE = 0.5N MIN
ENVIRONMENTAL:
TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C
PACKING:
BAG
FOR COMPLETE SPECIFICATION SEE COMPONENT
SPECIFICATION C005XX (LATEST ISSUE)

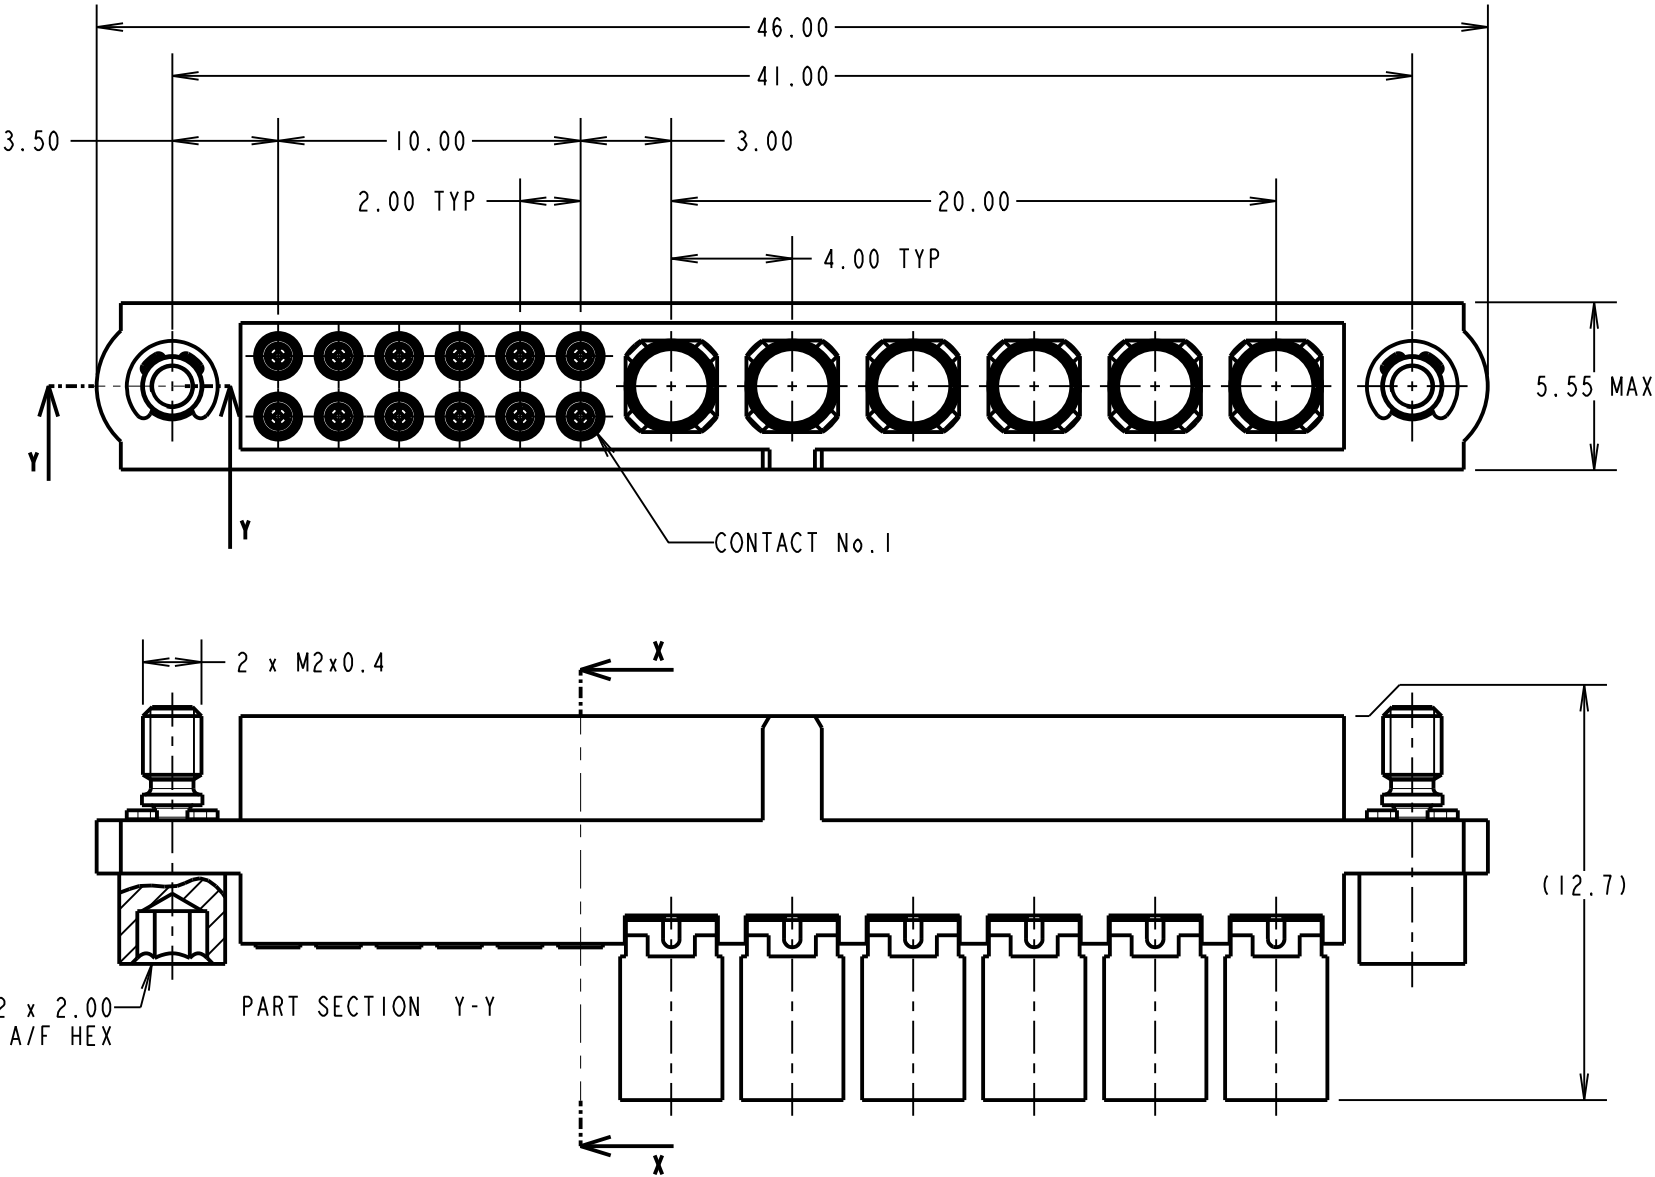

- NOTES:
- CONNECTORS ARE SUPPLIED WITH CONTACTS LOOSE.
 - FOR EXTRA SIGNAL CONTACTS, USE PART NUMBER M80-0130005.
 - RECOMMENDED SIGNAL WIRE TYPE = BS 3G 210 TYPE A, PTFE INSULATED 24-28 AWG. MAX INSULATION DIAMETER = Ø1.10mm. STRIP WIRE BY 2.00MM FOR CRIMPING.
 - RECOMMENDED HAND CRIMP TOOL FOR SIGNAL CONTACTS = M22520/2-01 WITH POSITIONER T5747.
 - SIGNAL CONTACT INSERTION AND EXTRACTION TOOL = Z80-280.
 - FOR EXTRA POWER CONTACTS, USE PART NUMBER M80-325.
 - POWER CONTACT WIRE, STRIP BY 5.00mm MINIMUM.
 - POWER CONTACT EXTRACTION TOOL = Z80-290.
 - INSTRUCTION SHEETS ARE AVAILABLE.

SM	I	06.07.11	----
NAME	ISS.	DATE	C/NOTE
APPROVED: S. MCCULLAGH			
CHECKED: M. G. PLESTED			
DRAWN: S. MCCULLAGH			
CUSTOMER REF.:			
ASSEMBLY DRG:			

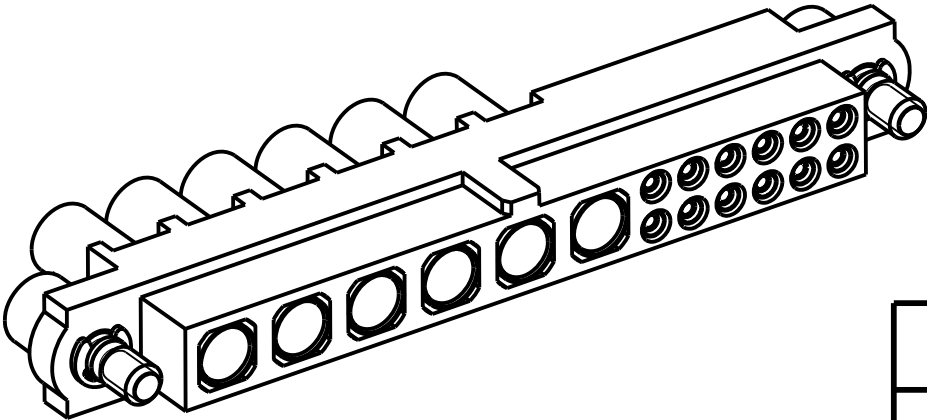

HARWIN			TOLERANCES		MATERIAL:		TITLE: JACKSCREW DATAMATE MIXED TECHNOLOGY CRIMP FEMALE ASSEMBLY	
HARWIN USA TEL: 603 893 5376 FAX: 603 893 5396 mis@harwin.com			HARWIN Europe (UK) TEL: 023 9231 4545 FAX: 023 9231 4590 mis@harwin.co.uk		HARWIN Asia TEL: +65 6 779 4909 FAX: +65 6 779 3868 mis@harwin.com.sg		SEE ABOVE	
			X. = ±1mm X.X = ±0.25mm X.XX = ±0.10mm X.XXX = ±0.01mm ANGLES = ±5° UNLESS STATED		FINISH: SEE ABOVE		DRAWING NUMBER:	
					S/AREA: mm²		M80-4C11205F2-06-325-00-000	
							SHT 2 OF 2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9