



- ▶ Cost effective
- ▶ Excellent Aging
- ▶ "AT" cut crystal
- ▶ Wide frequency range
- ▶ Pb Free/RoHS Compliant

HC-49UX Quartz Crystal

The HC-49UX is an "AT" cut resistance weld type Thru Hole quartz crystal.

OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| PARAMETERS | CONDITIONS | HC-49UX | | | UNITS |
|--------------------------------|-----------------------|---------|-----|--------|-------|
| | | MIN | TYP | MAX | |
| Frequency Range | f_0 | 1.800 | | 100.00 | MHz |
| Frequency Tolerance | at +25°C | | | ± 30 | ppm |
| Frequency Stability ref @ 25°C | Standard -10 to +70°C | | | ± 50 | ppm |
| Shunt Capacitance | C_0 | | | 7 | pF |
| Load Capacitance (CL) | Specify in P/N | 10 | 20 | Series | pF |
| Drive Level | | | | 1.0 | mW |
| Operating Temperature | Standard | -10 | | +70 | °C |
| Storage Temperature | | -55 | | +125 | °C |
| Aging (First Year) | @ +25°C ±3°C | | | ±5 | ppm |

EQUIVALENT SERIES RESISTANCE/MODE OF OSCILLATION

| FREQUENCY RANGE (MHz) | MODE OF OSC | MAX ESR Ω | FREQUENCY RANGE (MHz) | MODE OF OSC | MAX ESR Ω |
|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|
| 1.800 ~ 1.999 | Fundamental | 750 | 5.000 ~ 5.999 | Fundamental | 50 |
| 2.000 ~ 2.399 | Fundamental | 500 | 6.000 ~ 7.999 | Fundamental | 40 |
| 2.400 ~ 2.999 | Fundamental | 300 | 8.000 ~ 9.999 | Fundamental | 35 |
| 3.000 ~ 3.199 | Fundamental | 200 | 10.000 ~ 12.499 | Fundamental | 30 |
| 3.200 ~ 3.699 | Fundamental | 120 | 12.500 ~ 15.999 | Fundamental | 25 |
| 3.700 ~ 4.199 | Fundamental | 100 | 16.000 ~ 30.000 | Fundamental | 20 |
| 4.200 ~ 4.899 | Fundamental | 70 | 30.000 ~ 100.000 | 3rd Overtone | 40 |
| 4.900 ~ 4.999 | Fundamental | 55 | | | |

PACKAGE DIMENSIONS (mm)

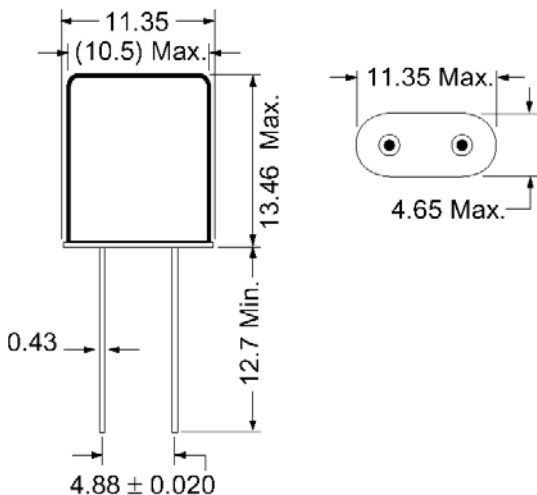


Figure 1) Side and Bottom views

PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-200-20-1X

ECS - Frequency Abbreviation - Load Capacitance - Package

200 = 20.000 MHz
See P/N Guide

20 = 20 pF
S=Series

1X = HC-49UX

Custom Options

Tolerance

A= ±25 ppm
C= ±10 ppm

Stability

D= ±100 ppm
E= ±50 ppm
G= ±30 ppm
H= ±25 ppm
K= ±10 ppm

Temp Range

L= -10 ~ +70°C
M= -20 ~ +70°C
N= -40 ~ +85°C
P= -40 ~ +105°C
S= -40 ~ +125°C
U= -55 ~ +125°C

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9