



- ▶ Cost effective
- ▶ Excellent Aging
- ▶ "AT" cut crystal
- ▶ Wide frequency range
- ▶ Pb Free/RoHS Compliant

# HC-49UX Quartz Crystal

The HC-49UX is an "AT" cut resistance weld type Thru Hole quartz crystal.

## OPERATING CONDITIONS / ELECTRICAL CHARACTERISTICS

PARAMETERS	CONDITIONS	HC-49UX			UNITS
		MIN	TYP	MAX	
Frequency Range	$f_0$	1.800		100.00	MHz
Frequency Tolerance	at +25°C			± 30	ppm
Frequency Stability ref @ 25°C	Standard -10 to +70°C			± 50	ppm
Shunt Capacitance	$C_0$			7	pF
Load Capacitance (CL)	Specify in P/N	10	20	Series	pF
Drive Level				1.0	mW
Operating Temperature	Standard	-10		+70	°C
Storage Temperature		-55		+125	°C
Aging (First Year)	@ +25°C ±3°C			±5	ppm

## EQUIVALENT SERIES RESISTANCE/MODE OF OSCILLATION

FREQUENCY RANGE (MHz)	MODE OF OSC	MAX ESR Ω	FREQUENCY RANGE (MHz)	MODE OF OSC	MAX ESR Ω
1.800 ~ 1.999	Fundamental	750	5.000 ~ 5.999	Fundamental	50
2.000 ~ 2.399	Fundamental	500	6.000 ~ 7.999	Fundamental	40
2.400 ~ 2.999	Fundamental	300	8.000 ~ 9.999	Fundamental	35
3.000 ~ 3.199	Fundamental	200	10.000 ~ 12.499	Fundamental	30
3.200 ~ 3.699	Fundamental	120	12.500 ~ 15.999	Fundamental	25
3.700 ~ 4.199	Fundamental	100	16.000 ~ 30.000	Fundamental	20
4.200 ~ 4.899	Fundamental	70	30.000 ~ 100.000	3rd Overtone	40
4.900 ~ 4.999	Fundamental	55			

## PACKAGE DIMENSIONS (mm)

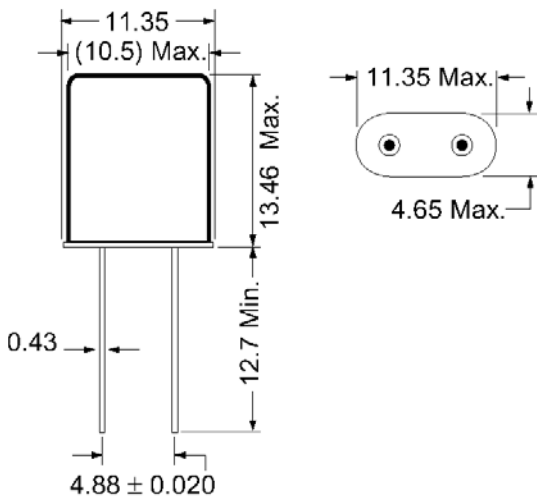


Figure 1) Side and Bottom views

## PART NUMBERING GUIDE: Example ECS-200-20-1X

ECS - Frequency Abbreviation - Load Capacitance - Package

200 = 20.000 MHz  
See P/N Guide

20 = 20 pF  
S=Series

1X = HC-49UX

## Custom Options

Tolerance

A= ±25 ppm  
C= ±10 ppm

Stability

D= ±100 ppm  
E= ±50 ppm  
G= ±30 ppm  
H= ±25 ppm  
K= ±10 ppm

Temp Range

L= -10 ~ +70°C  
M= -20 ~ +70°C  
N= -40 ~ +85°C  
P= -40 ~ +105°C  
S= -40 ~ +125°C  
U= -55 ~ +125°C

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9