


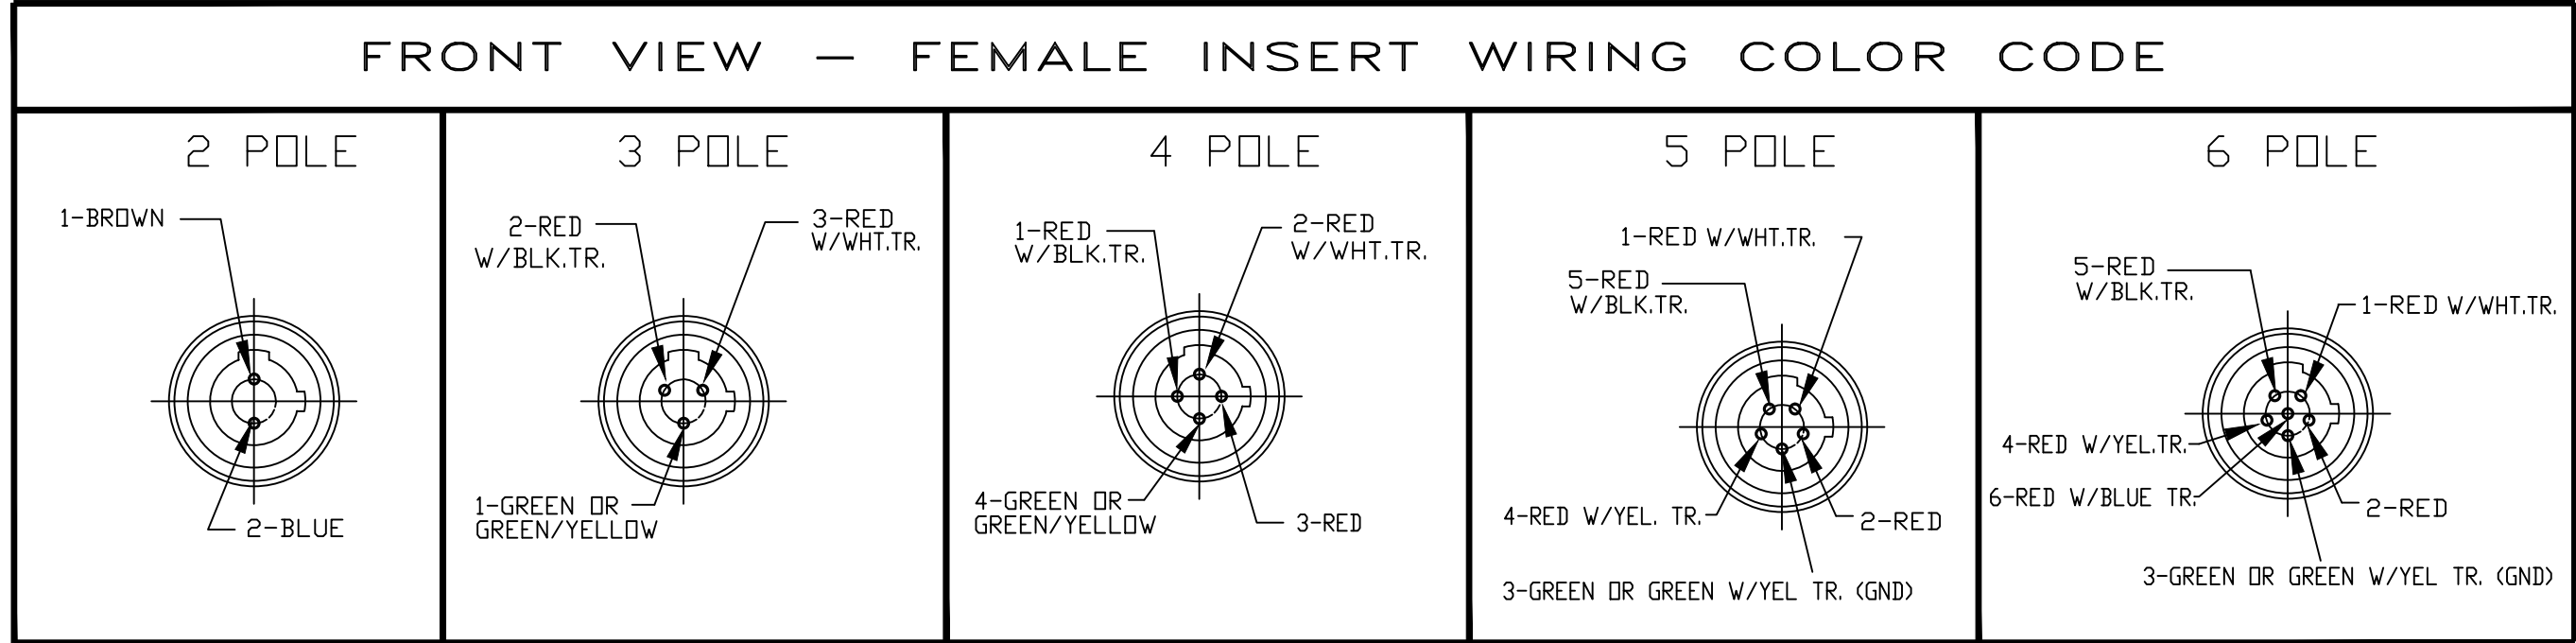

CABLE LENGTH TOLERANCES		
>.3M [1FT]: +19mm-0 [+.75in-0]		
.3 - .9M [1 - 3FT]: +44.5mm-0 [+1.75in-0]		
.9 - 1.8M [3 - 6FT]: +55.6mm-0 [+2.19in-0]		
1.8 - 3.7M [6 - 12FT]: +88.9mm-0 [+3.50in-0]		
3.7 - 7.3M [12 - 24FT]: +165.1mm-0 [+6.50in-0]		
7.3-14.6M [24 - 48FT]: +317.5mm-0 [+12.50in-0]		
14.6 - 30.5M [48-100FT]: +622.3mm-0 [+24.50in-0]		
OVER 30M [100FT] +2% OF FINISHED LENGTH		

PART NUMBER LEGEND


702000D02F0601 (A1)

CABLE TYPE
22AWG SHLD, PVC

COUPLING NUT OPTIONS
BLANK= DIE CAST ZINC
1= 303 STAINLESS STEEL
2= NON METALLIC
8= 316 ST. STEEL

FINISHED LENGTH:
F010= 1 FOOT
F100= 10FEET

M005= 0.5 METER
M010= 1 METER
M100= 10 METER

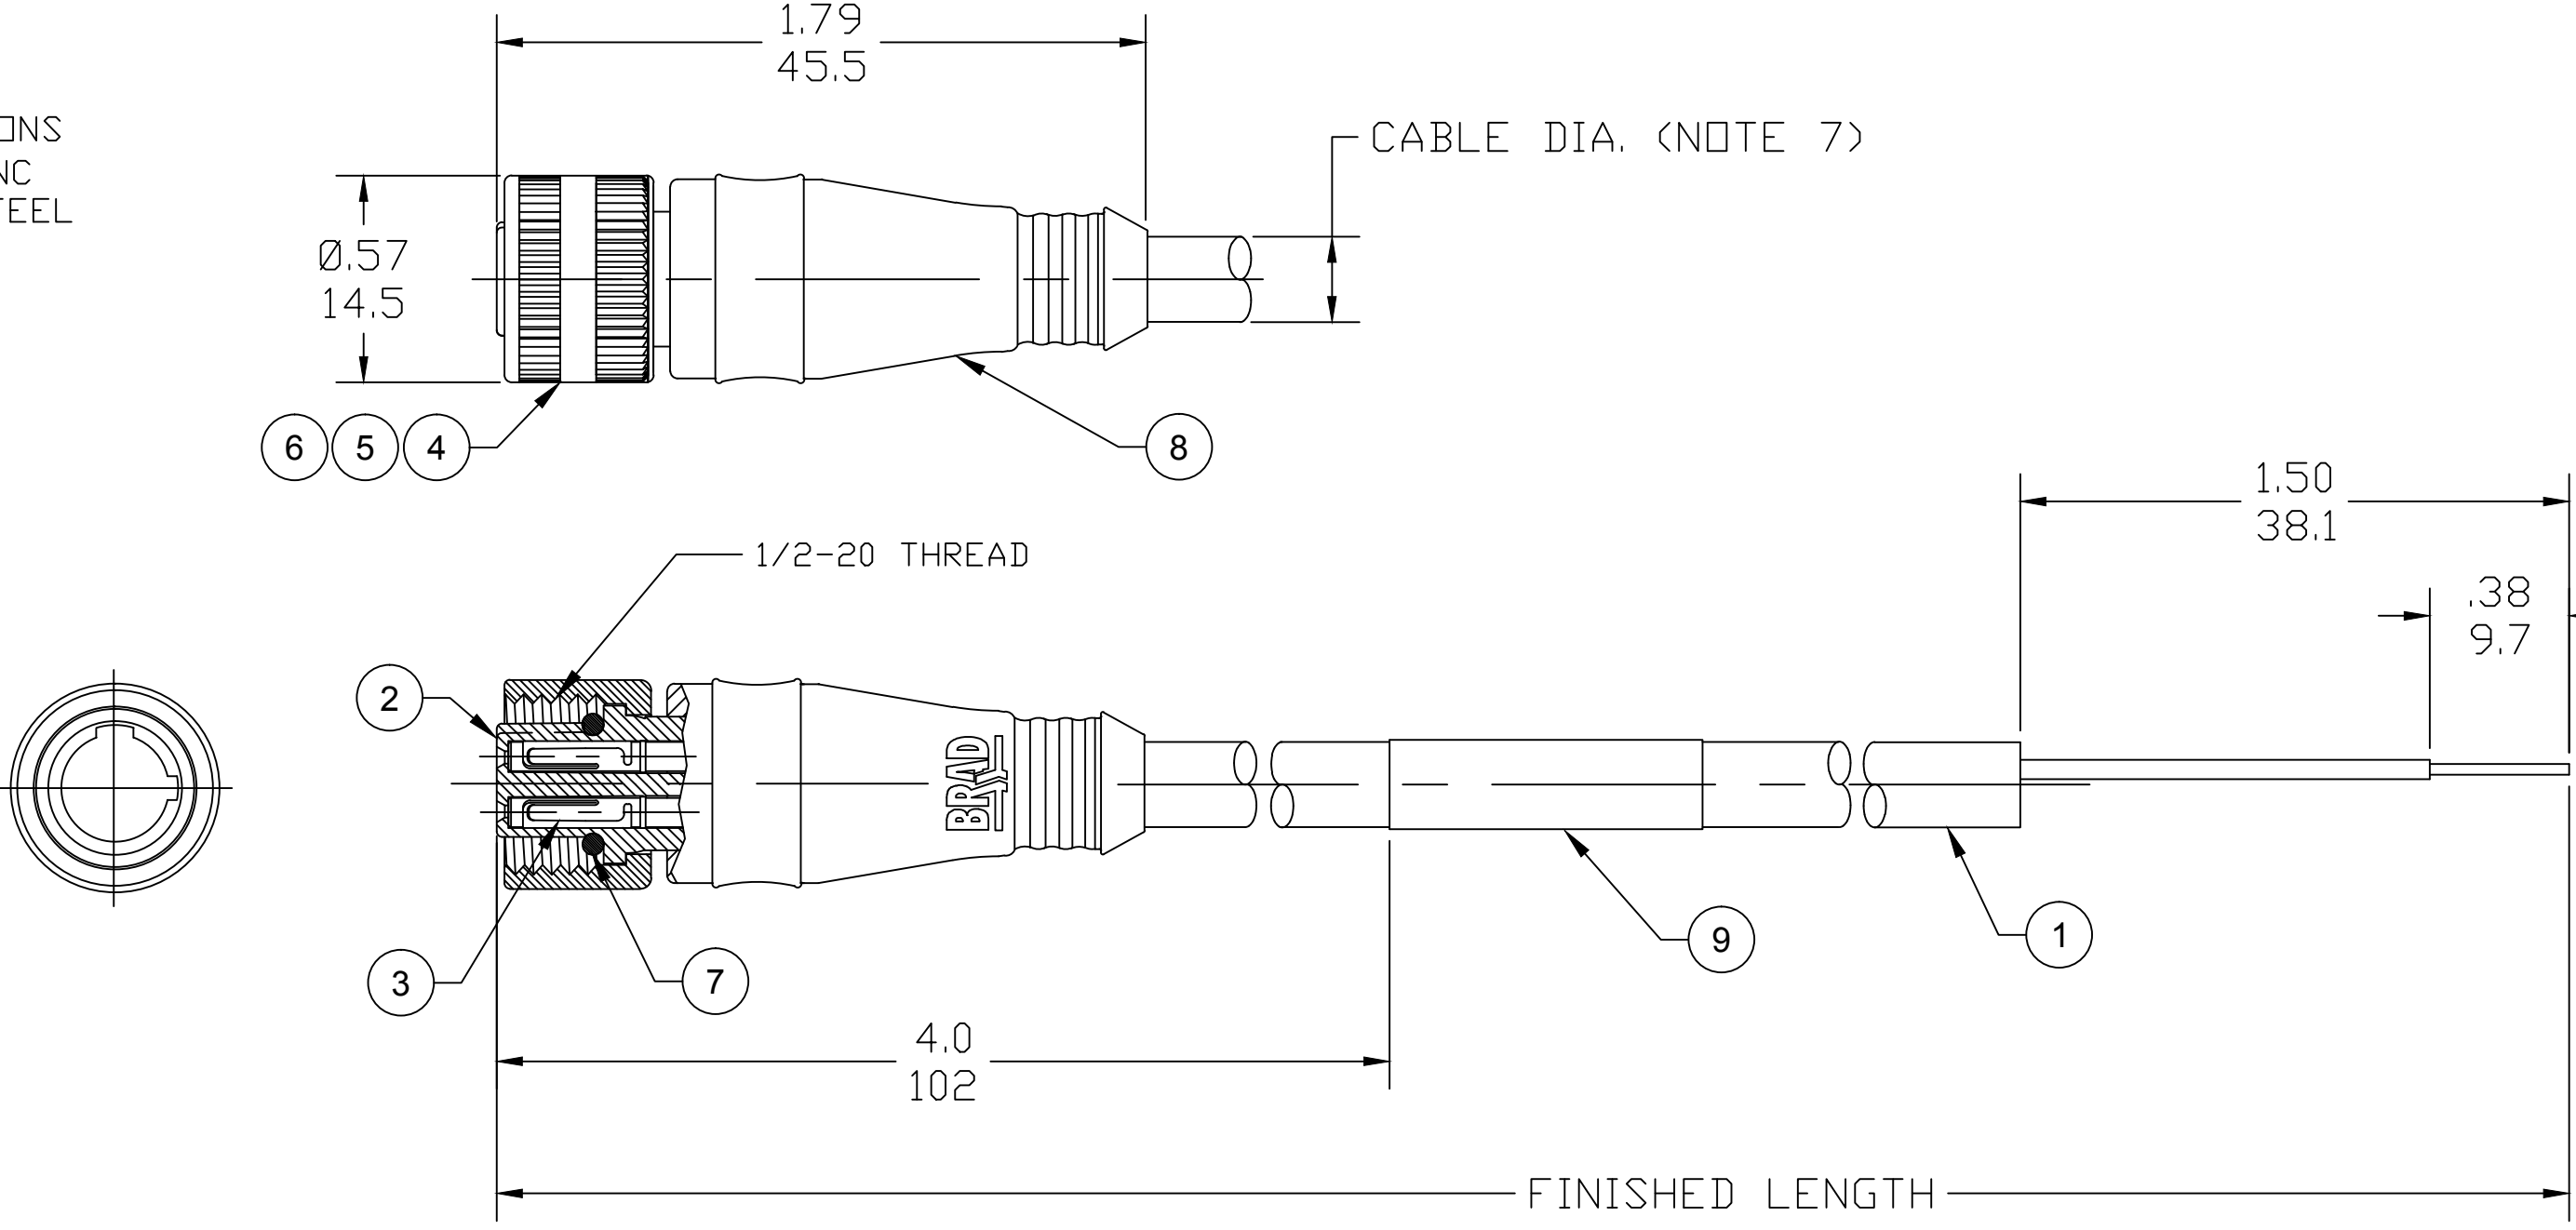

NOTES:

1. MATERIAL: AS NOTED

2. FINISH: AS NOTED

3. ELECTRICAL:
VOLTAGE: 250 VOLTS AC/DC
CURRENT: 4A

4. TEMP RATING: -20°TO +105°C

5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED)

6. COUPLING THREAD: 1/2-20 UNF

7. CABLE DIA: MIN .20 FOR 2 CIR, MAX .25 FOR 6 CIR

8. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE
UNLESS NOTED OTHERWISE

9	FLAG LABEL	VINYL	BLACK/YELLOW
8	OVERMOLD	PVC	YELLOW
7	O-RING	NITRILE	RED
6	COUPLING NUT, FEMALE THD0 (-2 OPT)	DELFIN	WHITE
5	COUPLING NUT, FEMALE THD (-1 & -8 OPT)	ST. STEEL	PASSIVATED
4	COUPLING NUT, FEMALE THD (STD OPT)	ZINC DIE-CAST	BLACK
3	CONTACT SOCKET	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
2	FEMALE INSERT	NYLON	BLACK
1	CABLE, 22 AWG, SHIELDED	PVC JACKET	YELLOW
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

CHART

PART NO.	ENGINEERING NO.	FINISHED LENGTH
1200720058	702000D02F020	2 FEET
1200720062	702000D02F0601	6 FEET
1200720574	706000D02F1202	12 FEET

CORRECT PIN LEGEND

EC NO: IPG2019-0338
DRWN: RSTONE 1/15/19
CHKD: BWOODMAN2017/07/19
APPR: BWOODMAN2017/07/21

REV

A1

QUALITY SYMBOL

▽=0
▽C=0

DESCRIPTION

GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)

	mm	INCH
4 PLACES	±---	±---
3 PLACES	±---	±---
2 PLACES	±---	±---
1 PLACE	±---	±---

ANGULAR ±---°

DRAFT WHERE APPLICABLE
MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS

DIMENSION STYLE IN/MM

DRAWN BY	DATE
RSTONE	2017/07/14
CHECKED BY	DATE
M ZIELIN	2017/07/19
APPROVED BY	DATE
BWOODMAN	2017/07/21

MATERIAL NO. -

SIZE C

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION

SCALE ---

DESIGN UNITS INCH

THIRD ANGLE PROJECTION

TITLE

MIC CORD ASSY 2-6 POLE
FEMALE, DUAL KEY
22 AWG SHIELDED PVC

MOLEX INCORPORATED

DOCUMENT NO. SD-120072-022

SHEET NO. 1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9