


HCTE

**Helical Convolex Tubing
with a High Crush
Resistance**

Product Facts

- Highly flame-retardant
- Highly flexible and fluid resistant
- Not heat-shrinkable
- High crush resistance
- System 300 conduit tubing
- RoHS compliant

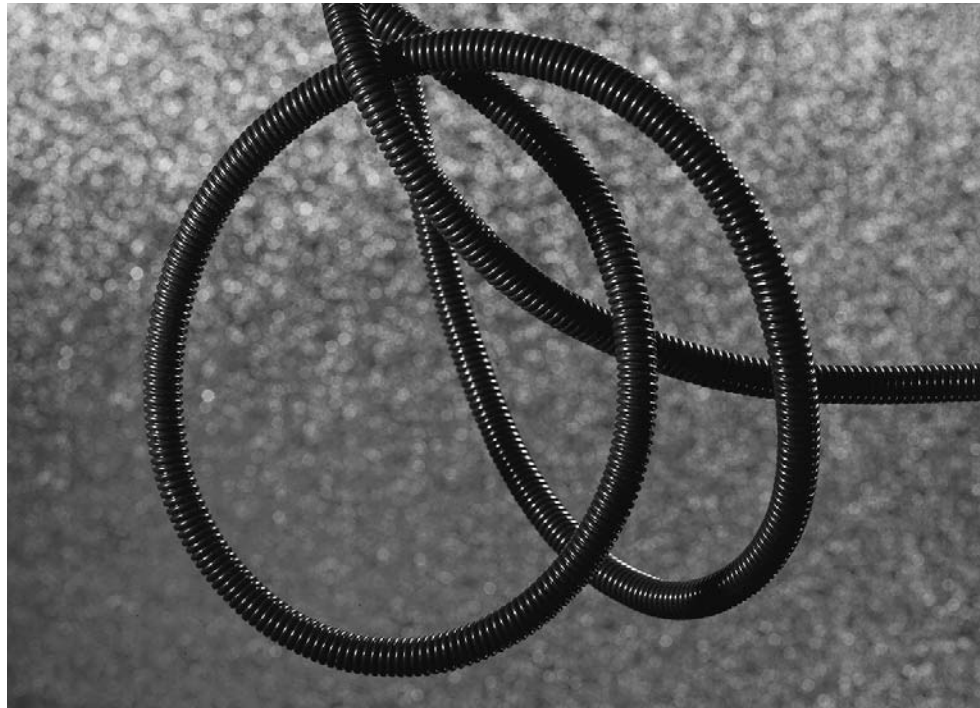

Applications

Used as a conduit to provide mechanical protection for electrical wiring systems in applications requiring flexibility, high-temperature performance and good resistance to a variety of fluids. Widely used in the military and commercial aerospace industries. Can be used in conjunction with other Raychem components to form an integrated harnessing system.

Installation

It is recommended that no more than 70% of the internal area ("fill factor") of the HCTE conduit be occupied by wires in any application.

Operating Temperature Range

-55°C to 200°C
[-67°F to 392°F]

Specifications/Approvals

Series	Military	Raychem
HCTE	VG 96936 Part 6	RT-1162

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

HCTE (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Outside Diameter		Maximum Wall Thickness
	Minimum	Maximum	Minimum	Maximum	
0187	4.60 [0.181]	8.10 [0.320]	8.10 [0.320]	8.10 [0.320]	0.46 [0.018]
0281	6.90 [0.273]	10.50 [0.414]	10.50 [0.414]	10.50 [0.414]	0.46 [0.018]
0312	7.70 [0.306]	11.80 [0.450]	11.80 [0.450]	11.80 [0.450]	0.46 [0.018]
0375	9.20 [0.364]	12.90 [0.510]	12.90 [0.510]	12.90 [0.510]	0.46 [0.018]
0437	10.80 [0.427]	14.50 [0.571]	14.50 [0.571]	14.50 [0.571]	0.46 [0.018]
0500	12.30 [0.485]	16.50 [0.650]	16.50 [0.650]	16.50 [0.650]	0.58 [0.023]
0625	15.40 [0.608]	19.50 [0.770]	19.50 [0.770]	19.50 [0.770]	0.58 [0.023]
0750	17.90 [0.730]	23.60 [0.930]	23.60 [0.930]	23.60 [0.930]	0.58 [0.023]
0875	21.80 [0.860]	27.20 [1.073]	27.20 [1.073]	27.20 [1.073]	0.58 [0.023]
1000	24.70 [0.975]	31.10 [1.226]	31.10 [1.226]	31.10 [1.226]	0.58 [0.023]
1250	30.70 [1.210]	35.30 [1.539]	35.30 [1.539]	35.30 [1.539]	0.58 [0.023]
1500	36.50 [1.437]	46.50 [1.832]	46.50 [1.832]	46.50 [1.832]	0.58 [0.023]
1625	39.60 [1.562]	50.17 [1.975]	50.17 [1.975]	50.17 [1.975]	0.58 [0.023]
1750	42.67 [1.688]	52.88 [2.082]	52.88 [2.082]	52.88 [2.082]	0.58 [0.023]
2000	49.20 [1.937]	59.23 [2.332]	59.23 [2.332]	59.23 [2.332]	0.58 [0.023]

Ordering Information

Color	Standard	Black (-0)
Size selection	Always order a conduit size that will ensure that a "fill factor" of 70% is not exceeded.	
Standard packaging	On spools.	
Ordering description	Specify product name, size and color (for example, HCTE-0187-0).	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9