

# Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number : **744841414**


LF



Bezeichnung : **STROMKOMP. DROSSEL WE-CMB "NiZn"**  
 description : **COMMON MODE CHOKE WE-CMB "NiZn"**

DATUM / DATE : 2005-12-27

## A Mechanische Abmessungen / dimensions:

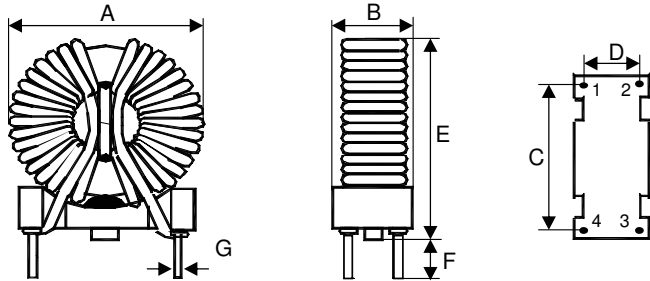


|   | XS         |    |
|---|------------|----|
| A | 16,0 max.  | mm |
| B | 7,5 max.   | mm |
| C | 10,0 ± 0,5 | mm |
| D | 4,5 ± 0,5  | mm |
| E | 17,5 max.  | mm |
| F | 2,5 ± 0,5  | mm |
| G | 0,7 ref.   | mm |

## B Elektrische Eigenschaften / electrical properties:

| Eigenschaften / properties         | Testbedingungen / test conditions |                 | Wert / value | Einheit / unit  | tol. |
|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|------|
| Leerlauf-Induktivität / inductance | 10 kHz / 5mA                      | L <sub>O</sub>  | 14,0         | μH              | ±30% |
| DC-Widerstand / DC-resistance      | @ 25°C                            | R <sub>DC</sub> | 15,0         | mΩ              | max. |
| Nennstrom / nominal current        |                                   | I <sub>DC</sub> | 4,0          | A               | max. |
| Nennspannung / nominal voltage     |                                   | U <sub>N</sub>  | 250          | V <sub>AC</sub> | typ. |

## C Lötpad / soldering spec.:



## D Prüfgeräte / test equipment:

FLUKE PM 6306 für/for L<sub>O</sub>/L<sub>N</sub>  
 HP 34401 A für/for I<sub>N</sub> und/and R<sub>DC</sub>

## E Testbedingungen / test conditions:

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%  
 Umgebungstemperatur / temperature: +25°C  
 Prüfspannung / testing voltage: 1500 V, 50 Hz  
 5mA, 2 sec.

## F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals

Sockel / base: UL94V-0  
 Draht / wire: Class F  
 Kleber / glue: UL94V-2  
 Abstandhalter / spacer: UL94V-0

## G Eigenschaften / general specifications:

Klimabeständigkeit/ climatic class: 40/125/21  
 Betriebstemp. / operating temperature: -40°C - + 125°C  
 Übertemperatur / temperature rise: < 55 K  
 It is recommended that the temperature of the part does not exceed 125°C under worst case operating conditions.

|                                     |                          |                         |              |
|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| Freigabe erteilt / general release: | Kunde / customer         |                         |              |
|                                     | Unterschrift / signature |                         |              |
| Datum / date                        | Würth Elektronik         |                         |              |
| Geprüft / checked                   | Kontrolliert / approved  |                         |              |
|                                     | MST                      | Version 1               | 05-12-27     |
|                                     | Name                     | Änderung / modification | Datum / date |

This electronic component is designed and developed with the intention for use in general electronics equipments. Before incorporating the components into any equipments in the field such as aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc. where higher safety and reliability are especially required or if there is possibility of direct damage or injury to human body. In addition, even electronic component in general electronic equipments, when used in electrical circuits that require high safety, reliability functions or performance, the sufficient reliability evaluation-check for the safety must be performed before use. It is essential to give consideration when to install a protective circuit at the design stage.

### Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Strasse 1 -3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400  
<http://www.we-online.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9