

## Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/10,0-350 - 1402247

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator cable, 4-position, PUR/PVC, black RAL 9005, Plug straight M12, A-coded, on free cable end, cable length: 10 m



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	50 pc
GTIN	 4 046356 591058
GTIN	4046356591058

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	10 m
-----------------	------

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

#### General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	250 V AC
	250 V DC
Number of positions	4
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3

# Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/10,0-350 - 1402247

## Technical data

### General

Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
-----------------------------	-------

### Material

Flammability rating according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated

### Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	HB
--	----

### Cable

Cable type	PUR/PVC black
Cable type (abbreviation)	350
Cable abbreviation	LiYY-11Y
UL AWM style	20549
Conductor cross section	0.34 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	22
Conductor structure signal line	42x 0.10 mm
Core diameter including insulation	1.5 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	approx. 0.3 mm (Core insulation)
	approx. 0.35 mm (Inner sheath)
	≥ 0.38 mm (Outer cable sheath)
Wire colors	brown, white, blue, black
Overall twist	4 wires, twisted
External sheath, color	black RAL 9005
External cable diameter D	5.2 mm ±0.2 mm
Smallest bending radius, fixed installation	52 mm
Smallest bending radius, movable installation	52 mm
Number of bending cycles	2000000
Bending radius	52 mm
Traversing path	5 m
Traversing rate	3 m/s
Cable weight	39 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material, inner sheath	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 1 GΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 58 Ω/km (at 20 °C)

# Sensor/actuator cable - SAC-4P-M12MS/10,0-350 - 1402247

## Technical data

### Cable


Nominal voltage, cable	≤ 300 V
Test voltage, cable	≥ 3000 V
Flame resistance	in accordance with DIN UL-Style 20549
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

### Environmental Product Compliance

China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values


## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 plug, 4-pos., A-coded, view plug side

Dimensional drawing

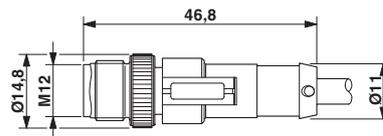

Plug, M12 x 1, straight, shielded

Circuit diagram

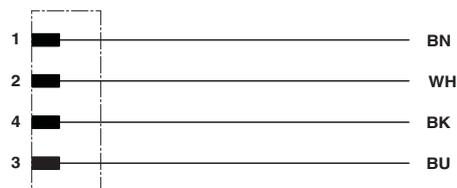

Contact assignment of the M12 plug

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9