

SAC-5P-Y/2XFS VP SCO

Order No.: 1546068

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1546068>

Y-distributor, 5-pos., straight connector M12 SPEEDCON on 2 x
straight socket M12 SPEEDCON, parallel distributor



Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
12/05/2007



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 046356 124607
sales group	D116
Pack	5 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 104 (PC-2009)

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Volume resistance	≤ 5 mΩ

Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C

General characteristics

Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Coding	A - standard
Center distance	18 mm
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP68/IP69K
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Torque	0.4 Nm
Contact material	CuZn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Status display	No

Accessories


Item	Designation	Description
Protection and sealing elements		
1560251	PROT-M12 FS	M12 sealing cap for unoccupied M12 connectors of the sensor/actuator cable, flush-type connectors and I/O devices in the field
1553129	PROT-MS SCO	M12 screw plug with SPEEDCON quick locking for unoccupied M12 sockets of the sensor/actuator cables, boxes and flush-type connectors

Tools

1208432	SAC BIT M12-D15	Nut for assembling sensor/actuator cables with M12 connector and for M12 connectors with QUICKON fast connection technology, for 4 mm hexagonal drive
1208429	TSD 04 SAC	Torque screwdriver, with preset torque of 0.4 Nm and 4 mm hexagonal drive for M12 connectors


Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing

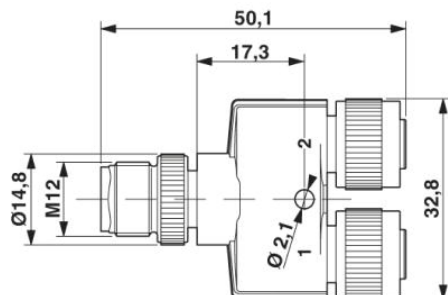


Plug M12 x 1, Y distributor

Circuit diagram

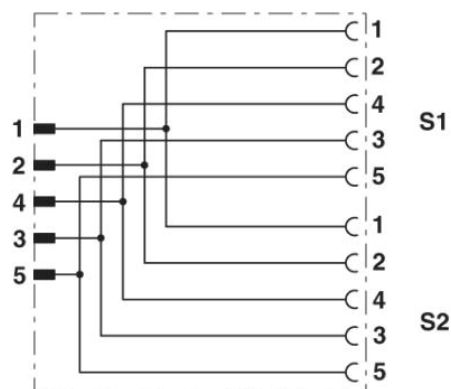


Contact assignment of the M12 Y-distributor

Schematic diagram

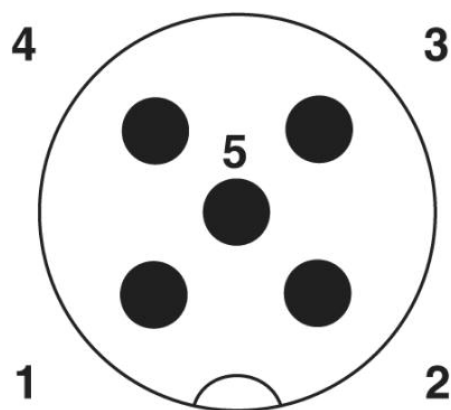

Pin assignment M12 male connector, 5-pos., A-coded, male side

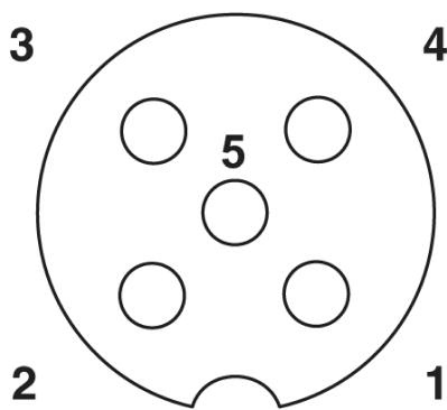

Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9