

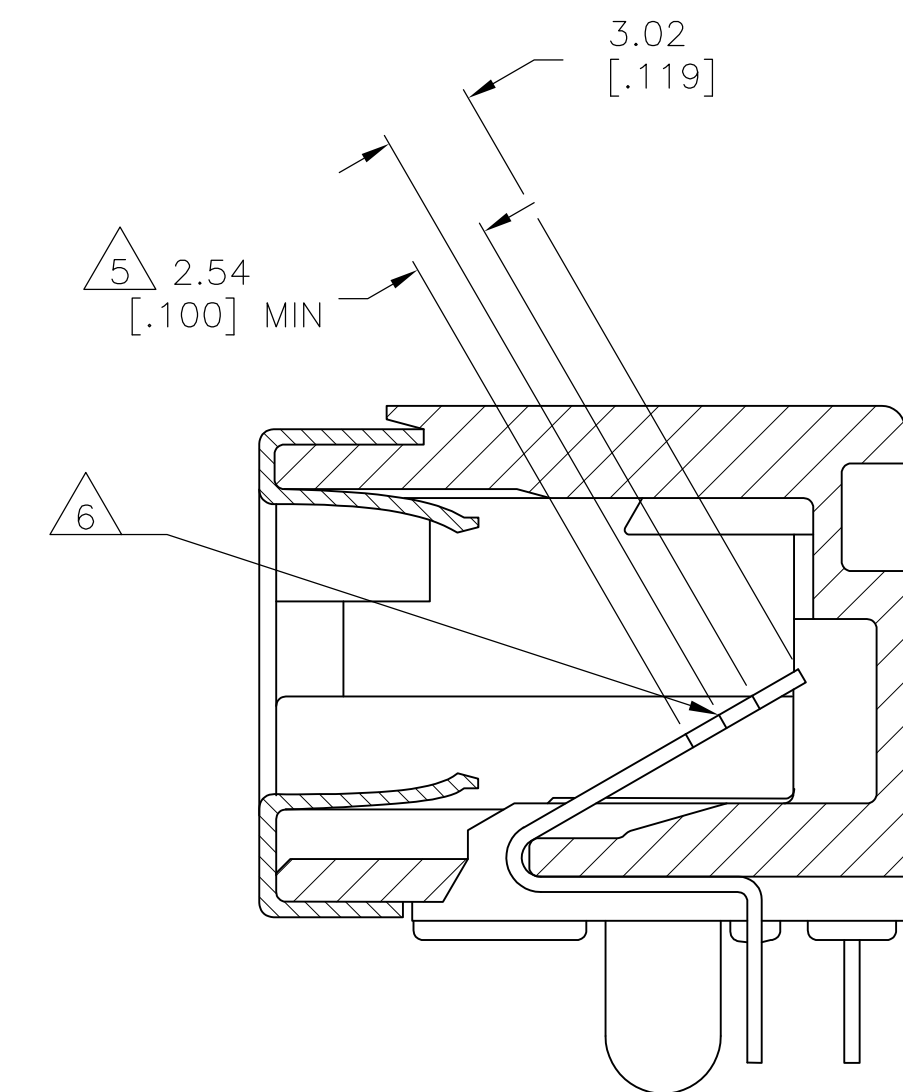
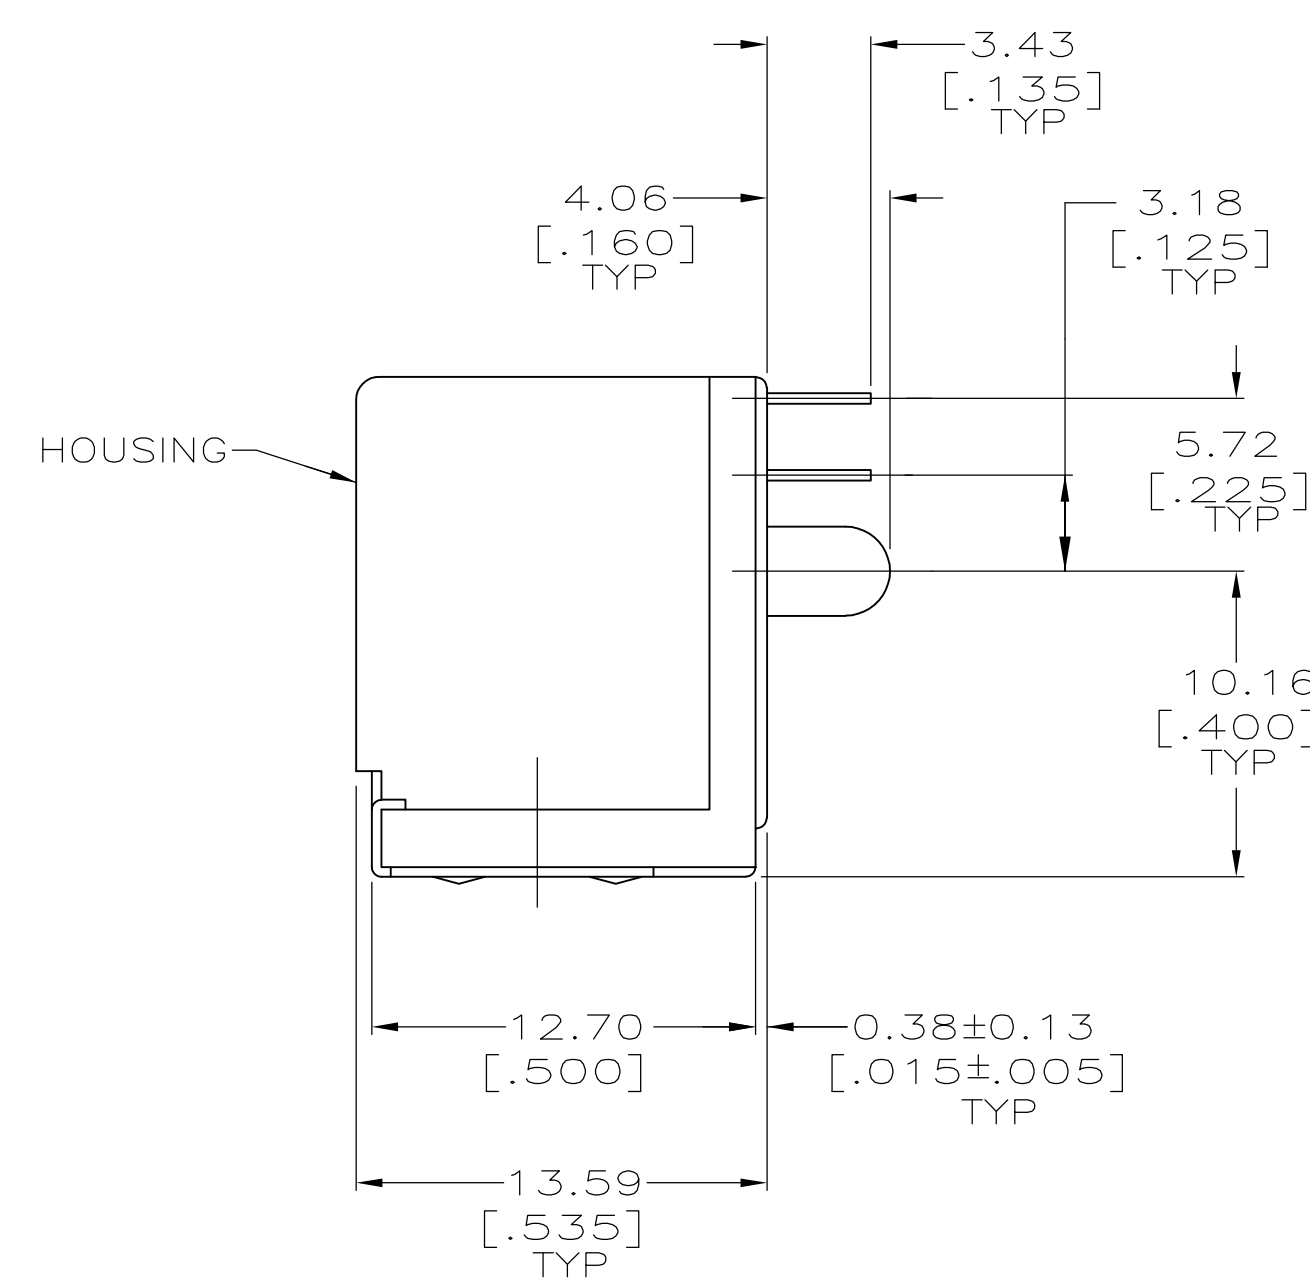


LOC	DIST	REVISIONS					
GP	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APYD
			B	REVISED PER ECO-11-019758	13FEB2012	CJV	CWR



1. PREFIX AND SUFFIX NUMBERS MUST MATCH THOSE ON PLUG ASSEMBLY FOR PARTS TO MATE.
2. POLYESTER, FLAME RETARDANT, UL 94V-O RATED, GLASS FILLED, BLACK.
3. 0.76 μ m [.000030] MIN BRIGHT TIN OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL.
4. 1.27 μ m [.000050] MIN GOLD ON MATING SURFACE FOR A LENGTH OF 2.54 [.100] MIN, 3.81 μ m [.000150] MIN MATTE TIN ON OPPOSITE END FOR A LENGTH OF 3.81 [.150] MIN, BOTH OVER 1.27 μ m [.000050] MIN NICKEL ON ENTIRE CONTACT.
5. DIMENSION INDICATES CONTACT MATING AREA.
6. PLATING MEASUREMENT POINT.

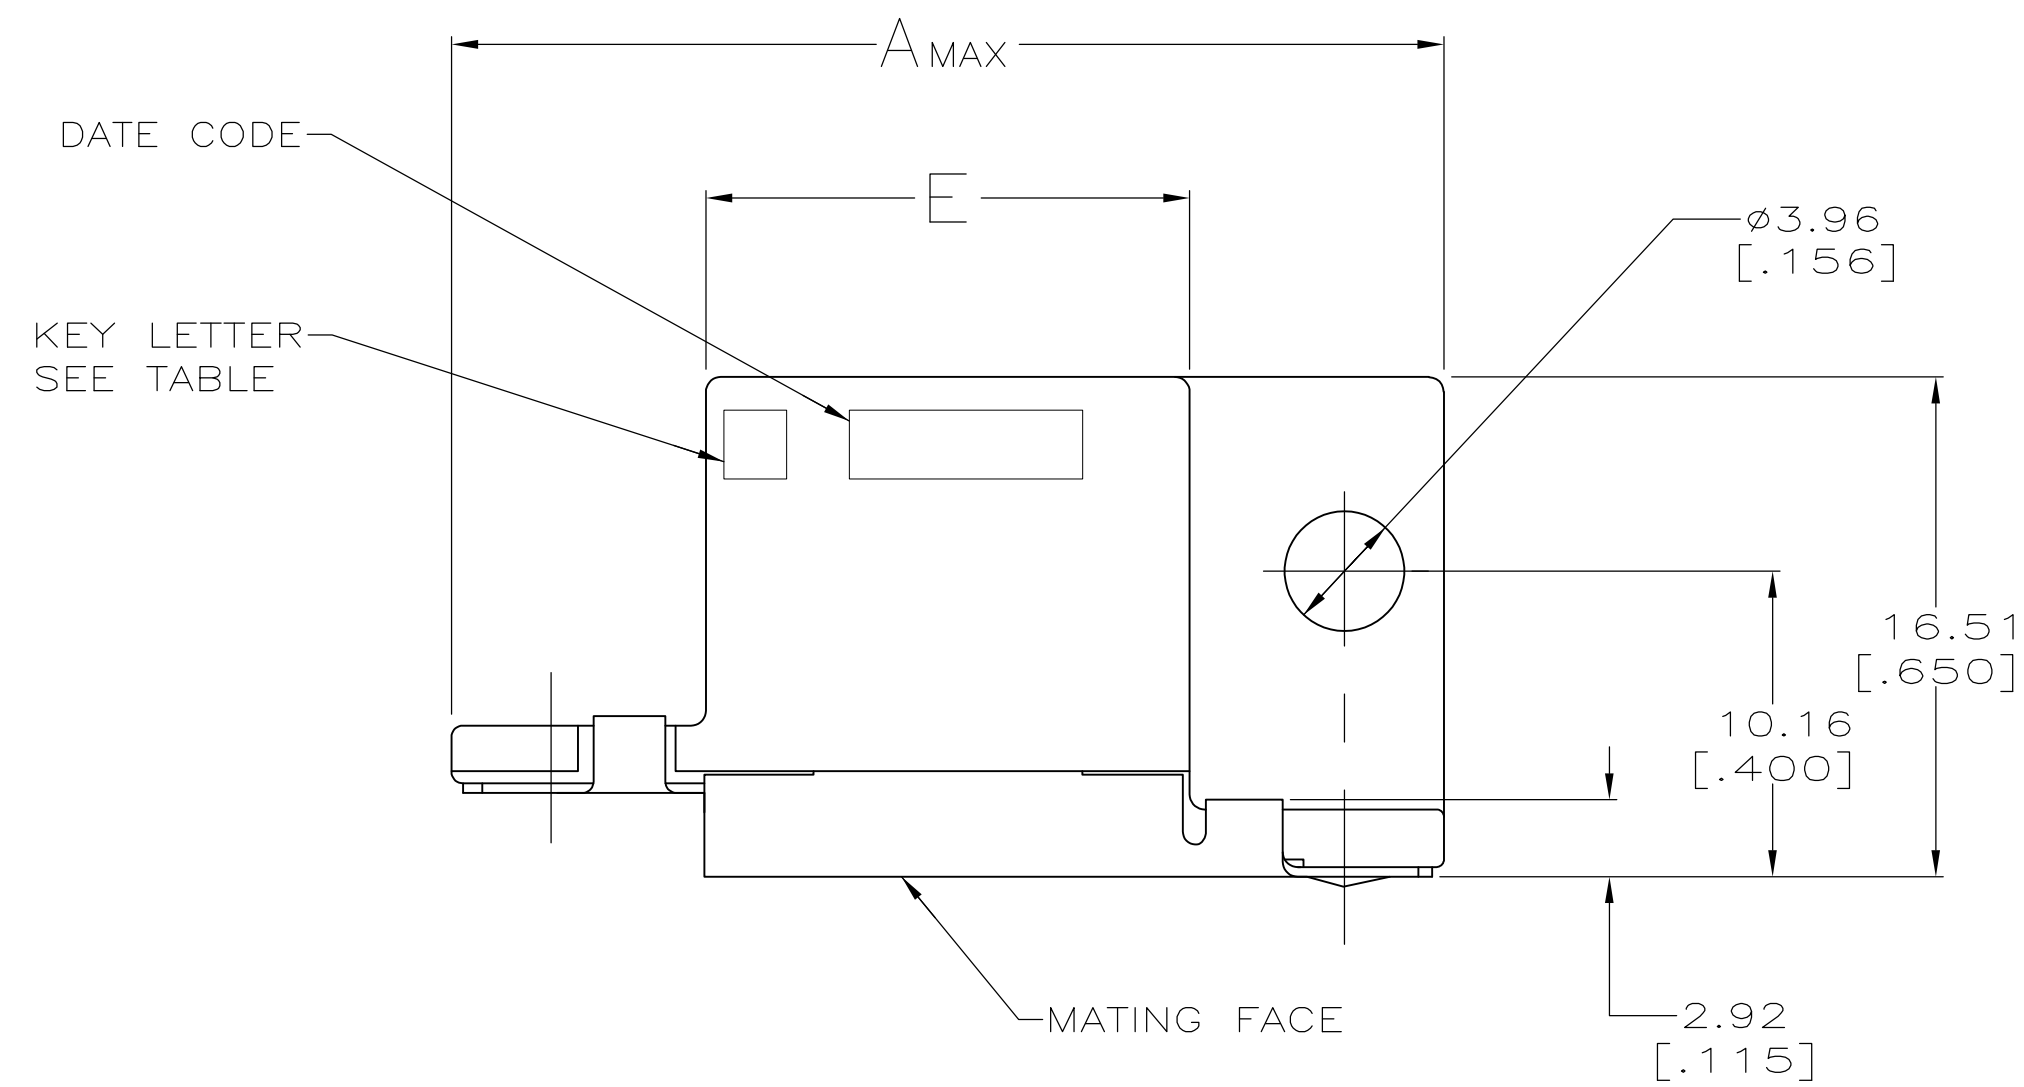

SECTION J-J

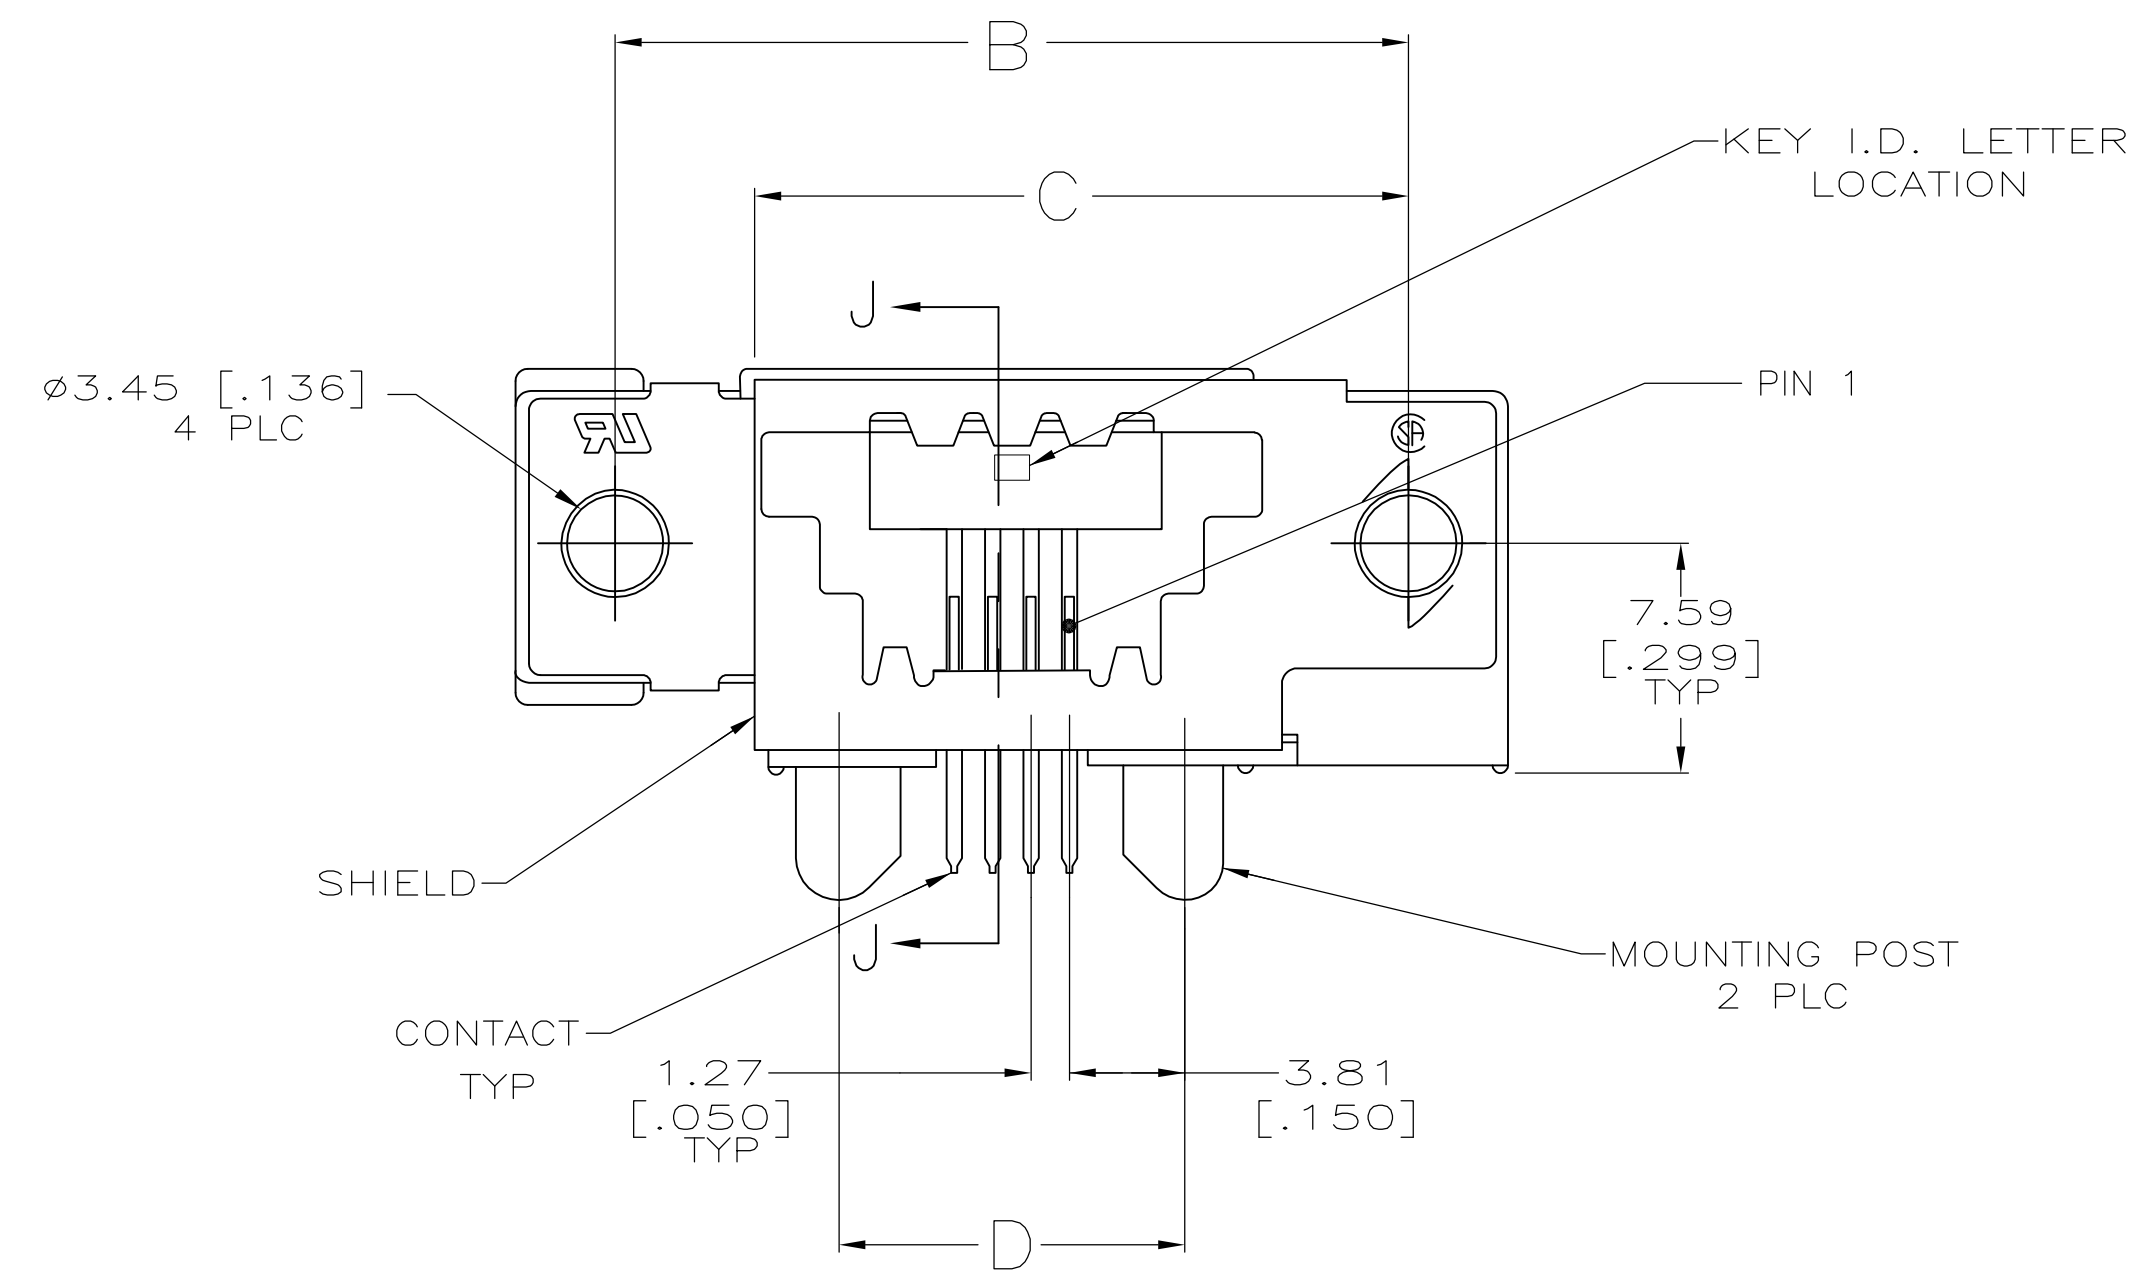

OBSOLETE	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	F	6-1761186-1
	31.24 [1.230]	26.44 [1.041]	36.70 [1.445]	41.48 [1.633]	48.26 [1.900]	16	E	5-1761186-6
	21.08 [.830]	16.51 [.650]	26.54 [1.045]	31.32 [1.233]	38.10 [1.500]	8	E	5-1761186-3
OBSOLETE	18.54 [.730]	13.97 [.550]	24.00 [.945]	28.78 [1.133]	35.56 [1.400]	6	E	5-1761186-2
	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	E	5-1761186-1
OBSOLETE	18.54 [.730]	13.97 [.550]	24.00 [.945]	28.78 [1.133]	35.56 [1.400]	6	C	3-1761186-2
OBSOLETE	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	C	3-1761186-1
OBSOLETE	21.08 [.830]	16.51 [.650]	26.54 [1.045]	31.32 [1.233]	38.10 [1.500]	8	B	2-1761186-3
OBSOLETE	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	B	2-1761186-1
OBSOLETE	31.24 [1.230]	26.44 [1.041]	36.70 [1.445]	41.48 [1.633]	48.26 [1.900]	16	A	1-1761186-6
OBSOLETE	18.54 [.730]	13.97 [.550]	24.00 [.945]	28.78 [1.133]	35.56 [1.400]	6	A	1-1761186-2
	16.00 [.630]	11.43 [.450]	21.46 [.845]	26.24 [1.033]	33.02 [1.300]	4	A	1-1761186-1
	E	D	C	B	A	NO OF POSN	KEY I.D. LETTER	PART NO

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B. MCMASTER	26APR04		
		GIR C. ROHDE	26APR04		
DIMENSIONS: mm [INCHES]		APVD M. WALMSLEY	26APR04	NAME	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		RECEPTACLE ASSEMBLY, SIDE ENTRY WITH OFFSET, SDL	
	0 PLC ± 1 PLC ± 2 PLC ± 3 PLC ± .038 [.015] 4 PLC ±	APPLICATION SPEC		SIZE	CAGE CODE DRAWING NO
MATERIAL	ANGLES ± .38	114-2081		A1	00779 C-1761186
FINISH		WEIGHT —		SCALE 4:1	SHEET 1 OF 1 REV R
		CUSTOMER DRAWING			
					

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9