


REVISIONS			
LTR	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
G	REVISED PER ECN AD94023	8/31/94	W.C.GAY
G1	REVISED PER ECO-11-011624	6/21/12	K. YEE

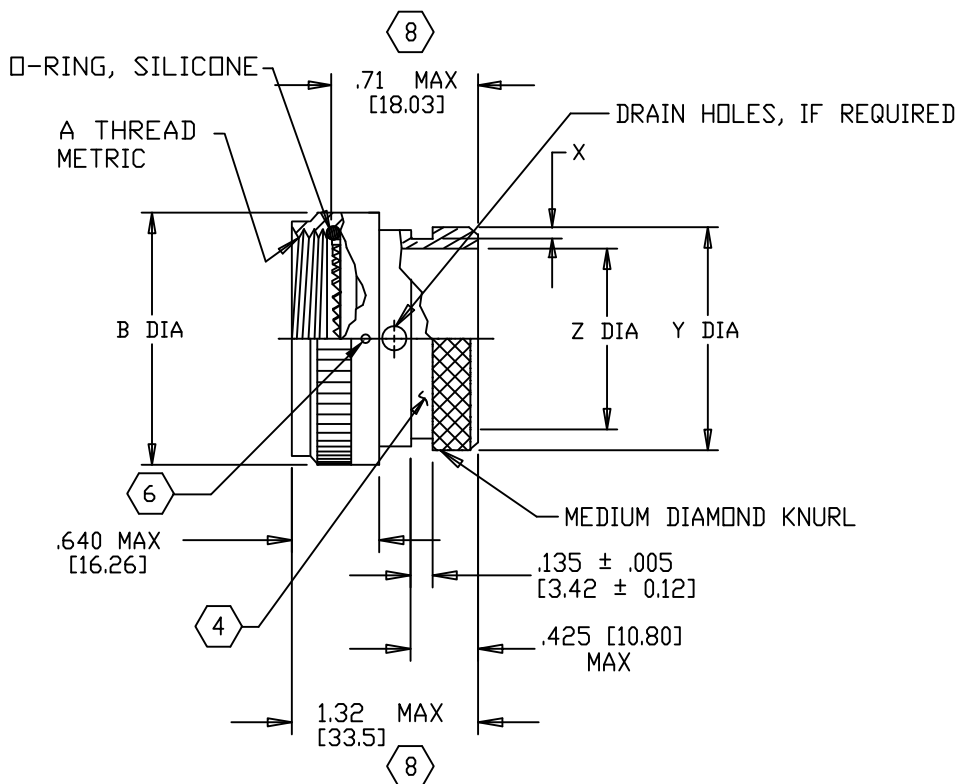

NOTES:


1. THIS PRODUCT IS DESIGNED TO TERMINATE A HEAT SHRINKABLE LIPPED BOOT TO A CONNECTOR.
2. FOR ADDITIONAL DIMENSIONS, ORDERING INFORMATION AND MODIFICATIONS, SEE CH00-0250-004.
3. ADAPTER TO BE PERMANENTLY MARKED WITH CODE IDENT. NO. AND PART NO. (E.G.: 06090-209M412-19B).
- ④ KNURL INSIDE BOOT GROOVE MAY BE SUPPLIED AT MANUFACTURER'S OPTION.
- ⑤ ADAPTER MATES TO MIL-C-38999 SERIES III & IV, CLASS C, F, K, AND W, D38999/20, /24, /26, /40, /46, /47, CONNECTORS AND WHEN SO MATED SHALL PROVIDE A WATER-TIGHT SEAL MEETING THE REQUIREMENTS OF MIL-C-85049, PAR. 3.5.7.
- ⑥ WHEN "L" MODIFICATION IS SPECIFIED, COUPLING NUT SHALL HAVE 3 LOCK WIRE HOLES, 120° APART.
7. THIS IS A FUNCTIONAL EQUIVALENT OF MIL-C-85049/69.
- ⑧ WHEN GROUNDING SCREW MODIFICATION IS ORDERED .71 MAX BECOMES 1.07 MAX AND 1.32 MAX BECOMES 1.70 MAX.

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

© 2012 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.

Raychem Adapters

CUSTOMER DRAWING

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES. METRIC DIMENSIONS ARE IN BRACKETS.	DRAWN R. RAMIREZ	DATE 03-19-93	 TE Connectivity	
	CHECKED	DATE		
	APPROVED	DATE	TITLE ADAPTER, SPIN COUPLING CODE 40	
	APPROVED W.C.GAY	DATE 08-31-94		
DIMENSIONING AND TOLERANCING PER ASME Y14.5M (ISO STANDARDS)	CAD NAME 209M4XX_G1.dwg		SIZE A	
	THIRD ANGLE PROJECTION 			
DECIMALS .XXX ± — [mm] .XX ± — [mm] .X ± — [mm]	CODE IDENT. NO. 06090		DWG. NO. 209M4XX	REV G1
ANGLES .X ± —		DO NOT SCALE THIS DWG SHEET 1 OF 2		

BASE PART NUMBER	SHELL SIZE 		A METRIC THREAD CLASS 6H	B DIA MAX	X +.008 -.000 [+0.20] [-0.00]	Y DIA MAX	Z DIA MIN
	COML	MIL					
209M408	9	A	M12 X 1.0	.750 [19.05]	.044 [1.12]	.533 [13.54]	.250 [6.35]
209M410	11	B	M15 X 1.0	.850 [21.59]	↑	.605 [15.37]	.375 [9.52]
209M412	13	C	M18 X 1.0	1.000 [25.40]		.774 [19.66]	.500 [12.70]
209M414	15	D	M22 X 1.0	1.150 [29.2]		.838 [21.29]	.620 [15.75]
209M416	17	E	M25 X 1.0	1.250 [31.75]	↓	.963 [24.46]	.745 [18.92]
209M418	19	F	M28 X 1.0	1.400 [35.56]		1.042 [26.47]	.812 [20.62]
209M420	21	G	M31 X 1.0	1.500 [38.10]		1.217 [30.91]	.937 [23.80]
209M422	23	H	M34 X 1.0	1.650 [41.91]	.069 [1.75]	1.355 [34.42]	1.062 [26.97]
209M424	25	J	M37 X 1.0	1.750 [44.45]	.069 [1.75]	1.443 [36.65]	1.175 [29.85]

Raychem Adapters
CUSTOMER DRAWING

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

SIZE A	CODE IDENT. NO. 06090	DWG. NO. 209M4XX	REV G1
DO NOT SCALE THIS DWG		CAD NAME 209M4XX_G1.dwg SHEET 2 OF 2	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9