

# HDSM-431W/433W

0.39inch (10.0mm)

Single digit surface mount LED display



## Data Sheet

### Description


This is 0.39" (10.0mm) height single digit display. This device utilizes white ChipLED. This device comes with top surface gray and white segments.

White HDSM-	Description
431W	Common Anode, Right Hand Decimal
433W	Common Cathode, Right Hand Decimal

### Features

- 0.39" digit height
- Low current operation
- Excellent characters appearance
- Available in CA and CC
- 1000 pieces per reel
- Moisture Sensitivity Level: Level 3
- RoHS compliant

### Package Dimensions

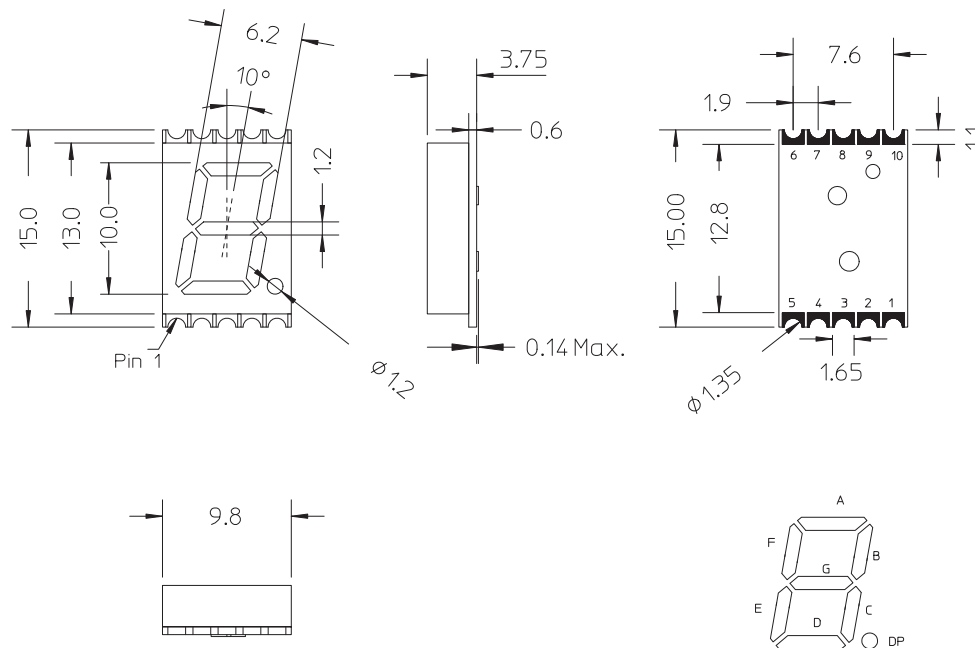

Note:

1. All dimensions are in millimeters.
2. Tolerance are +/- 0.25mm unless otherwise specified.

**CAUTION:** LEDs are Class 1A ESD sensitive per JESD22-A114C.01. Please observe appropriate precautions during handling and processing.


### Pin Connection (Common Anode)

Pin No.	Connection
1	CATHODE E
2	CATHODE D
3	COMMON ANODE
4	CATHODE C
5	CATHODE DP
6	CATHODE B
7	CATHODE A
8	COMMON ANODE
9	CATHODE F
10	CATHODE G


### Pin Connection (Common Cathode)

Pin No.	Connection
1	ANODE E
2	ANODE D
3	COMMON CATHODE
4	ANODE C
5	ANODE DP
6	ANODE B
7	ANODE A
8	COMMON CATHODE
9	ANODE F
10	ANODE G

### Internal Circuit Diagram (Common Anode)

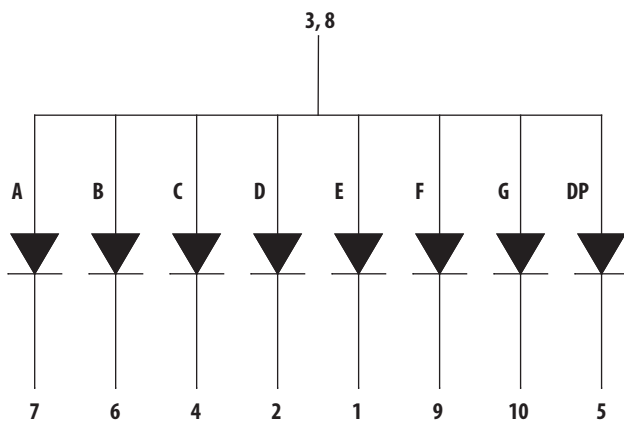

### Internal Circuit Diagram (Common Cathode)

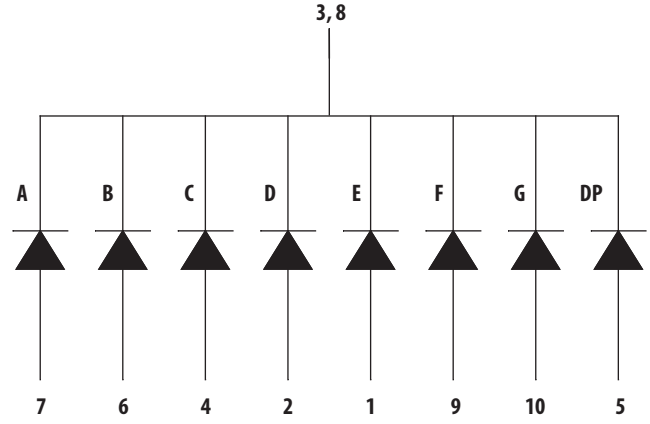


**Absolute Maximum Ratings @ T<sub>A</sub>=25°C**

Parameter	White	Unit
Power Dissipation Per Segment	39	mW
Peak Forward Current Per Segment (1/10 Duty Cycle, 0.1ms pulse width)	80	mA
Continuous Forward Current Per Segment Derating Linearly From 25°C Per Segment	25 0.25	mA mA/°C
Reverse Voltage Per Segment	5	V
Operating Temperature Range		-40°C to +105°C
Storage Temperature Range		-40°C to +105°C

**Electrical / Optical Characteristics @ T<sub>A</sub>=25°C****White**

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
Average Luminous Intensity	I <sub>V</sub>	24	40	–	mcd	I <sub>F</sub> = 5 mA
Chromaticity Coordinates	(X,Y)		Refer to Figure 1			I <sub>F</sub> = 5 mA
Forward Voltage, Per Segment	V <sub>F</sub>	–	2.95	3.8	V	I <sub>F</sub> = 5 mA
Reverse Current, Per Segment	I <sub>R</sub>	–	–	100	μA	V <sub>R</sub> = 5 V
Luminous Intensity Matching Ratio	I <sub>V-m</sub>	–	–	2:1	–	I <sub>F</sub> = 5 mA

Typical Electrical / Optical characteristic Curves @  $T_A=25^\circ\text{C}$

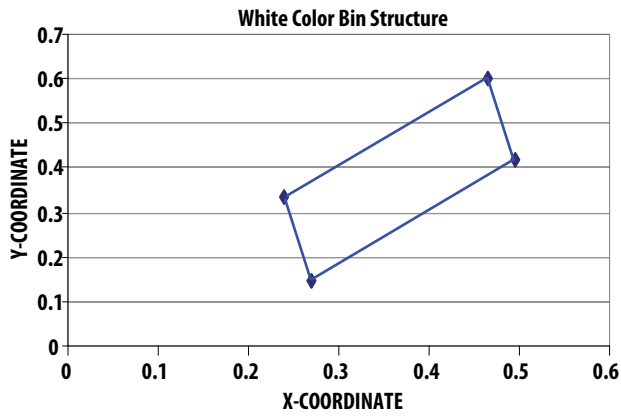

Chromaticity Coordinates				
X	0.24	0.495	0.269	0.465
Y	0.332	0.418	0.147	0.602

Figure 1. Color bin limit (CIE 1931 Chromatically Diagram)  
[Tolerance: +/-0.02]

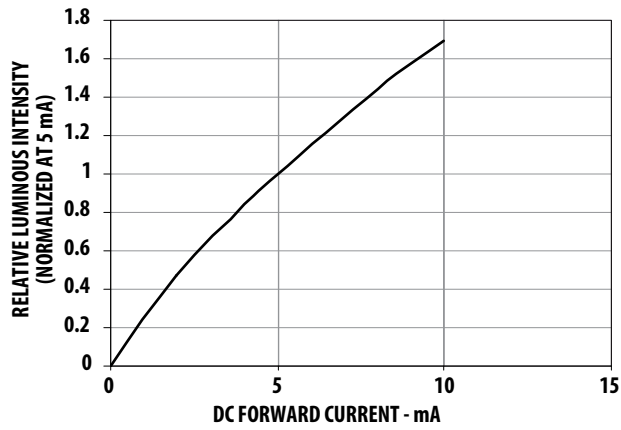


Figure 2. Relative luminous intensity versus forward current

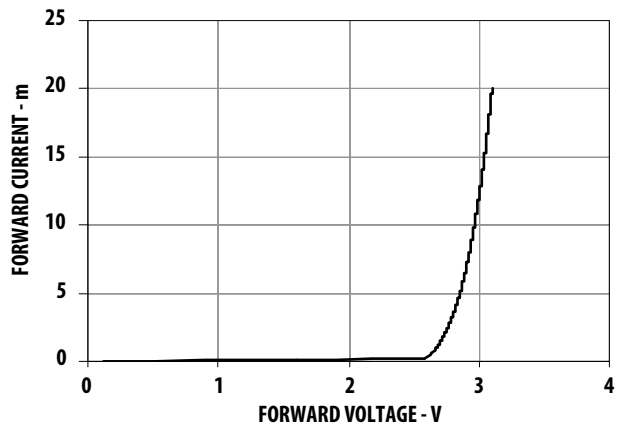


Figure 3. Forward current versus forward voltage

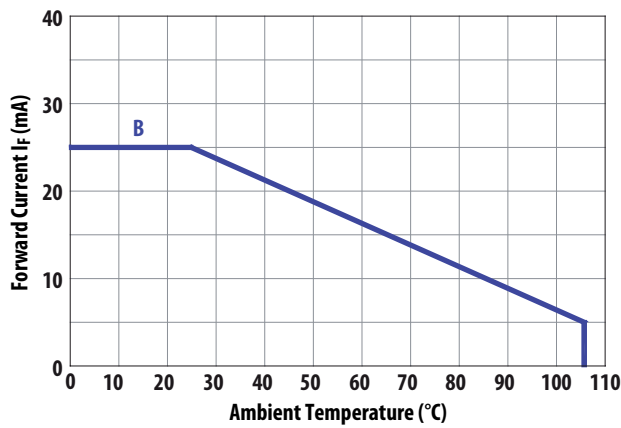


Figure 4. Allowable DC Current Versus Ambient Temperature



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9