

## SAFETY ORGANIZATIONS

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET:

UL RECOGNIZED: UL 1283  
 CSA CERTIFIED: CSA 22.2, #8  
 TUV APPROVED: EN60950

## OPERATING SPECIFICATIONS

LINE CURRENT/VOLTAGE: 15 AMP/55°C, 80 VDC

LINE FREQUENCY: DC

MAXIMUM LEAKAGE CURRENT,  
 EACH LINE TO GROUND:

N/A	mA @ 120V	60Hz
N/A	mA @ 250V	50Hz

OPERATING AMBIENT TEMP. RANGE: -10°C TO +55°C @ RATED CURRENT,  $I_r$ .

IN AN AMBIENT,  $T_a$ , HIGHER THAN 55°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT,  $I_o$ , IS AS FOLLOWS:

$$I_o = I_r \sqrt{\frac{85 - T_a}{30}}$$

## RELIABILITY SPECIFICATIONS:

STORAGE TEMPERATURE: -40°C TO +85°C  
 HUMIDITY: 21 DAYS @ 40°C 95% RH.  
 CURRENT OVERLOAD TEST: 6 TIMES  $I_r$  FOR 8 SECONDS

## TEST SPECIFICATIONS:

INDUCTANCE: 0.45mH NOMINAL  
 CAPACITANCE: (MEASURED @ 1KHz, 0.250VAC MAX., 25°C±1°C)  
 LINE TO GROUND: 0.093  $\mu$ F ±20%  
 LINE TO LINE: 2.024  $\mu$ F ±20%  
 DISCHARGE RESISTOR: 0.165M $\Omega$   
 L/G AND L/L I.R.  
 NO DISCHARGE RESISTOR: 6000M $\Omega$  (MIN.) @ 100VDC, 20°C AND 50% RH



## RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT:

LINE TO GROUND: 2250 VDC FOR 1 MINUTE  
 LINE TO LINE: 1450 VDC FOR 1 MINUTE

## FILTER APPROVAL:

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.


CATALOG # 15DCF6		
EC#	APPRVD.	DDMMYY
0631-0093-03		11MAR03

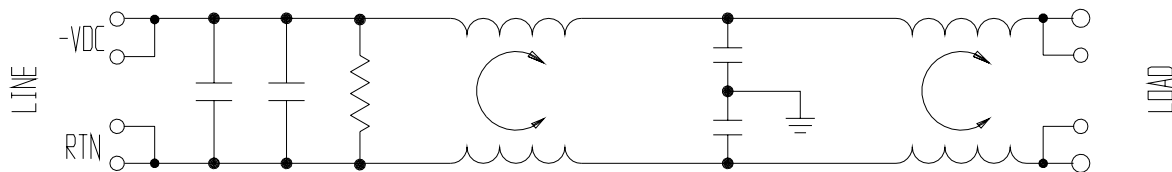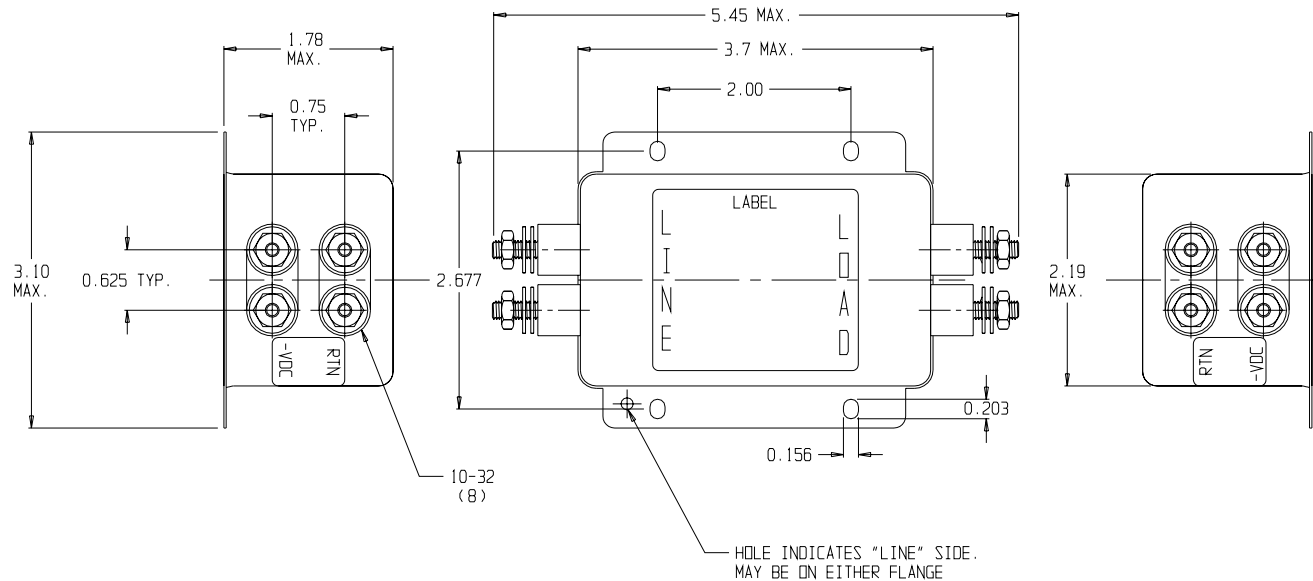

## 50 $\Omega$ - 50 $\Omega$ (MINIMUM) INSERTION LOSS

FREQUENCY MHz	.01	.05	0.1	.15	0.5	1	3	5	10	30
COMMON dB		1	12	20	41	45	61	63	47	39
DIFF. dB	7	22	27	30	30	36	56	49	38	31

THIRD ANGLE PROJECTION



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, TOLERANCE TO BE ±.025 MATERIAL & FINISH: AS SUPPLIED

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM'S prior written consent.

**tyco** / **Electronics** **corcom**  
 844 E. ROCKLAND RD. LIBERTYVILLE IL 60048

## POWER LINE FILTER

CAD FILE: G:\CD\15DCF604	TYCO # 0-1609074-1	REV.
SCALE: NTS	DATE: 10-06-00	CATALOG NO.
DRW. BY: PJD	DRIG: PJD	15DCF6
		4

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9