
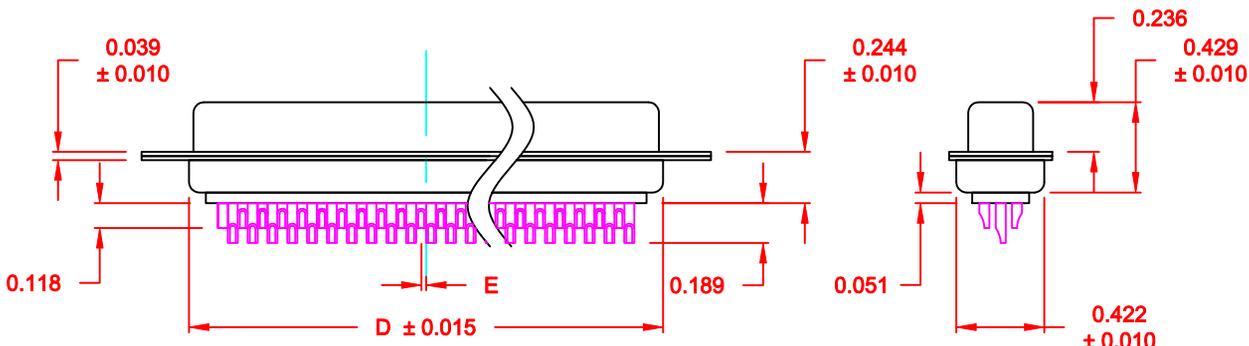


**MATERIALS AND FINISH:**

SHELL: STEEL MATERIAL, NICKEL FINISH  
 INSULATOR: PBT THERMOPLASTIC 30% GLASS FILLED, UL 94V-0 RATED, BLACK COLOR  
 CONTACT MATERIAL: BRASS  
 CONTACT FINISH: SELECTIVE GOLD FINISHED

**ELECTRICAL:**

CONTACT CURRENT RATING: 5 AMPS  
 CONTACT RESISTANCE: 30 Milliohms Max.  
 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 1,000VAC Min.  
 INSULATION RESISTANCE: 5,000 Megohms Min.  
 TEMPERATURE RATING: -55° ~ +105° C

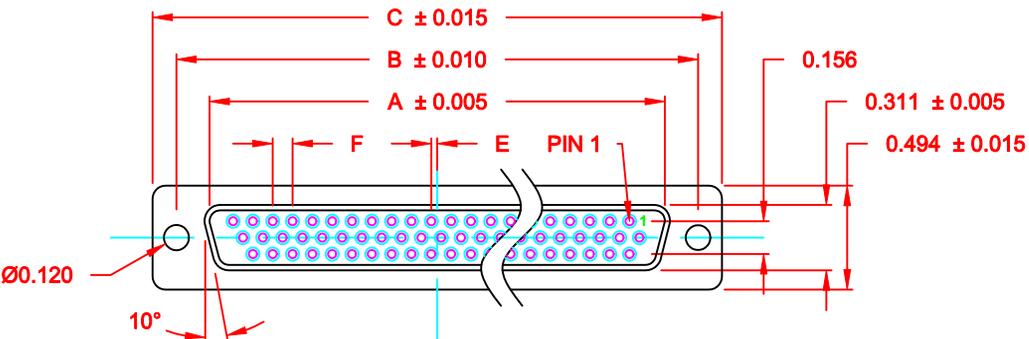

**180-MYY-20YLYYY**

SERIES \_\_\_\_\_  
 MACHINED CONTACTS \_\_\_\_\_  
 POSITION \_\_\_\_\_  
 15 \_\_\_\_\_  
 26 \_\_\_\_\_  
 44 \_\_\_\_\_  
 62 \_\_\_\_\_  
 GENDER \_\_\_\_\_  
 2 = FEMALE \_\_\_\_\_  
 TERMINATION \_\_\_\_\_  
 0 = SOLDER CUP \_\_\_\_\_  
 SHELL PLATING \_\_\_\_\_  
 3 = NICKEL \_\_\_\_\_  
 RoHS (LOW TEMP.) 230° PROCESS \_\_\_\_\_  
 HARDWARE \_\_\_\_\_  
 00 = Ø 0.120" HOLE \_\_\_\_\_  
 01 = 0.098" 4-40 INSERT, BOARD SIDE \_\_\_\_\_  
 02 = 0.250" 4-40 INSERT, BOARD SIDE \_\_\_\_\_  
 03 = 0.250" 4-40 INSERT, MATING SIDE \_\_\_\_\_  
 CONTACT PLATING \_\_\_\_\_  
 1 = GOLD FLASH, ENTIRE CONTACT \_\_\_\_\_  
 2 = 30u" GOLD, ENTIRE CONTACT \_\_\_\_\_

**DIMENSIONS (IN.)**

No. OF PINS	A	B	C	D	E	F
15	0.643	0.984	1.213	0.759	0.010	0.090
26	0.971	1.312	1.541	1.083	0.020	0.090
44	1.511	1.852	2.088	1.625	0.020	0.090
62	2.159	2.500	2.729	2.256	0.023	0.094

ACCEPTS 28 - 24 AWG WIRE


DO NOT SCALE FROM DRAWING

RoHS COMPLIANT


	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: <b>C. SMITH</b>	DATE: <b>03-13-07</b>
			CHECKED:	DATE:
<b>NorComp</b>	SCALE: 1 : 1	SHEET 1	OF 2	REV 6
	DWG NO. <b>180-MYY-20YLYYY</b>			

**ALL CLINCH-NUTS ARE 4-40 INTERNAL THREADS**


01X ..... 0.098" (BOARD SIDE) - CN1

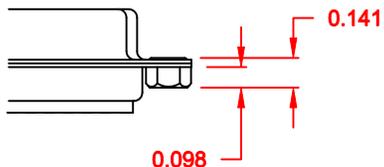

02X ..... 0.250" (BOARD SIDE) - CN2

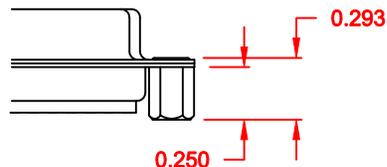

03X..... 0.250" (MATING SIDE) - CN8

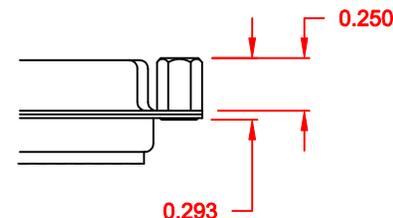

**DO NOT SCALE FROM DRAWING**

**RoHS COMPLIANT**

	THESE DRAWINGS AND SPECIFICATIONS ARE THE PROPERTY OF NorComp AND SHALL NOT BE REPRODUCED, COPIED OR USED AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OF SALE OF APPARATUS WITHOUT WRITTEN PERMISSION.		DRAWN: <b>C. SMITH</b>	DATE: <b>02-12-08</b>
			CHECKED:	DATE:
<h1>NorComp</h1>		SCALE:	SHEET <b>2</b> OF <b>2</b>	REV <b>6</b>
		DWG NO. <b>180-MYY-20YLYYY</b>		

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9