


PCL-730

32-ch Isolated Digital I/O ISA Card

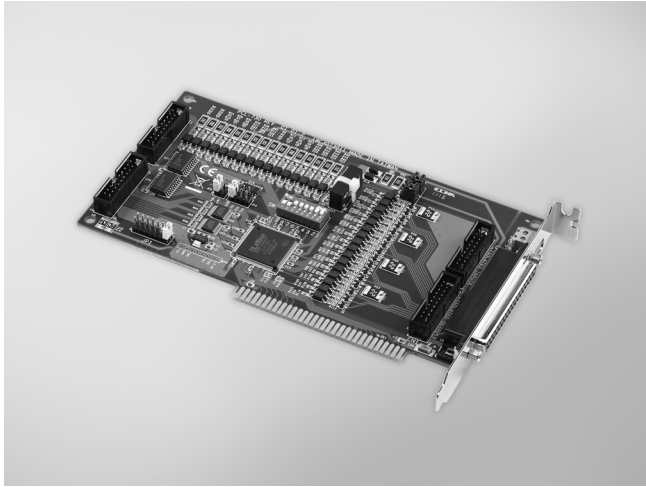

Features

- 32 isolated DIO ch. (16 inputs and 16 outputs)
- 32 TTL-level DIO ch. (16 inputs and 16 outputs)
- High output driving capacity
- Interrupt capability
- Two 20-pin connectors for isolated digital I/O channels and two for TTL digital I/O channels
- D-type connector for isolated input and output channels
- High-voltage isolation on output channels

Introduction

The PCL-730 offers isolated digital input channels as well as isolated digital output channels with isolation protection up to 2,500 V_{DC}, which makes them ideal for industrial applications where high-voltage isolation is required. There are also 32 TTL DIO channels.

Specifications

Digital Input

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Input Voltage** Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- **Interrupt Capable Ch.** 2 (DIO, DI1)

Isolated Digital Input

- **Channels** 16
- **Input Voltage** Logic 0: 1 V max.
Logic 1: 5 V min., 24 V max.
- **Interrupt Capable Ch.** 2 (IDIO, IDI1)
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Opto-Isolator Response** 100 μs
- **Input Resistance** 3 KΩ @ 0.2 W

Digital Output

- **Channels** 16
- **Compatibility** 5 V/TTL
- **Output Voltage** Logic 0: 0.8 V max.
Logic 1: 2.0 V min.
- **Output Capability** Sink: 8 mA
Source: 0.4 mA

Isolated Digital Output

- **Channels** 16
- **Output Type** Sink type (NPN)
- **Isolation Protection** 2,500 V_{DC}
- **Output Voltage** 5 ~ 40 V_{DC}
- **Sink Current** 200 mA max./channel
- **Opto-Isolator Response** 100ms

General

- **Bus Type** ISA
- **I/O Connectors** 1 x 37-pin D-type female
2 x 20-pin box header for fl at cable
- **Dimensions (L x H)** 185 x 100 mm (7.3" x 3.9")
- **Power Consumption** Typical: 5 V @ 330 mA; 12 V @ 80 mA
Max.: 5 V @ 500 mA; 12 V @ 105 mA
- **Operating Temperature** 0 ~ 60°C (32 ~ 140°F)
- **Storage Temperature** -20 ~ 70°C (-4 ~ 158°F)
- **Storage Humidity** 5 ~ 95% RH, non-condensing (refer to IEC 68-2-3)

Ordering Information

- **PCL-730** 32-channel isolated digital I/O card, user's manual and driver CD-ROM (cable not included)
- **PCL-10120-1** 20-pin fl at cable, 1m
- **PCL-10120-2** 20-pin fl at cable, 2m
- **ADAM-3920** 20-pin fl at cable wiring terminal for DIN-rail mounting
- **PCLD-782** 16-channel opto-isolated D/I board
- **PCLD-785** 16-channel relay output board
- **PCLD-885** 16-channel power relay (form A) output board
- **PCL-10137-1** DB37 cable, 1m
- **PCL-10137-2** DB37 cable, 2m
- **PCL-10137-3** DB37 cable, 3m
- **ADAM-3937** DB37 wiring terminal for DIN-rail mounting

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9