

RoHS **HF 506 Series** Lead-Free 3AB, Fast-Acting Fuse



Description

A 600Vdc rated ceramic fuse with remarkable interrupting rating in a compact 6.3x32mm package, which is well suited for circuit protection in high DC energy applications.

Features

- In accordance with Underwriter's Laboratories Standard, UL 248-14.
- Available in cartridge.
- Pluggable into clips or shock safe holders.
- ROHS compliant and lead free.
- Superior interrupting rating of 10,000 Amperes.
- Compact form factor of 6.3x32mm.

Applications

High energy and power efficient applications.

Agency Approvals

AGENCY	CERTIFICATE NUMBER	AMPERE RANGE
	E10480	15A - 20A
		15A - 20A

Electrical Characteristics for Series


% of Ampere Rating	Ampere Rating	Opening Time
100%	15A - 20A	3600 sec, Min
135%		3600 sec, Max
200%		120 sec, Max

Electrical Characteristic by Item


Amp Rating (A)	Amp Code	Voltage Rating (DC)	Interrupting Rating	Nominal Cold Resistance (Ohms)	Nominal Melting I ² t (A ² sec.)	Agency Approvals
15	015	600	10KA @ 600VDC*	0.008	61	 x
16	016	600		0.008	61	x
20	020	600		0.006	105	x

* For AC breaking capacity, please contact Littelfuse for details.

Temperature Derating Curve

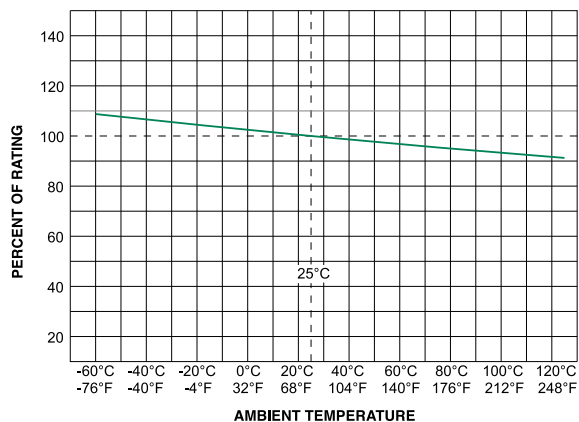

Average Time Current Curves

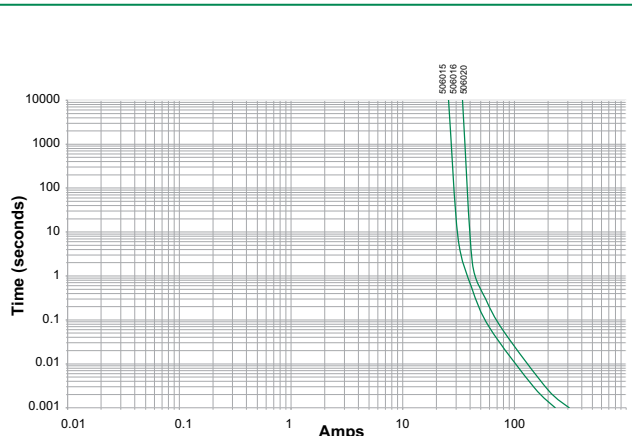


Product Characteristics


Materials	Body : Ceramic Cap : Nickel Plated Brass
Terminal Strength	MIL-STD-202G, Method 211A, Test condition A
Solderability	NA
Product Marking	Cap1 : Brand logo, current and voltage ratings Cap2 : Series and agency approval marks

Operating Temperature	-55°C to +125°C
Thermal Shock	MIL-STD-202G, Method 107G, Test condition B: (5 cycles -65°C to 125°C)
Vibration	MIL-STD-202G, Method 201A
Humidity	MIL-STD-202G, Method 103B, Test condition A: High relative humidity (95%) and Elevated temperature (40°C) for 240 hours
Salt Spray	MIL-STD-202G, Method 101E, Test condition B

Dimensions

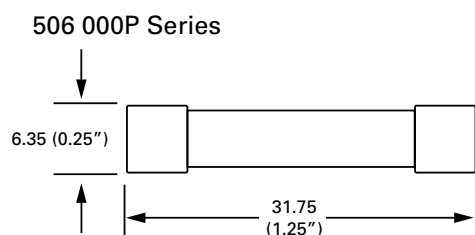

Part Numbering System

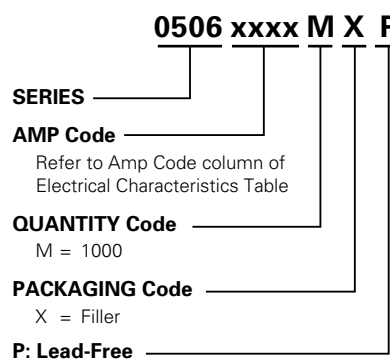

Packaging

Packaging Option	Packaging Specification	Quantity	Quantity & Packaging Code	Reel Size
506 Series				
Bulk	N/A	1000	MX	N/A

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9