

# MODEL TL-2200



International size reference: C, ER26500

## TECHNICAL DATA

(Typical values @+25°C for batteries stored for one year or less)



■ Nominal capacity @ 2 mA, to 2V	7.2 Ah
■ Rated voltage	3.6 V
■ Maximum recommended continuous current	230 mA
■ Maximum pulse current capability	400 mA
■ Weight	50.5g (1.78 oz)
■ Volume	26 cc
■ Operating temperature range	-55°C to +85°C
■ U.L. Component Recognition, MH 12193	

# TADIRAN LITHIUM BATTERIES

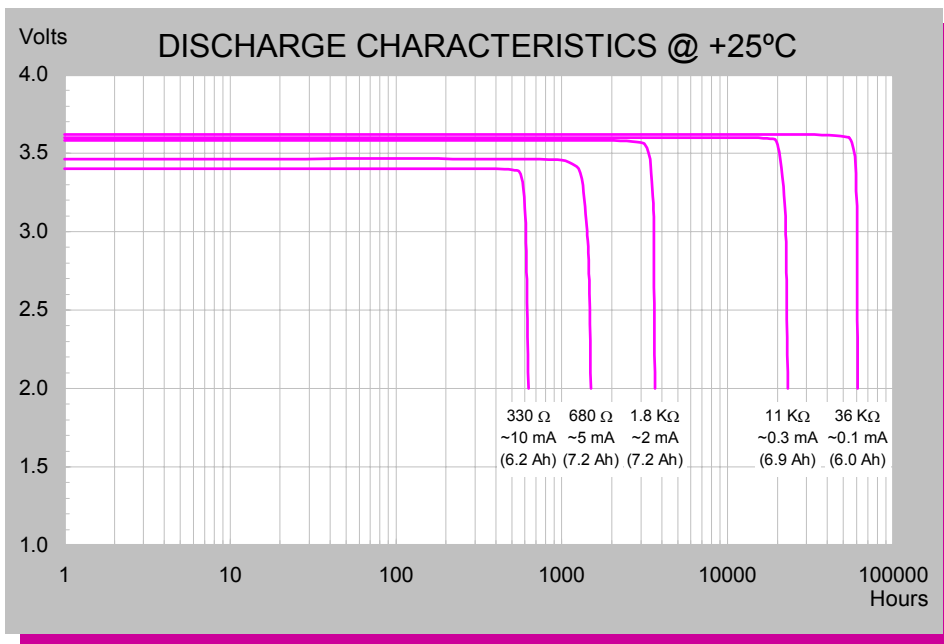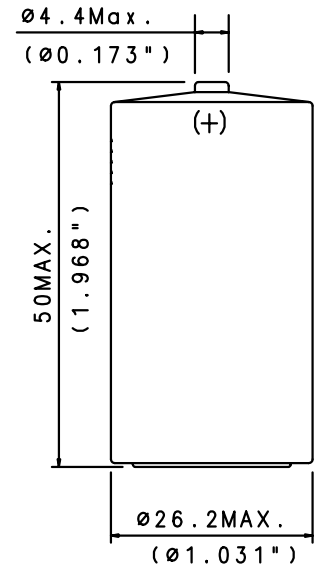

### AVAILABLE TERMINATIONS

SUFFIX- /S STANDARD	15-5120-21500
SUFFIX- /T SOLDER TABS	15-5120-31500

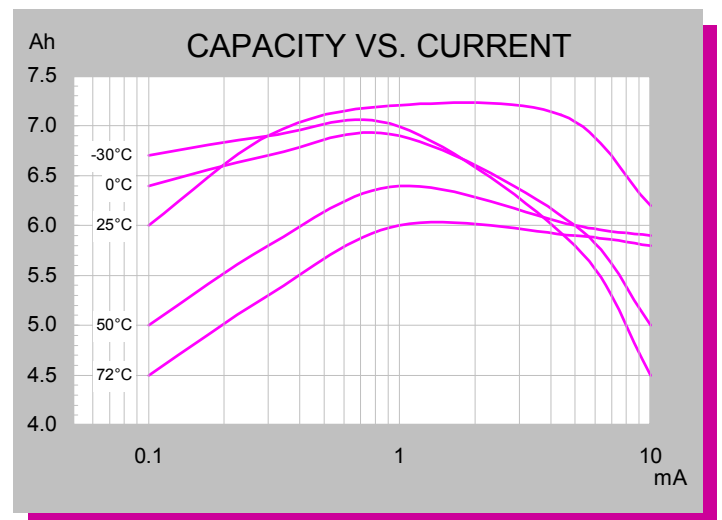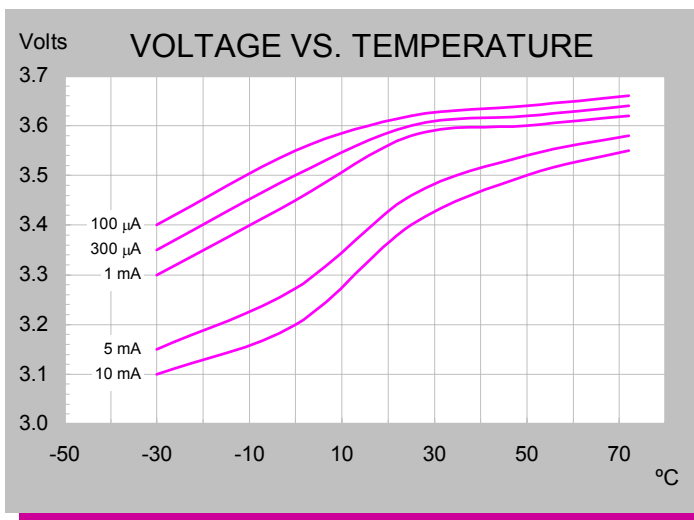

# LITHIUM XTRA

Note: Any presentations in this data sheet concerning performance are for information purpose only and are not construed as warranties either expressed or implied, of future performance. Rev. B 04/03

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Распределительные склады, находящиеся в России, Европе и в Китае, позволяют нам оперативно поставить необходимые компоненты в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям ISO 9001:2011

### Офис по работе с юридическими лицами:

107023, г.Москва, Семеновский переулок, д.6, Бизнес-центр «АВС»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru_3	moschip.ru_6
moschip.ru_4	moschip.ru_7
moschip.ru_11	moschip.ru_8
moschip.ru_12	moschip.ru_9