






LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C	RELEASED PER ECR ECR-11-010943	30MAY11	RC	CW

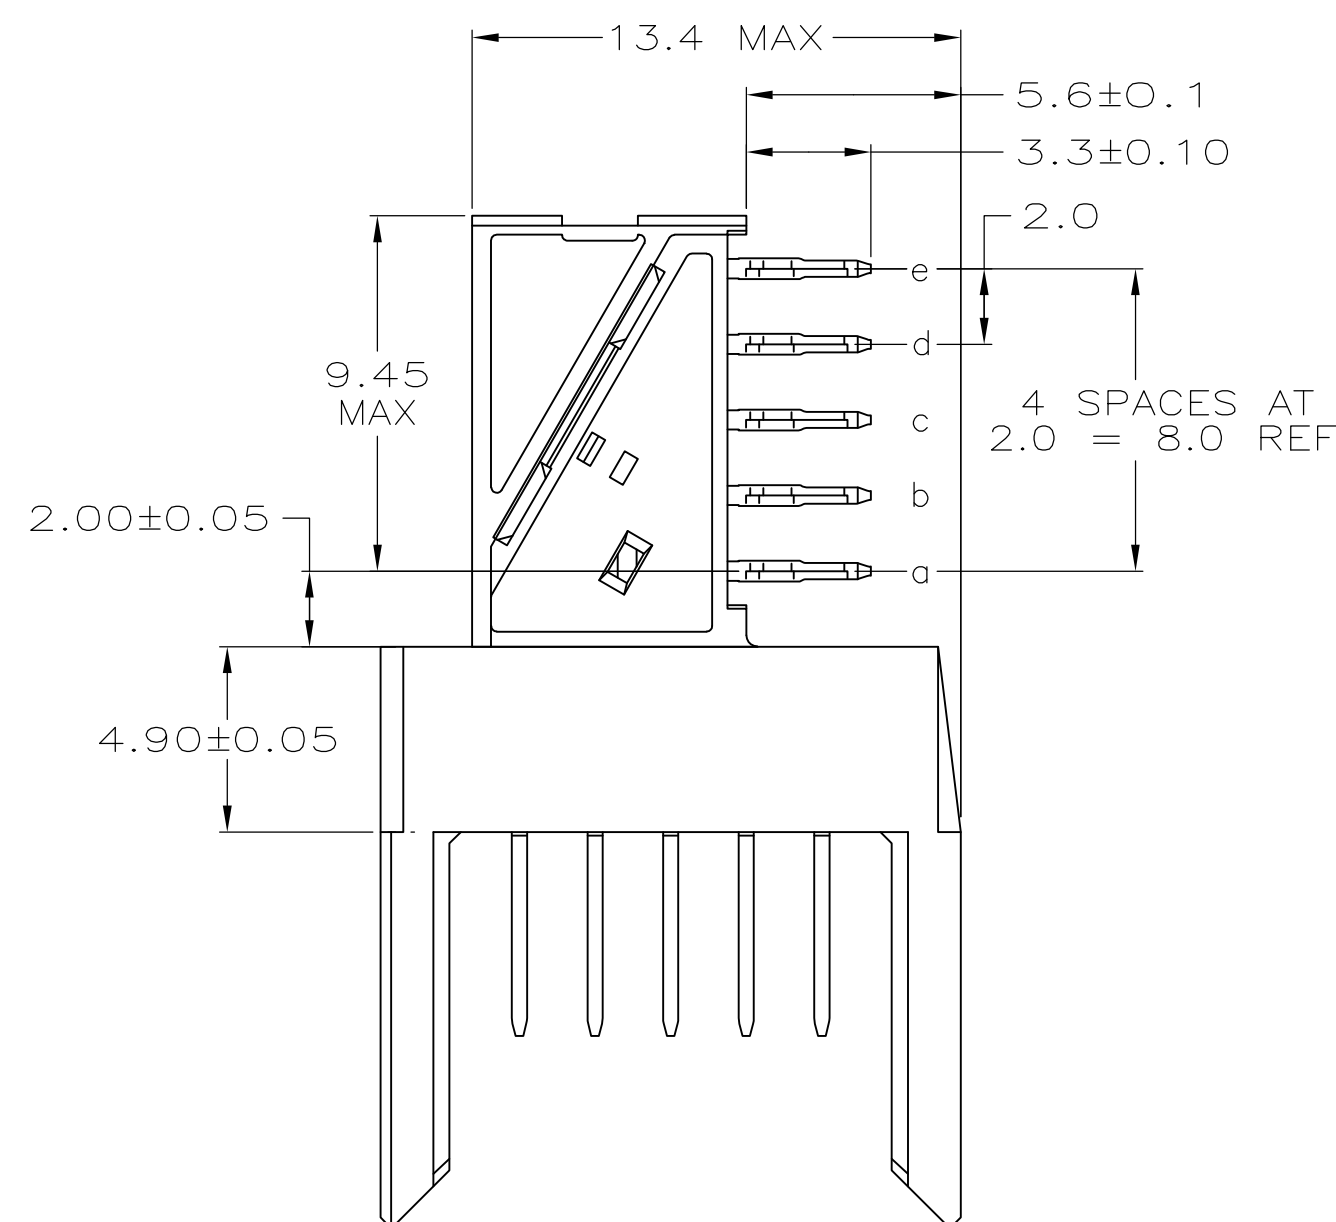

CONTACT DIMENSIONS

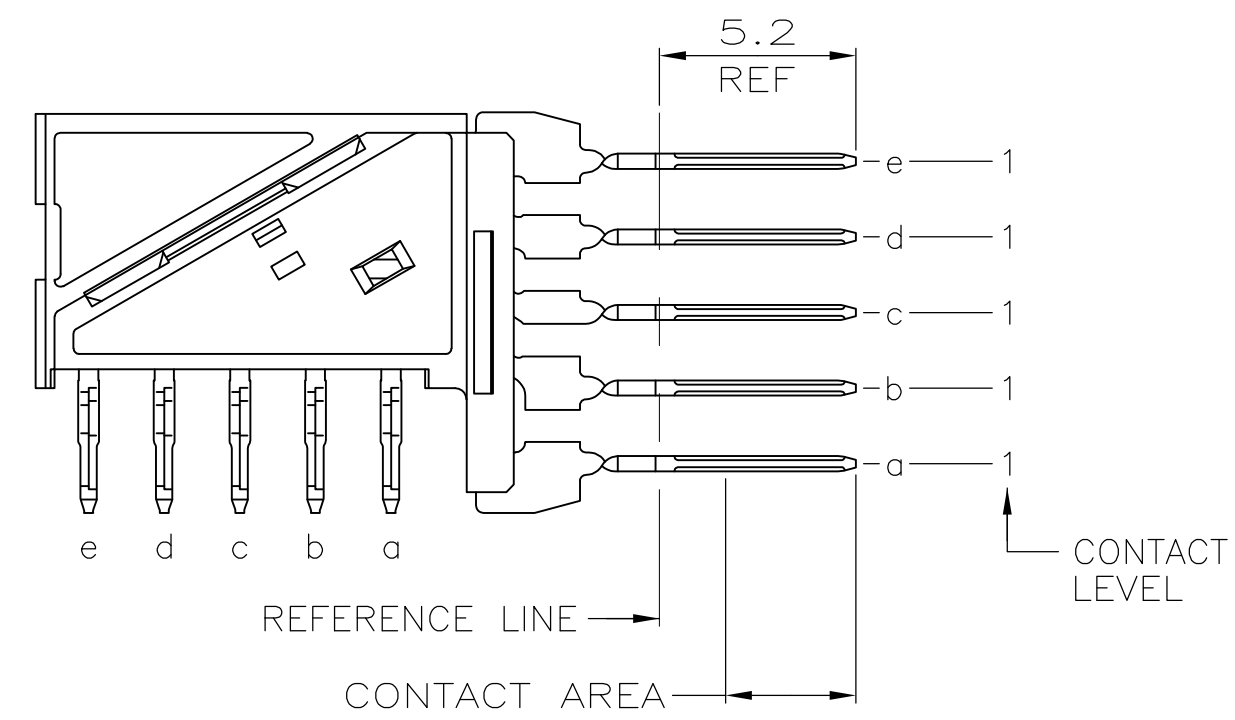

- 1 MATERIAL:
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE.
HOUSING: GLASS-FILLED POLYESTER.
- 2 GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1.27µm MIN NICKEL AND ACTION
PIN: 0.5µm MIN TIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
- 3 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
- 4 CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING TO IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 1.
- 5 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
- 6 CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE QUALITY LEVEL 3,
UNCONTROLLED ENVIROMENT APPLICATIONS.
- 7 CONNECTOR MARKED WITH PART NUMBER AND DATE CODE.
ADDITIONAL CHARACTERS OR MARKINGS, AS WELL AS THE LOCATION OF THE MARKINGS,
MAY BE ADDED FOR TRACEABILITY BASED UPON MANUFACTURERS DISCRETION.
- 8 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
PATTERN DEFINED BY CONTACT LAYOUT.
- 9 FOR ACTUAL PIN LOADING SEE "CONTACT LAYOUT".
- 10 CONNECTOR LUBRICATED WITH BELCORE APPROVED LUBRICANT,
TECHNICAL REFERENCE: TR-NWT-001217 ISSUE 1, SEP 1992.
- 11 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

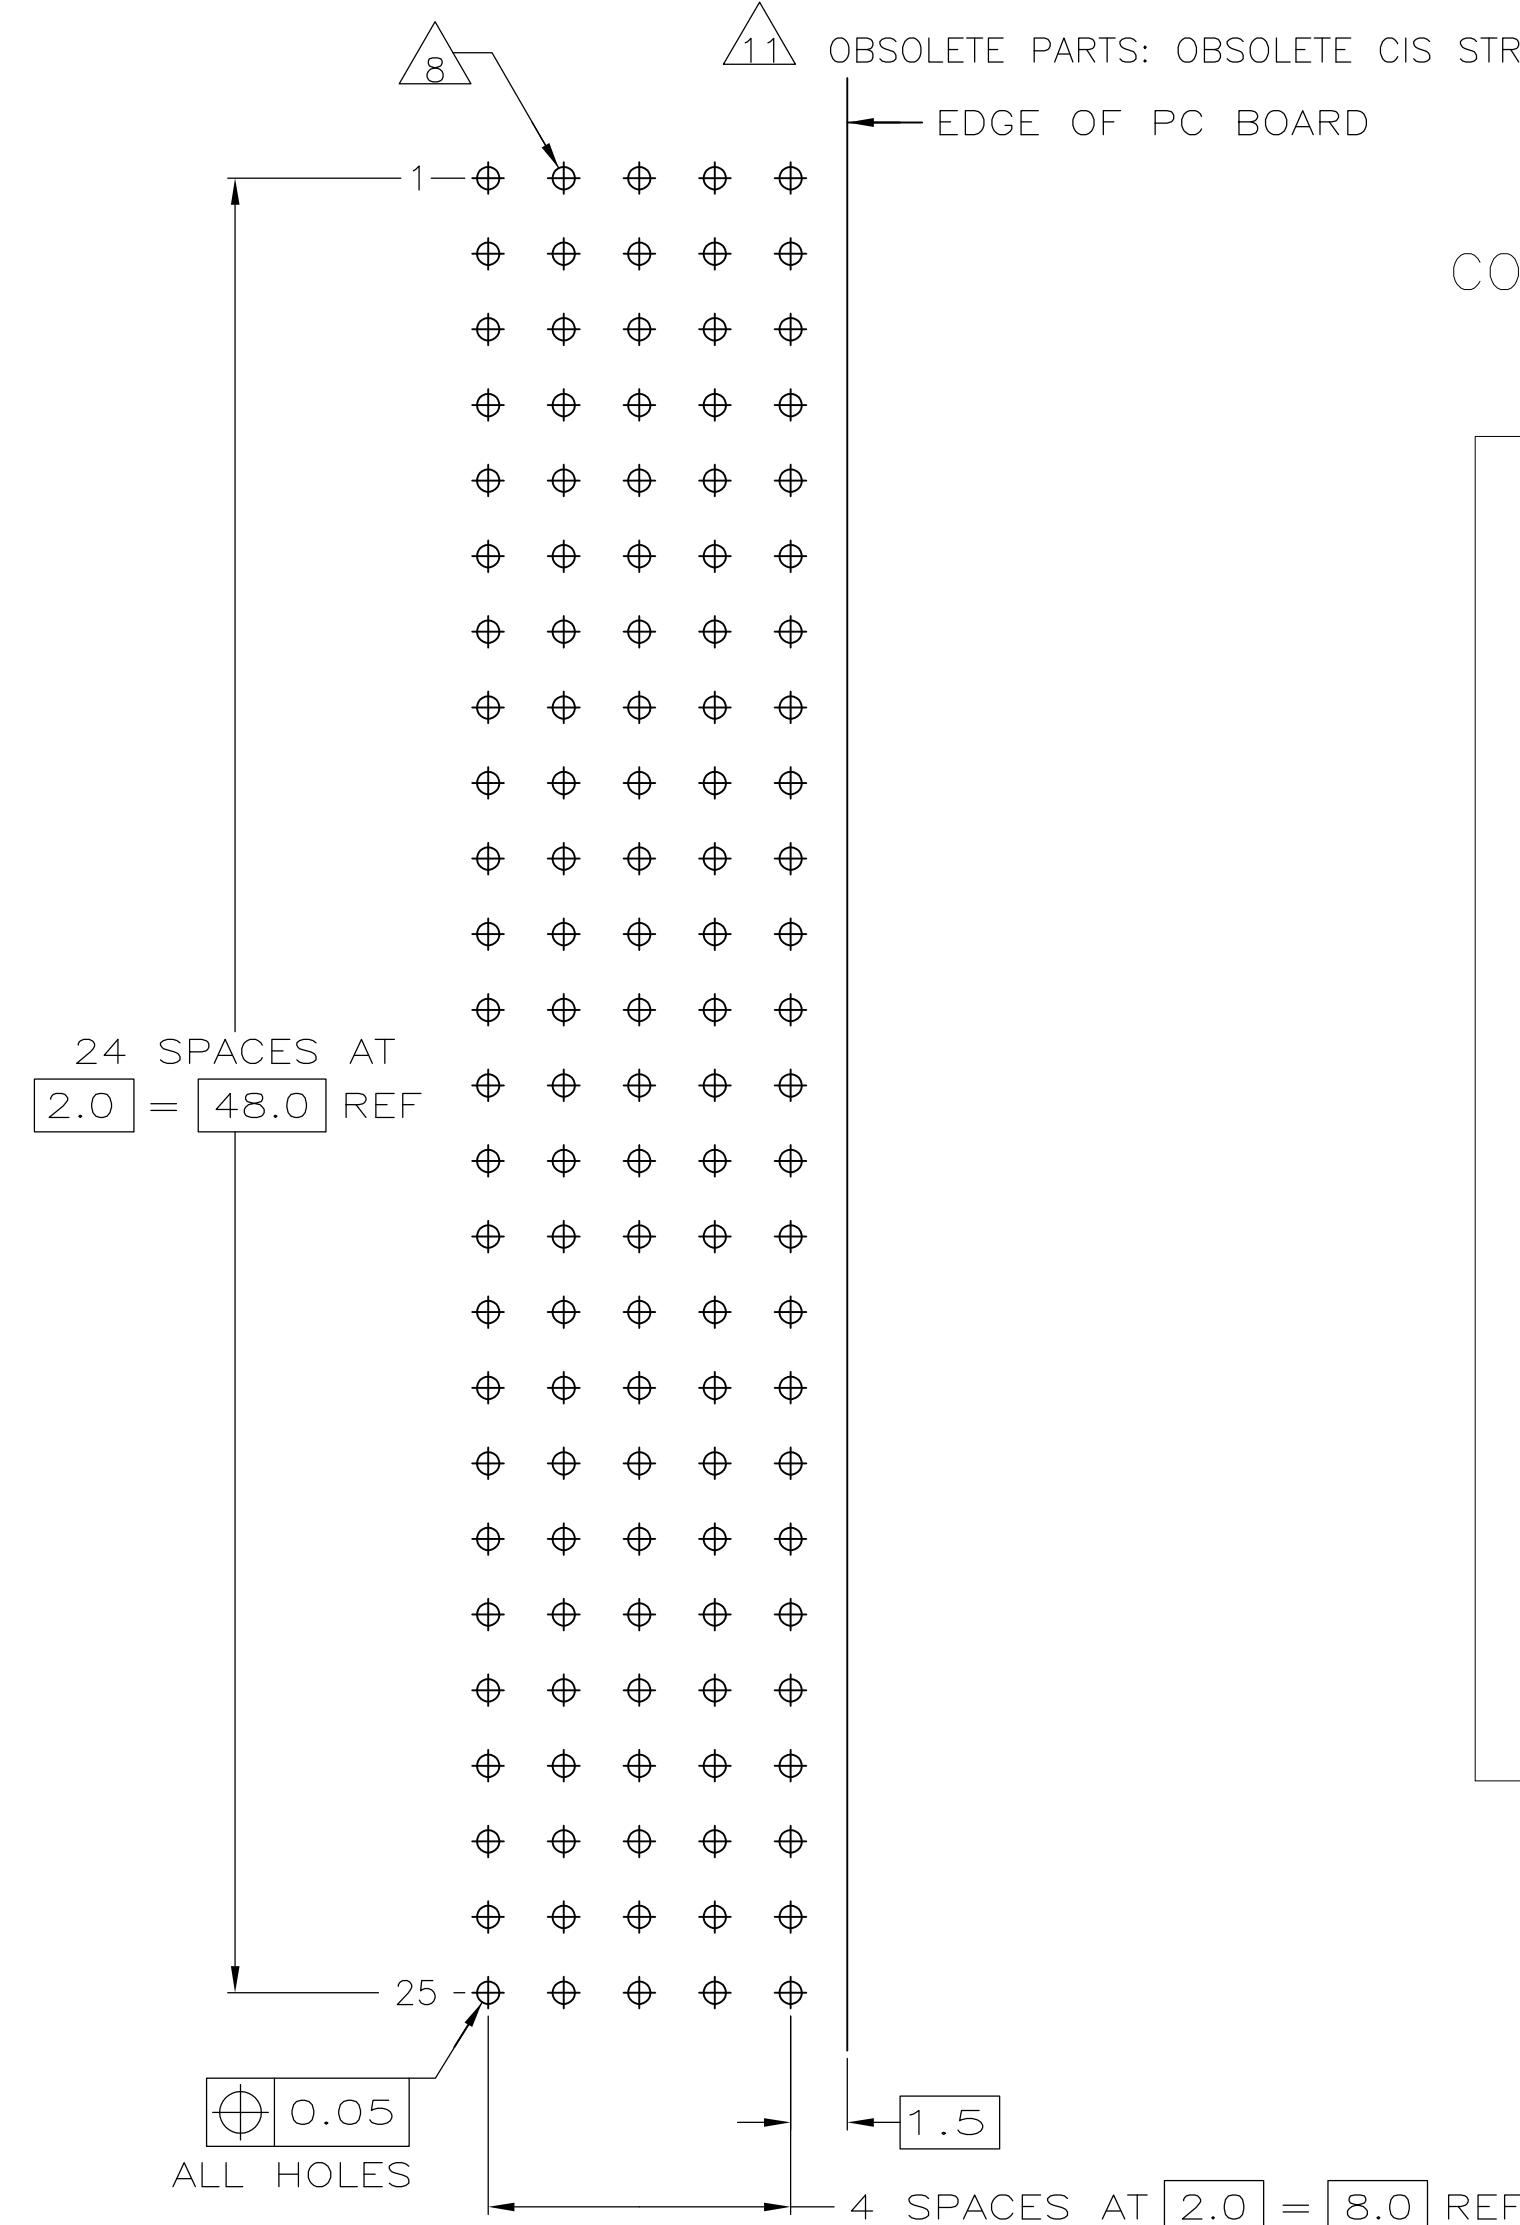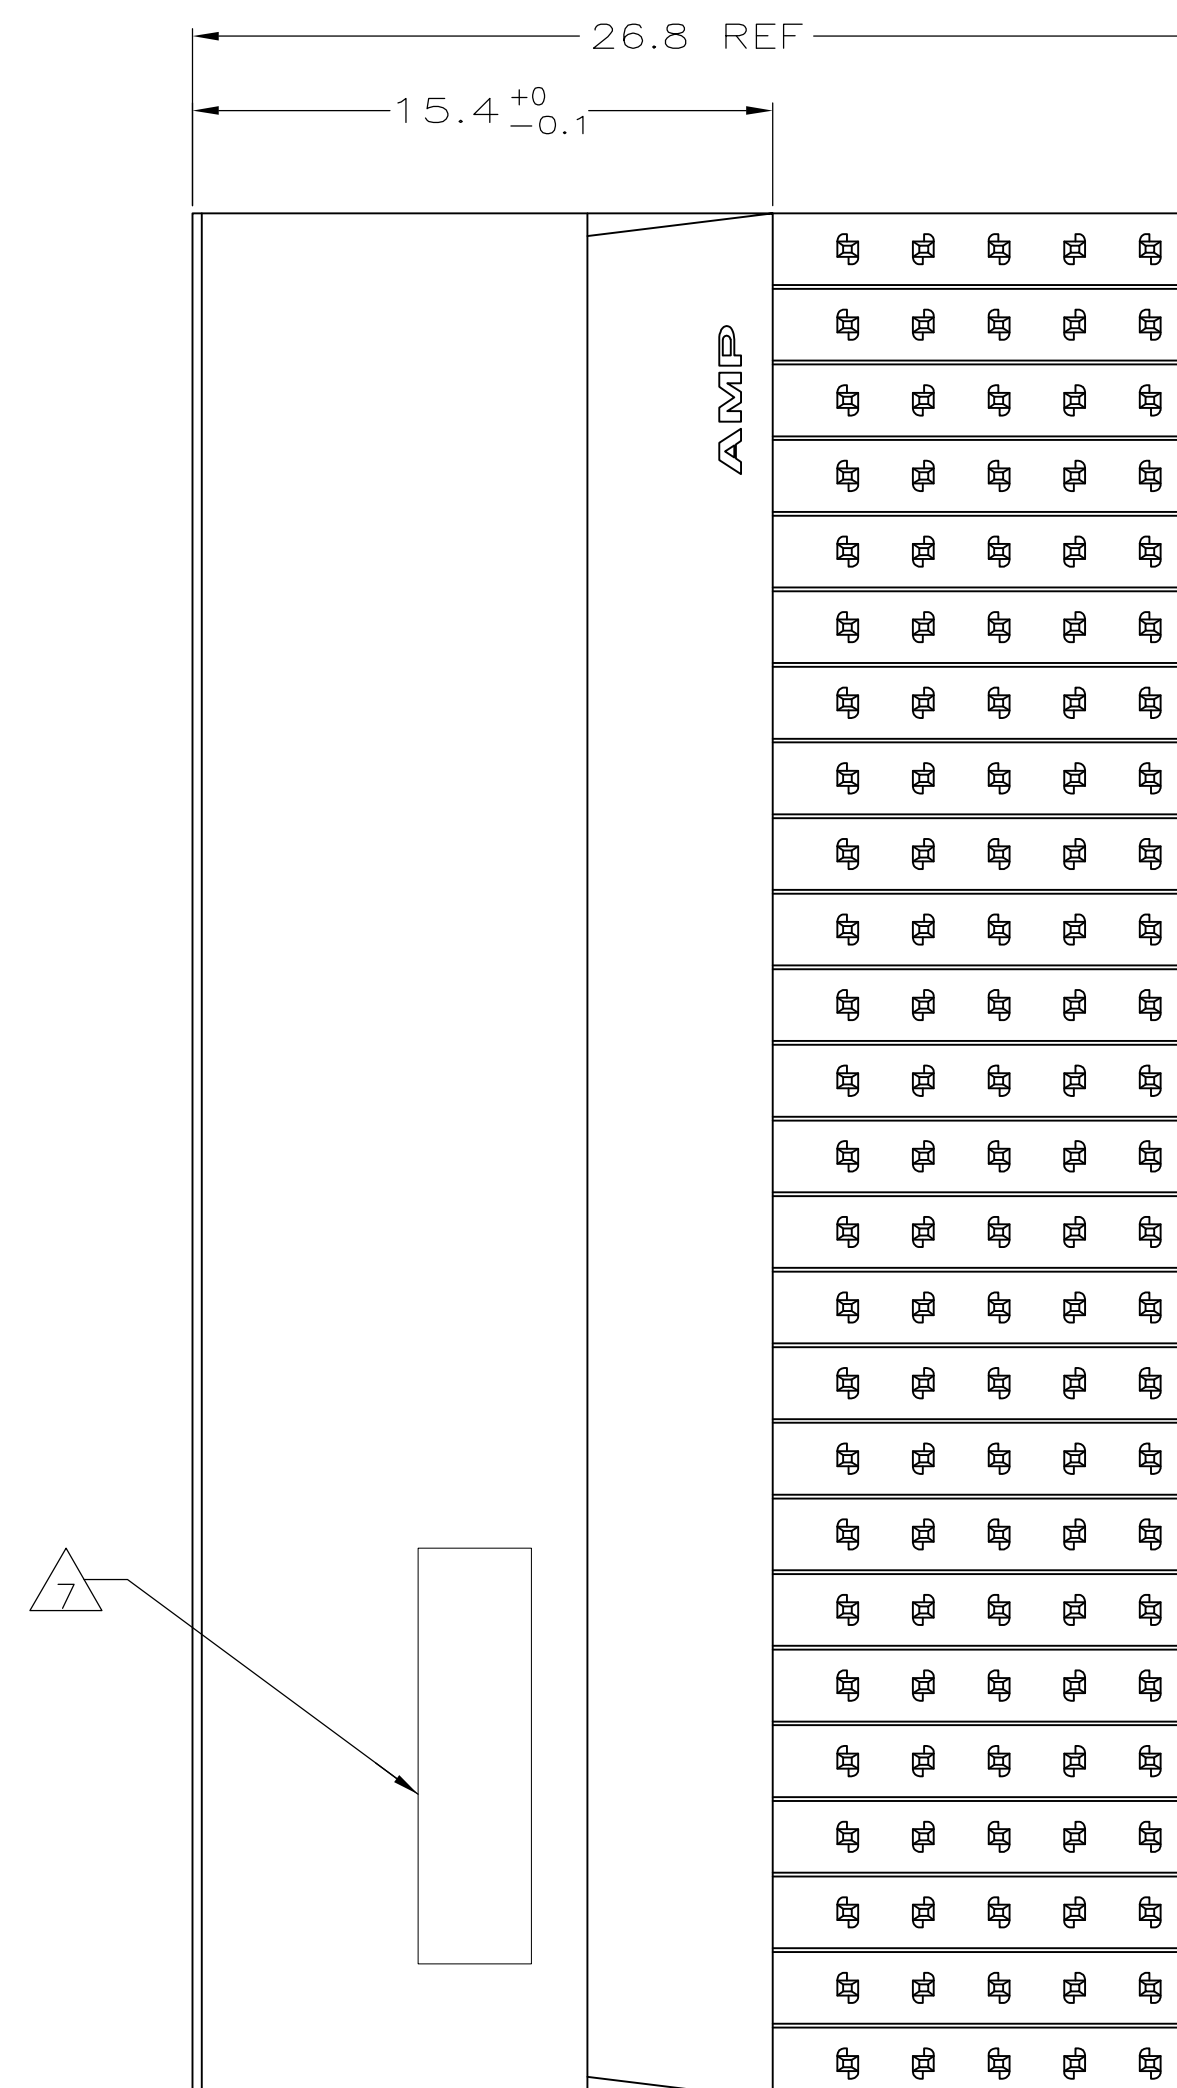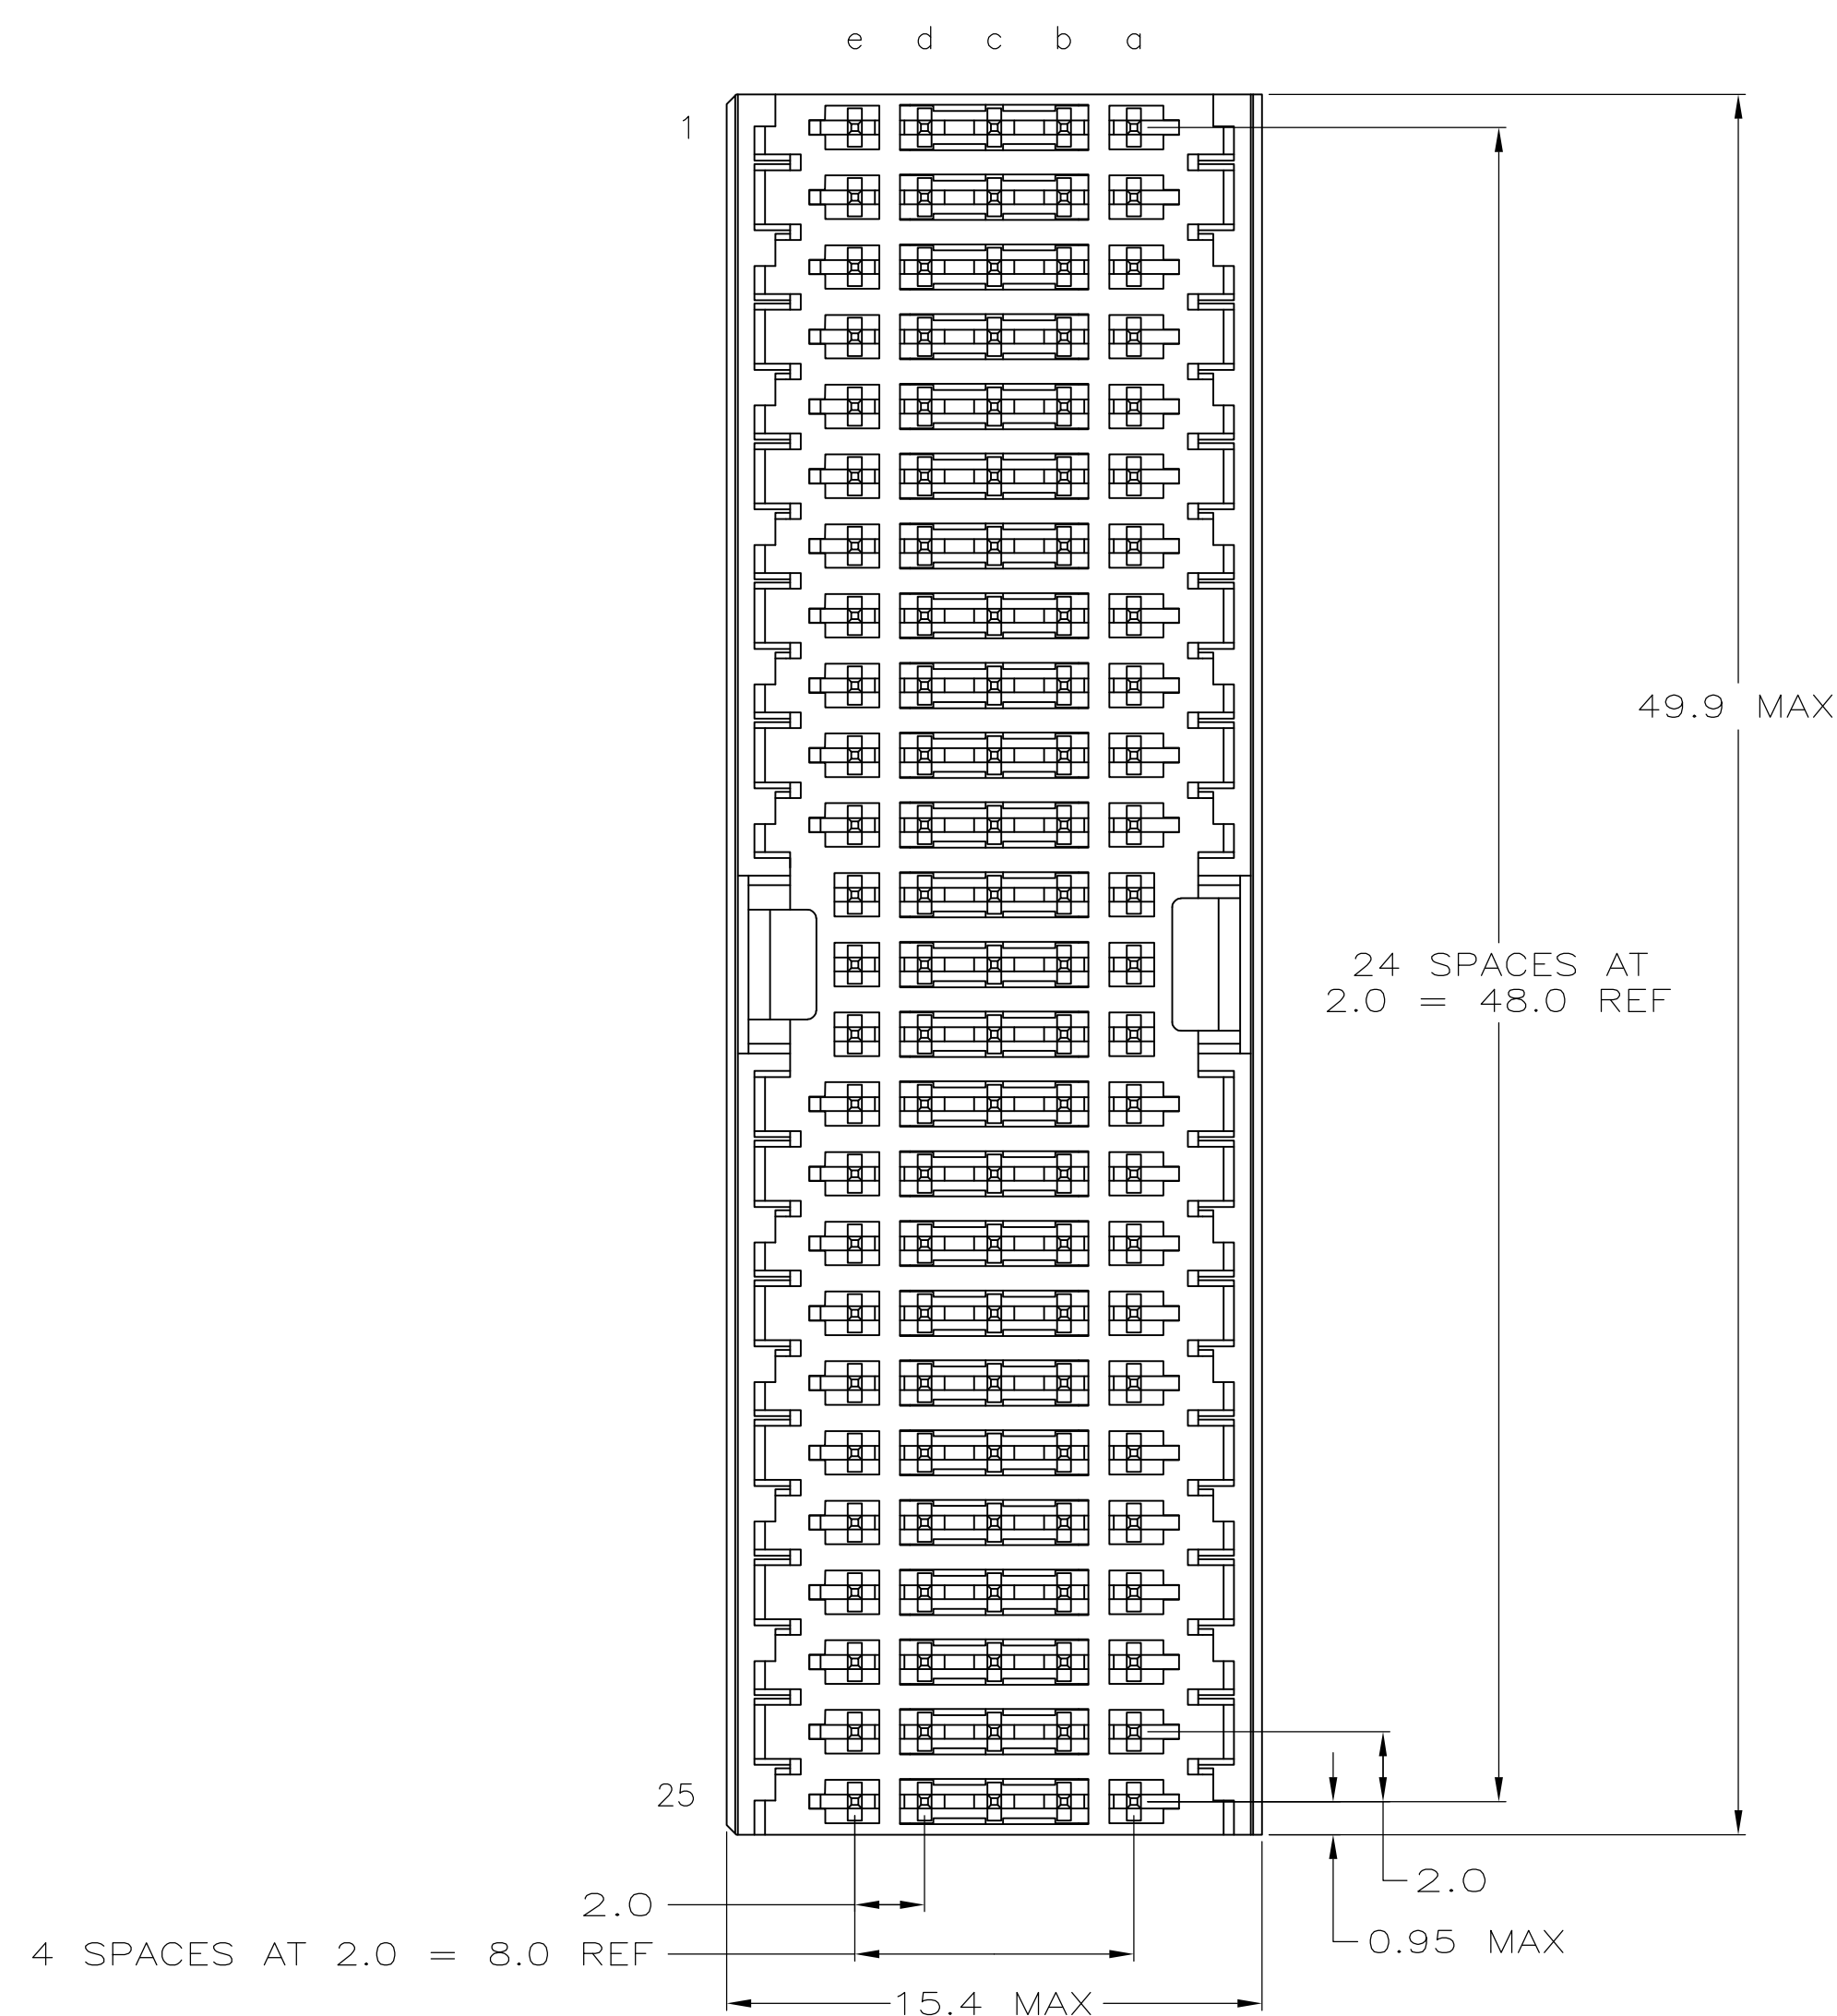


9

CONTACT LAYOUT

	e	d	c	b	a	
	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	2
	1	1	1	1	1	3
	1	1	1	1	1	4
	1	1	1	1	1	5
	1	1	1	1	1	6
	1	1	1	1	1	7
	1	1	1	1	1	8
	1	1	1	1	1	9
	1	1	1	1	1	10
	1	1	1	1	1	11
	1	1	1	1	1	12
	1	1	1	1	1	13
	1	1	1	1	1	14
	1	1	1	1	1	15
	1	1	1	1	1	16
	1	1	1	1	1	17
	1	1	1	1	1	18
	1	1	1	1	1	19
	1	1	1	1	1	20
	1	1	1	1	1	21
	1	1	1	1	1	22
	1	1	1	1	1	23
	1	1	1	1	1	24
	1	1	1	1	1	25

OBSOLETE △ 11	△ 2 △ 6 △ 10	1-5646884-9
	△ 2 △ 5 △ 10	5646884-9
	△ 2 △ 4	5646884-4
	△ 2 △ 3	5646884-1
	FINISH	PART NUMBER

P.C.B. HOLE DIM. ACTION PIN		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.CARBO 29JUL05		 TE Connectivity		FINISH		PART NUMBER			
DRILLED HOLE: 0,7±0,025mm FIN. HOLE : 0,55 TO 0,65mm Cu-thks : 0,025 TO 0,050mm SnPb-thks : 0,004 TO 0,010mm		DIMENSIONS: mm		CHK B.CARBO 29JUL05				NAME		Z-PACK 2mm HM, TYPE A/B, 125 POSITION RIGHT ANGLE MALE CONNECTOR ASSEMBLY, INVERSE VERSION			
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD B.CARBO 29JUL05									
		0-PLC ——— ±0.2 1-PLG ——— 2-PLG ——— 3-PLC ——— 4-PLG ——— ANGLES: ———		PRODUCT SPEC —		SIZE A1		CAGE CODE 00779		DRAWING NO C-5646884		RESTRICTED TO —	
MATERIAL		FINISH SEE TABLE		APPLICATION SPEC —									
				CUSTOMER DRAWING		SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1		REV C			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9