

Series 1384X

Edge Connectors –
1 Sided Boards/Vertical Mount

SPECIFICATIONS

Rating: 10A, 250V

Center Spacing: 0.375" or 3/8" (9.52mm)

Wire Range: #14-22 AWG CU; entry to PC board at 90° angle.

Number of Poles: 4- to 16-poles

PC Board: Edge contact accepts standard 1/16" (0.0625) PCB.

Contacts: Cantilever design 0.02" thick phosphorus bronze with mating surface tin-plated (0.0002) over copper (0.00005).

Terminals: Pressure plate terminals.

Material: Black, UL Rated 94V0 Thermoplastic (125°C)

Operating Temperature: -55°C to 105°C (212°F)

Agency Information: CSA File 47235


13848-08G02B




13847-08TO2B

Dimensions - in (mm)

13847 Series

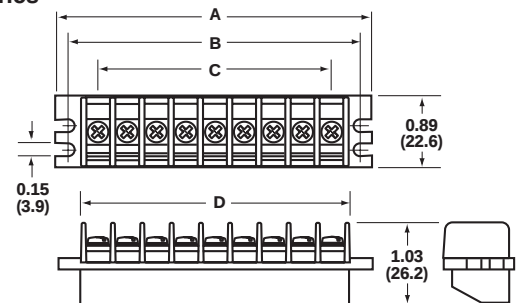

13848 Series

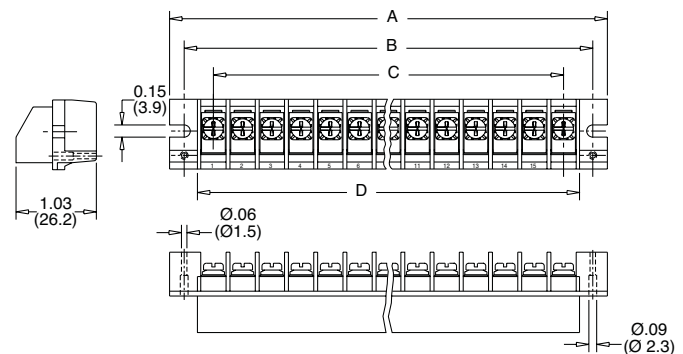

* Dimensions in inches. To convert to millimeters, multiply by 25.4.
Optional polarizing key (Part No. C5971) consult with factory.

Part Numbering System

Inches (Millimeters)

Series

1 3 8 4

Block Style

7 - Flat mtg. ears
w/ 2 slots

8 - Mtg. ears w/2 standoffs
with hole for mounting strip

Poles

04 to 16

Terminal Plating

T - Tin over copper
G - Gold*

Screw Style

02 - #6-32 pan head.
w/ SEMS wire
clamp

Block Color

B - Black

Special Options

M - Marking strip

* Consult Factory

Edge Connectors - 1 Sided Boards/Right Angle Mount

Series 15104

Edge Connectors – 1 Sided Boards / Right Angle Mount

SPECIFICATIONS

Rating: 10A, 300V

Center Spacing: 0.375" or 3/8" (9.52mm)

Wire Range: #12-22 AWG CU

Number of Poles: 6- to 28-poles

Screw Size: #6-32

Torque Rating: 12 lb-in

Terminals: Pressure plate terminals with screws set at 45° or 90° angle

PC Board: Edge contact accepts standard 1/16" (0.0625) PCB

Contacts: Tuning fork design of 0.021" thick phosphorus bronze with 0.0001" bright tin-plating

Material: Black, UL Rated 94V0 Thermoplastic

Operating Temperature: 95°C max.

Agency Information: UL File E62622, CSA File 47235




Poles	A	B	C	D	E	Board Width
06	3.00	2.62	2.00	2.16	2.36	1.99
08	3.75	3.37	2.75	2.91	3.11	2.74
10	4.50	4.12	3.50	3.66	3.86	3.49
12	5.25	4.87	4.25	4.41	4.61	4.24
14	6.00	5.62	5.00	5.16	5.36	4.99
16	6.75	6.37	5.75	5.91	6.11	5.74
18	7.50	7.12	6.50	6.66	6.86	6.49
20	8.25	7.87	7.25	7.41	7.61	7.23
22	9.00	8.62	8.00	8.16	8.36	7.98
24	9.75	9.37	8.75	8.91	9.11	8.73
26	10.50	10.12	9.50	9.66	9.86	9.48
28	11.25	10.87	10.25	10.41	10.61	10.23

* Dimensions in inches. To convert to millimeters, multiply by 25.4.
Integral standoffs for mounting marker strips - consult factory.

Dimensions - in (mm)

15104 Series

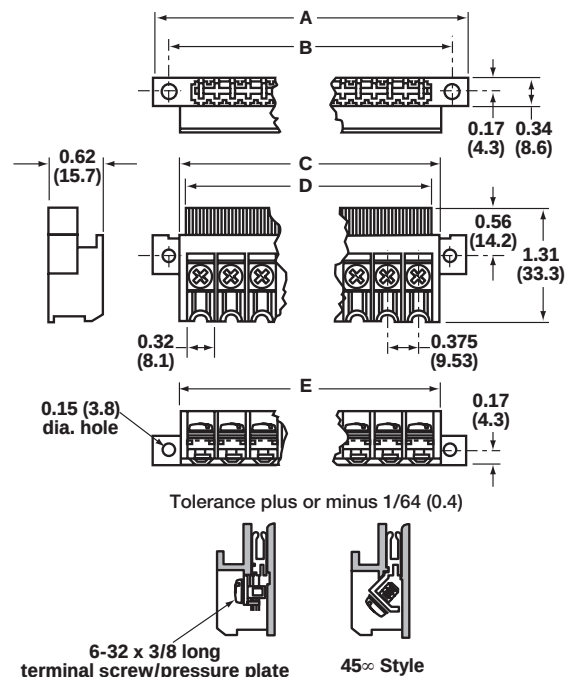

Part Numbering System

Series	Poles	Terminal	Plating	Screw
1 5 1 0 4	06 to 28 (Increments of 2)	1 - 90° angle 2 - 45° angle	T - Tin	1 - #6-32 pan head. w/wire clamp

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9